



KURZ-INFO

Mini OvalLED

- Optimale Lichtausbeute
- Ambientebeleuchtung durch separate Schaltung
- Besonders bruchsicheres Gehäuse

PRODUKTMERKMALE

Die Innenleuchte Mini OvalLED bietet durch den Einsatz von 4 LEDs eine optimale Lichtausbeute. Das Produkt ist wahlweise mit Power-LEDs oder Standard-LEDs erhältlich. Zusätzlich kann durch die separate Schaltung einer roten (oder blauen) LED eine Ambientebeleuchtung erreicht werden. Die glasklare Lichtscheibe aus Plexiglas sowie das schwarze, bruchsichere Gehäuse aus schlagfestem und UV-beständigem Kunststoff (ABS) runden das Design der Leuchte ab.

Die Variante ohne Schalter und Rahmen ist wasserdicht und dadurch ideal für den Einsatz in kalter oder feuchter Umgebung geeignet. Die Variante mit Schalter bietet hingegen den Komfort einer einfachen und schnell zugänglichen Bedienung. Die Leuchte kann durch Schraubmontage oder als Einbauvariante verbaut werden.



TECHNISCHE DETAILS

Technische Daten



Nennspannung	12 V oder 24 V
Stromverbrauch	E-LEDs (Standard): ca. 0,14 A @ 12 V, ca. 0,07 A @ 24 V G-LEDs (Power): ca. 0,3 A @ 12 V, ca. 0,15 A @ 24 V
Lichtquelle	LED
Schutzart	IP 6K9K (ohne Schalter und Rahmen) IP 40 (mit Schalter und Rahmen)
Anschluss	150 mm Leitung (2 x 0,75 mm ²)

Maßskizze


Ohne Schalter und Rahmen

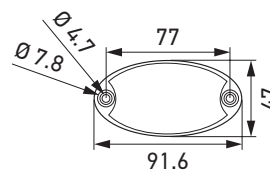


Mit Schalter und Rahmen

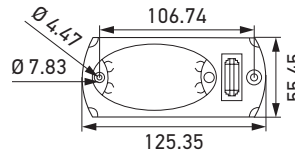

LICHTVERTEILUNG

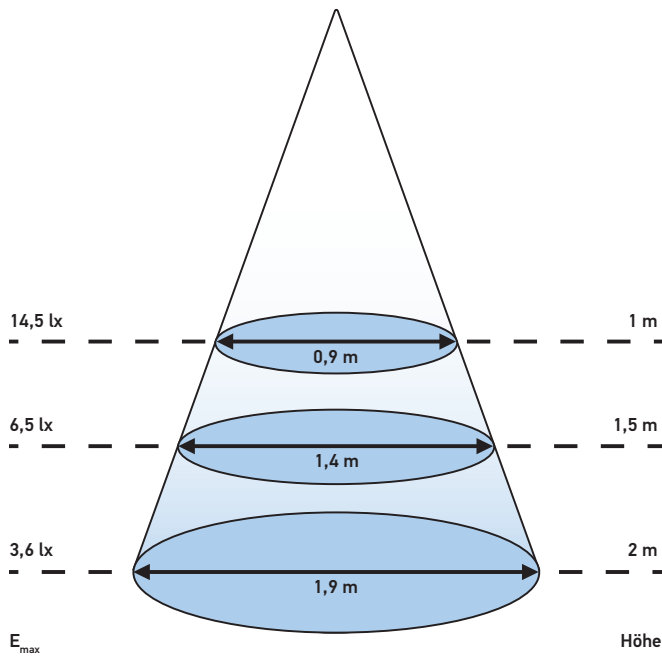



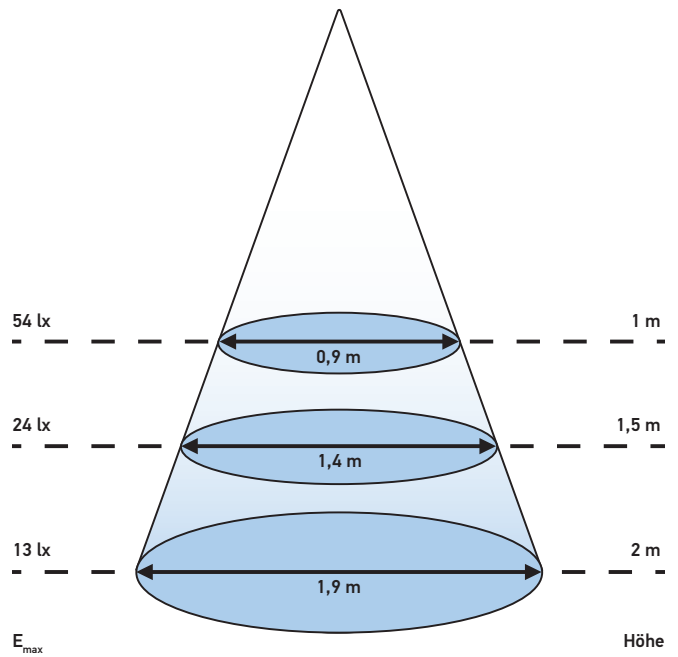

Mini OvalLED
E-LEDs (Standard)



Mini OvalLED
G-LEDs (Power)

PROGRAMMÜBERSICHT

Produktbild	Spannung	Lichtfarbe Ambientebeleuchtung	LED Variante	Artikelnummer	VPE*
Innenleuchte ohne Rahmen und Schalter					
	12 V	Rot	G-LEDs (Power)	2JA 343 570-011	1
	24 V			2JA 343 570-001	1
	12 V		E-LEDs (Standard)	2JA 343 570-031	1
	12 V	Blau	G-LEDs (Power)	2JA 343 570-117	48
Innenleuchte mit Rahmen und Schalter					
	12 V	Rot	G-LEDs (Power)	2JA 343 570-051	1
	24 V			2JA 343 570-041	1
	12 V		E-LEDs (Standard)	2JA 343 570-071	1
	24 V			2JA 343 570-061	1
	12 V	Blau	G-LEDs (Power)	2JA 343 570-157	48
	24 V			2JA 343 570-141	1

Auf Anfrage sind weitere Varianten erhältlich.

* Verpackungseinheit