

Mercedes Gammes 211, 219 et 230 - Message sur le combiné | HELLA

Mercedes Benz

Gammes 211, 219 et 230

Tous les modèles avec système de freinage électrohydraulique


Système de freinage électrohydraulique Sensotronic (SBC)

Message sur le combiné:

**«Puissance de freinage réduite/distance de freinage rallongée!
Démarrer le moteur!»**

Aucun code d'erreur mémorisé dans le calculateur

Un défaut d'étanchéité interne de l'unité hydraulique SBC peut être à l'origine de l'affichage du message d'erreur figurant ci-dessus sur l'écran après une durée de service prolongée du véhicule. La pompe SBC peut en outre démarrer sans que le frein ne soit actionné.

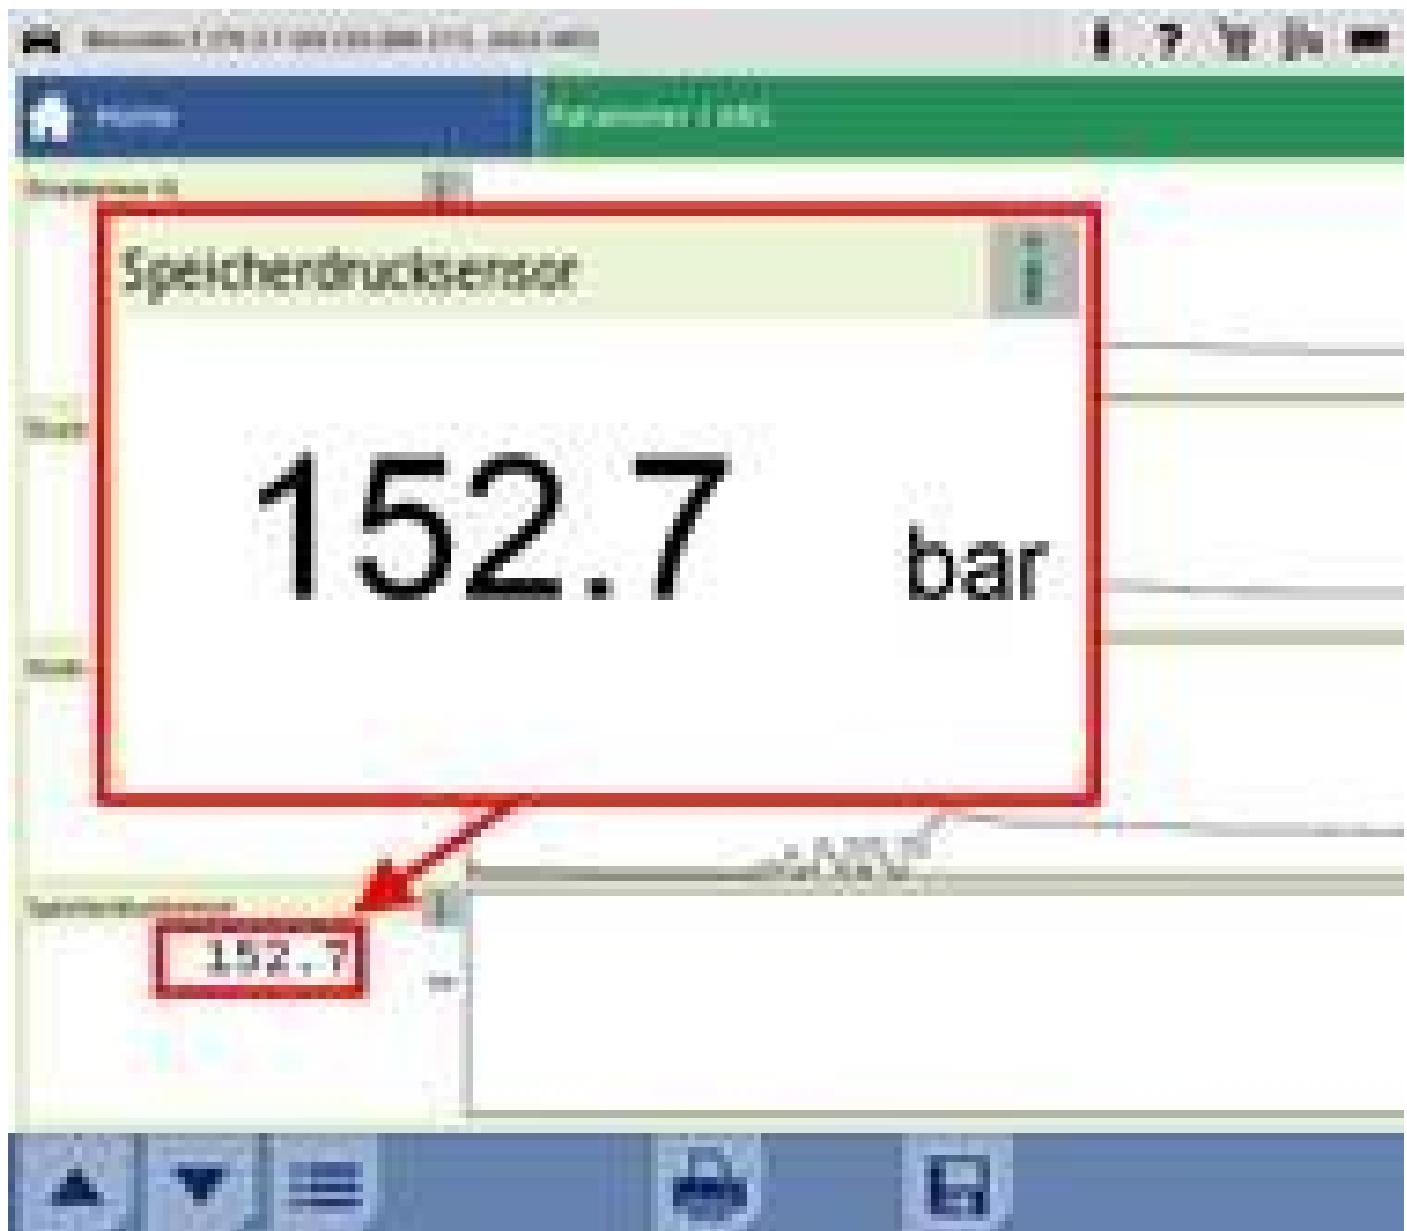

Raccorder l'appareil de diagnostic Démarrer le moteur Augmenter la pression dans l'accumulateur en appuyant à plusieurs reprises sur la pédale de frein Lecture des valeurs mesurées/paramètres (figure)

- Accumulateur de pression d'environ 150bars
- Accumulateur de pression d'environ 150bars
- Accumulateur de pression d'environ 150bars