



## Fiat Panda — Luz de médios esquerda ou direita não funciona

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Ficha técnica  |                                                |
| Fabricante     | Fiat                                           |
| Modelo         | Panda 169                                      |
| Motor          | Todos os modelos                               |
| Ano de fabrico | Desde 2004                                     |
| Sintoma        | Luz de médios esquerda ou direita não funciona |



### Avaria da luz de médios esquerda ou direita, sem registos de erros no módulo de comando

Se no veículo supracitado for detetado este erro, este pode estar relacionado com uma ficha danificada no módulo de comando da rede de bordo (Body Computer), na zona dos pés dianteira esquerda.shy />


A ativação permanente da luz de médios pode queimar os contactos no corpo da ficha.shy />

Se, no âmbito de um diagnóstico de erros for possível excluir quaisquer outras causas da avaria como, por exemplo, lâmpadas incandescentes, conexões de cabos ou fusíveis, deve-se desconectar a ficha do módulo de comando da rede de bordo e controlar o PINO 7 (cabo preto/cinzentos) e o PINO 8 (cabo cinzentos) relativamente a possíveis danos.shy />

Se for necessária uma reparação, deve-se proceder à substituição de todos os componentes danificados.

## Aviso

O fabricante automóvel disponibiliza uma peça sobressalente, na forma de kit de reparação para este problema. (Referência 71745167)

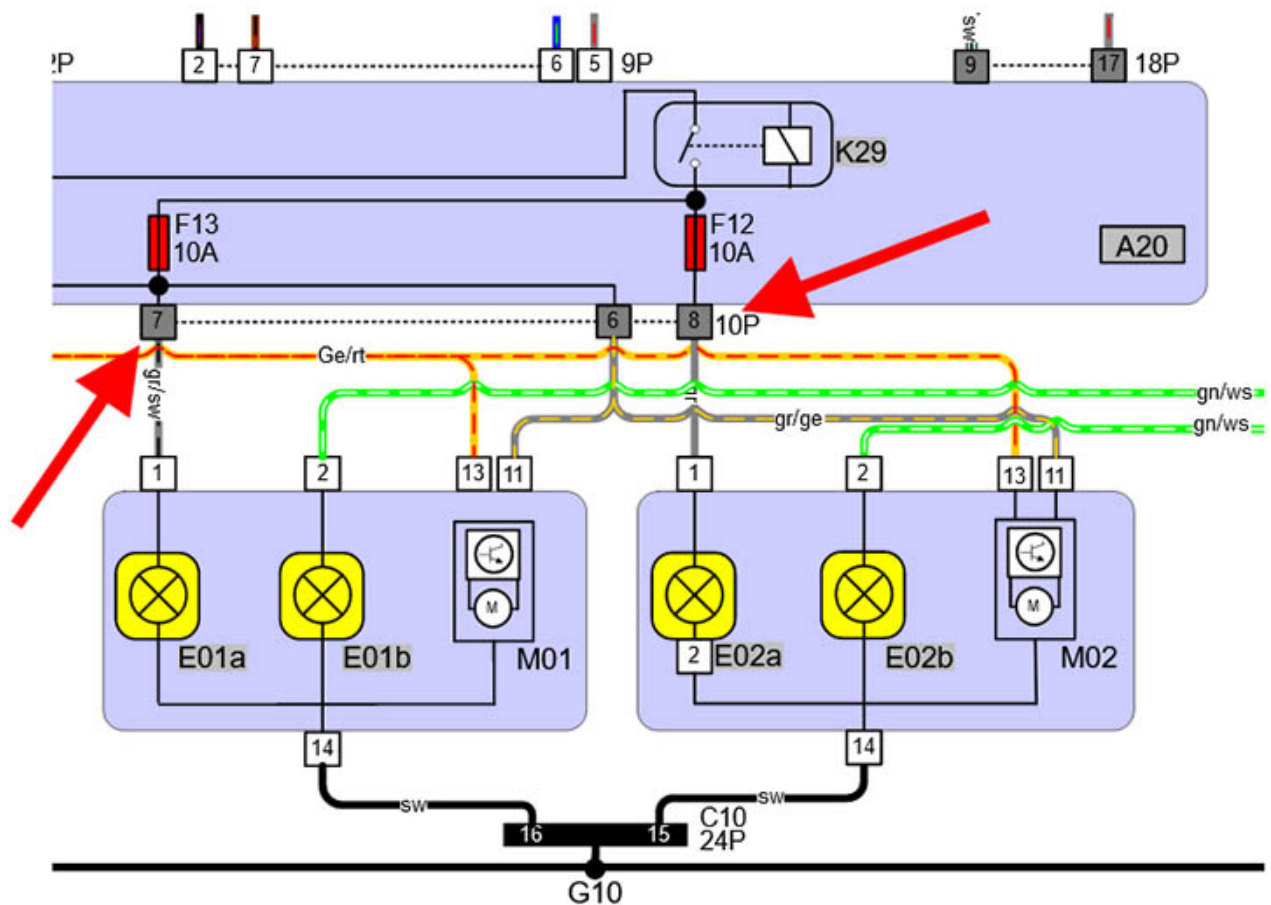

Conexão de ficha no módulo de comando da rede de bordo (A20). Luz de médios esquerda (E01a) Luz de médios direita (E02a)