



KURZ-INFO

Kennleuchte RotaLED Compact

- › Blitzende oder rotierende Lichtfunktion
- › ECE / SAE zugelassen
- › Gute Warnwirksamkeit

PRODUKTMERKMALE

Die RotaLED Compact ist der LED-Nachfolger der Halogen-Kennleuchtenserie Rotafix, Rotaflex und Rota Compact. Diese sind 1:1 austauschbar. Für die LED-Funktionen sind keine beweglichen Teile notwendig – kein Verschleiß und ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit. Da LEDs wartungsfrei sind, verursachen Sie keine zusätzlichen Ersatzteil- und Wartungskosten. Standzeiten werden auf ein Minimum reduziert.

ROTALED COMPACT ERSETZT FOLGENDE HALOGEN VERSIONEN:

Die RotaLED Compact Produktfamilie ist die wirtschaftliche Nachfolgeneration der weit verbreiteten und beliebten Halogen-Rota-Familien:

Produktfamilie	Befestigungsarten		
	KL Rotafix F	KL Rotaflex R	KL Rotafix M
007 337 (Rotafix) 006 846 (Rotaflex)			
009 506			

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Produktabbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Rohrstutzenadapter	8HG 223 805-011
	Aufsteckrohr zum Anschweißen, gerade, 100 mm lang	1-polig 8HG 002 365-001 2-polig 8HG 006 294-101
	Aufsteckrohr mit Sockel zum Schrauben Gesamthöhe 126 mm	1-polig 8HG 006 294-011 2-polig auf Anfrage möglich
	Aufsteckrohr gewinkelt, mit Sockel zum seitlichen Anschrauben, Abstand 120 mm, Höhe 105 mm	1-polig 8HG 006 294-171 2-polig auf Anfrage möglich
	Aufsteckrohr für schräge Anschraubflächen, Kennleuchte parallel zur Fahrbahn justierbar, Höhe ca. 105 mm	1-polig 8HG 006 294-031 2-polig 8HG 006 294-141
	Aufsteckrohr mit Schraubbefestigung, Höhe ca. 100 mm	1-polig 8HG 006 294-051 2-polig 8HG 006 294-091
	Aufsteckrohr mit 2 Schraubenlöchern für den Anbau an die Kabinenrückenseite, mit Teleskophalter, Gesamthöhe ca. 1000 mm, Verschiebungsmöglichkeit bis 700 mm	1-polig 8HG 006 294-041 2-polig auf Anfrage möglich


TECHNISCHE DETAILS

Technische Daten


Betriebsspannungsbereich	Multivolt (10 – 30 V)
Nennspannung	12 V und 24 V
Stromverbrauch	Blitzend: ca. 0,8 A (12 V) ca. 0,4 A (24 V) Rotierend: ca. 0,6 A (12 V) ca. 0,3 A (24 V)
Leistungsaufnahme	Blitzend: 10 W Rotierend: 7 W
Lichtfunktion	Rotierend oder blitzend
Material	Lichthaube: Polycarbonat, Gehäuse: Polycarbonat (schwarz) und ABS
Temperaturbereich	-40°C bis +60°C
Schutzart	IP 6K7, IP 6K9K
Geprüft	ECE-R10, ECE-R65 TA1, ADR / GGVSEB
Konform	SAE J845 Klasse 2, CISPR 25 Klasse 5
Schutz	Verpolungsschutz
Befestigung	Stehend

Maßskizze


Festanbau (F)



Rohrstutzen-Befestigung (R)



Magnet-Befestigung (M)

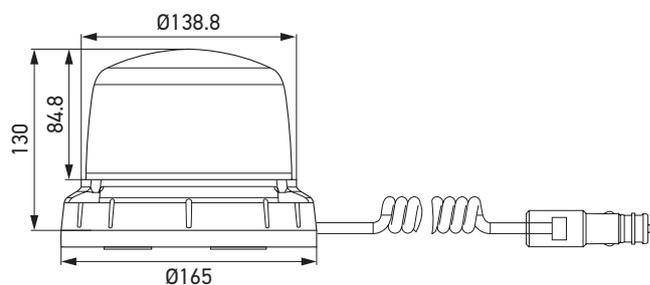



Die Flexible Version wird per Rohrstützen schnell und problemlos montiert. Sie federt starke Stöße ab und reduziert so die Gefahr der Beschädigungen. Die Leuchte wird immer wieder in die optimale Position zurück gestellt.

PROGRAMMÜBERSICHT

Produktbild	Zielgruppen	Artikelnummer	Beschreibung
		2XD 013 979-001 blitzend 2RL 014 979-001 rotierend	RotaLED Compact F, gelb
	 	2XD 013 979-011 blitzend 2RL 014 979-011 rotierend	RotaLED Compact R, gelb
	 	2XD 013 979-021 blitzend 2RL 014 979-021 rotierend	RotaLED Compact M, gelb