



Volkswagen Up / Seat Mii — Dificuldades no arranque do motor: Código de erro 4629

Ficha técnica	
Fabricante	Seat / Volkswagen
Modelo	Mii / Up
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2012–2019
Sintoma	Dificuldades no arranque do motor




Motor pega apenas após longas tentativas de arranque

Se nos veículos supracitados ocorrerem dificuldades no arranque, estas podem dever-se a várias causas. Muitas vezes, o motor apenas pega se o motor de arranque for acionado durante mais de 10 segundos. Às vezes são necessárias várias tentativas de arranque até o motor pegar.

Primeiro deve proceder-se à leitura da memória de erros. Aqui pode estar registado o código de erro 4629 (relé principal abre cedo). ([Figura 1](#)) Este erro é um indício para um relé com defeito. Os relés são de relativamente fácil acesso, após a remoção da tampa esquerda no painel de instrumentos. ([Figura 2](#)) Com base num esquema dos relés deve-se localizar a posição do relé principal (dos relés principais) ([Figura 3](#)). Um relé é responsável pela bomba do combustível. Se esse relé estiver danificado, o motor provavelmente não pega devido a esse problema.

Outra possível causa pode ser uma bateria com pouca carga. Durante a tentativa de arranque, a tensão da rede de bordo desce abaixo do valor limiar no qual o relé da bombas do combustível fecha. Assim, o motor apenas pega quando a tensão da rede de bordo voltar a subir. Neste caso, o problema pode ser resolvido com a substituição da bateria.

A última tentativa de resolução é uma atualização do software.

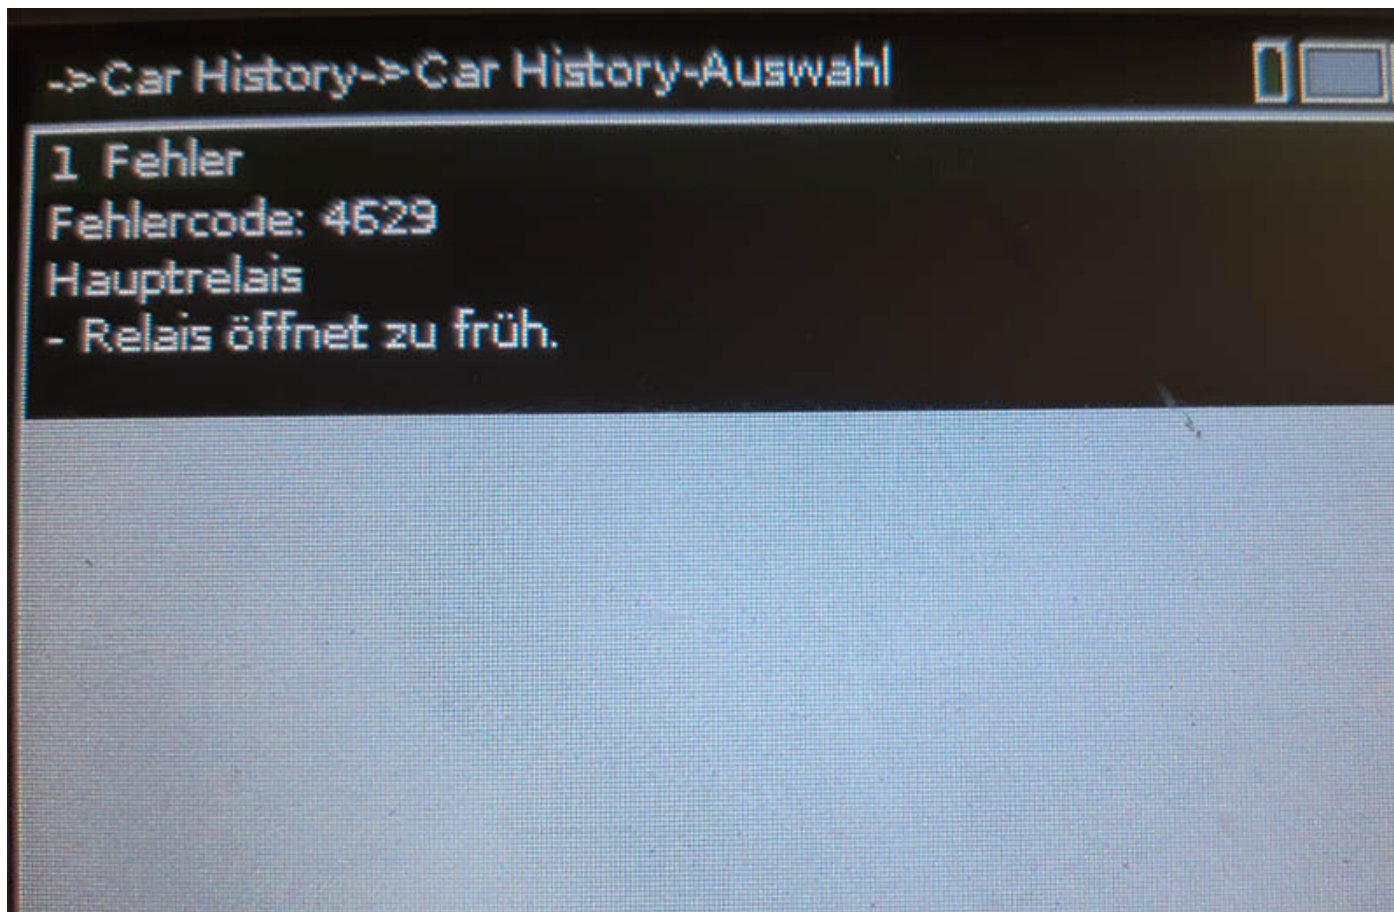

Código de erro 4629



Tampa painel de instrumentos



