



Zum Produkt-Video

KURZ-INFO

Kompakte LED-Nebelschluss-Rückfahrleuchte mit Rückstrahler

- › Ultra-kompakte Bauform & schlanke Silhouette
- › Optional ohne Rückstrahler zur nahezu unsichtbaren Integration
- › Dank Einzel- und Doppellichtfunktionen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

PRODUKTMERKMALE

Die kompakte LED-Nebelschluss-Rückfahrleuchte mit Rückstrahler definiert neue Maßstäbe für die Fahrzeugbeleuchtung. Dank ihrer ultra-kompakten Bauform und schlanken Silhouette integriert sie sich nahtlos in das Design des Fahrzeugs.

Die Variante mit Rückstrahler sorgt für zusätzliche Sicherheit, während die Version ohne Rückstrahler durch ihre diskrete Platzierung überzeugt – kaum sichtbar und dennoch mit höchster Leistung.

Mit verschiedenen Ausführungen, darunter Einzel- oder Doppel-Lichtfunktionen, bietet diese Leuchte flexible Optionen für die Montage – entweder von vorne per Stiftschraube oder von hinten über seitliche Laschen. Die vielfältigen Platzierungsmöglichkeiten am Fahrzeug – rechts, links, doppelt oder zentral – ermöglichen außerdem eine individuelle Anpassung an die Fahrzeugumgebung.

Dieses Produkt erfüllt höchste Standards in puncto Sicherheit und Design und ist je nach Version bereits nach ECE, SAE und CCC homologiert.

ANWENDUNGSBEISPIELE



Modul mit Rückstrahler
für Doppelmontage
(links / rechts)



Modul ohne Rückstrahler für
Einzelmontage (zentral)

Mit Reflektor für Doppelmontage



Links: RL

Rechts: RL



Links: NL

Rechts: RL



Links: NL

Rechts: NL



Links: RL, NL

Rechts: RL, NL

Ohne Reflektor für Einzelmontage



Mitte: NL



Mitte: RL




Mitte: RL, NL

TECHNISCHE DETAILS


Technische Daten	
Betriebsspannung	Multivolt (9 – 32 V)
Nennspannung	12 und 24 V
Stromverbrauch	Rückfahrlicht: min. 94 mA (13,5 V), max. 145 mA (13,5 V), min. 55 mA (28 V), max. 88 mA (28 V) Nebelschlusslicht: min. 105 mA (13,5 V), max. 164 mA (13,5 V), min. 62 mA (28 V), max. 98 mA (28 V)
Leistungsaufnahme	Rückfahrlicht: 2,5 W Nebelschlusslicht: 3,5 W
Lichtfunktion	Rückfahrlicht / Nebelschlusslicht
Lichtquelle	LED
Temperaturbereich	-40 °C bis +60 °C
Schutzart	IP 6K9K
Gepüft	ECE-R10, CCC Rückfahrlicht und Nebelschlusslicht: ECE-R148 Reflektor: ECE-R150 Rückfahrlicht und Reflektor: FMVSS 108
Konform	CISPR 25 Klasse 4 Nebelschlusslicht: SAE J319
Spezifikation	HN67101 Class 6.3 „Truck Premium“
Befestigung	Schraubbefestigung: Stiftschraube oder Schraublöcher
Anschluss	200 mm Kabel mit AMP-Superseal (2-polig oder 3-polig)

Maßskizze

Version mit Schraublöchern

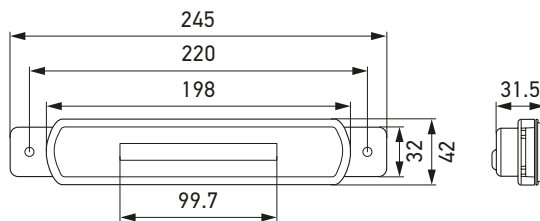

Version mit Stiftschraube

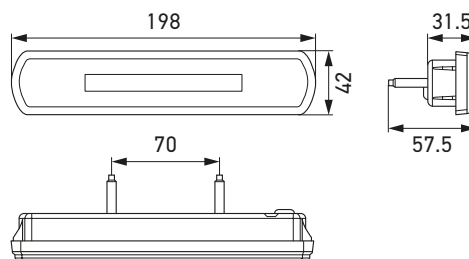

PROGRAMMÜBERSICHT

Produktbild	Lichtfunktion	Montage*	Anbauart	Anschluss	Prüfung / Konformität	Artikelnummer
	Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht, Rückstrahler	Paarweise	Schraublöcher	AMP-SS 3-polig	ECE & SAE	2NR 350 000-017
	Rückfahrlicht, Rückstrahler			AMP-SS 2-polig		2NR 350 000-027
	Nebelschlusslicht, Rückstrahler					2NR 350 000-037
	Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht	Einzel	Schraublöcher	AMP-SS 3-polig	ECE & SAE	2NR 350 000-047
	Rückfahrlicht			AMP-SS 2-polig		2NR 350 000-067
	Nebelschlusslicht					2NR 350 000-087

* Entweder Verbau paarweise (links und rechts) oder einzeln (zentral).

Version mit Stiftschraube auf Anfrage erhältlich.