



VW, Audi, Seat, Skoda — Alcance dos faróis insuficiente ou faróis encandeiam

Ficha técnica

Fabricante VW | Audi | Seat | Skoda

Modelo Vários modelos

Sintoma Alcance dos faróis insuficiente, faróis encandeiam



VW, Audi, Seat, Skoda — Alcance dos faróis insuficiente ou má iluminação da faixa de rodagem, após a substituição das lâmpadas incandescentes H7

Nos veículos supracitados pode ser reclamada uma insuficiente iluminação da faixa de rodagem ou o encandeamento dos outros automobilistas, após a substituição das lâmpadas incandescentes dos faróis. Isto ocorre especialmente na utilização de lâmpadas incandescentes H7. Esta problemática deve-se a dois motivos. O encaixe da lâmpada incandescente no farol permite diferentes posições de montagem, ou a lâmpada incandescente não é corretamente posicionada (rodada) durante a montagem. Esta situação provoca a dispersão descontrolada dos feixes de luz (Figura 1).

Por esse motivo, é fundamental controlar se a lâmpada incandescente foi corretamente montada, após cada substituição. O padrão de luz pode ser controlado com um aparelho de regulação de faróis. Figura 2 mostra que a montagem foi corretamente realizada. Nesta figura, o limite claro/escuro e o ângulo assimétrico são claramente visíveis.

Por norma, esta informação também pode ser aplicada a veículos de outros fabricantes.



Figura 1: dispersão descontrolada dos feixes de luz

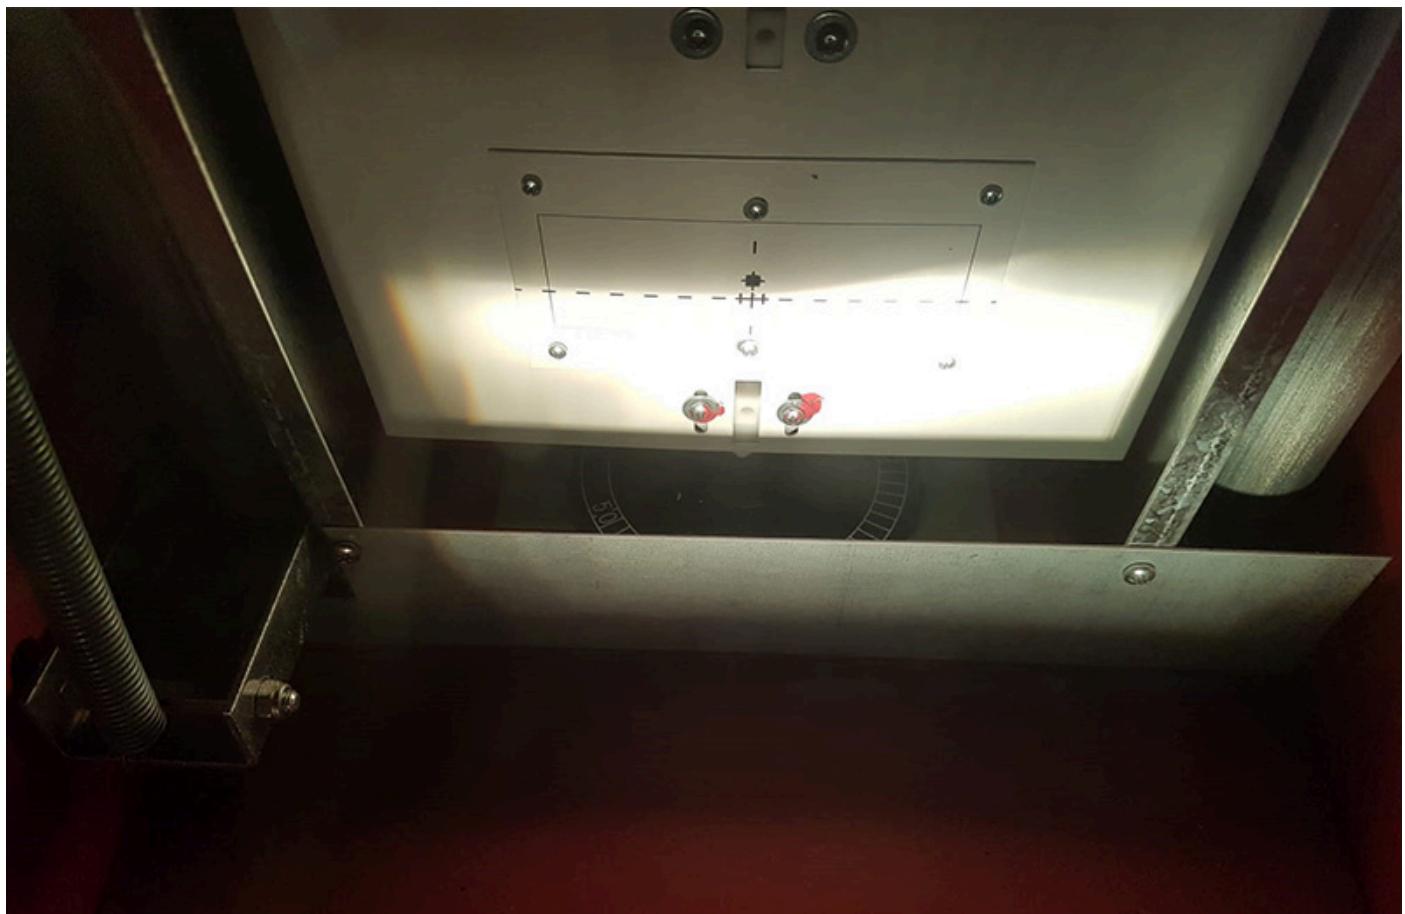


Figura 2: o limite claro/escuro e o ângulo assimétrico são claramente visíveis