



BMW – vozidlo nemá dostatečný výkon. Chybový kód 244C00

Datový list	
Výrobce	BMW
Model vozidla	Všechny modely
Motor	3.0 diesel
Kód motoru	N57
Rok výroby	2008–
Příznak	Vozidlo nemá dostatečný výkon. Chybový kód 244C00

Důležité bezpečnostní upozornění

Vozidlo ztrácí výkon – chybový kód 244C00, regulace plnicího tlaku – odchylka regulace

Zjistíte-li v souvislosti s chybovým kódem 244C00 výše uvedenou závadu, může být příčinou vadná obtoková klapka turbodmychadla.

V důsledku mechanické závady na pohonu klapky může dojít k zaseknutí obtokové klapky. Závada se zpravidla projevuje sporadicky po delší jízdě po dálnici.


V důsledku závady zůstane klapka mírně otevřená, takže se nemůže vytvořit plnicí tlak.

V takovém případě zkontrolujte obtokovou klapku a případně ji vyměňte. V této souvislosti souasně zkontrolujte, zda nejsou poškozené a zda správně fungují podtlakové hadice, elektrické ovládací ventily a dva elektropneumatické tlakové převodníky.

Po dokončení opravy smažte všechny chybové kódy a proveďte zkušební jízdu.

Upozornění

Tato závada se může vyskytnout i u jiných vznětových motorů BMW řady N57 s konstrukčně shodným turbodmychadlem. Řiďte se pokyny pro údržbu a opravy od výrobce vozidla.

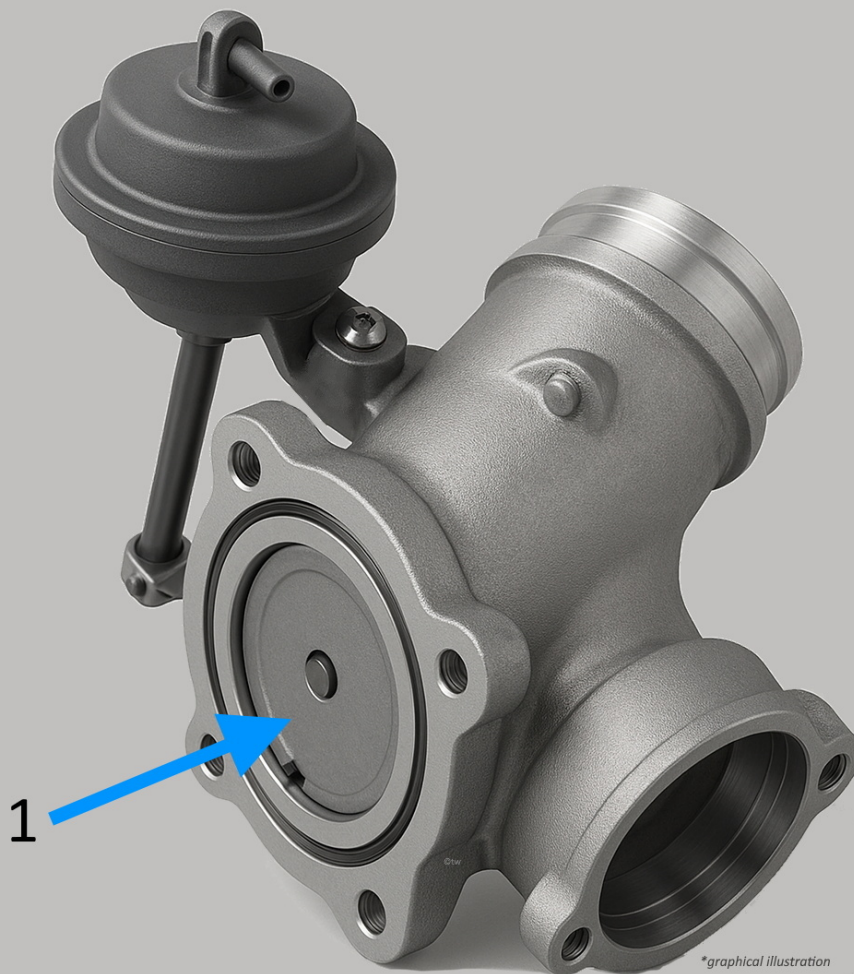

Ilustrace znázorňuje ventilové jednotky turbodmychadla se zavřenou obtokovou klapkou (1)