




- *LED-Technologie*
- *Montage mit und ohne Rahmen möglich*
- *12 V und 24 V*

Produktmerkmale

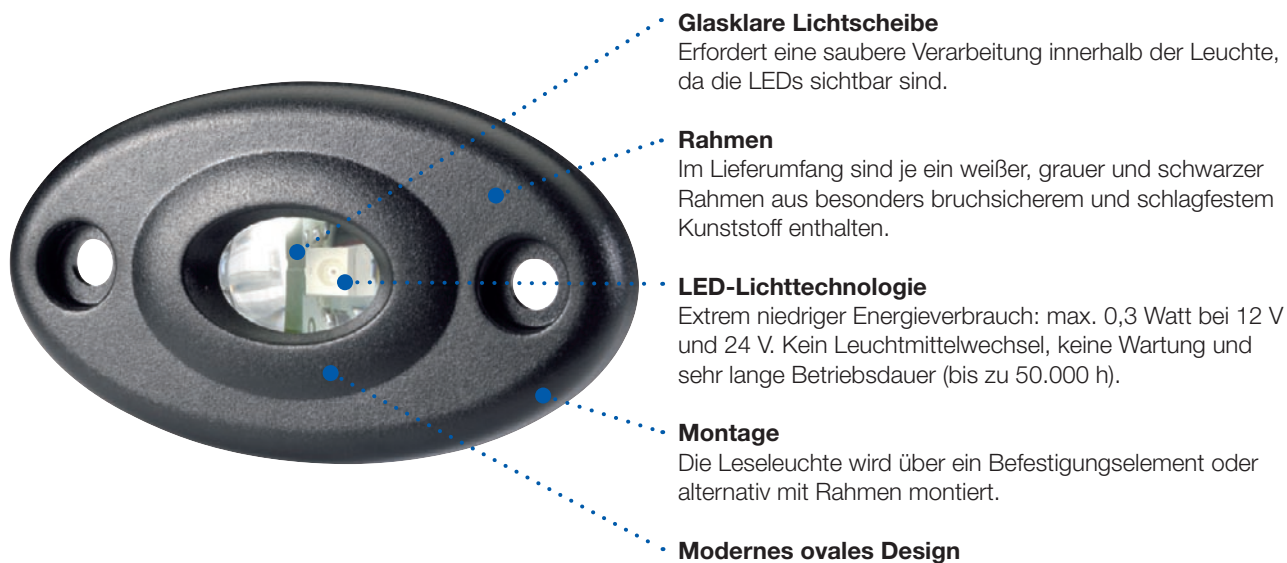

Glasklare Lichtscheibe

Erfordert eine saubere Verarbeitung innerhalb der Leuchte, da die LEDs sichtbar sind.

Rahmen

Im Lieferumfang sind je ein weißer, grauer und schwarzer Rahmen aus besonders bruchsicherem und schlagfestem Kunststoff enthalten.

LED-Lichttechnologie

Extrem niedriger Energieverbrauch: max. 0,3 Watt bei 12 V und 24 V. Kein Leuchtmittelwechsel, keine Wartung und sehr lange Betriebsdauer (bis zu 50.000 h).

Montage


Die Leseleuchte wird über ein Befestigungselement oder alternativ mit Rahmen montiert.

Modernes ovales Design



Technische Details

| Technische Daten | |
|------------------------|--|
| Spezifikation | Hella Norm N67001 Klasse 7 |
| Betriebsspannung | 12/24 V |
| Stromaufnahme bei 12 V | 0,3 W/ca. 0,025 A |
| Stromaufnahme bei 24 V | 0,6 W/ca. 0,025 A |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C |
| Schutzart | IP 20 |
| Lichtscheibe | glasklar |
| Gehäuse | glasklar |
| Anschluss | über AMP-Steckergehäuse |
| Montage | Einbau über ein Befestigungselement oder alternativ mit Rahmen |

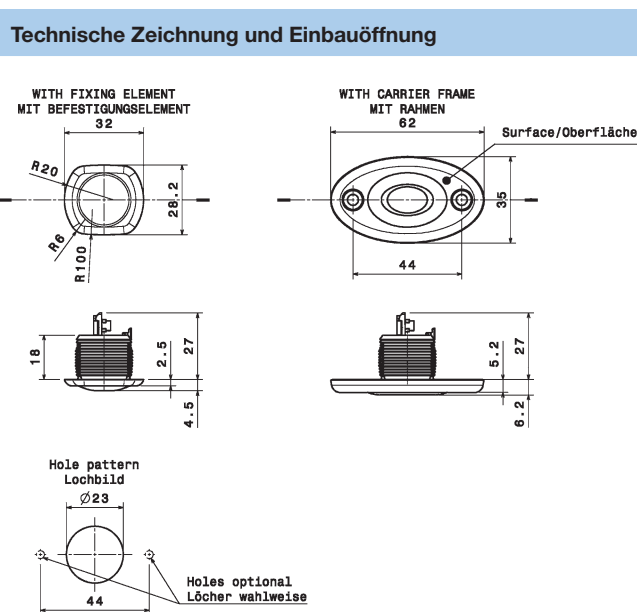

Programmübersicht

| Produktbild | Artikelnummer | Spezifikation inklusive Lieferumfang ¹ | Spannung | Verpackungseinheit |
|-------------|------------------|---|----------|--------------------|
| | 2JA 344 170-001 | Lesespot, LED-Farbe Rot, schmale Ausleuchtung | 12 V | 1 Stück |
| | 2JA 344 170-101 | Lesespot, LED-Farbe Rot, schmale Ausleuchtung | 24 V | 1 Stück |
| | 2JA 344 170-011 | Lesespot, LED-Farbe Blau, schmale Ausleuchtung | 12 V | 1 Stück |
| | 2JA 344 170-111 | Lesespot, LED-Farbe Blau, schmale Ausleuchtung | 24 V | 1 Stück |
| | 2JA 344 170-021* | Lesespot, LED-Farbe Weiß, schmale Ausleuchtung | 12 V | 1 Stück |
| | 2JA 344 170-121 | Lesespot, LED-Farbe Weiß, schmale Ausleuchtung | 24 V | 1 Stück |
| | 2JA 344 170-031 | Lesespot, LED-Farbe Gelb, schmale Ausleuchtung | 12 V | 1 Stück |
| | 2JA 344 170-131 | Lesespot, LED-Farbe Gelb, schmale Ausleuchtung | 24 V | 1 Stück |

* Variante mit silbernem anstelle des grauen Rahmens: 2JA 344 170-201,
Variante mit goldenem anstelle des grauen Rahmens: 2JA 344 170-211

¹ Lieferumfang

- 3 Rahmen (weiß, schwarz und grau)
- 1 Befestigungselement
- 1 AMP-Steckergehäuse (4-polig)
- 4 AMP-Flachsteckkontakte 0,2 – 0,6 mm²
- Montageanleitung

Hella KGaA Hueck & Co.
Kunden-Service-Center
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt/Germany
Internet: www.hella.com

Deutschland:
Tel.: 0180-5-250001 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)
Fax: 0180-2-250001 (0,06 € je Verbindung)
International:
Phone: +49 2941 38-0
Fax: +49 2941 38-7133

**Ideen für das
Auto der Zukunft**