



# BMW X3 F25 - DSC-Warnleuchte sporadisch aktiv

Datenblatt	
Hersteller	BMW
Fahrzeugmodell	X3 F25
Motor	beliebig
Baujahr	bis 08.2016
Symptom	DSC-Warnleuchte sporadisch aktiv. Ausfall diverser Systeme möglich

## Wichtiger Sicherheitshinweis

## Dynamic Stability Control (DSC)-Warnleuchte leuchtet sporadisch - Zusätzlicher Ausfall diverser Systeme möglich

Bei oben genannter Fahrzeugbaureihe kann es sporadisch zum Aufleuchten der DSC-Warnleuchte kommen. Zusätzlich können unterschiedliche Check Control Meldungen im Kombiinstrument angezeigt werden. Sollten im Rahmen der Diagnose keine eindeutigen Fehler in der Peripherie der betroffenen Systeme festgestellt worden sein, ist besonderes Augenmerk auf den Kabelbaum im Radhaus vorn rechts zu legen.


Durch das ablaufende Scheibenreinigungsmittel der Frontscheibe können die Ummantelungen der einzelnen Leitungen aufquellen. Das eindringende Wasser in den Kabelbaum kann zur Korrosion und erhöhten Übergangswiderständen führen. Zur weiteren Prüfung ist die Radhausverkleidung vorne rechts zu demontieren. Der Kabelbaum ist in diesem Bereich auf aufgequollene Kabelisolierungen, Korrosion an den Leitungen sowie den Steckverbindungen zu prüfen.

Sollte hier ein Defekt festgestellt werden muss der Kabelbaum ersetzt werden. Um erneute Beschädigungen zu vermeiden, wird seitens des Fahrzeugherstellers eine spezielle Wasserablaufschale angeboten. Teilenummer: 6112 6825706



### **HINWEIS**

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang immer die Wartungs- und Reparaturhinweise des Fahrzeugherstellers!

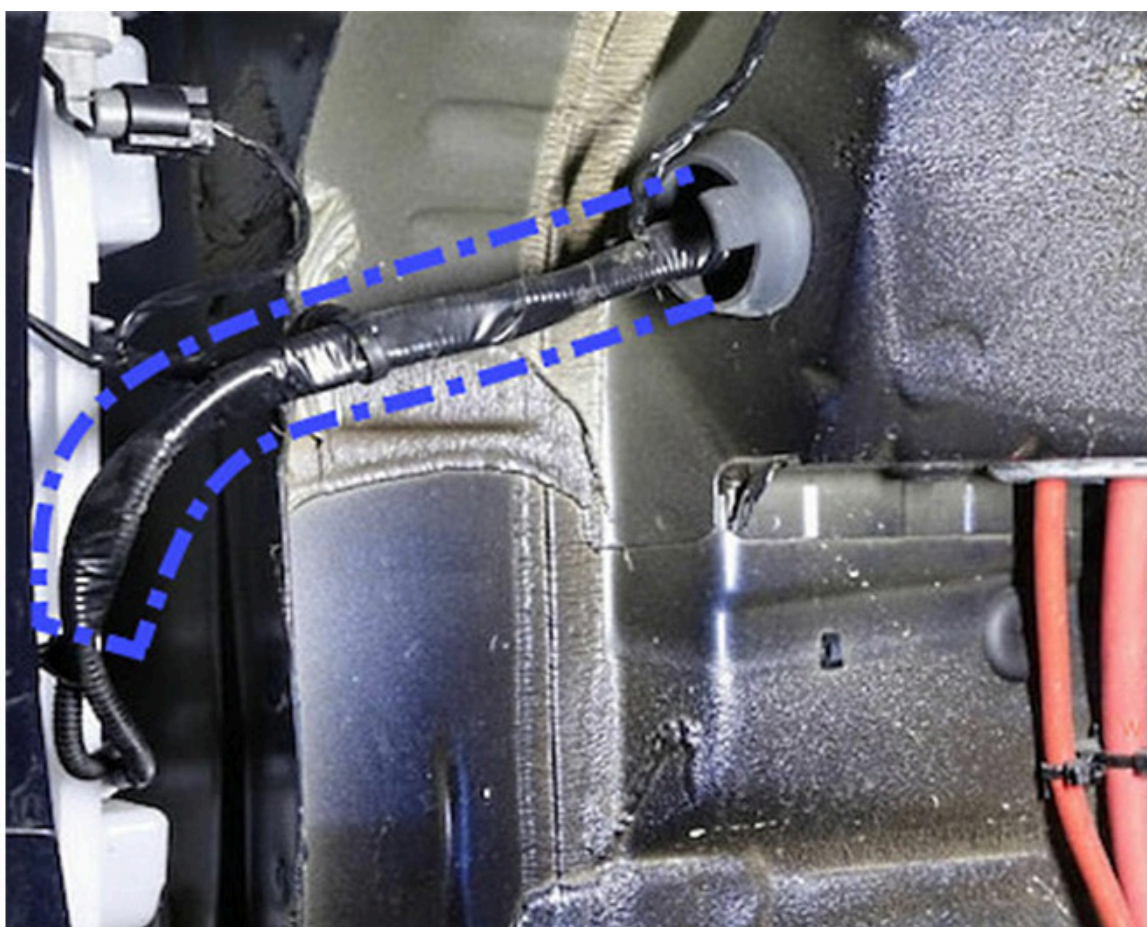

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.