

Leistungsstark im Nahbereich oder für weitreichende Ausleuchtung.


Lichttechnik:

Zusammen mit einer speziell entwickelten Streuscheibenoptik ermöglicht der Parabolreflektor eine homogene Beleuchtung des Arbeitsplatzes im Nahbereich oder eine weitreichende Ausleuchtung. Als Lichtquelle wird eine H3-Glühlampe (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet. Der Arbeitsscheinwerfer kann mit sowohl 12V als auch mit 24V Bordspannung benutzt werden.

Gehäuse:

Das schwarze Gehäuse dieses robusten Arbeitsscheinwerfers besteht aus Kunststoff. Zum Schutz der Glasstreuscheibe ist das Gehäuse an seiner Vorderseite mit einem hervorstehenden Rand versehen. Der Torero eignet sich für sowohl für hängende oder stehende als auch für seitliche Montage durch Drehen des Scheinwerfereinsatzes.

Die Kabeldurchführung für den Stromanschluss verläuft über eine Tülle. Je nach Version bietet der Torero Arbeitsscheinwerfer zusätzliche Vorteile wie integrierter Drehschalter, Schutzgitter oder Handgriff.

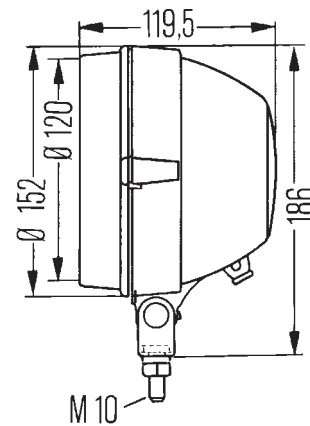

Torero

Technische Daten Torero


Nennspannung (U _N):	12V	24V
Empfohlener Neigungswinkel:	15°-20°	
Glühlampe (nicht im Lieferumfang):	H3	
Lichtdurchlass:	Ø 120 mm	
Watt:	35-55W	70W
Gehäuse:	Kunststoff	
Schutzart:	IP5K4K	

Bestellnummern:


Torero 1G3 005 760-...

Zubehör und Ersatzteile


Glühlampen	12V	55W	8GH 002 090-133
	12V	35W	8GH 002 090-271
	24V	70W	8GH 002 090-251

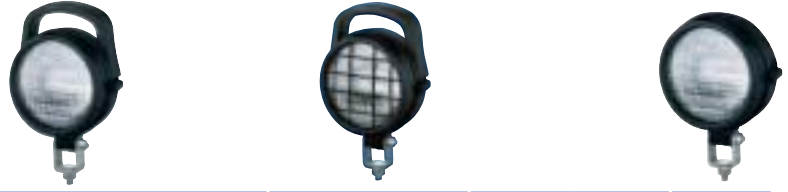

Bestellnummer 1G3 005 760 ...	-001	-011	-031	-041	-021	-057	-201	-211	-221
Bodenausleuchtung				■		■			
weitreichende Ausleuchtung	■	■	■		■		■	■	■
12V & 24V geeignet	■	■	■	■	■	■	■	■	■
H3 Glühlampe	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anbau stehend	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anbau hängend	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anbau seitlich	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spritzwasserfest	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4 Punktbefestigung						■			
Drehbarer Fuß						■			
Zugelassen nach GGVS/ADR			■						
strukturierte Glasstreuscheibe	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schutzgitter					■				
Handgriff	■	■	■	■	■	■			
Schalter	■			■	■	■		■	
Kabeleinführung mit Tülle	■	■		■	■	■	■	■	■
Kabel-Verschraubung			■						

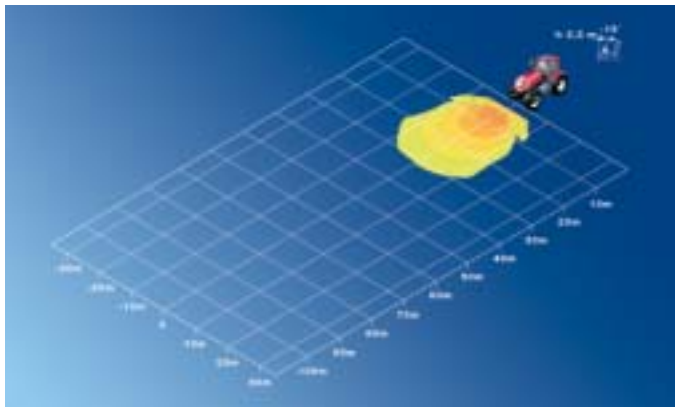

Bodenausleuchtung 15°

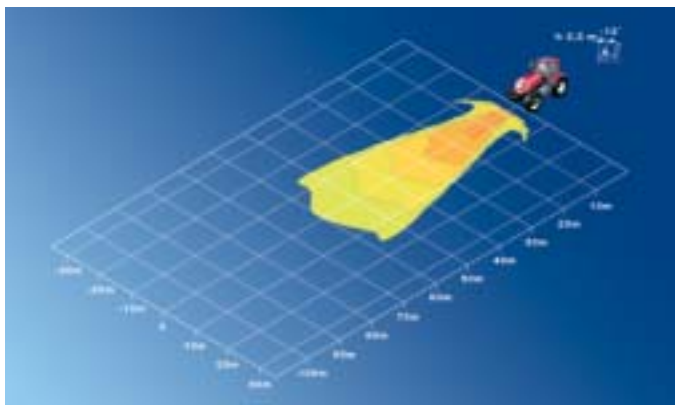

weitreichende Ausleuchtung 12°

