



Toyota C-HR: Motorkontrolllampe leuchtet auf

Datenblatt

Hersteller	Toyota
Fahrzeugmodell	C-HR
Motor	1,2i
Motorcode	8NR-FTS
Baujahr	2016 - 24.07.2018
Symptom	Motorkontrolllampe leuchtet auf

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis


Motorkontrollleuchte brennt und Fehlercodes P0300 bis P0304 im Steuergerät hinterlegt

Bei o.g. Fahrzeugen mit Start-Stopp-Anlage kann die Motor-Kontrolllampe unvermittelt aufleuchten. Zeitgleich kann es zu einem Leistungseinbruch des Motors kommen. Im Steuergerät sind ggf. die Fehlercodes P0300 / P301 / P302 / P0303 / P0304 (Fehlzündung Zylinder 1-4) abgespeichert.

Als mögliche Ursachen kommen eine „Softwareschwäche“ des Motorsteuergerätes wie auch defekte Zündspulen in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen, empfiehlt es sich zunächst die Herstellungsnummern der Zündspulen abzulesen. Liegen die Nummern vor dem vierstelligen Zahlencode 8208, sollten die Zündspulen ersetzt werden. Zusätzlich muss geprüft werden, inwiefern ein Software-Update für das Motorsteuergerät zur Verfügung steht.

Eine Software-Aktualisierung kann zum Beispiel über [Hella-Gutmann macsRemote Services](#) oder einem pass-thru-fähigen [Diagnosegerät der Mega-Macs-Serie](#) erfolgen. Des Weiteren ist ein registrierter Zugang zum Online- Portal des Fahrzeugherstellers erforderlich. Sollte kein entsprechendes Equipment vorhanden sein, wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Fachwerkstatt.

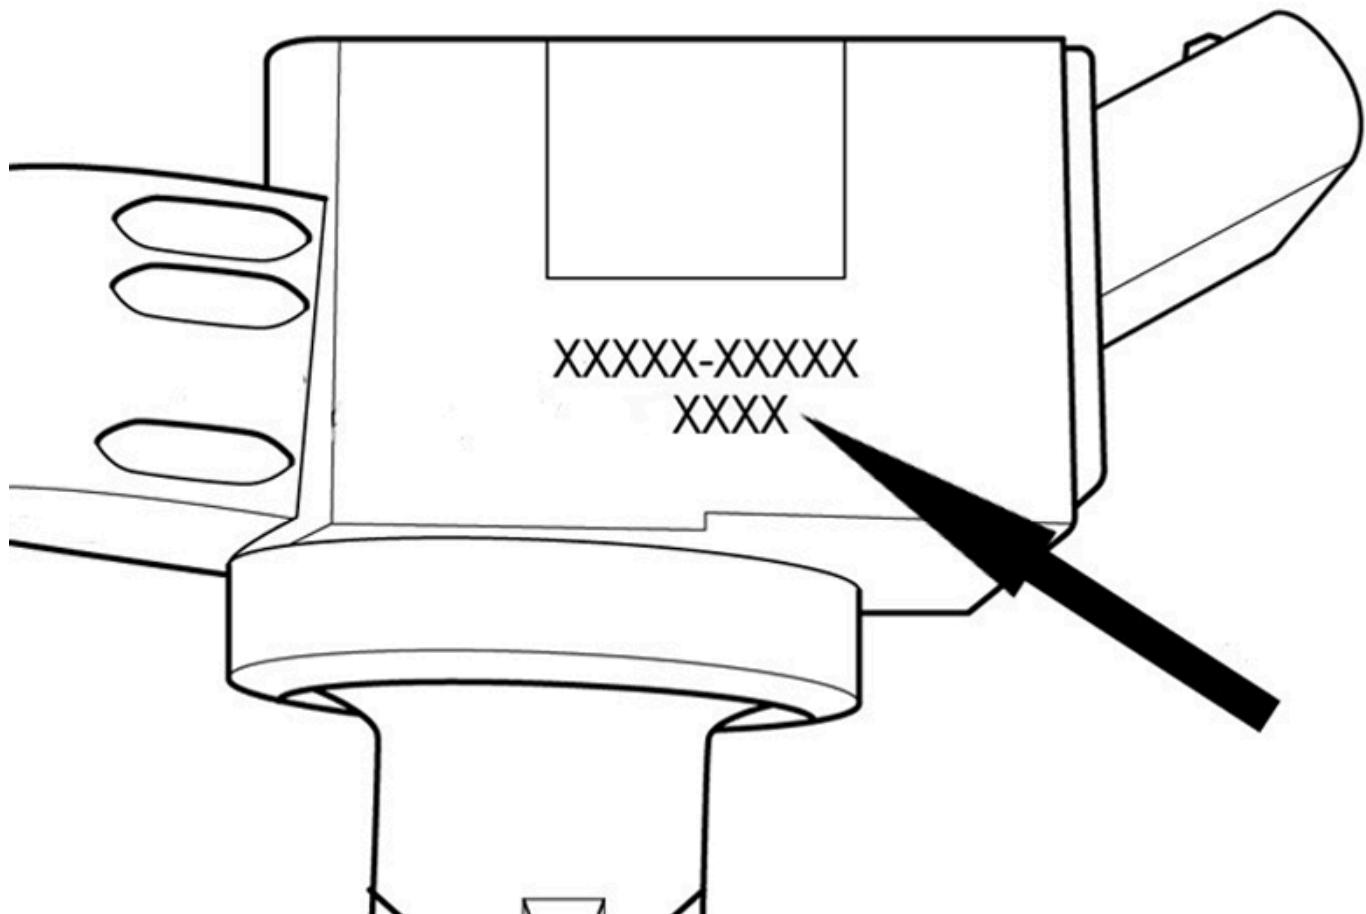

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.