



Audi A4, A6, A8 og Q7 - Fejlkode P3134 og motorstyringslampen lyser

Datablad	
Producent	Audi
Model	A4, A6, A8, Q7
Motor	V6 TDI (2,7 l og 3,0 l)
Årgang	2004 - 2010
Symptom	Fejlkode P3134 "Indsugningsspjæld til luftstrøm til cylinderrække 1"; motorstyringslampen lyser.




Fejlkode P3134 "Indsugningsspjæld til luftstrøm til cylinderrække 1" på Audi A4, A6, A8 og Q7

Denne fejl opstår normalt i biler med højt kilometertal. En mulig årsag hertil er for meget spil i aksellejerne eller i kuglehovederne på forbindelsesstangen til indsugningsspjældet. En defekt kan let opdages ved visuel kontrol med samtidig manuel betjening.

Indsugningsspjældet og aktuatoren udgør en enhed og skal udskiftes komplet ved reparation.

Reparationsvejledning:shy /> Efter udskiftning skal det nye indsugningsspjæld indlæses i styreenheden ved hjælp af et diagnoseapparat. Med mega macs sker dette i menupunktet "Grundindstilling" som vist på illustrationen som et eksempel.

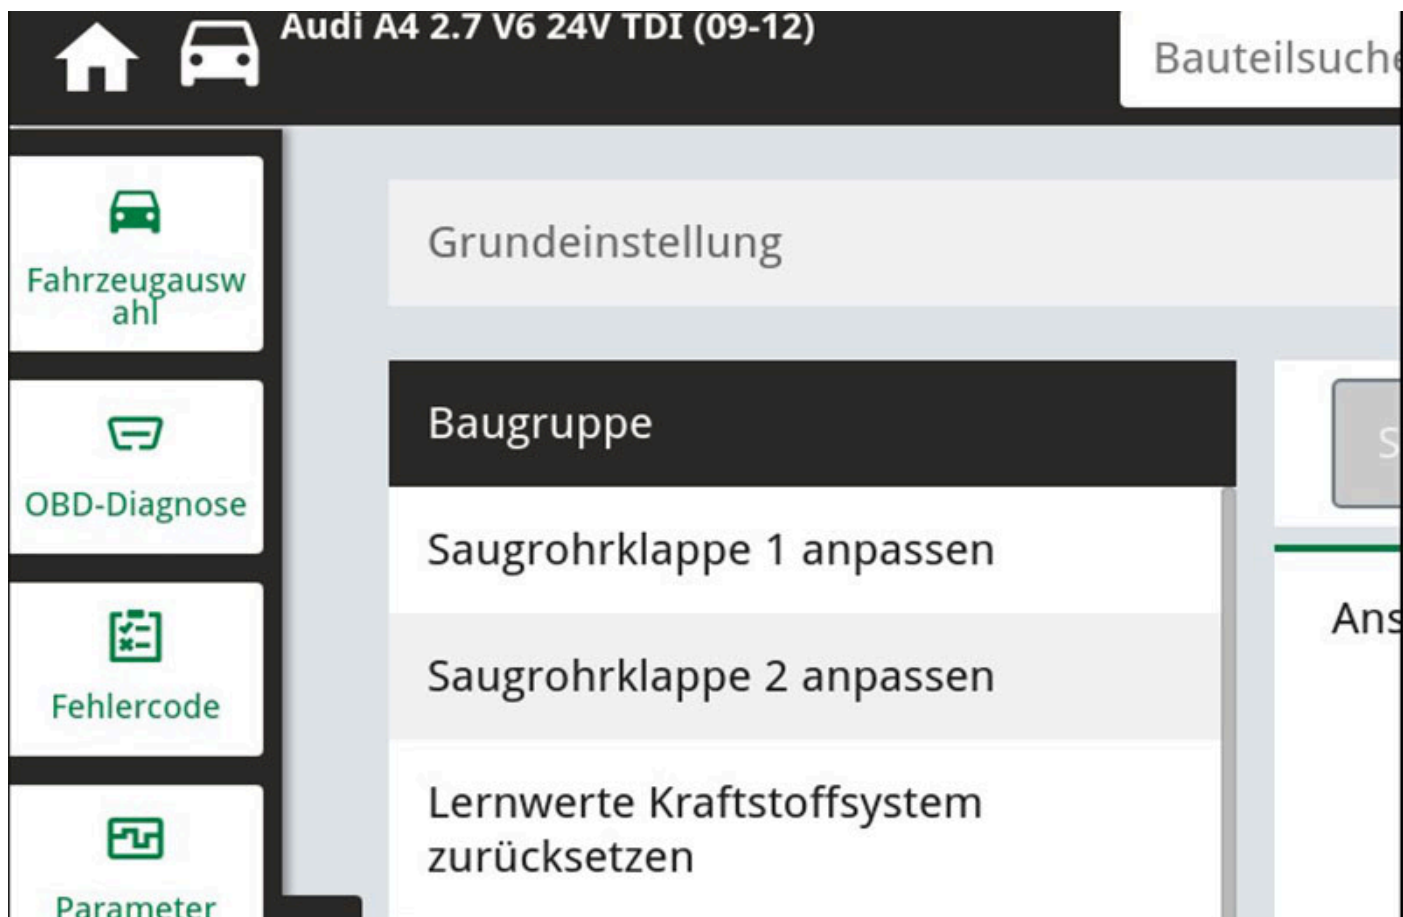

mega macs menupunkt "Grundindstilling"