



PRODUKTINFO

LED Light Bar 350

- Kraftig LED-arbeidslyskaster
- Modulært innfestingskonsept – kan brukes universelt
- Særlig korrosjonsresistent takket være kunststoffhuset

PRODUKTEGENSKAPER

Innovativ design og maksimal fleksibilitet

Takket være innovativ design, egner denne nye LED-lysbjelken fra Hella seg for mange målgrupper og bruksområder. LED Light Bar 350 er utviklet for maksimal fleksibilitet. Det varmeledende kunststoffhuset kan monteres på flere forskjellige måter, er svært lett og fullstendig korrosjonsresistent.

Belysning som gjør natt til dag

LED Light Bar 350 gir svært bred lysfordeling, slik at hele arbeidsområdet lyses opp jevnt. Fargetemperaturen på 5000° kelvin tilsvarer det naturlige dagslyset. Dermed blir det betydelig lettere å oppfatte kontraster, farger vises bedre og man blir mye mindre sliten i øynene.

Økonomisk effektivt

Grunnet bruk av særlig effektive lysdioder er LED Light Bar 350 en svært energisparende lyskaster. Med et energiforbruk på bare 25 watt oppnås en sterkt lysutslipp på 2200 målte lumen (sammenligning: 2 x halogen H3: ca. 2200 lumen ved 110 watt).


Lang levetid takket være optimal termokontroll

Elektronikken er multivoltkompatibel og garanterer konstant lysstyrke selv ved varierende driftsspenning mellom 9 og 33 volt. I tillegg beskytter temperaturfølere arbeidslyset mot overoppheating. Bare på den måten kan man sikre den lange levetiden til LED-ene og godt arbeidslys i mørket.

TEKNISKE DETALJER

Tekniske data	
Artikkelenummer	1GJ 958 040–501
Driftsspenning/ nominell spenning	9–33 V
Anbefalt hellingssvinkel	10°–15°
Lyskildetype	12 høyteffekts-LED
Effektbehov	25 W
Lysytelse	2200 lm
Fargetemperatur	5.000° Kelvin
Kapslingsklasse	IP 6K9K og IP6K7
Typegodkjenning	(E), ECE-R10, RCM
Hus	Varmeledende kunststoff
Tilkobling	2500 mm ledning (åpne ender)
Lysåpning	345 x 40 mm
Vekt	660 g
Produsert i	New Zealand

Målskisse

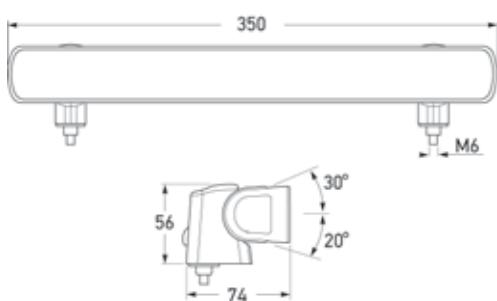

Leveringsomfang

DETALJER

Reservedel kunststoffbrakett



Leveringsomfang

- 2 stk. halve kunststoffbraketter
- 1 stk. C-klaps
- 1 stk. klemstykke
- 1 stk. M6 mutter av rustfritt stål med nylonlåsing
- 1 stk. M6 x 70 mm innvendig sekskantskrue av rustfritt stål
- 1 stk. M6 rustfri stålskive

8HG 958 053-801

Husk å bestille 2 stk. per lyskaster.




Monteringsposisjoner



Svingområde

LYSFORDELING

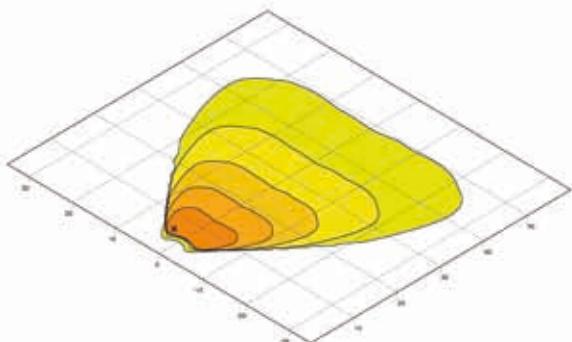

Belysning av nærområde

lux >= 0 1 2 4 8 16

TILBEHØR – UNIVERSALHOLDER

HELLA utvider tilbehørssortimentet til Light Bar 350 mm med disse nye, lettmonterte innfestingsholderne til universalmontering. Holderne smekkes ganske enkelt fast på enden av lyskasterhuset og kan monteres fleksibelt på alle flater – dermed egner de seg til de fleste monteringskonfigurasjoner.

De nye holderne til Light Bar 350 kan brukes både til ekstralyskastere og til arbeidslyskastere. Muttere, skruer og vinkler er fremstilt av rustfritt stål i skipskvalitet. Den nye holderen – med skruhetter for tyverisikring – kan stilles inn triinnløst.



Monteringsholderne kan plasseres slik at de egner seg for de fleste monteringssteder.

LEVERINGSOMFANG

- 2 stk. monteringsvinkler av rustfritt stål
- 2 stk. M8 x 20 mm innvendige sekskantskruer av rustfritt stål
- 2 stk. M8 muttere av rustfritt stål med nylonlåsing
- 2 stk. endeadapttere
- 2 stk. friksjonsskiver
- 2 stk. endeklemmer
- 2 stk. skruhetter

8HG 958 139-841



Egner seg også ideelt til montering på skrå flater.

EKSEMPEL PÅ BRUK



TILBEHØR – HOLDER TIL DOBBELTMONTERING

Den nye, lettmonterte holderkomponenten fra HELLA til Light Bar 350 mm gjør det mulig å montere to ekstralyskastere eller arbeidslyskastere.

To lyskastere kan plasseres over hverandre og stilles inn individuelt. Dette gjør det mulig å kombinere belysning med forskjellige krav, og å tilpasse lyskasterne til hverandre.



Monteringsholdere gjør det mulig å stille inn belysningen trinnløst.

RESERVEDELER/TILBEHØR

Kan brukes i kombinasjon med dobbel monteringsvinkel 8HG 958 128-811 eller individuelle monteringsvinkler.



LEVERINGSOMFANG

- 2 stk. doble monteringsvinkler av rustfritt stål (til kombinasjon med 8HG 958 139-071)

8HG 958 128-811

LEVERINGSOMFANG

- 1 stk. M8 x 20 mm innvendig sekskantskrue av rustfritt stål
- 1 stk. M8 muttere av rustfritt stål med nylonlåsing
- 1 stk. endeadapttere
- 1 stk. friksjonsskive
- 1 stk. endeklemme
- 1 stk. skruhette

8HG 958 139-071

Husk å bestille 2 stk. per lyskaster.

