

Dacia Logan - Ladekontrollampen lyser | HELLA

Dacia Logan Årgang 2006 til 2011 Alle modeller med motorkoderne K9K, K7J, K4M, K7M Ladekontrollampen lyser Hvis kunden klager over ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt remskive på generatoren. Desuden klages der evt. over unormal støj fra ribberemmen og motoren. I så fald skal remskiven kontrolleres for skader (se fig. 1 og 2), og generatorens hus skal kontrolleres. Hvis remskiven er beskadiget, skal den udskiftes. Fig. 1 Fig. 2

Logan

Model year: 2006 to 2011

All vehicles with the engine codes

K9K, K7J, K4M, K7M

If a customer complains about the above error,

it could be caused by a faulty belt pulley on the generator. The customer might also complain about strange noises coming from the V-ribbed belts and the engine. In this case the belt pulley must be checked for damage (see figs 1 and 2) and the generator housing must be inspected. If the belt pulley is damaged, it must be replaced.

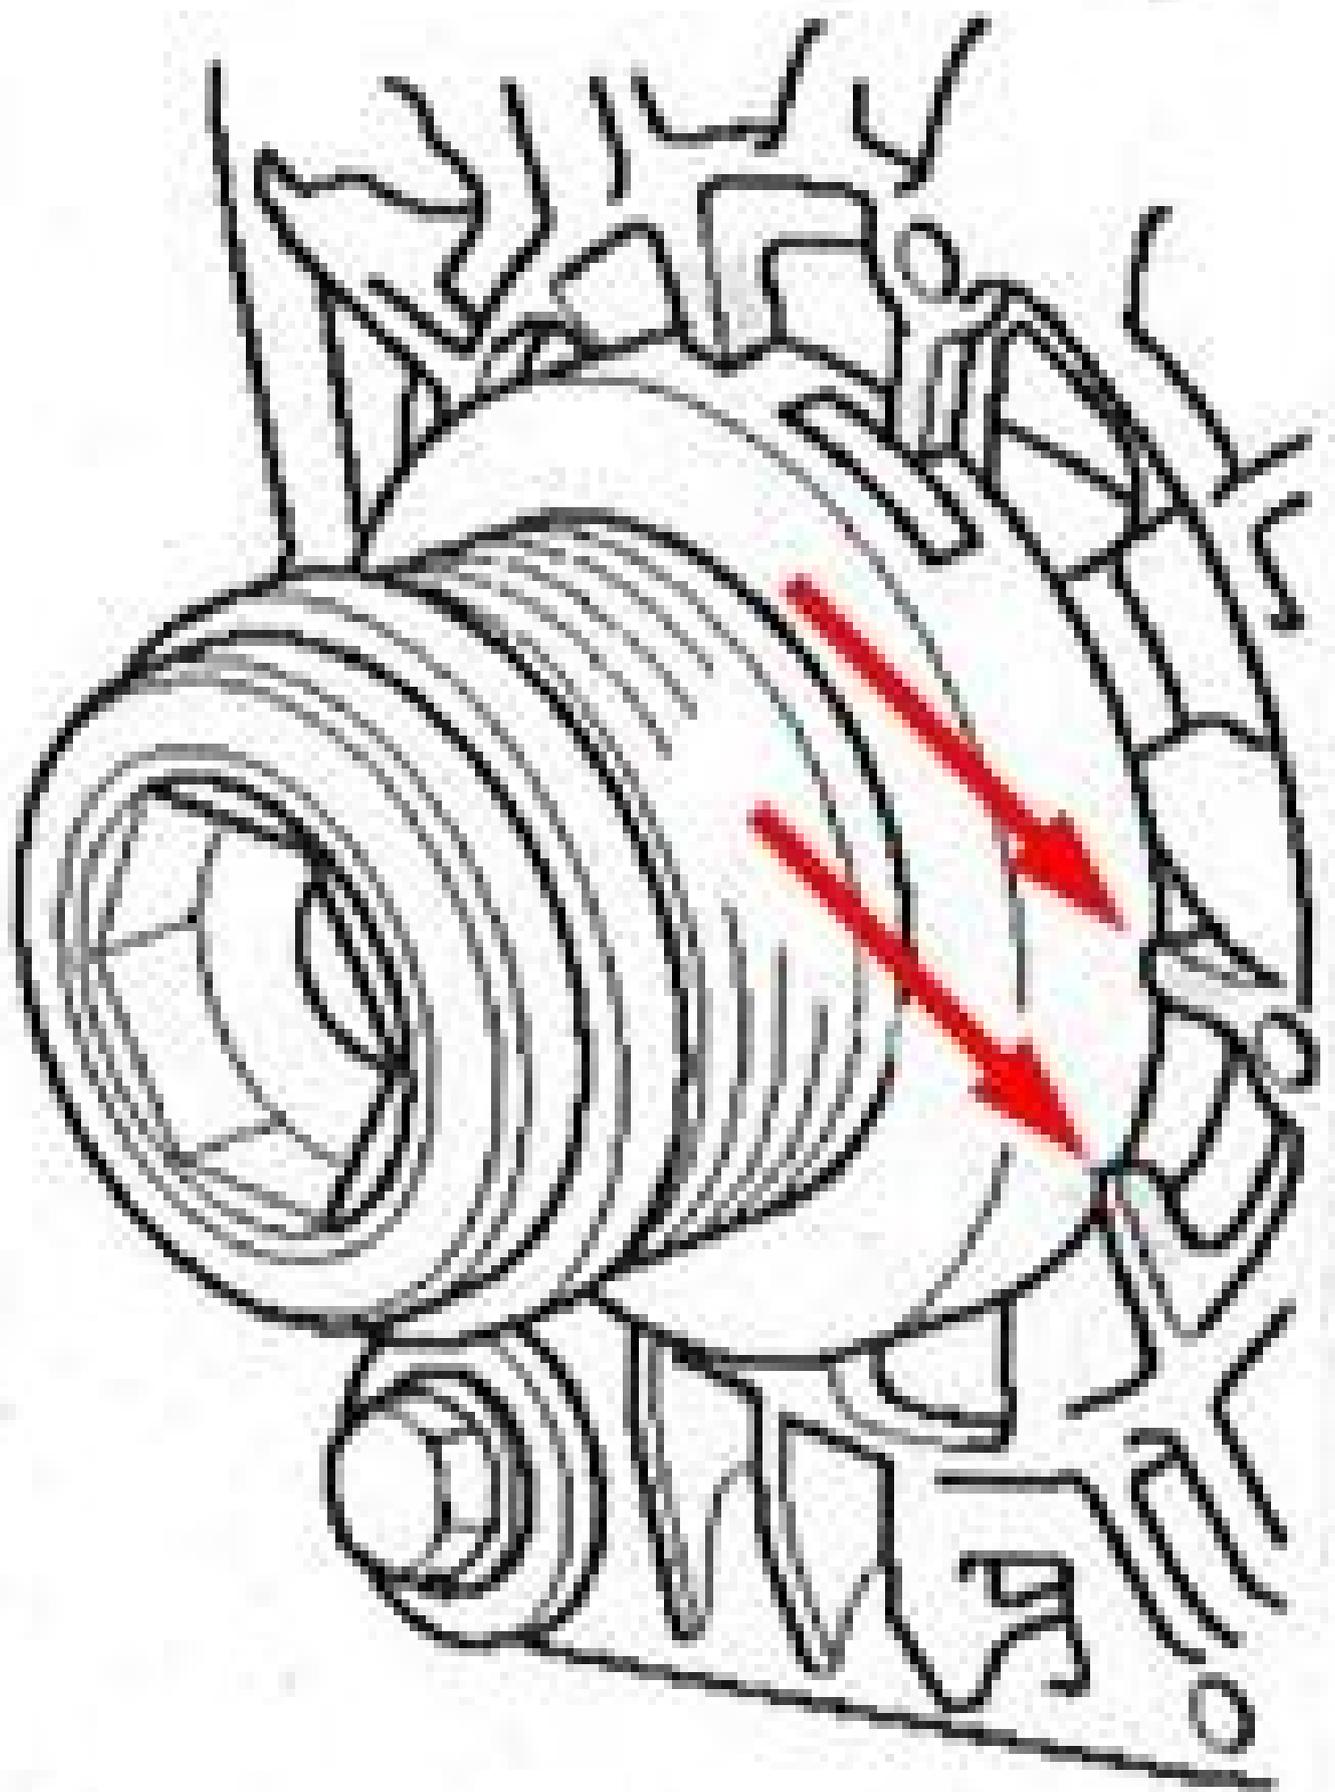


Fig. 1

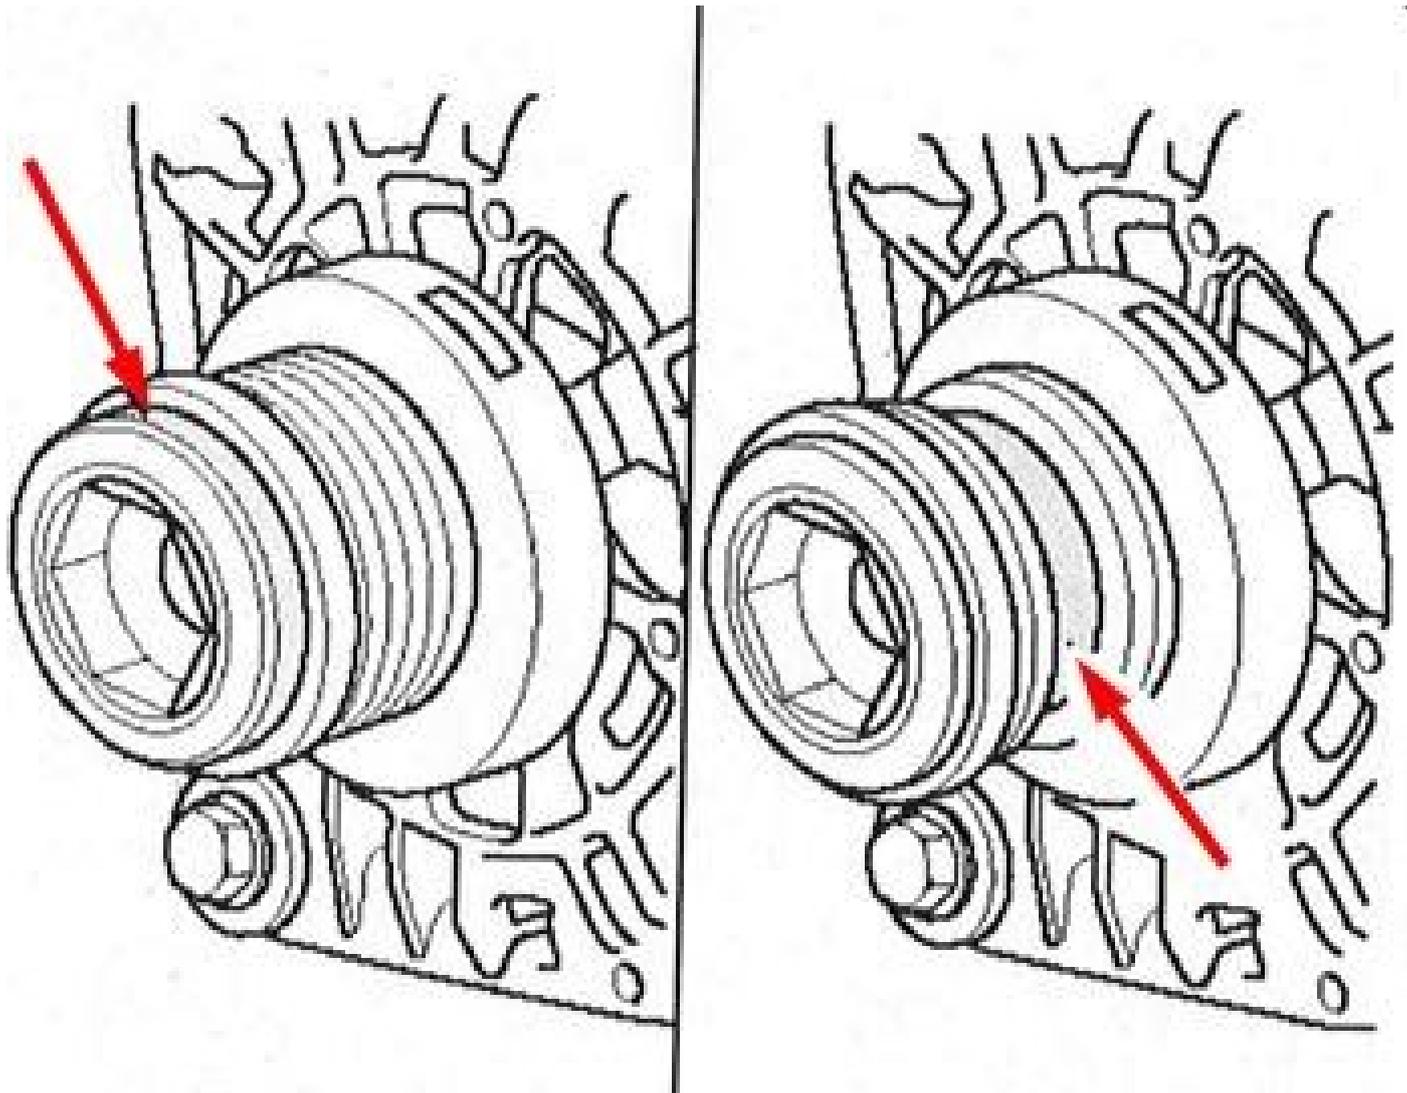


Fig. 2