

LEDayLine[®] nappali fény

Beszereelési sztori Golf V



A beszerelés előtt kérjük, szíveskedjék ellenőrizni, hogy hová szeretné felszerelni a Hella nappali fényt. A közúti forgalomban való részvétel engedélyezésnek szabályai pontosan előírják, hogy a nappali fény mely magasságban és szélességben szerelhető fel. Pontos információkat Hella mellékelt beszerelési útmutatójában találhat.

Mivel a nappali fénynek mindig a gyújtás kapcsoláskor kell felgyulladnia, azt a gyújtáspluszra kell csatlakoztatni (15-ös pont). Az 5-ös Golf esetében rendszerint a motortérben lévő biztosítékdoboz kínálkozik erre a célra. Egyszerűen kapcsoljuk be a gyújtást, voltmérővel végezzünk mérést és keressünk egy szabad befogadó helyet.

Néhány 5-ös Golf járműváltozat esetében azonban a biztosítékdobozban (motortér) nem áll rendelkezésre 15-ös pont. Ez egy plusz biztosítéktartó segítségével a biztosítékdobozban (utastér) – az F41 jelű befogadó helyen – ágaztatható le.




LEDayLine[®] nappali fény

Beszereelési sztori Golf V



A mellékelt relé segítségével a nappali fény feszültségellátása a fényszórók bekapcsolásakor megszakad. A relét a tompított fényszóró vezetékére kell kötni!

A tompított fényszóró bekapcsolásakor a relé tekerse feszültséget kap, nyitja az áramkört és megszakítja a nappali menetjelző áramellátását.

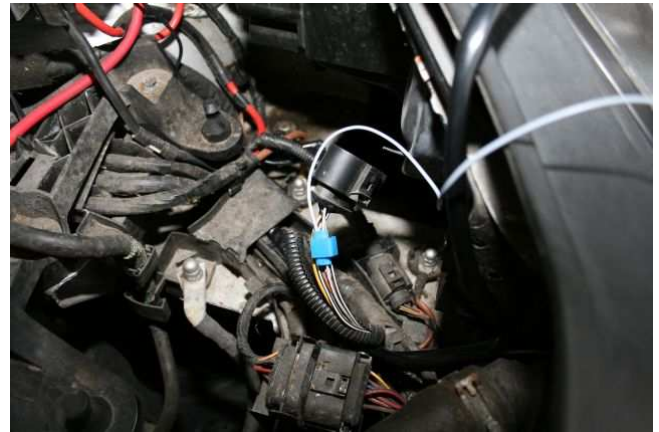

Tipp: Most tesztelje a nappali lámpa működését, hisz az esetleges hibák ekkor még egyszerűbben elháríthatók.

Ezután szigeteljük, majd úgy fektetjük le a kapcsolás egyes kábeleit, hogy azok ne sérülhessenek meg.



LEDayLine[®] nappali fény Beszerelési sztori Golf V




Míg a bal oldali nappali menetjelző kábelezése egész egyszerű, az utastéri oldalon a sárvédőfalon keresztül kerülőt kell tenni. A Hella által mellékelte vezetékköteg ezt minden további nélkül lehetővé teszi. Kérjük, hogy a gyári kábelköteget kövesse a jobb oldalra a tűzfalon keresztül kerülni kell.



Mivel univerzális nappali menetjelző garnitúráról van szó, most ki kell vágni az elülső lökhárító rácsait. Hella beszerelési útmutatójában megtalálhatja a kivágás pontos méretét. A legjobb, ha segítségül egy Dremelt, egy fűrészlapot és egy reszelőt használ!

LEDayLine[®] nappali fény

Beszereelési sztori Golf V

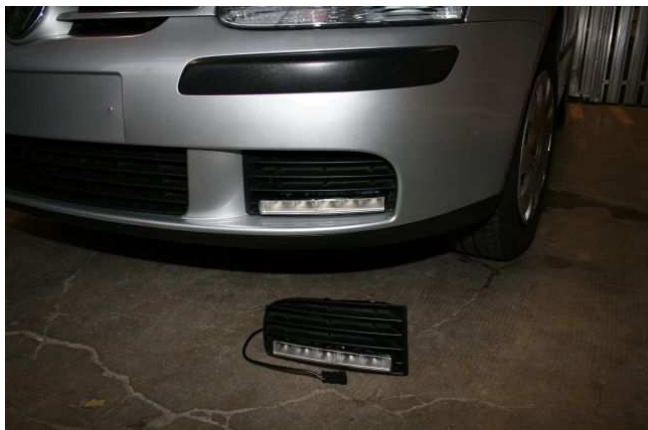

Ezután a lámpák összeragaszthatók és összezsavarozhatók a rácsokkal. Most már csak a vezetékkeg és a lámpák csatlakozóit kell összekötni és a lámpákat a ráccsal együtt a lökhárítóba nyomni.

Figyelem: A nappali fénynek mindig csak akkor szabad világítania, ha a fényszórók és a helyzetjelző fény ki vannak kapcsolva!



A Hella nappali menetjelző általános típusengedéllyel rendelkezik, ezért nem kell bejegyeztetni a jármű forgalmijába.

A beszerelés időtartama: kb. 2,5 - 3 óra