



Volkswagen Up / Seat Mii - Vanskelig motorstart: Fejlkode 4629

Datablad	
Producent	Seat / Volkswagen
Model	Mii / op
Motor	Alle modeller
Årgang	2012 - 2019
Symptom	Vanskelig motorstart



Motoren starter først efter en lang startprocedure


Hvis ovennævnte modeller har startvanskeligheder, kan det skyldes forskellige årsager. Ofte starter motoren ikke, før starteren (startmotoren) aktiveres i mere end 10 sekunder. Nogle gange er det nødvendigt at forsøge at starte flere gange, før motoren starter.

Først skal fejlhukommelsen udlæses. Der kan være lagret fejlkode 4629 (hovedrelæet åbner for tidligt). (Fig. 1)shy /> Dette fører til den antagelse, at et relæ er defekt. Relæerne kan nås relativt nemt efter at have fjernet venstre dæksel på instrumentbrættet. (Fig. 2)shy /> Ved hjælp af en relæplan skal hovedrelæets placering bestemmes (Fig. 3). Et af relæerne aktiverer brændstofpumpen. Hvis relæet er defekt, vil det forklare, hvorfor motoren ikke starter.

Årsagen kan endvidere være en svagt batteri.shy /> Under startprocessen falder den indbyggede spænding under den tærskel, ved hvilken brændstofpumpens relæ slutter. Motoren vil derfor først

starte, når den indbyggede spænding stiger igen. I dette tilfælde er det tilstrækkeligt at udskifte bilens batteri.

Som en sidste udvej kan en softwareopdatering overvejes.

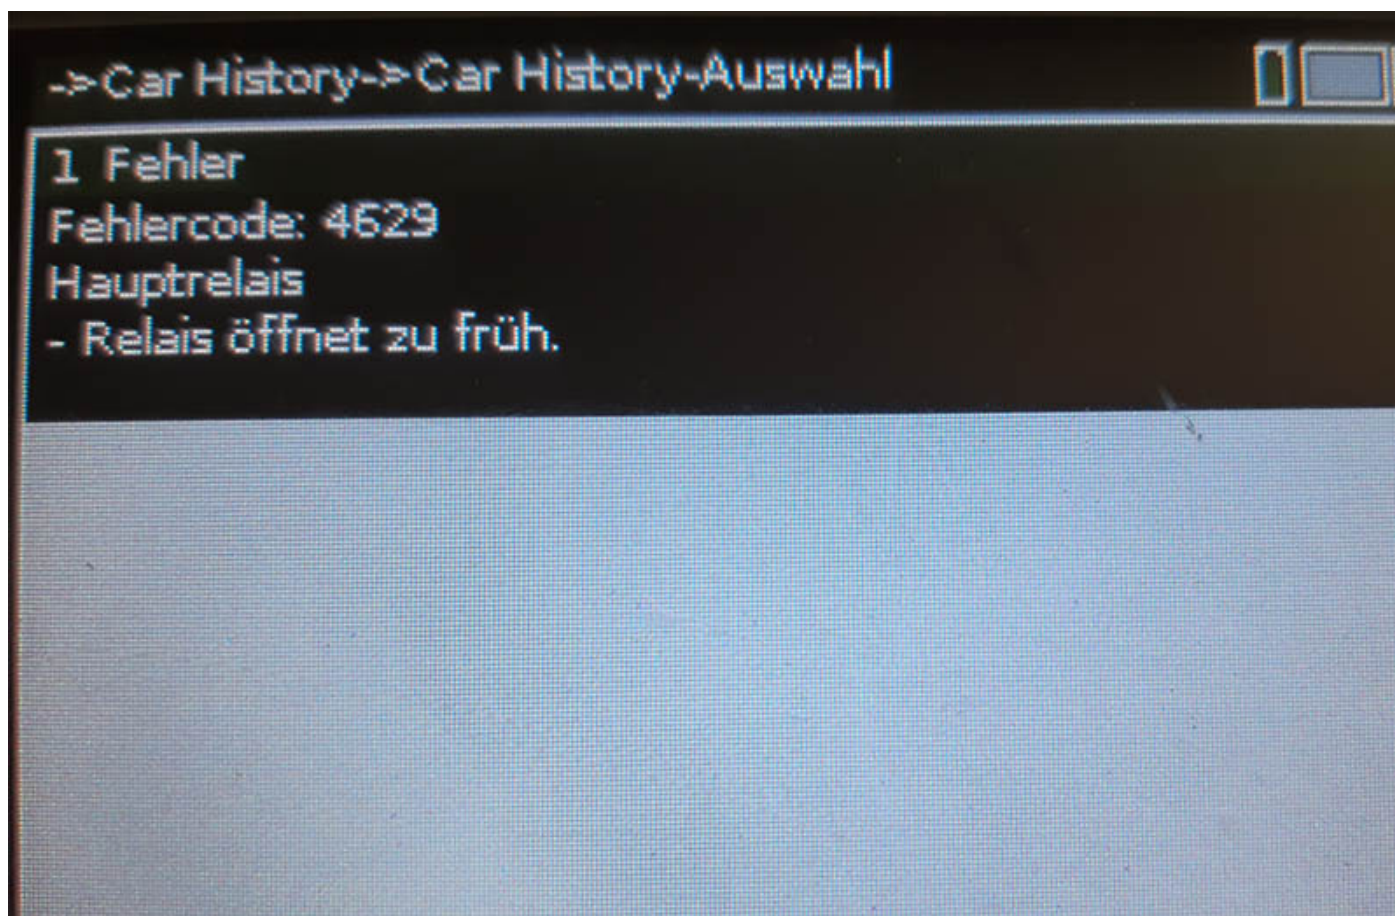

Fejlkode 4629



Dæksel i instrumentbrættet



