



Volvo XC 40 - Sustitución del filtro de polen/filtro del habitáculo

Hoja de datos	
Fabricante	Volvo
Modelo de vehículo	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Código del motor	B 420 T6
Año de fabricación	A partir de 2019
Síntoma	Sustitución del filtro de polen/filtro del habitáculo
Piezas Hella para la sustitución	8ZC 366 122-331 / 8ZC 366 122-101

Indicación de seguridad importante

Indicación para la reparación del filtro de polen/filtro del habitáculo


Para sustituir el filtro de polen/filtro del habitáculo en el vehículo mencionado anteriormente, se debe proceder de la siguiente manera.



- Abrir la guantera (1) y soltar las cintas de sujeción (2) para poder bajar la tapa de la guantera.
- Desbloqueando las pestañas de retención (3) se puede retirar la cubierta (4) para soltar el bloqueo (5). A continuación se puede abrir la cubierta (6).


Ahora se puede extraer el filtro (7) y sustituirse por otro nuevo después de limpiar, si es necesario, el alojamiento del filtro. Al hacerlo, debe prestarse atención a la dirección del flujo y a la correcta colocación del filtro.

i Nota

Debe tenerse en cuenta que las referencias de las piezas de recambio indicadas también pueden ser compatibles con otros modelos. Por lo tanto, debe comprobarse la asignación correspondiente al vehículo.

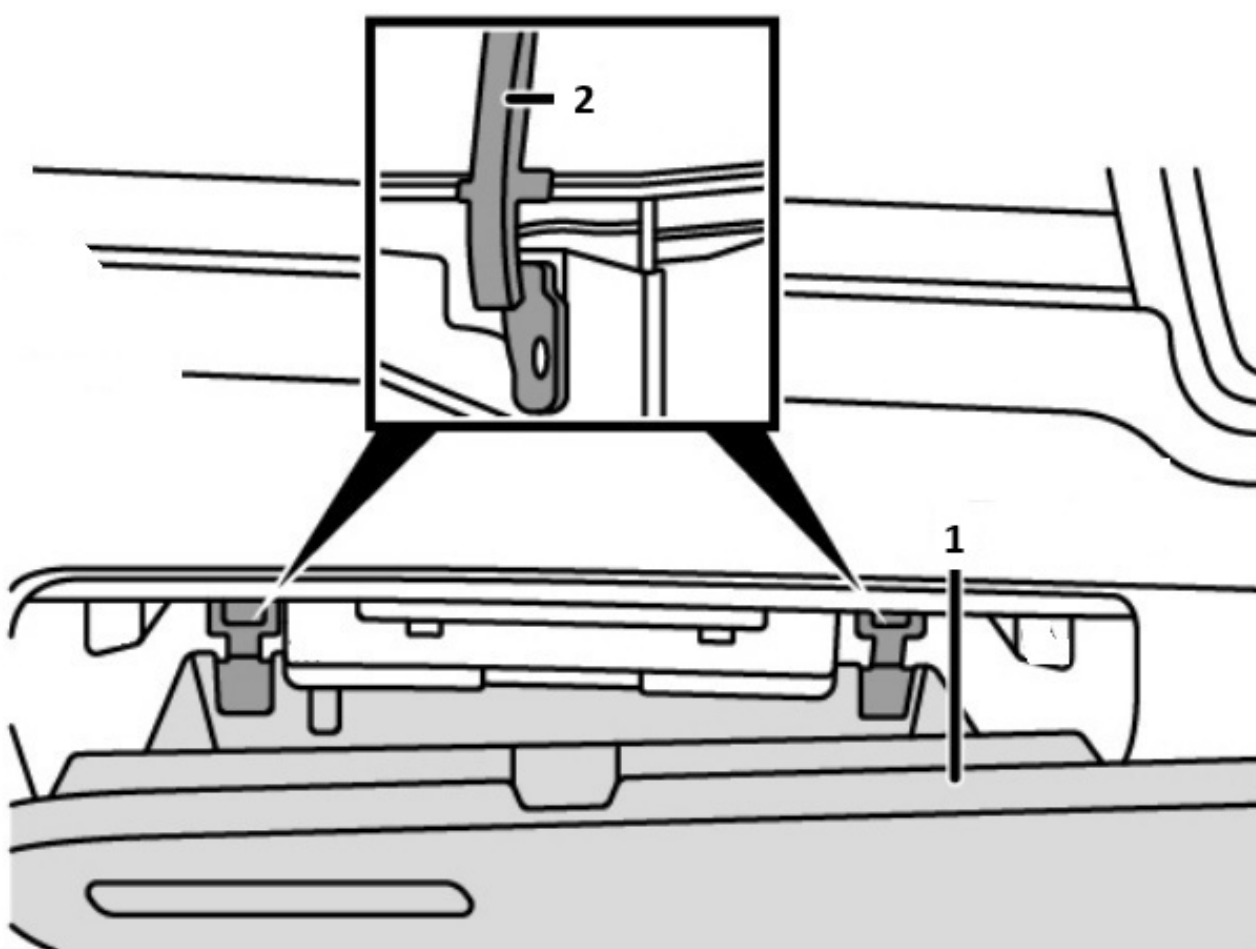

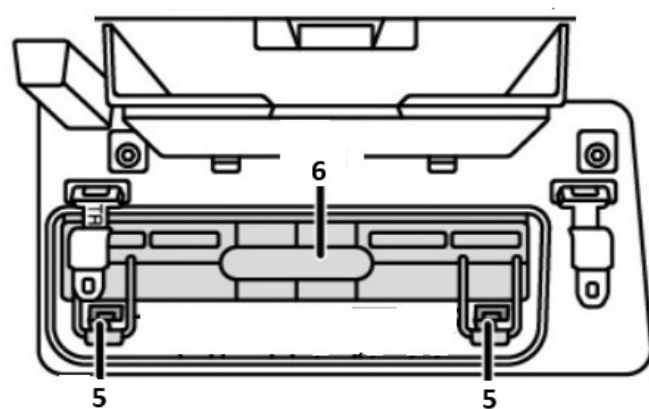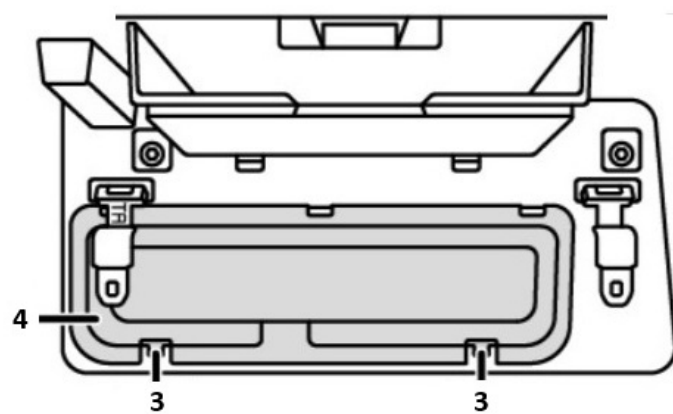

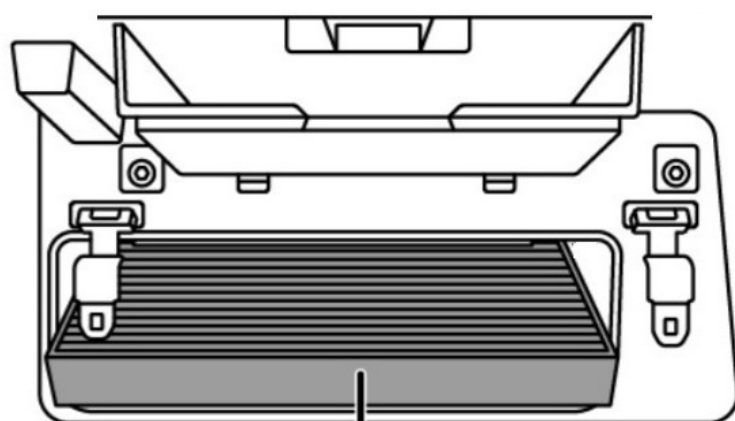

7