




VW Polo Typ: 6N2 Lose Masseverbindungen

Motor springt an und geht wieder aus; Motor springt nicht an

Wenn o.g. Fahrzeuge nach dem Starten sofort wieder ausgehen oder bei feuchtem Wetter überhaupt nicht anspringen, kann die Ursache mit losen Masseverbindungen zusammenhängen. Wir empfehlen Ihnen wie folgt vorzugehen:

- Eigendiagnose durchführen
- Sollte ein Fehlercode gespeichert sein und sich dieser nicht löschen lassen oder das Steuergerät nicht antworten, sind alle Masseverbindungen zu kontrollieren ggf. zu reinigen und mit einem Drehmoment von 9 Nm anzuziehen. Hierbei ist besonders auf die Verbindungen im Bereich des Tunnels (s. Foto) zu achten.
- Versuchen Sie nun erneut den Fehlercode zu löschen bzw. einen Verbindungsaufbau mit dem Steuergerät herzustellen.

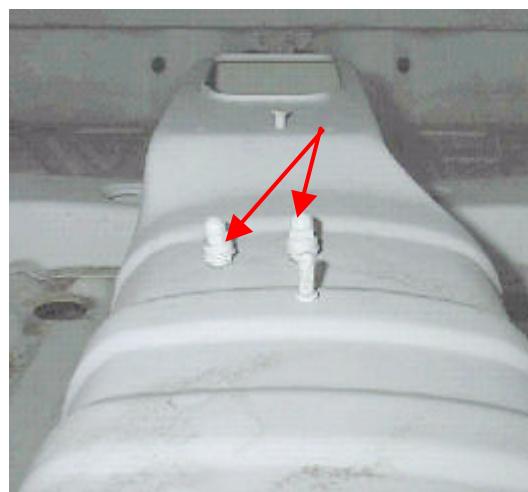

Blitz-Info

