

*Zuurbestendig, corrosiebestendig en compact voor een uitstekende lichtopbrengst*

### Lichttechniek:

De Mega Beam H3 is een halogeen werklamp. De aluminium reflector van de werklamp is ontworpen volgens de modernste vrije vlakken FF-technologie. Ondanks zijn compacte afmetingen heeft de reflector een uitstekende lichtopbrengst. Als lichtbron wordt een H3-gloeilamp gebruikt (apart te bestellen). De werklamp is geschikt voor een boordspanning van zowel 12 V als 24 V.


### Opbouw:

Het zwarte lamphuis van deze robuuste werklamp is van glasvezelversterkte kunststof, dat bestand is tegen zuren en corrosie. Om het lampglas te beschermen, is het lamphuis voorzien van een rand die naar voren steekt. Door zijn compacte afmetingen is de werklamp universeel te gebruiken. Bij de Heavy Duty uitvoeringen wordt een gepatenteerd dempingssysteem gebruikt dat de lamp tegen trillingen beschermt en daardoor de levensduur van de gloeilamp verlengt.



### Technische gegevens Mega Beam H3

Nominale spanning (U <sub>N</sub> ):	<b>12V</b>	<b>24V</b>
Aanbevolen hellingshoek:		
-321/-171/-241	15°-25°	
-061/-081	10°-15°	
-051/-071	2°-5°	
Gloeilamp (niet meegeleverd):	H3	
Lichtdoorlaat:	83 x 92 mm	
Watt:	35-55W	70W
Huis:	Glasvezelversterkte kunststof	
Beschermingsniveau:	IP5K4K und IPX9K	

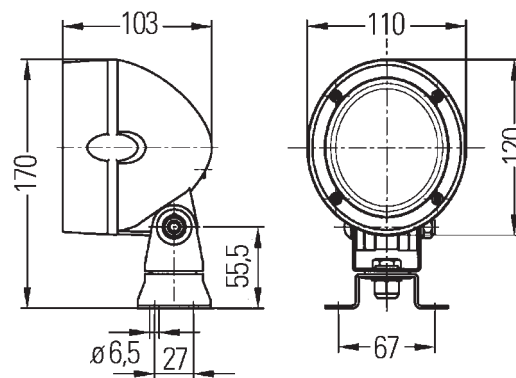

Mega Beam H3

### Bestelnummers:

**Mega Beam H3** **1GM 996 134 ...**

### Accessoires en reserveonderdelen


Gloeilampen	12V	55W	<b>8GH 002 090-133</b>
	12V	35W	<b>8GH 002 090-271</b>
	24V	70W	<b>8GH 002 090-251</b>

# Mega Beam H3


## Werklampen




Bestelnummer 1GM 996 134 ...	-051	-061	-071	-081	-171	-321	-241	-271	-371
Bodemverlichting					■	■	■	■	■
Verreikende verlichting	■		■						
Terreinverlichting		■		■					
Montage staand	■	■	■	■	■	■	■		
Montage hangend	■	■	■	■	■	■	■		
Montage zijkant								■ rechts	■ links
Glas met optische structuur					■	■	■	■	■
Glas zonder optische structuur	■	■	■	■					
IP5K4K	■	■	■	■	■	■	■	■	■
IP5K9K	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bestand tegen hogedrukreiniging	■	■	■	■	■	■	■	■	■
U-beugel (4-puntsbevestiging)	■	■	■	■	■	■	■		
Zwenkvoet	■	■	■	■	■	■	■		
Toegelaten volgens GGVS/ADR	■		■		■				
Handgreep							■		
Slagbestendig lamphuis	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trillingsdemping	■	■	■	■	■	■	■		
Kabeldoorvoer met tule	■	■				■	■	■	■
AMP-stekkeraansluiting			■	■	■				

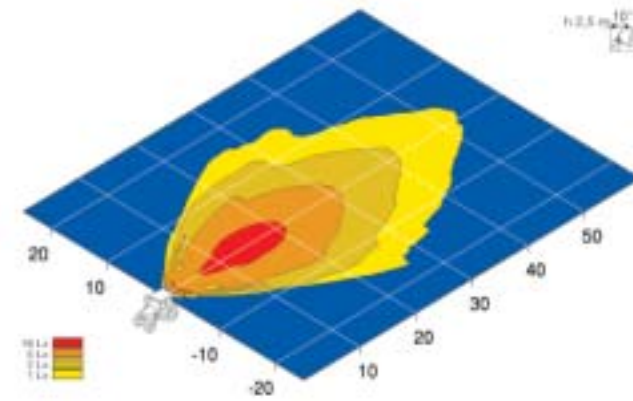

Terreinverlichting 10°

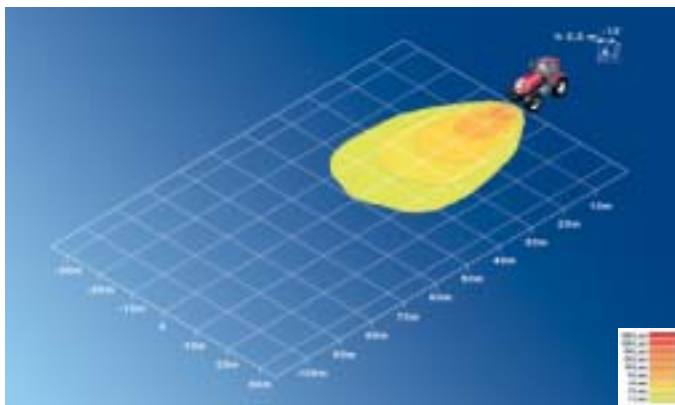

Bodemverlichting 13°

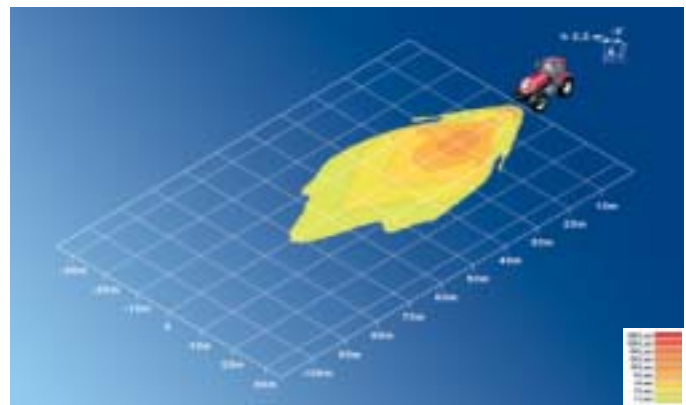

Verreikende verlichting 5°