

Citroen Dispatch / Jumpy - Accensione della spia motore e problemi sporadici all'avvio del motore | HELLA


Citroen

Dispatch / Jumpy

Modelli I/II dal 20 marzo 2006

Accensione della spia motore e problemi sporadici all'avvio del motore

Su questi veicoli si possono verificare problemi sporadici all'avvio del motore o è possibile che il motore si spenga. Inoltre è possibile che la spia motore si accenda. La causa potrebbe essere un fascio cavi danneggiato nella zona al di sopra della pompa servosterzo (vedere la figura). Il difetto nel fascio cavi può insorgere a causa dello "sfregamento" contro la guida del fascio cavi. Per rimediare a questo inconveniente, controllare il fascio cavi. Riparare/sostituire i punti danneggiati e fissarli correttamente (incl. dispositivo di protezione).

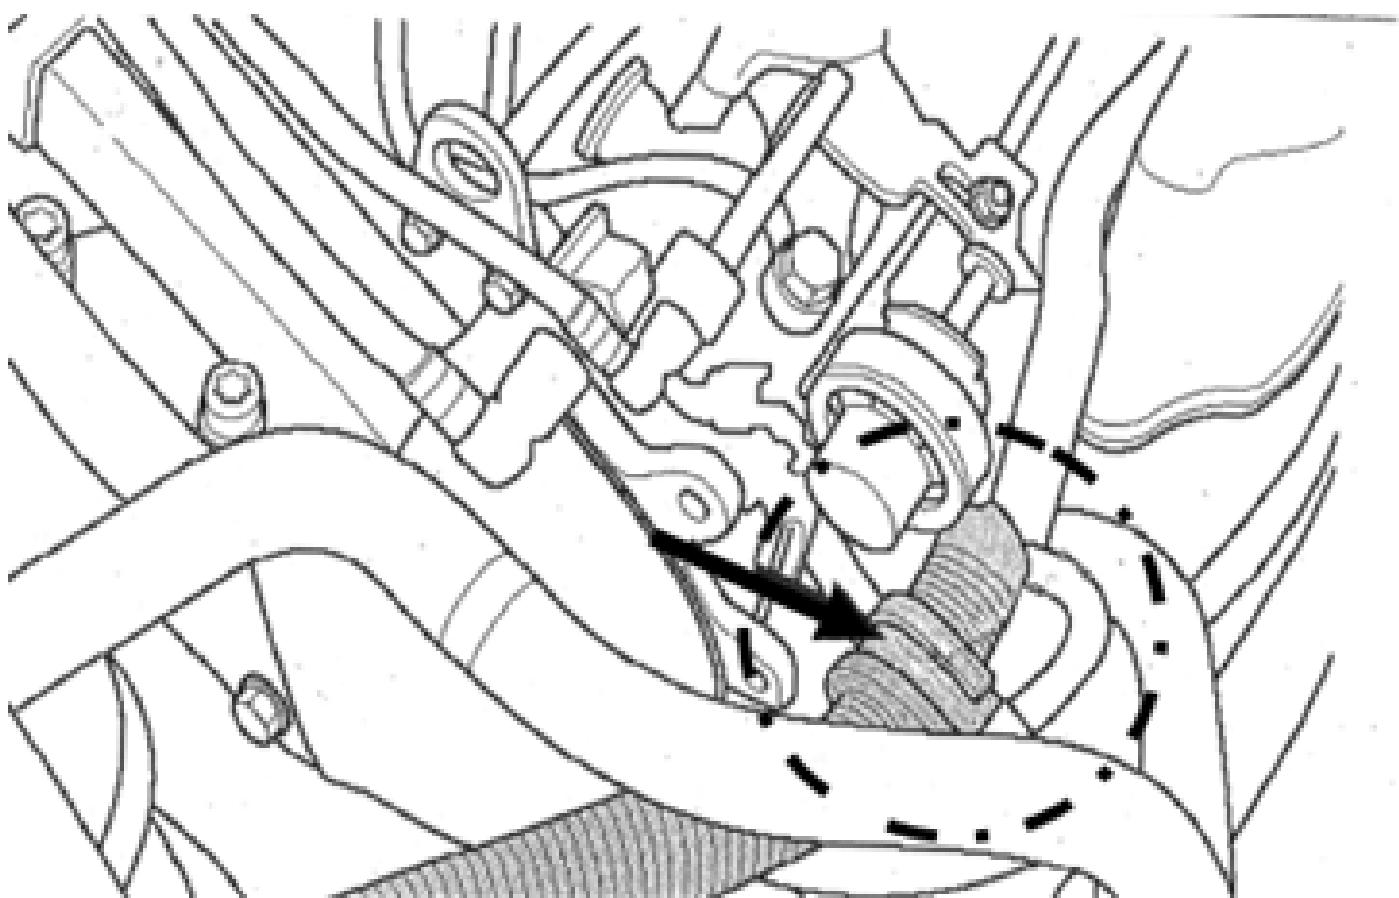

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato. La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.