



KURZ-INFO

Rückfahr- und Warnalarm


- Durchdringender weitreichender Alarmton
- Schutz gegen umgekehrte Polarität und Spannungsspitzen
- Optional mit automatischer Anpassung an Umgebungen mit sich ändernden Schallpegeln

PRODUKTMERKMALE



- Effektvoller Klang
- Garantierte Marken-Qualität
- Praxisbewährte Lebensdauer

Besondere Eigenschaften

- Integrierter Halter für universelle Montage
- SAE, CE und  zertifiziert
- Spritzwassergeschützt gemäß IP5K9K



www.hella.com/horns

TECHNISCHE DETAILS

Technische Daten

Lautstärke



82 – 112 dB (A)
@ 1,2 m


Tonfrequenz



1200 – 1300 Hz

Zulassung



 CE;
SAE J994

Spannung



12 – 48 V

Zielgruppen

Lkw



Landmaschinen




Transporter




Gabelstapler




Technische Zeichnung



Zeichnung A









Zeichnung B

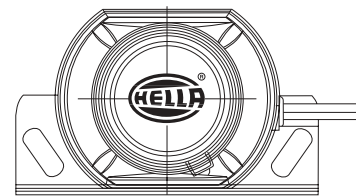

Zeichnung C

PROGRAMMÜBERSICHT

| Artikelnummer | Nennspannung (V) | Frequenz (Hz) | Schallpegel dB (A) 1,2 m Entfernung | Gehäuseab-maße (mm) (L x B x H) | Steckerbild | Bemerkungen | Zeichnung |
|-----------------|------------------|---------------|--|------------------------------------|--|---|-----------|
| 3SL 996 139-001 | 12-24 | 1200 | 87-112 | 146 x 78 x 101 | offene Leitungsenden | automatische Anpassung an Umgebungsschallpegel | A |
| 3SL 996 139-101 | 12-36 | 1300 | 107 | 127 x 70 x 76 | offene Leitungsenden | | C |
| 3SL 996 139-111 | 12-36 | 1250 | 112 | 146 x 78 x 103 | offene Leitungsenden | | A |
| 3SL 996 139-202 | 12-24 | 1200 | 87-112 | 146 x 78 x 101 | Deutsch DT04-2P  | automatische Anpassung an Umgebungsschallpegel | A |
| 3SL 009 148-001 | 12-24 | 1200 | 90 | 101 x 46 x 74 | integr. AMP-Stecker  | | B |
| 3SL 009 148-011 | 12-24 | 1200 | 97 | 101 x 46 x 74 | integr. AMP-Stecker  | | B |
| 3SL 009 148-021 | 12-24 | 1200 | 107 | 101 x 46 x 74 | integr. AMP-Stecker  | | B |
| 3SL 009 148-061 | 12-48 | 1200 | 97 | 101 x 46 x 74 | integr. AMP-Stecker  | | B |
| 3SL 009 148-071 | 12-24 | 1200 | 102 | 101 x 46 x 74 | offene Leitungsenden | 3. Anschlussleitung für zusätzlichen Wechselton | B |
| 3SL 009 148-101 | 12-24 | 1200 | 82-102 | 101 x 46 x 74 | integr. AMP-Stecker  | automatische Anpassung an Umgebungsschallpegel | B |

HELLA KGaA Hueck & Co.

Kunden-Service-Center

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt/Germany

Tel.: 0180-5-250001 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Fax: 0180-2-250001 (0,06 € je Verbindung)

Internet: www.hella.de

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt

OZO 000 000 - 000 AA/00.00/0.0

Printed in Germany