

# LEDayLine® kørelsygter

## Monteringsvejledning Golf V



Bestem placeringen af Hella-kørelsygterne, før monteringen påbegyndes. I færdselsloven er det nøje fastlagt, i hvilken højde og hvor langt fra bilens yderkant kørelsygterne skal monteres. Udførlig Hella monteringsvejledning medfølger.

Da kørelsygterne altid skal tænde, når tændingen slås til, skal de forbindes med tændingsplus (klemmebetegnelse 15). I forbindelse med Golf V anbefales sikringsboksen i motorrummet. Slå blot tændingen til, mål med voltmeteret og søg et frit stik.

Ved bestemte varianter af Golf V er der dog ingen klemme 15 til rådighed i sikringsboksen (motorrum). Denne kan så opfanges ved hjælp af en ekstra sikringsholder i sikringsboksen (kabine) – på stik F41.




# LEDayLine® køreløstygter

## Monteringsvejledning Golf V



Ved hjælp af det medfølgende relæ afbrydes køreløstygternes spændingsforsyning, når lyset tændes. Relæet placeres mellem lygterne og spændingsforsyningen.

Når nærlyset tændes, forsynes relæets spole med spænding, strømkredsen åbner og afbryder køreløstygternes strømforsyning. Hertil har relæet brug for et tilsvarende signal, der ved hjælp af en "strømtyv" nemt kan afgrænses fra forlygternes stik og ledes til relæet. I denne forbindelse skal det originale positionslys anvendes (klemme 58). Derefter føres alle kabler til relæet og tilsluttes i henhold til Hella strømskemaet.

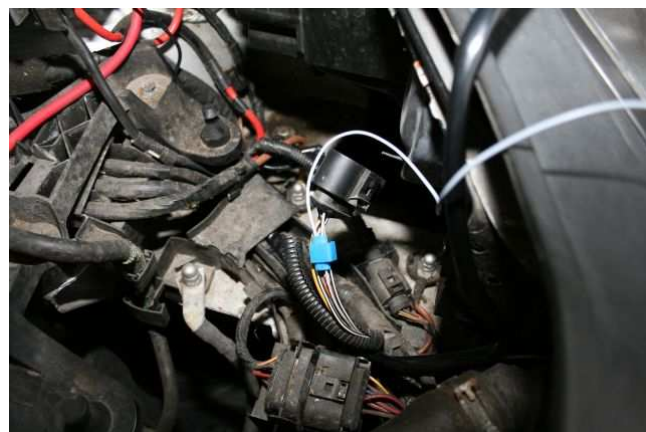

**Tip: Nu bør køreløstygternes funktion testes, da eventuelle fejl er nemmere at udbedre på dette tidspunkt.**

Herefter isoleres hver enkelt kabel kredsløbets og placeres således, at der ikke kan opstå skader.



# LEDayLine® kørlselygter

## Monteringsvejledning Golf V



Trækning af kablerne til venstre kørelygte er forholdsvis enkel, dog bør man på passagersiden lave en omvej via forvæggen. Kabelbundtet, som Hella også leverer, tillader dette uden videre. Ret dig efter det originale kabelbundt samt dettes forløb og fastgør alle dele med kabelbindere.



Da det drejer sig om et sæt universalkørelslygter, skal kofangerens gitre skæres til. Udskæringens nøjagtige mål og størrelse fremgår af Hella monteringsvejledningen. De bedste hjælpemidler er en dremel, et savblad og en fil.

# LEDayLine® kørelsygter

## Monteringsvejledning Golf V



Nu kan lygterne klæbes på gitrene og skrues fast. Herefter forbindes kabelbundet og lygternes stik, og gitrene med lygterne presses ind i kofangeren.

**NB! Kørelsygter må kun lyse, når forlygter og positionslys er slukket!**



Hella kørelsygterne er typegodkendt og kræver derfor ikke registrering i bilens indregistreringspapirer.

Monteringstid: ca. 2,5 - 3 timer