



Suzuki Across: messaggio di avvertimento del sistema ibrido

Scheda tecnica

Costruttore	Suzuki
Modello	Across
Motore	Tutti i modelli con trasmissione ibrida
Anno di costruzione	2020
Problema	Messaggio di avvertimento del sistema ibrido

Avviso importante per la sicurezza

Messaggio di avvertimento "Errore del sistema ibrido" codice errore P1CCC

Sui veicoli succitati può verificarsi un messaggio di avvertimento relativo al sistema ibrido. Nello strumento combinato viene visualizzato il messaggio di avvertimento: "Guasto alla rete di bordo, convertitore di tensione". Il sistema invita il conducente a fermare il veicolo. Il codice P1CCC viene quindi spesso memorizzato nella memoria guasti (collegamento a terra difettoso).

Ciò può essere dovuto a viti di fissaggio inadeguate del convertitore DC/DC. Ciò comporta resistenze di contatto elevate con relativi messaggi di errore.


Per ovviare a questo problema, sostituire le 4 viti (A) con una versione modificata (T9011-908C9-200).

Assicurarsi che siano ben salde e che non presentino tracce di corrosione.

AVVISI

Attenzione all'alta tensione:

a questo riguardo considerare che gli interventi devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata e da personale adeguatamente qualificato. Osservare le istruzioni di riparazione, manutenzione e sicurezza del costruttore del veicolo!

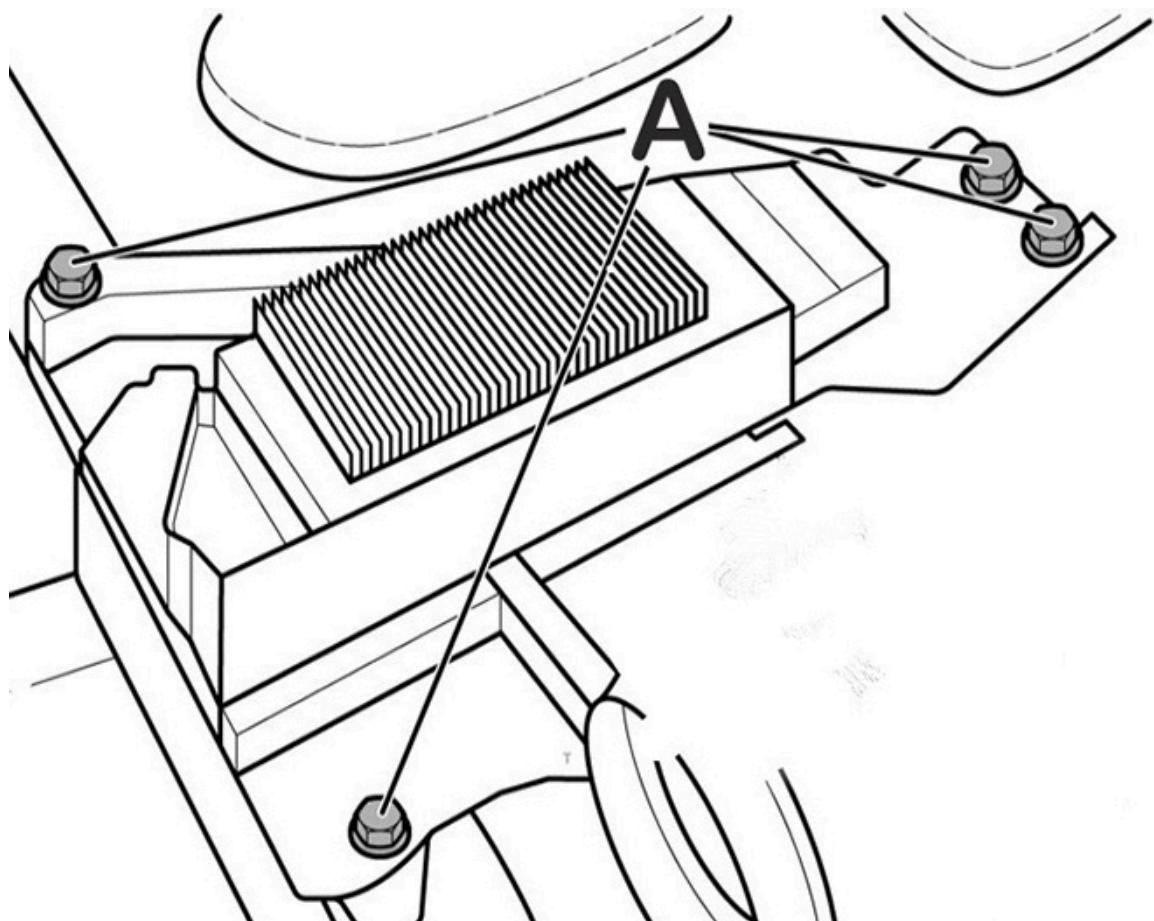

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.