


Innovativ LED-teknologi til ekstrem lang levetid og minimalt energiforbrug

Lysteknik:

Disse arbejdslygter anvender fire højeffektive LED'er som lyskilde. LED'erne kan anvendes til flere forskellige spændinger (12 til 24V eller 48V og 80V til el-gaffeltrucks) og bruger i alt kun 7W. Derfor egner Mega Beam LED sig ideelt til brug i batteridrevne køretøjer eller køretøjer, hvor generatoren allerede belastes meget. LED'erne er vibrationsfaste, og derfor er Mega Beam LED særdeles velegnet til anvendelser, hvor arbejdslygten udsættes for stærke rystelser og vibrationer. LED'erne har en meget lang levetid sammenlignet med en halogen- eller XenonLampe, så lyskilden ikke skal udskiftes. Fire højglans-FF-reflektorer sikrer en behagelig og homogen lysfordeling i det nære arbejdsområde uden skarpe kontraster.

Hus:

Det sorte hus til denne arbejdslygter består af aluminium og er forsynet med store køleribber. Disse sørger for den nødvendige bortledning af varme fra de fire højeffektive LED'er. På denne måde sikres LED'ernes lange levetid. Pga. den kompakte størrelse kan arbejdslygten bruges universelt. Den robuste arbejdslygte er modstandsdygtig over for højtryksrensning. For at beskytte lygteglasset har huset på forsiden en fremstående rand. Mega Beam LED kan fås i versioner til stående og hængende montering. Strømtilslutningen sker via en fast monteret 2000 mm lang, 2-polet ledning.

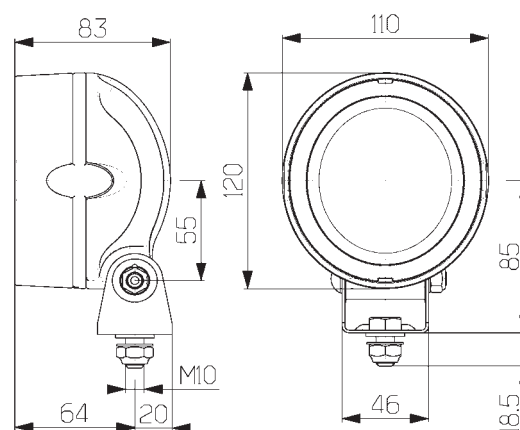

Tekniske data Mega Beam LED

Nominal spænding (U _N):	12-24V	36-80V
Anbefalethældningsvinkel:	10° - 15°	
Lyskildetype:	4 effektive LED'er	
Lysåbning:	83 x 92 mm	
Watt:	7W	
Hus:	Aluminium, sort lakeret	
Tæthedsgrad:	IP5K9K	

Mega Beam LED

Bestillingsnumre:

Mega Beam LED		
Stående montering	9-33V	1GM 996 136-101
	36-80V	1GM 996 136-131
Hængende montering	9-33V	1GM 996 136-111

Mega Beam LED

Arbejdslygter

Bestillingsnummer 1GM 996 136 ...	-101	-111	-131
Nærzonebelysning	■	■	■
12V eller 24V	■	■	
48V eller 80V			■
Multivoltage	9-33V	9-33V	36-80V
LED-lys	■	■	■
Stående montering	■		■
Hængende montering		■	
IP5K9K	■	■	■
Modstandsdygtig mod højtryksrenser	■	■	■
Robust hus	■	■	■
Integreret elektronik	■	■	■
Tilslutningsledning	■	■	■