

## Nyeste Xenon-teknologi giver dagslyslignende lysfarve.

### Lysteknik:

Denne arbejdslygte er udstyret med en 35W D1S Xenon-Lampe. En 4. generations startelektronik er integreret i huset. Med Xenon-teknologi genererer denne arbejdslygte 250% mere lys sammenlignet med en Halogen-lampe med 55W – og det ved lavere strømforbrug på 35%. Xenon-Lampen har den ekstra fordel at dens gennemsnitlige levetid er 5 gange længere end en Halogen-lampe. Herved reduceres udgifterne i forbindelse med skift af lamper væsentligt. Pga. den dagslyslignende lysfarve kan genstande ses klarere og mere naturligt i mørke. Der er konstant lysstyrke selv ved svingende spændinger mellem 9-16V ved 12V enheder og 18 -32V ved 24V.

### Hus:

Det sorte hus til denne robuste arbejdslygte består af glasfiberforstærket kunststof, som er syre- og korrosionsbestandigt. Startelektronikken er integreret i huset, så arbejdslygten let kan monteres i stedet for de eksisterende Halogen arbejdslygter.


### Tekniske data Oval 100 Xenon

Nominal spænding ( $U_N$ ):	<b>12V</b>	<b>24V</b>
Driftsspænding:	9-16V	18-32V
Mærkestrøm:	3A	1,5A
Indkoblingsstrøm (i 8s):	<20A	<10A
Tændingsstrømspids (i maks 1ms):	<50A	<30A
Lampe:	D1S Xenon-Lampe	
Lysåbning:	130 x 75 mm	
Watt-Lampe:	35W	
Hus:	Glasfiberforstærket kunststof	
Tæthedsgrad:	IP5K4K	
Anbefalet hældningsvinkel: (undt. 1GA 996 261-581)	8°-15°	
Anbefalet hældningsvinkel: 1GA 996 261-581	3°-10°	

Til beskyttelse mod kraftpåvirkning udefra leveres projektøren med hærdet lygteglas, som derudover beskyttes af en fremstående glasholderamme. Strømtilslutningen sker afhængig af version via et DEUTSCH- eller AMP-stik.

### Tip:

For at kunne sikre en maksimal driftstid med Xenon-Lampen, skal du bruge arbejdsprojektøren i horisontal position med en hældning på ikke mere end  $\pm 30^\circ$ .

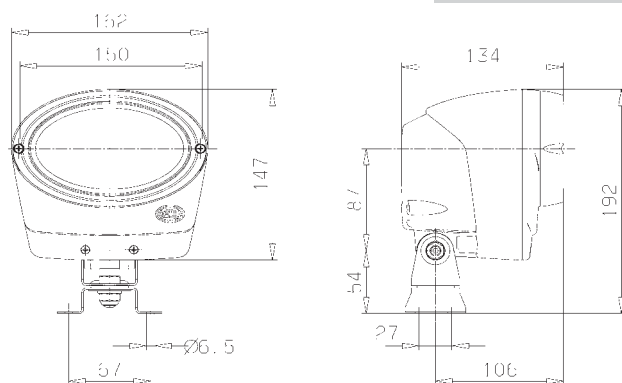

Oval 100 Xenon

### Bestillingsnumre:

Oval 100 Xenon	1GA 996 261 ...
Tilbehør og reservedele	
Xenon-Lampe D1S	8GS 009 028-001


Multistik til AMP-stikforbindelse	8JD 008 151-011
Kabelsko	8KW 701 235-033
Mini-sikring (15A) 5 stk.	8JS 711 687-821

# Oval 100 Xenon


## Arbejdslygter



Bestillingsnummer 1GA 996 261 ...	-511	-521	-531	-561	-571	-581	-691	-701
Belysning af jordareal	■	■	■	■	■		■	■
Terrænbelysning						■		
12V eller 24V	12V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	24V
D1S eller D2S Xenon	D1S	D1S	D1S	D1S	D1S	D1S	D1S	D1S
Stående montering	■		■	■	■	■		■
Hængende montering		■					■	
Glas med optik	■	■	■	■	■	■	■	■
IP5K4K	■	■	■	■	■	■	■	■
4-punktfastgørelse	■		■	■		■		
Drejefod	■	■	■	■	■	■	■	■
Rørstudsfastgørelse								■
AMP-stikforbindelse				■	■	■		■
Deutsch-stikforbindelse	■	■	■				■	

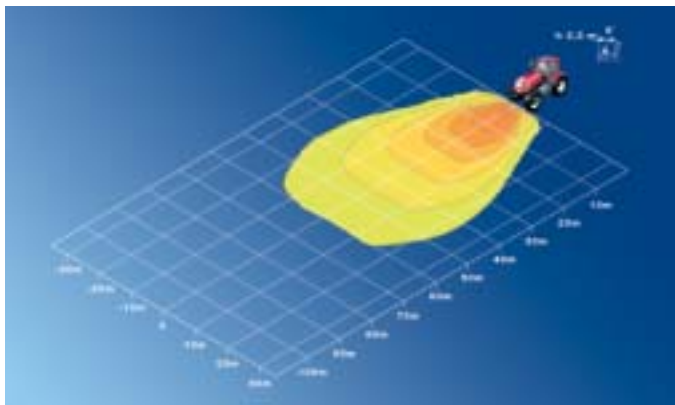

Belysning af jordareal 8°

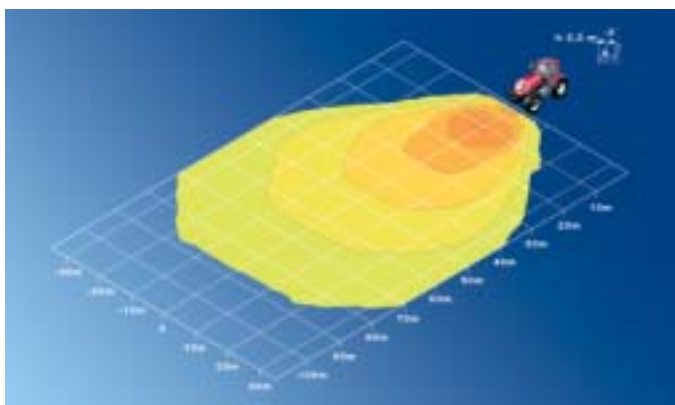

Terrænbelysning 3°

