


## Homogen belysning og mere fleksibilitet

### Lysteknik:

Sammen med det specielle cellemønster i lytteglasset giver parabolreflektorer en homogen belysning af det nære arbejdsområde. Som lyskilde anvendes en H3-Lampe (medleveres ikke). Arbejdslygten kan anvendes til både 12V og ved 24V.

### Hus:

Det sorte, fleksible gummihus absorberer vibrationerne fra køretøjet godt og forlænger lampens levetid betydeligt. For at beskytte lytteglasset er huset forsynet med en fremstående kant på 10mm. Eftersom huset er en meget fleksibel type, kan der også monteres standardmæssige 5 3/4" forlygteindsatser med H1 eller H4-lamper. Arbejdsprojektøren kan således også ombygges til en forlygte. Proflex Gladiator egner sig både til hængende og stående montering. El-tilslutning via gummi-kabelgennemføring.

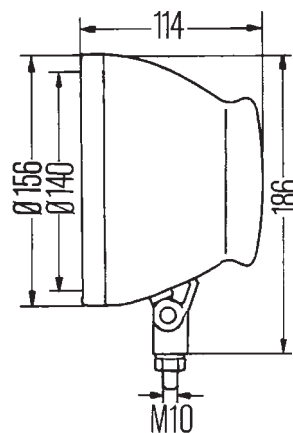

Proflex Gladiator

### Tekniske data Proflex Gladiator

Nominal spænding (U <sub>N</sub> ):	<b>12V</b>	<b>24V</b>
Anbefalethældningsvinkel:	20°-30°	
Lampe (medfølger ikke ved levering):	H3	
Lysåbning:	Ø140mm	
Watt:	35-55W	70W
Hus:	fleksibelt gummihus	
Tæthedegrad:	IP5K4K	

### Bestillingsnumre:


Proflex Gladiator 1G3 003 710-021

### Tilbehør og reservedele

Lamper	12V	55W	8GH 002 090-133
	12V	35W	8GH 002 090-271
	24V	70W	8GH 002 090-251

# Proflex Gladiator

Arbejdslygter

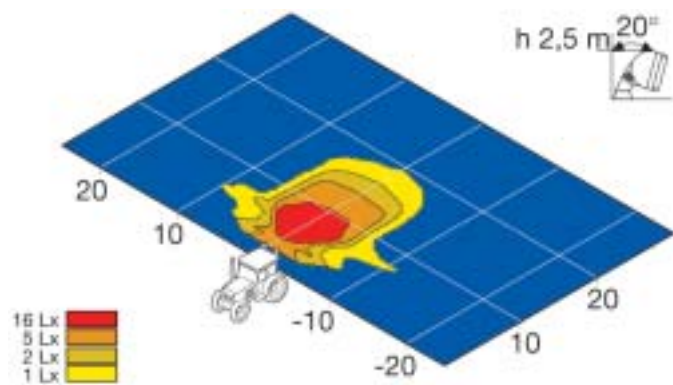

Belysning af jordareal 20°