



# VW T5: termostato del liquido di raffreddamento

## Scheda tecnica

Costruttore	Volkswagen
Modello	Transporter T5
Motore	1.9 TDI
Anno di costruzione	2006 – 2009
Problema	Termostato del liquido di raffreddamento

## Avviso importante per la sicurezza

## La temperatura di esercizio non viene raggiunta: termostato e flangia del liquido di raffreddamento

Nei veicoli succitati, può succedere che la temperatura di esercizio non venga raggiunta. A volte l'indicatore di temperatura dello strumento combinato mostra un "motore freddo".

La causa è spesso da ricercare nel termostato, che non si chiude correttamente.

Il termostato si trova sul blocco motore, dietro l'alternatore.

Dopo aver rimosso la flangia del liquido di raffreddamento, è possibile rimuovere il termostato con l'anello di tenuta.


Prima di montare il nuovo termostato, è necessario ispezionare la flangia del liquido di raffreddamento.

In questo punto si rompe spesso una parte della guida in plastica (ausilio per il montaggio).

Si consiglia quindi di sostituire la flangia.



Flangia del liquido di raffreddamento T5

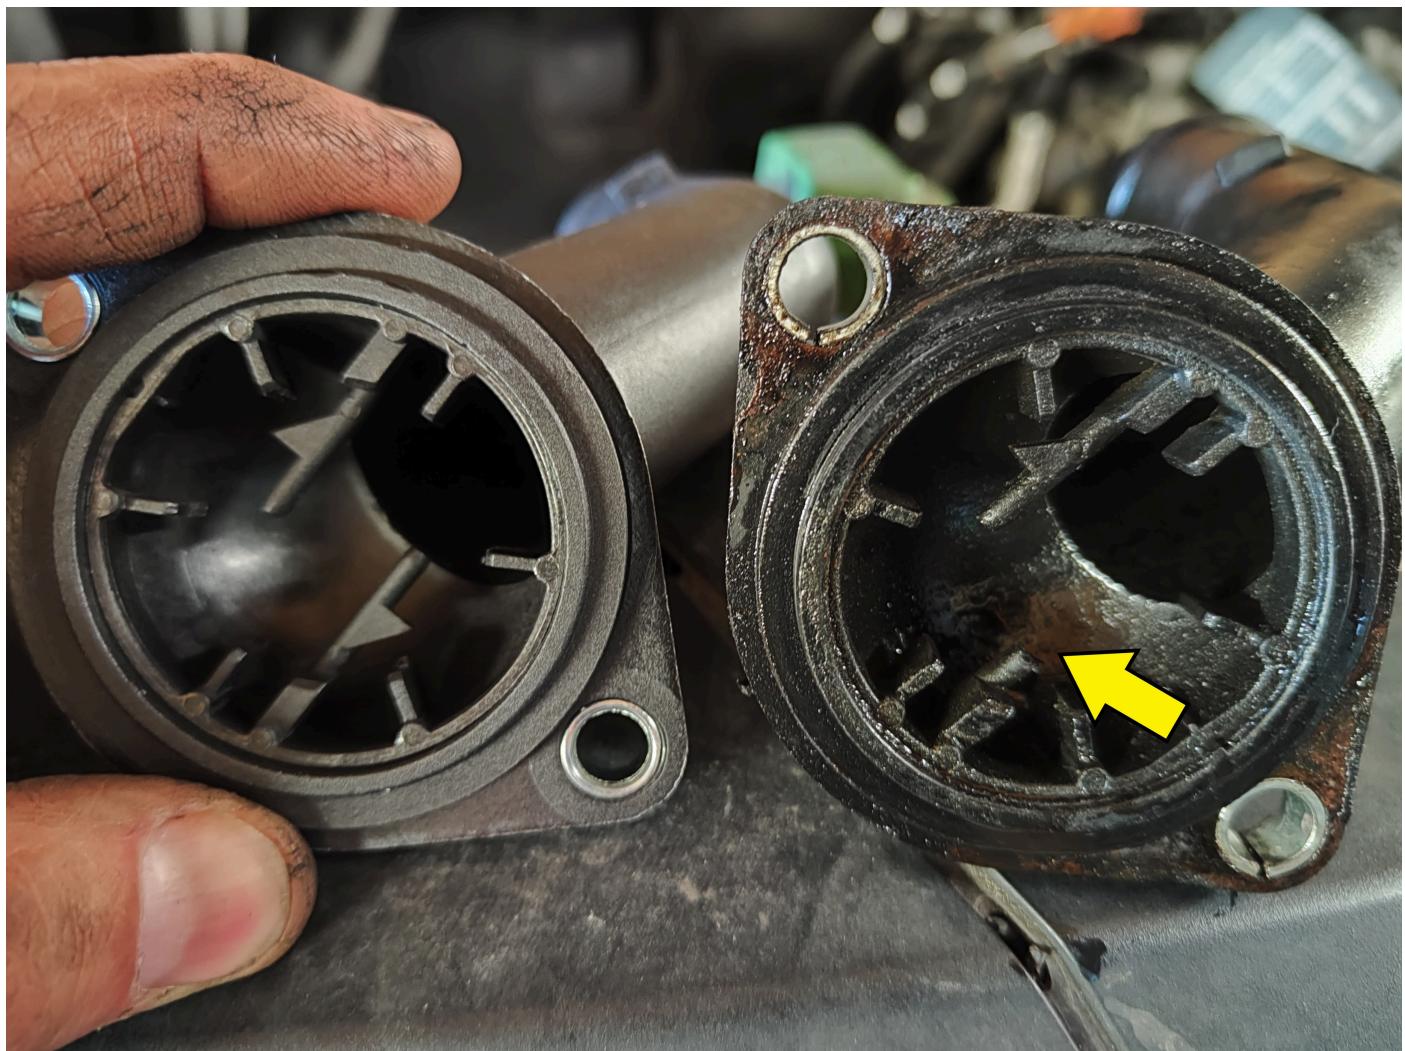

Guida in plastica della flangia del liquido di raffreddamento T5

**NOTA**

Osservare sempre a questo riguardo le istruzioni di riparazione fornite dal costruttore del veicolo!



## Potrebbero interessarvi anche

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.