

OPEL Astra J GTC - Ruidos en la zona del techo del vehículo | HELLA

OPEL

Astra J GTC

Fabricados en 2012

Nº chasis: CG000001 – CG107856

Ruidos en la zona del techo del vehículo

En los vehículos arriba mencionados se detectan ruidos en la zona delantera del techo interior del vehículo.

La causa de este ruido puede achacarse a los clips que se utilizan para facilitar el montaje del parabrisas panorámico delantero (imagen 1).

Los clips pueden soltarse por efecto del calor, p.ej. por los rayos de sol.

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera:

- Desmontar el techo interior del vehículo tal y como se describe en las instrucciones de reparación del fabricante.
- Soltar con cuidado los clips (imagen 2; posición 1) por medio de una cuña de plástico (imagen 2; posición 2) y retirarlos.

u>¡Atención! No deberán utilizarse herramientas puntiagudas./u>

- Las lengüetas de apoyo (imagen 2; posición 3) pueden doblarse hacia abajo si es necesario.
- Volver a montar el techo interior del vehículo tal y como se describe en las instrucciones de reparación del fabricante.

A partir del 29-08-2012, en la producción dejaron de utilizarse estos clips.



Imagen 1

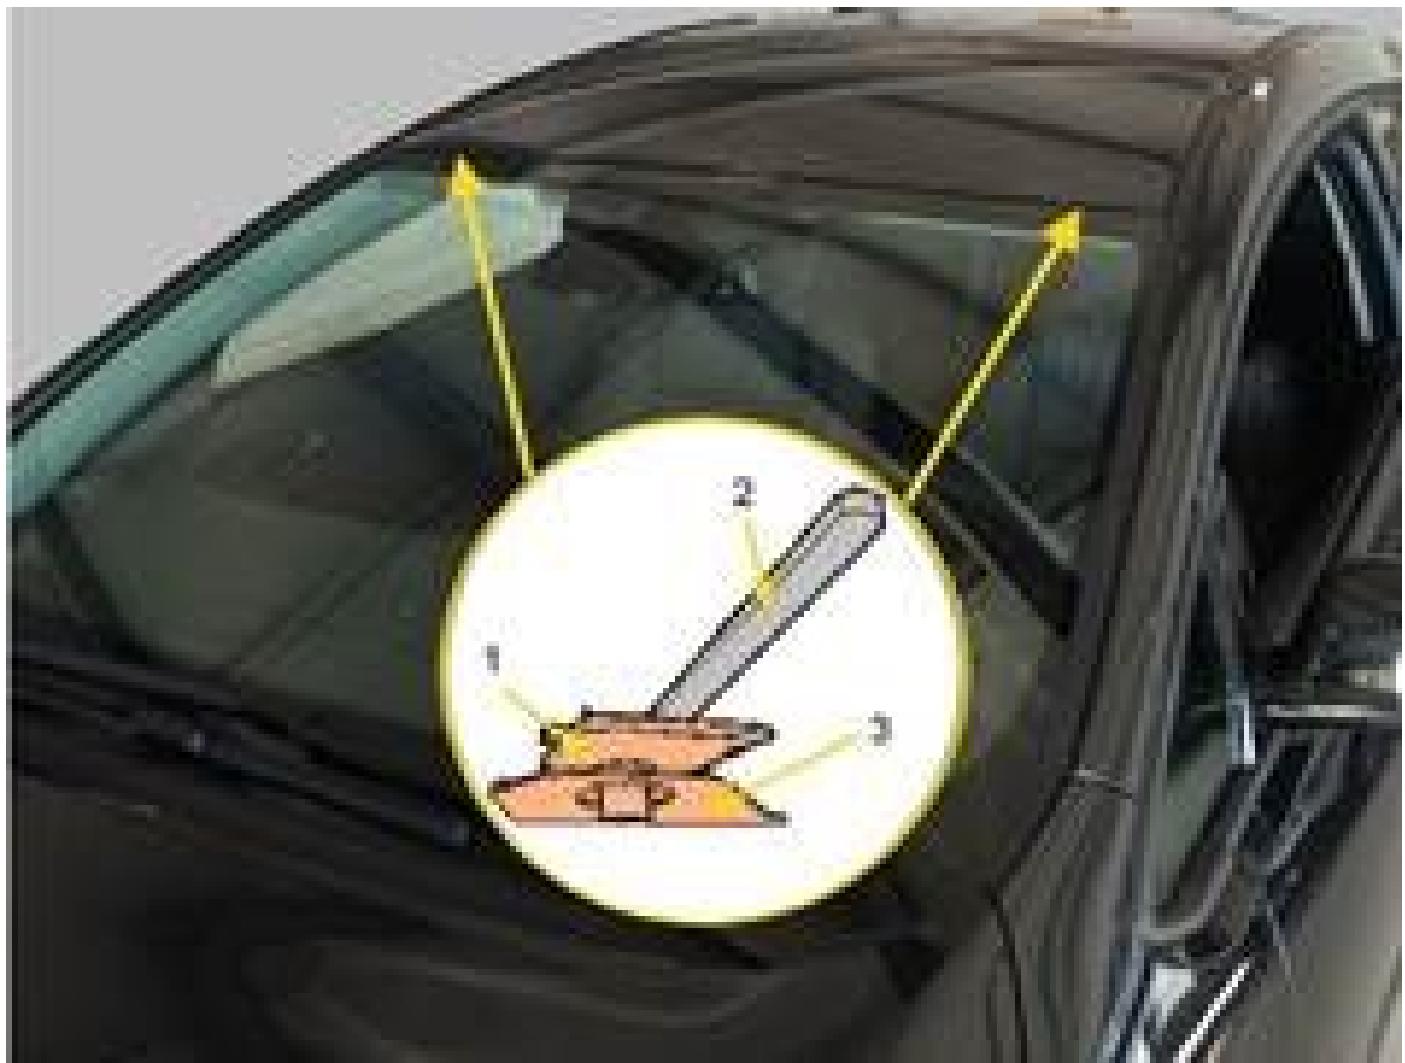


Imagen 2