



Volkswagen Up / Seat Mii - Slechte start van de motor: Foutcode 4629

Gegevensblad

Fabrikant	Seat/ Volkswagen
Voertuigmodel	Mii / Up
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2012 - 2019
Symptoom	Motor start slecht




Motor start pas na een lang startproces

Als de bovengenoemde voertuigen startproblemen ondervinden, kan dit verschillende oorzaken hebben. Vaak start de motor pas als de starter (startmotor) langer dan 10 seconden wordt bediend. Soms zijn meerdere starts nodig om de motor te starten.

Als eerste moet het storingsgeheugen worden uitgelezen. Foutcode 4629 (hoofdreleis opent te vroeg) kan hier zijn opgeslagen. (Afb. 1) Dit doet het vermoeden rijzen dat er een relais defect is. De relais zijn vrij gemakkelijk bereikbaar na het verwijderen van de linker afdekking op het dashboard. (Afb. 2) Met behulp van een relaisschema moet de positie van het (de) hoofdreleis(s) worden bepaald (Afb. 3). Een van de relais regelt de brandstofpomp. Als het relais defect is, zou dat kunnen verklaren waarom de motor niet start.

Een andere oorzaak kan een zwakke accu zijn. /> Tijdens het starten daalt de boordspanning onder de drempel, waarbij het brandstofpomprelais sluit. De motor start dus pas als de boordspanning weer stijgt. In dit geval volstaat het de accu van het voertuig te vervangen.

In laatste instantie kan een software-update worden overwogen.

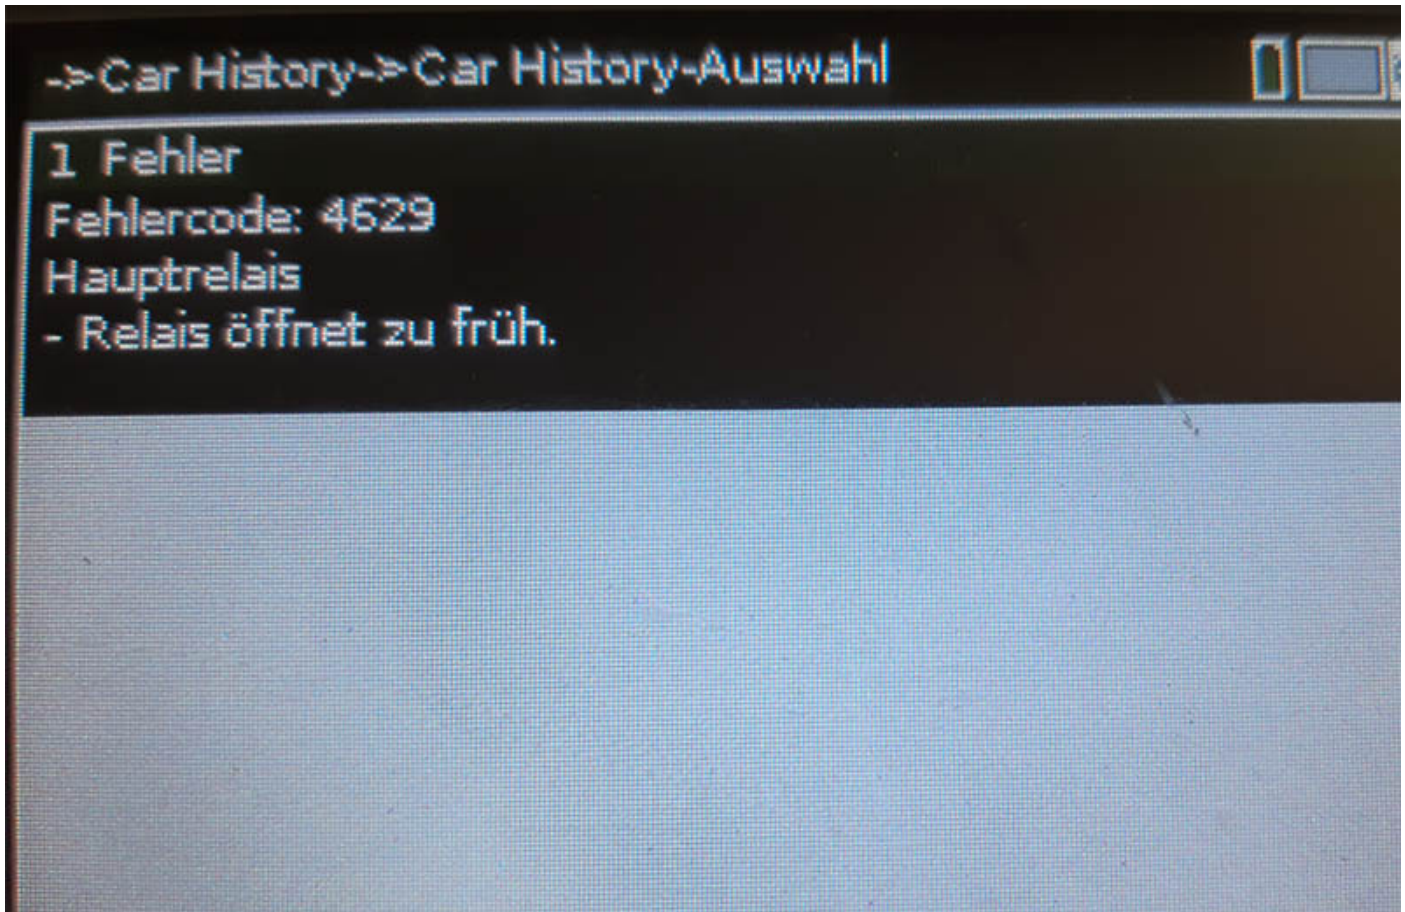

Foutcode 4629



Afdekking dashboard



