

Dacia Logan - Świeci lampka kontrolna ładowania | HELLA

Dacia

Logan


Rok produkcji: 2006-2011

Wszystkie pojazdy o kodach silników


K9K, K7J, K4M, K7M

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną

może być uszkodzenie koła pasowego generatora. Mogą być także zgłaszane nietypowe odgłosy powodowane przez pasek klinowy wielorowkowy i silnik. W takim przypadku należy sprawdzić koło pasowe pod kątem uszkodzeń (patrz rys. 1 i 2) i ocenić stan obudowy generatora. W razie uszkodzeń koła pasowego należy go wymienić.

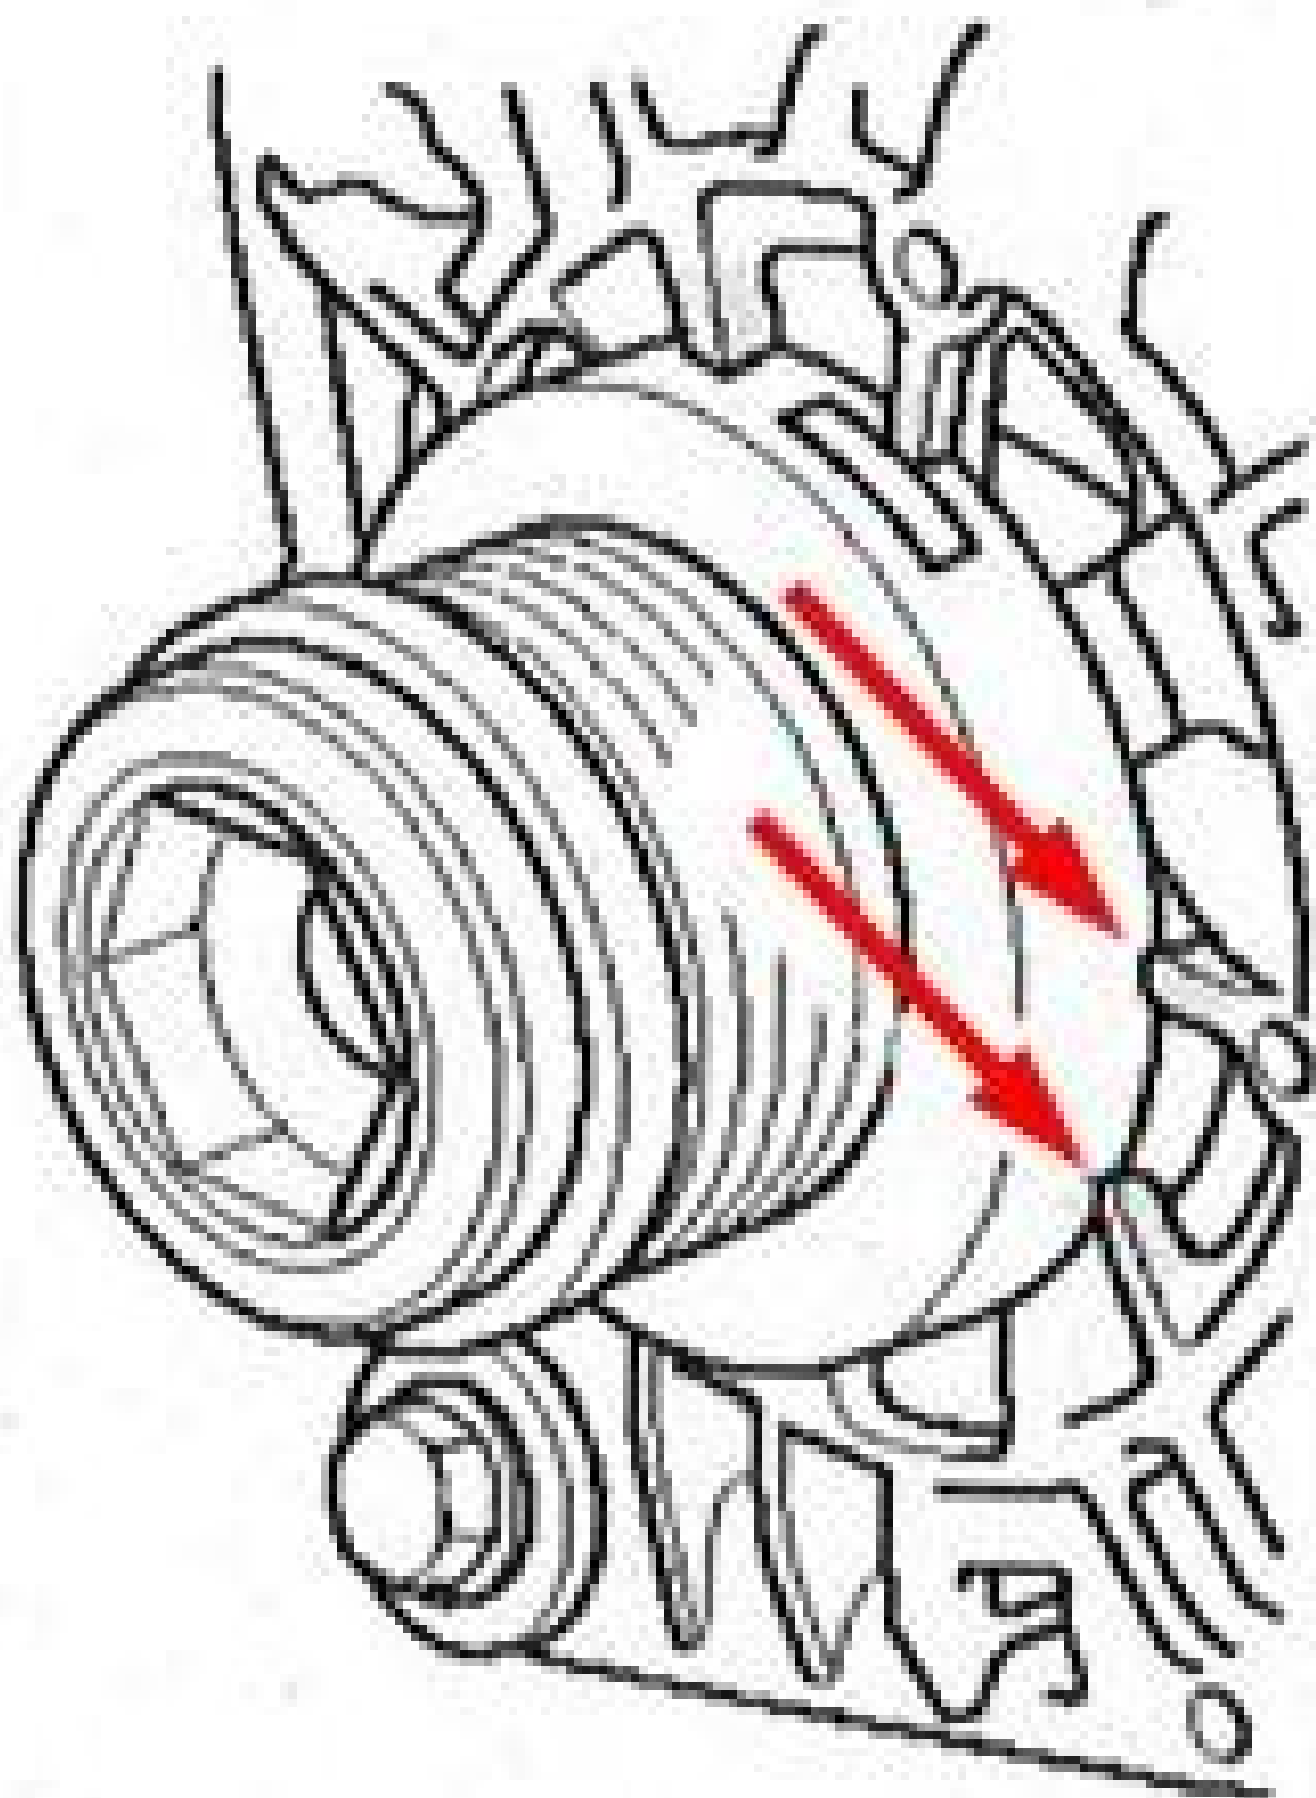

Rys. 1

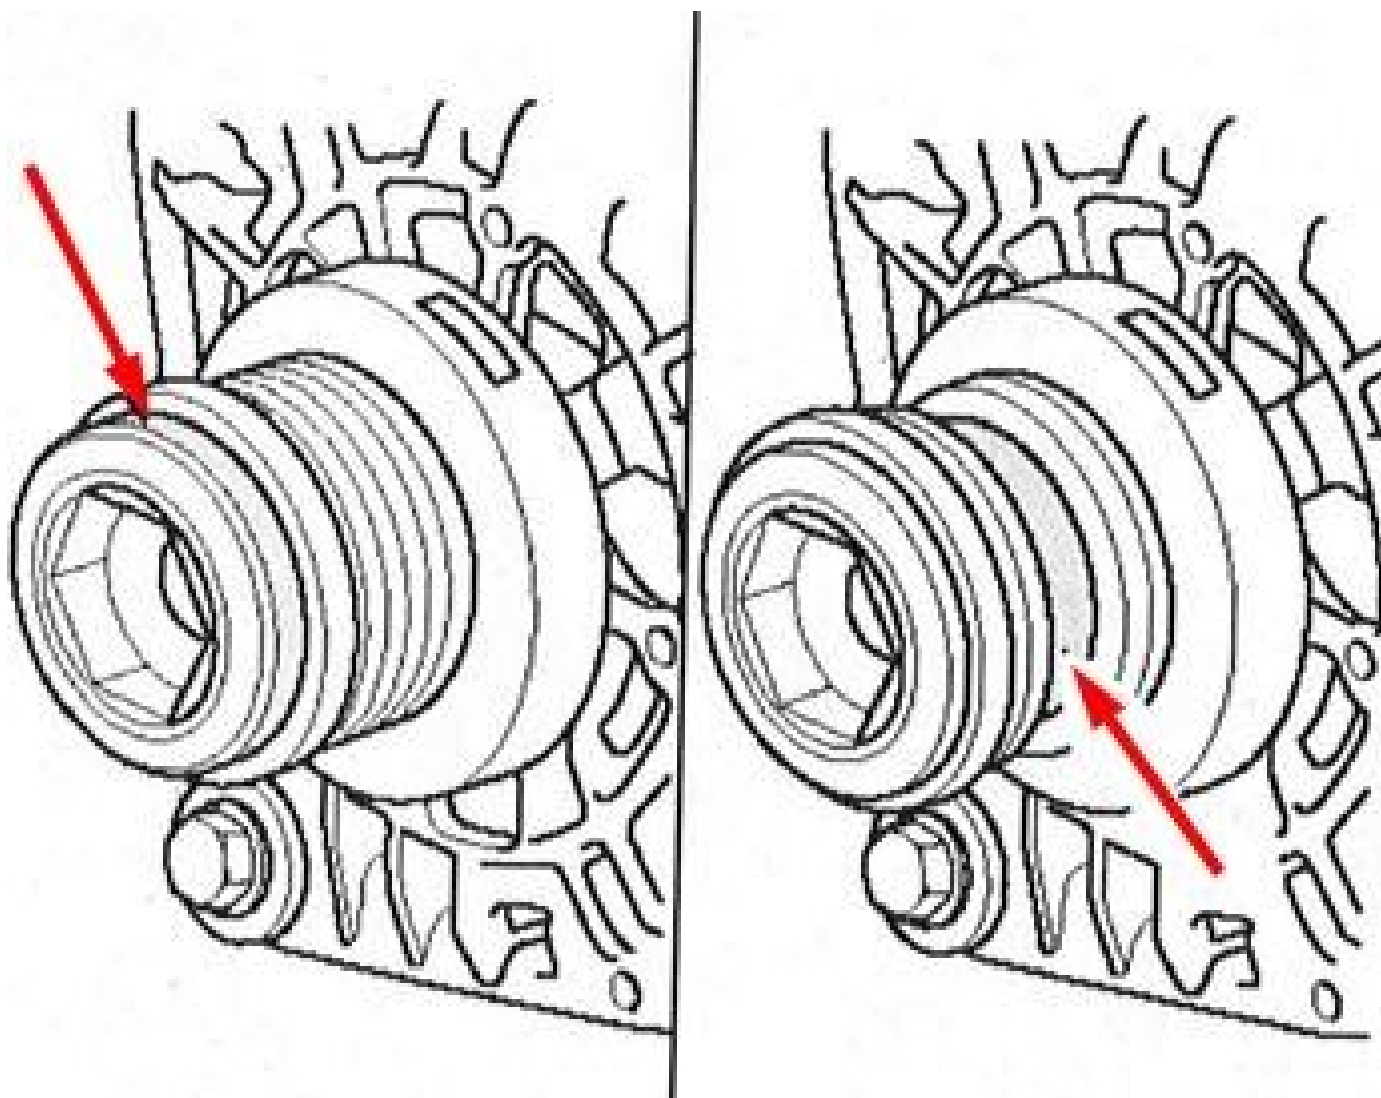

img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_pl_electrics_dacia_logan_ladekontrolleuchte_leuchtet_auf001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />br />