



Opel Antara - motor starter ikke

Datablad	
Producent	Opel
Model	Antara
Motor	2.2 CDTI
Motorkode	A22DMH
Årgang	2011 til 2013
Symptom	Motoren kan ikke starte
HELLA-dele til udskiftning	8EA 011 612-121
Anbefalet HGS værktøj	mega macs X



Motoren starter ikke, defekte elektriske forbindelser på starteren

Ved ovennævnte køretøjstype kan det ske, at starteren ikke fungerer korrekt eller svigter helt. Hvis ovennævnte fejl gør sig gældende, og der ikke blev fundet åbenlyse fejl i periferien af de berørte systemer under fejlsøgningen, skal du være særligt opmærksom på de elektriske forbindelser på starteren. Termisk overbelastning af de elektriske forbindelser kan være årsagen til fejlfunktionen.

Kontrollér de elektriske forbindelser på starteren visuelt for termisk overbelastning for at fortsætte fejlsøgningen. Hvis der ikke er nogen åbenlyse visuelle fejl, skal der udføres en spændingstabstest på det positive batterikabel fra batteriet til starteren ved hjælp af et passende måleinstrument. Spændingsfaldet i denne ledning bør maksimalt være 0,5 volt.

Hvis der er synlige termiske overbelastninger på [batterikablet \(1\)](#) eller på startmotorens pluspol [startmotorens pluspol](#)

data-order="2">(2), eller hvis der ved måling er konstateret en tydelig defekt på batteriets pluspol, skal de berørte komponenter udskiftes.


Bilfabrikanten har registreret problemet og afhjulpet det ved at ændre komponenter som en del af en serviceløsning. Kontakt her bilproducenten eller et værksted, der er autoriseret af producenten.

Når fejlen er blevet udbedret, skal du slette fejlhukommelsen og derefter foretage en testkørsel.



BEMÆRK Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!

1

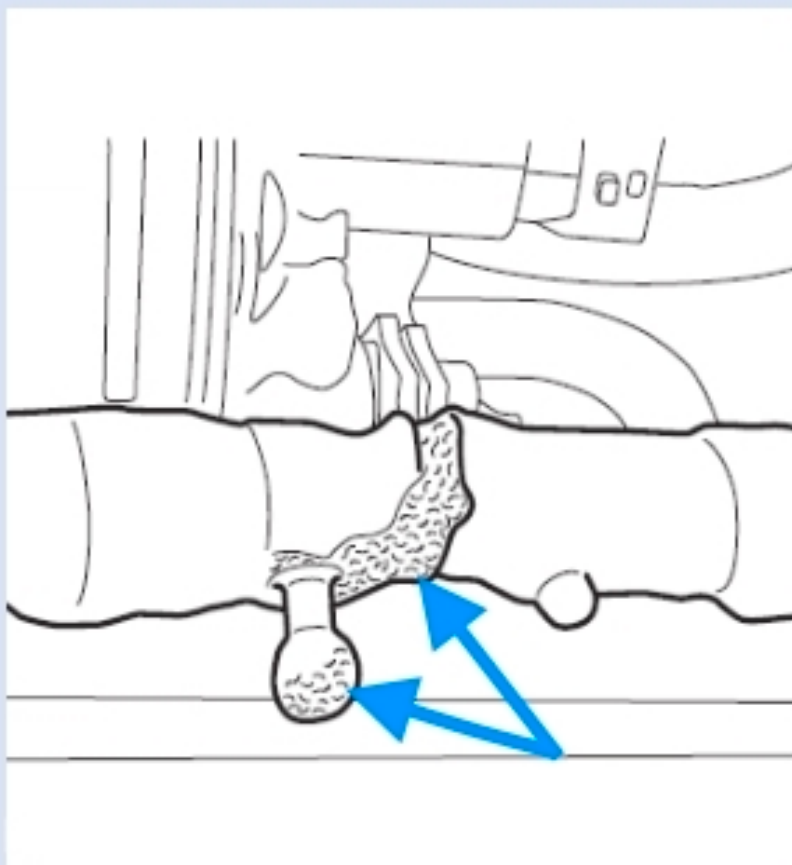

2

