



## Volkswagen Up / Seat Mii — Dificuldades no arranque do motor: Código de erro 4629

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Ficha técnica  |                                   |
| Fabricante     | Seat / Volkswagen                 |
| Modelo         | Mii / Up                          |
| Motor          | Todos os modelos                  |
| Ano de fabrico | 2012–2019                         |
| Sintoma        | Dificuldades no arranque do motor |




### Motor pega apenas após longas tentativas de arranque

Se nos veículos supracitados ocorrerem dificuldades no arranque, estas podem dever-se a várias causas. Muitas vezes, o motor apenas pega se o motor de arranque for acionado durante mais de 10 segundos. Às vezes são necessárias várias tentativas de arranque até o motor pegar.

Primeiro deve proceder-se à leitura da memória de erros. Aqui pode estar registado o código de erro 4629 (relé principal abre cedo). ([Figura 1](#)) Este erro é um indício para um relé com defeito. Os relés são de relativamente fácil acesso, após a remoção da tampa esquerda no painel de instrumentos. ([Figura 2](#)) Com base num esquema dos relés deve-se localizar a posição do relé principal (dos relés principais) ([Figura 3](#)). Um relé é responsável pela bomba do combustível. Se esse relé estiver danificado, o motor provavelmente não pega devido a esse problema.

Outra possível causa pode ser uma bateria com pouca carga.shy /> Durante a tentativa de arranque, a tensão da rede de bordo desce abaixo do valor limiar no qual o relé da bombas do combustível fecha. Assim, o motor apenas pega quando a tensão da rede de bordo voltar a subir. Neste caso, o problema pode ser resolvido com a substituição da bateria.

A última tentativa de resolução é uma atualização do software.

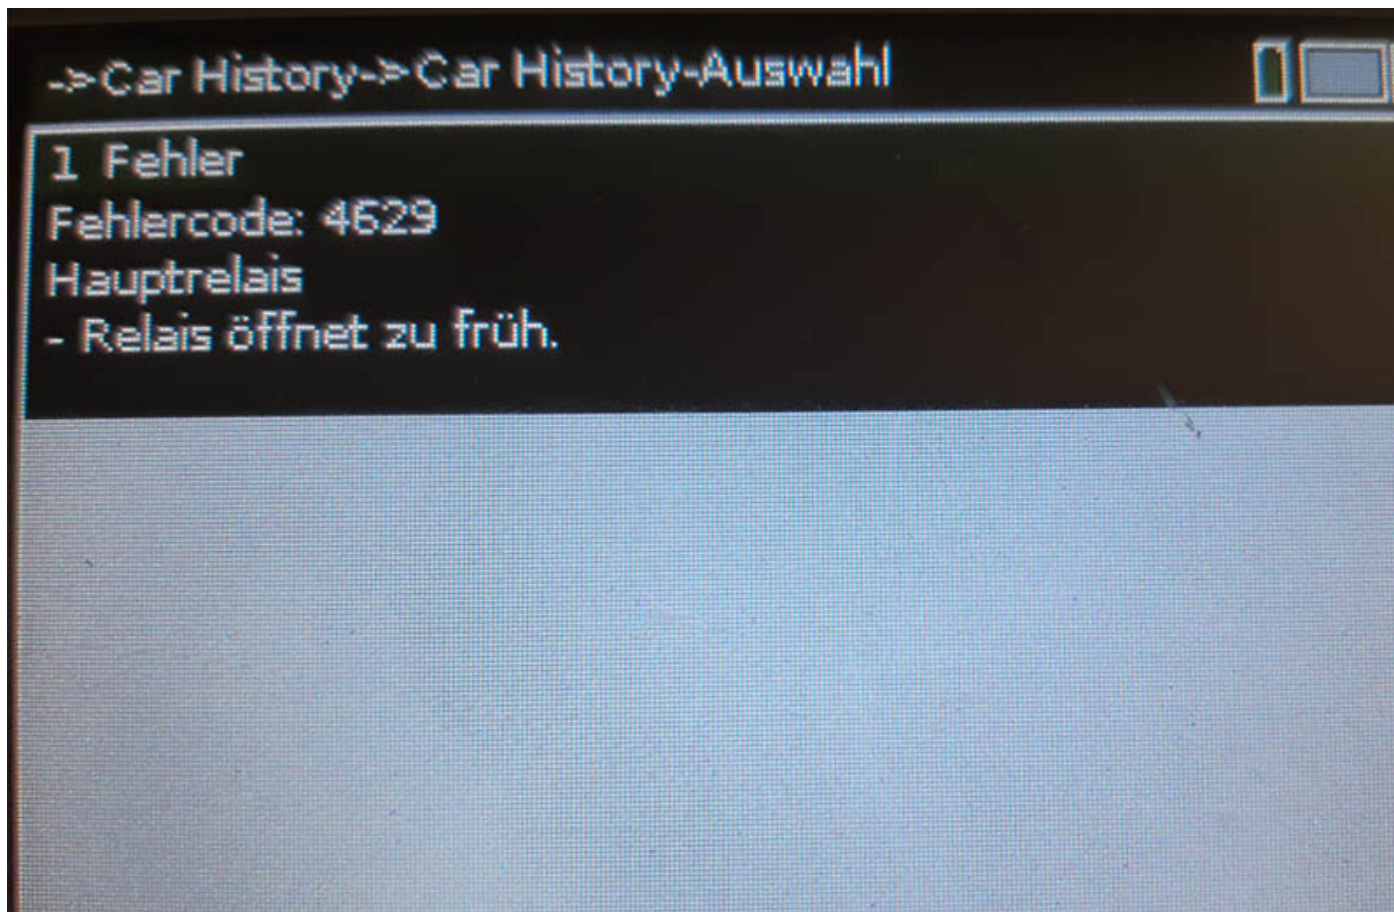

Código de erro 4629



Tampa painel de instrumentos



