

Dacia Logan — Luz do controlo de carga acende | HELLA

Dacia

Logan

Ano de fabrico 2006 até 2011

Todos os veículos com os códigos de motor

K9K, K7J, K4M, K7M

Luz do controlo de carga acende

Se o cliente reclamar da falha acima referida, a causa pode ser uma polia do alternador com defeito. Para além disso, a causa da avaria pode ser um ruído anormal proveniente da correia trapezoidal estriada e do motor. Neste caso, é necessário verificar a polia quanto a danos (ver Fig. 1 e 2) e inspecionar a carcaça do gerador. Se a polia estiver danificada, esta tem de ser substituída.

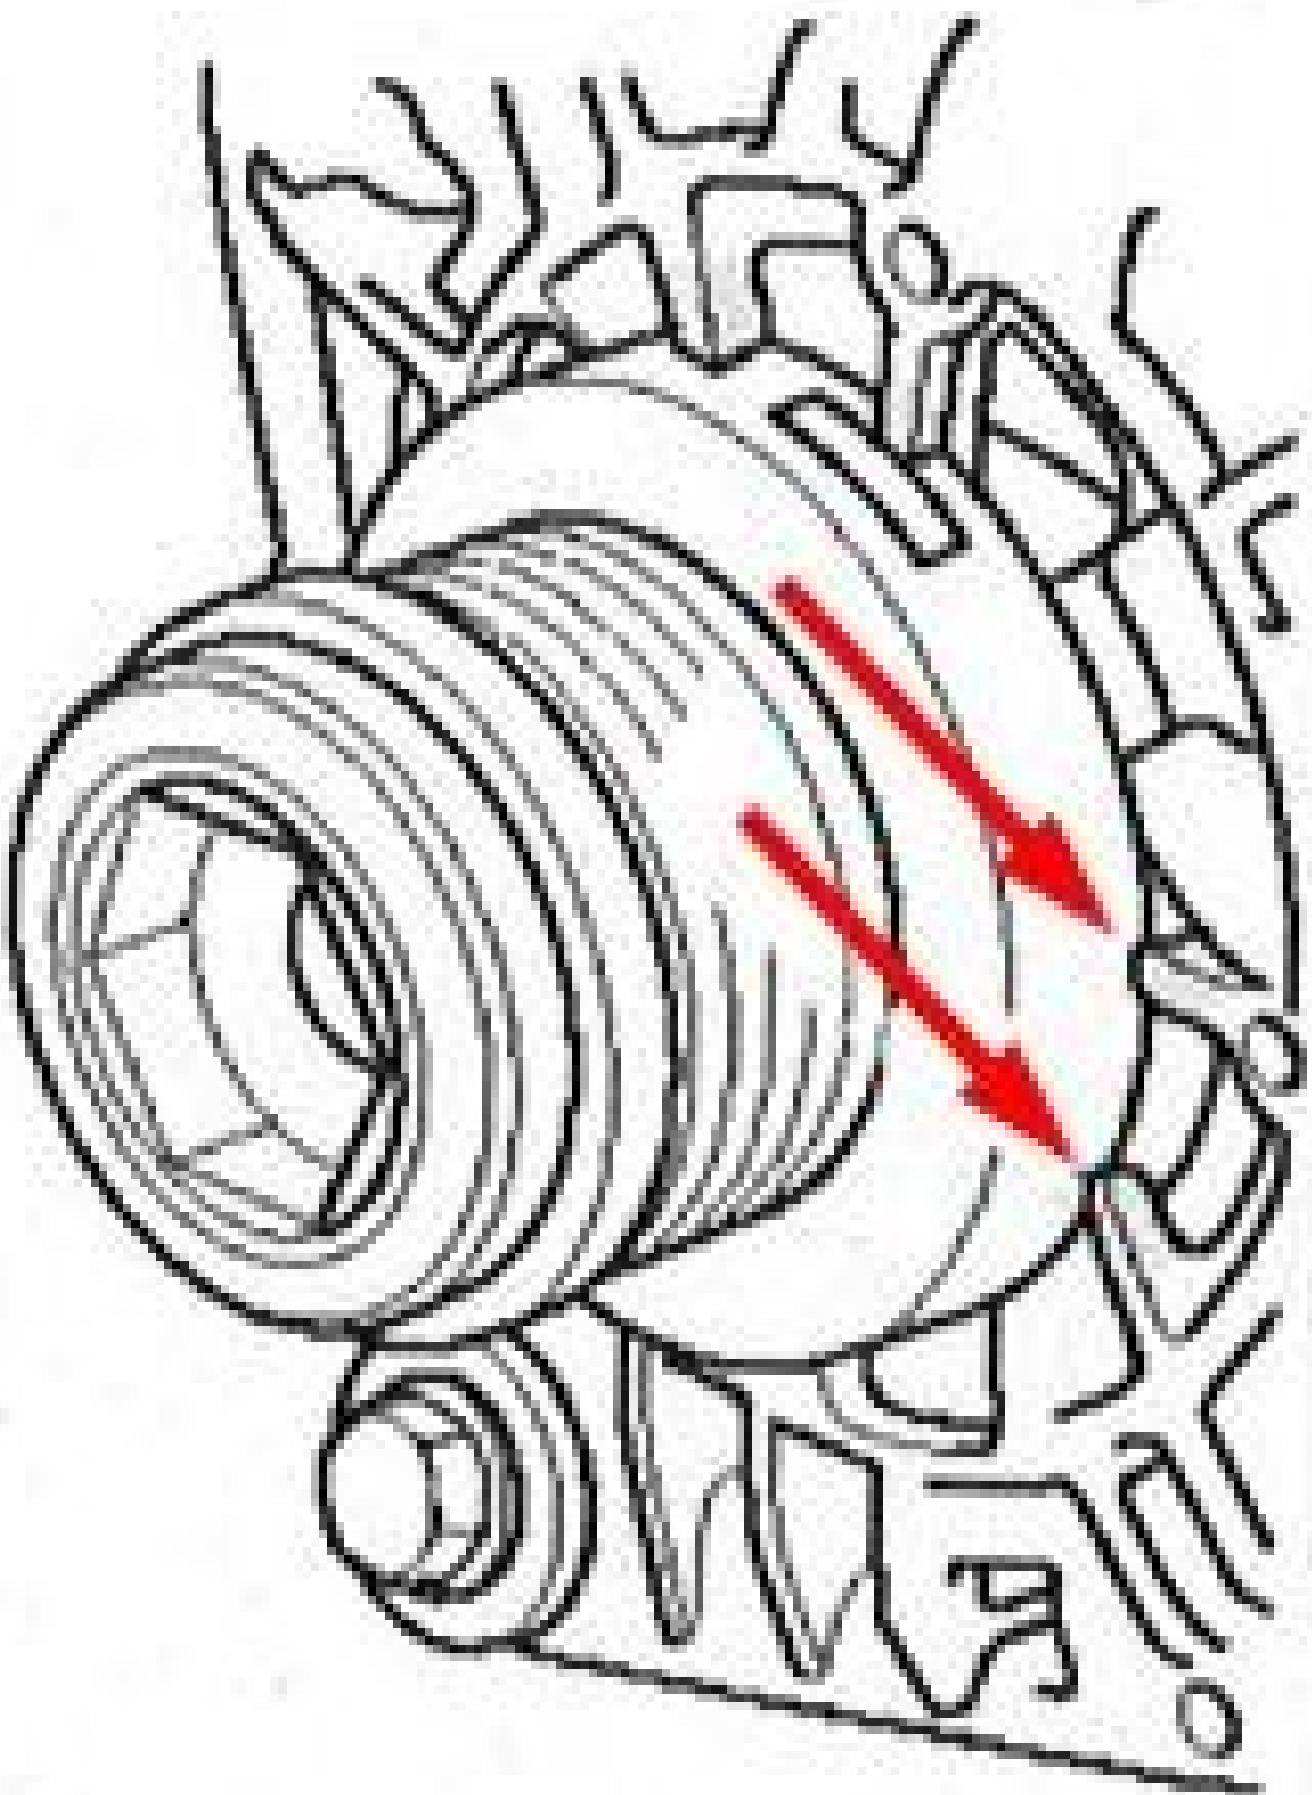


Fig. 1

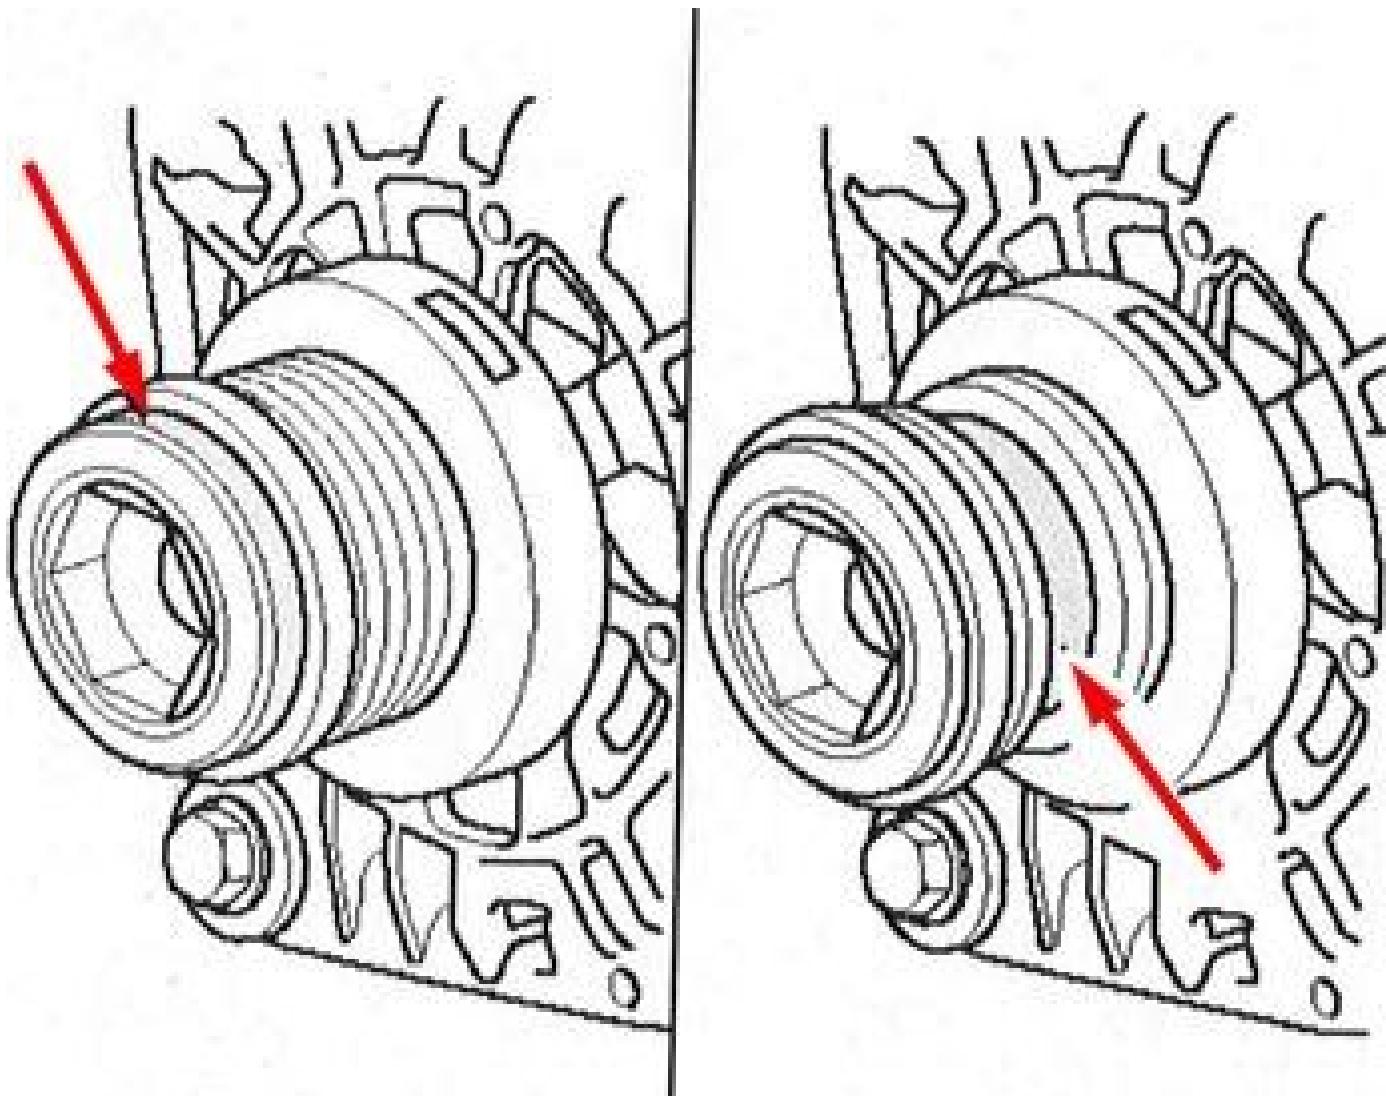


Fig. 2