



Ford Ranger — Solavancos durante a aceleração e luz de controlo do motor brilha

Ficha técnica

Fabricante	Ford
Modelo	Ranger
Motor	3,0 TDCI
Código do motor	WEC
Ano de fabrico	2006–2011
Sintoma	Solavancos do veículo durante a aceleração Luz de controlo do motor brilha
Código de erro	P0201




Solavancos do veículo durante a aceleração: Luz de controlo do motor brilha e código de erro P0201

Se o problema supracitado for detetado em combinação com o código de erro P0201 (Figura 1), este pode dever-se a uma falha de contacto nos conectores múltiplos, na cablagem do sistema de injeção.
As vibrações do motor podem causar falhas de contacto nas fichas e conectores dos injetores de injeção.
Se, no âmbito dos trabalhos de diagnóstico no sistema de injeção, não for identificado qualquer outro defeito, deve-se controlar a cablagem e as fichas/conectores e, se necessário, proceder à respetiva reparação ou substituição (Figura 2).

AVISOS

Este problema também pode ocorrer noutras modelos que estejam equipados com os mesmos motores.

Observar neste contexto as instruções de reparação do fabricante automóvel!

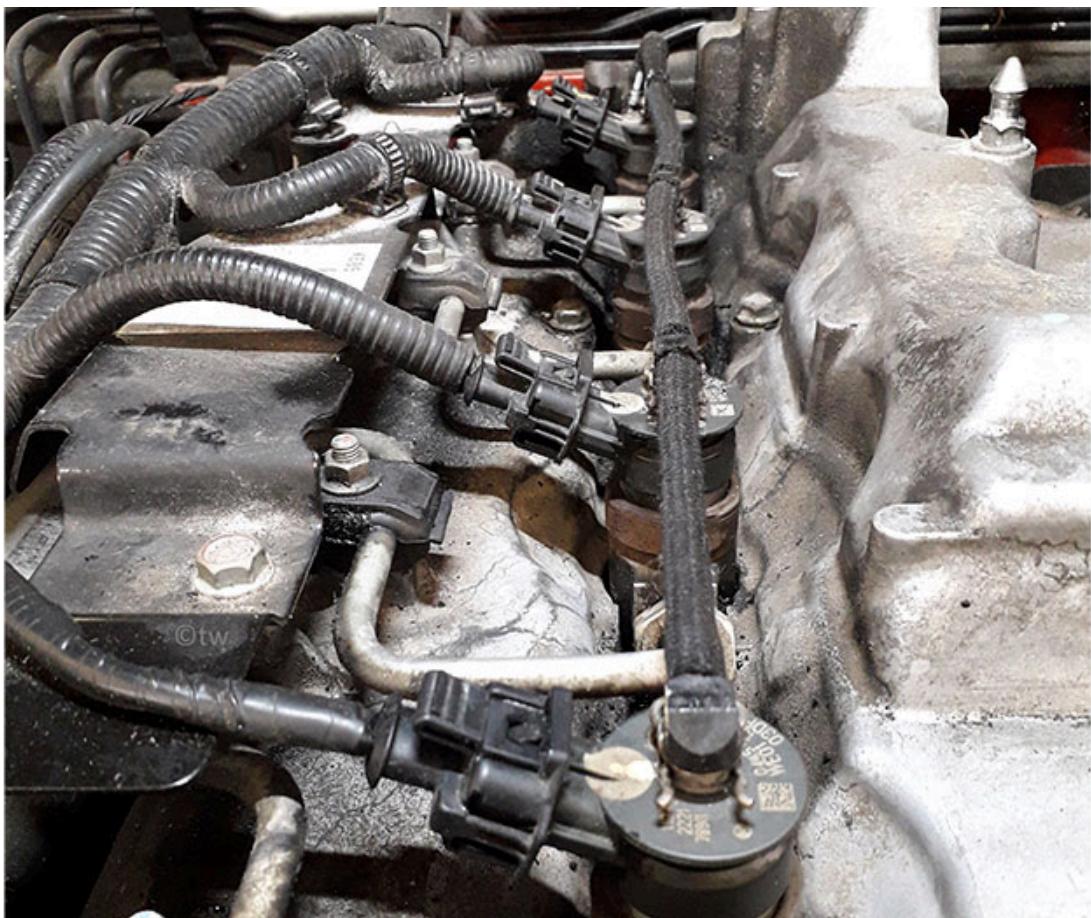

Ford Ranger 3.0 16V TDCi 4x4...

Fahrzeugauswahl

Fehlercode

Parameter

Grundeinstellung

Codierung

Service-Rückstellung

Stellglied

OBD-Diagnose

Ford / Ranger 03 Mod. 2006 / Ranger 3.0 16V TDCi 4x4 / Fehlercode

Motor

Diesel Duratorq TDCi

Fehlercode: P0201

Fehlercodes

Fehlercode: P0201 / (Original-Fehlercode: P0201)
Einspritzventil 1

Unterbrechung im Stromkreis.

Funktion:
► Das Einspritzventil dosiert und zerstäubt den Kraftstoff.

Allgemeine Diagnose Fehlercode

Mögliche Auswirkungen:
► Motorleistung fehlt.
► Ruckeln
► Motor läuft nicht auf allen Zylindern.
► Motor stirbt ab.

Fehlercodes löschen

Messtechnik