

# **Jaguar S — Ruídos crepitantes provenientes da área do painel de instrumentos | HELLA**

**Jaguar**

**S-Type (X200)**

**Ano de fabrico: 1999–2008**

## **Ruídos crepitantes provenientes da área do painel de instrumentos**


Nos veículos supracitados, podem ser audíveis ruídos crepitantes provenientes da área do painel de instrumentos ou do painel de instrumentos combinado.

A causa desses ruídos pode ser proveniente de um ou vários motores de ajuste do sistema de aquecimento/ar condicionado.

Este problema pode afetar veículos com os seguintes VIN: N53000–N91220

Para resolver o problema, deve proceder-se da seguinte forma:

- Localizar o ruído com precisão
- Se necessário, realizar um teste dos atuadores
- Substituir os motores de ajuste afetados pelo problema
- Ler/eliminar a memória de erros
- Programar os motores de ajuste

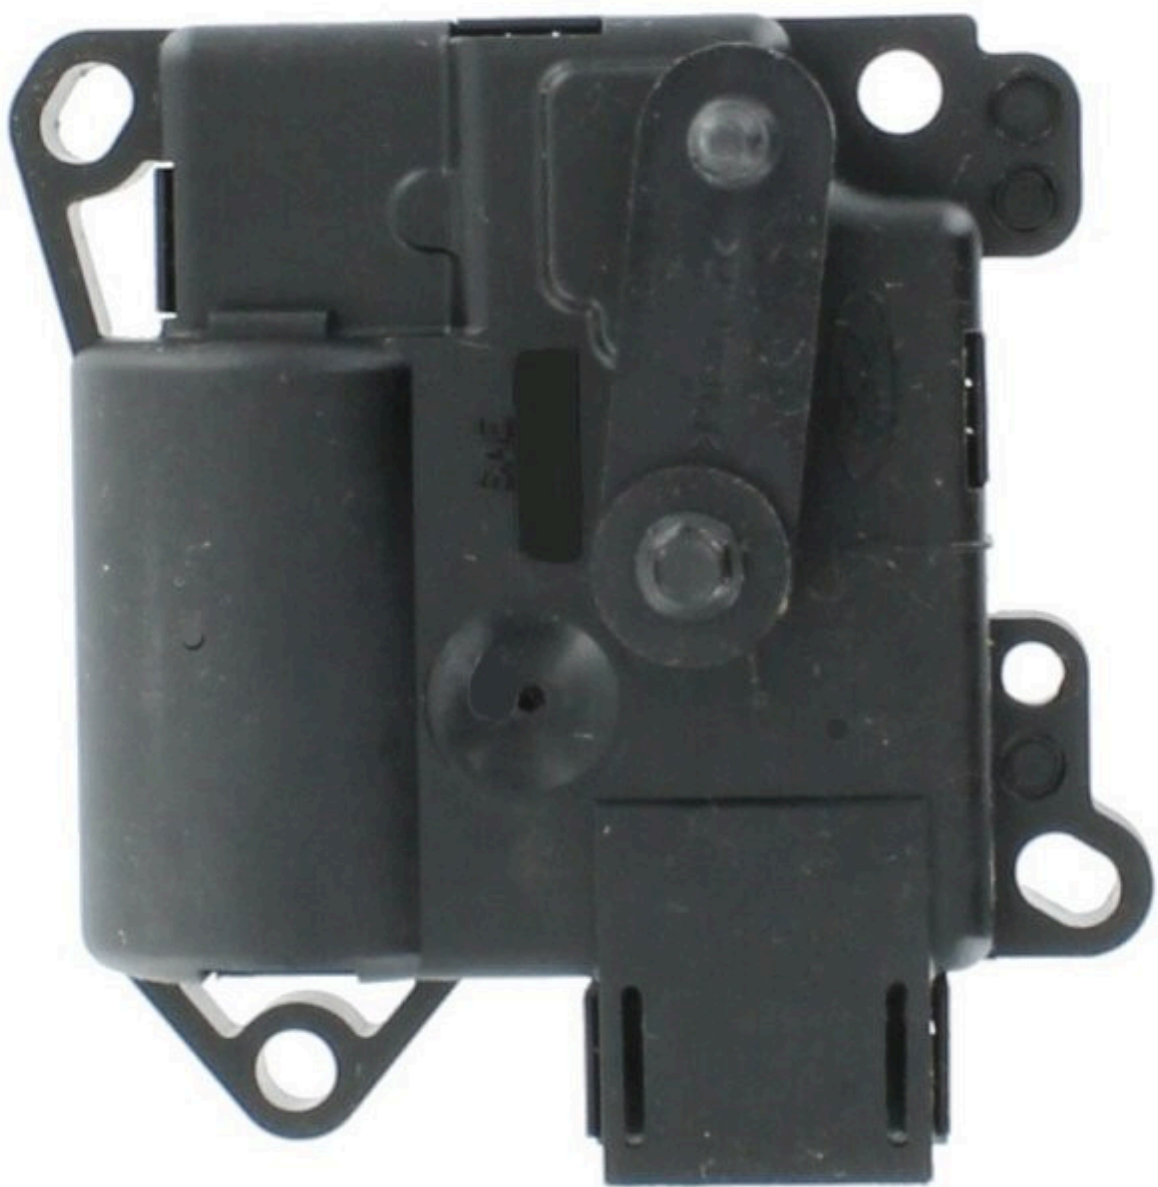

### **Aviso importante de segurança**

informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.