



Opel Antara - Motor al##m#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Opel
Ara modeli	Antara
Motor	2.2 CDTI
Motor kodu	A22DMH
Model y##	2011 ila 2013
Belirti	Motor al##m#yor
De##tirilecek HELLA paralar#	8EA 011 612-121
Önerilen HGS Arac#	mega macs X



Motor al##m#yor, mar# motorunda hatal# elektrik ba#lant#lar# mevcut

Belirtilen ara modelinde mar# motorunun düzgün al##mamas# ya da tamamen devre d### kalmas# durumu meydana gelebilir. Yukar#da belirtilen ar#za mevcutsa ve ar#za tespiti s#ras#nda ilgili sistemlerin evresel bile#enlerinde belirgin bir hata saptanmam##sa mar# motorundaki elektrik ba#lant#lar#na özellikle dikkat edilmelidir. Elektrik ba#lant#lar#nda olu#an termal a##r# yüklenmeler i#lev bozuklu#unun nedeni olabilir.

#leri düzey ar#za tespiti iin mar# motorundaki elektrik ba#lant#lar#, termal a##r# yüklenme as#ndan görsel olarak kontrol edilmelidir. Gözle görülür bariz bir kusur tespit edilemiyorsa aküden mar# motoruna giden akü art# kablosunda uygun bir ölçüm cihaz# kullan#larak bir voltaj kayb# testi yap#lmal#d#r. Bu hatta meydana gelen voltaj dü#ü#ü en fazla 0,5 Volt olmal#d#r.

Akü kablosunda (1)veya mar# motorununakü art# ba#lant# terminalinde (2)

span>gözle görülür termal a##r# yüklenme mevcutsa ya da ölçümle akü art# kablosunda kesin bir ar#za tespit edildiyse ilgili bile#enlerin mutlaka de##tirilmesi gerekir.


Sorun, araç üreticisi taraf#ndan fark edilmi# ve bir servis eylemi kapsam#nda de##tirilmi# bile#enler kullan#larak giderilmi#tir. Bunun için, araç üreticisi veya üretici taraf#ndan yetkilendirilmi# bir servis ile ileti#ime geçin.

Ar#zan#n nedeni giderildikten sonra, ar#za belle#ini silin ve ard#ndan bir test sürü#ü gerçekleştirin.



UYARI Bu ba#lamda lütfen araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# her zaman dikkate al#n!

1

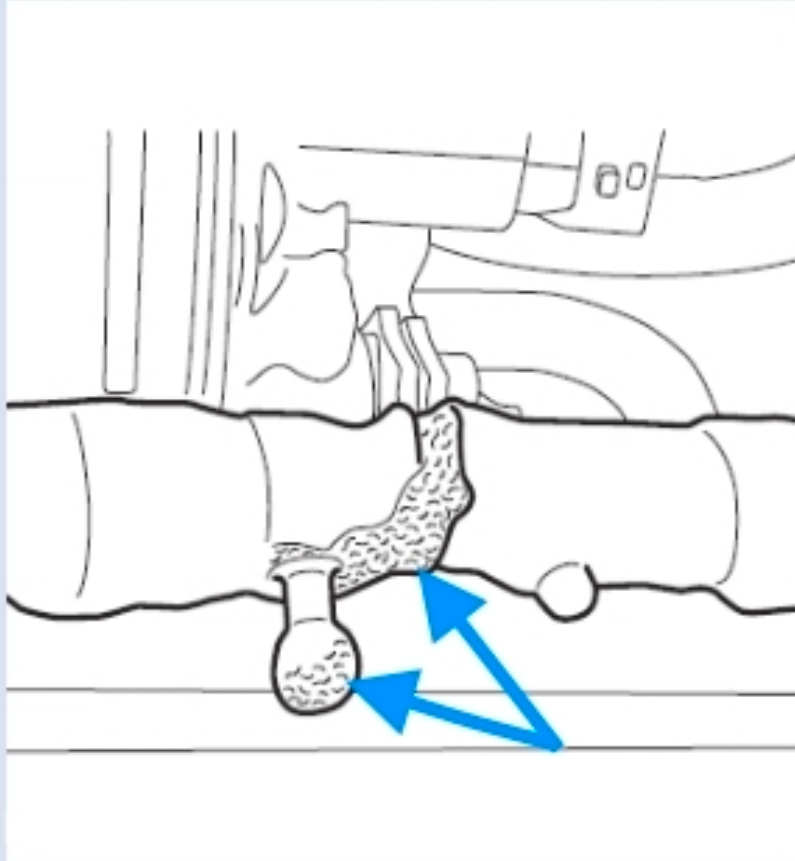

2

