



## Toyota RAV4 - Motor ar#za lambas# yan#yor

Veri sayfas#

Üretici

Toyota

Araç modeli

RAV4 Plug-in Hybrid

Motor

2,5i 16V

Motor kodu

A25A-FXS

Model y#l#

2021

Belirti

Motor ar#za lambas# yan#yor


Önerilen HGS Arac#

mega macs X



## Motor ar#za lambas# yan#yor, Hata kodu P1CCC96

Yukar#da belirtilen araçlarda motor ar#za lambas# aniden yanarsa, bu durum DC/DC voltaj dönü#türücüsündeki bir ar#za ile ilgili olabilir.br/> #lk olarak, bir ar#za te#his cihaz# ([örne#in Hella-Gutmann mega-macs X](#)) ile hata belle#i okunmal#d#r.br/> P1CCC96 (DC/DC voltaj dönü#türücüsü, dahili bile#en hatas#) hata kodu kaydedilmi#se, bunun nedeni DC/DC voltaj dönü#türücüsündeki sabitleme vidalar#n#n ba#lant#s# olabilir.br/> Buna ba#l# hatal# bir topraklama ba#lant#s#, yukar#daki hata mesaj#na neden olabilir. Bu konuda Toyota taraf#ndan sabitleme vidalar#n#n de#i#tirilmesini öngören bir bildirim yay#nlanm#şt#r.br/>br/> Bu sorunu düzeltmek için uzman bir Toyota servisine ba#vurun. Daha sonra at#lacak ad#mlar, servis ile isti#are edilerek kararla#t#r#labilir.

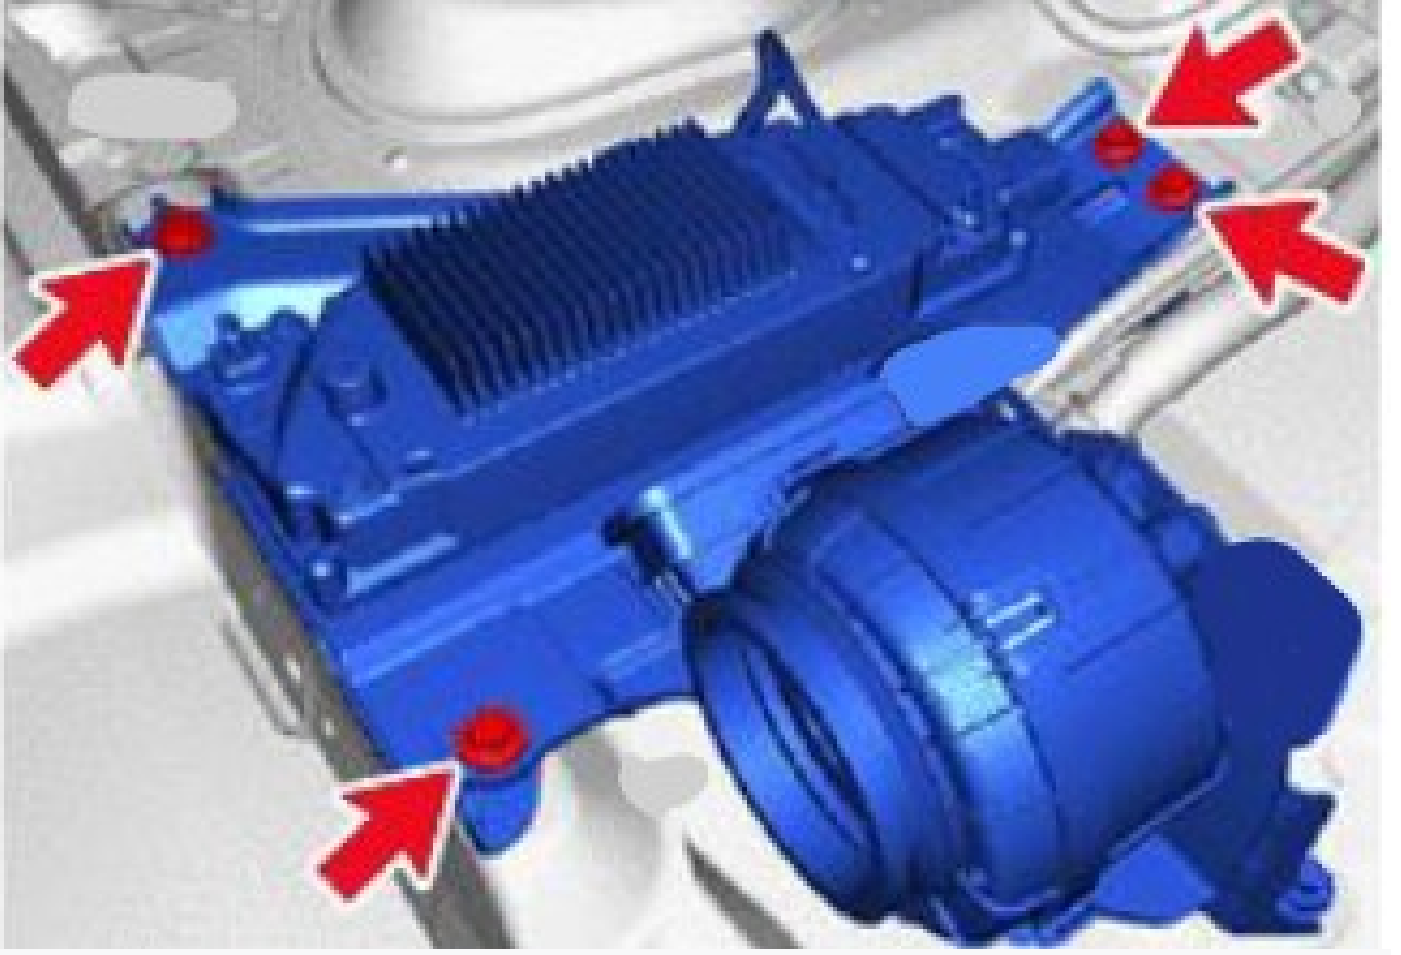

DC/DC dönü#türücü

### **UYARI**

Bu ba#lamda, lütfen her zaman araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# dikkate al#n!

**Dikkat, yüksek voltaj:**

**Bu ba#lamda, çal##malar#n yaln#zca yetkili bir serviste ve uygun niteliklere sahip ki#iler taraf#ndan gerçekte#tirilebilece#ini lütfen unutmay#n. Araç üreticisinin onar#m, bak#m ve güvenlik talimatlar#na uyulmal#d#r!**

