



# **MERCEDES**

**Typ: C-Klasse (203)**


**Fahrgestell-Nr: XXX XA bis 053800**

**XXX XF bis 029782**

**XXX XR bis 003328**

## **Falsche Angaben auf dem Sicherungs- Datenblatt**

Bei o.g. Fahrzeugen kann das Datenblatt in der fahrerseitigen Sicherungsbox falsche Angaben enthalten. Das weiße Datenblatt mit dem Sicherungs-Belegungsplan schreibt bei den Sicherungen Nr. 3 und Nr. 16 eine Amperezahl von 20 A vor. Richtig wäre aber die Angabe 7,5 A. In der Sicherungsbox selbst sind die richtigen Sicherungen (7,5 A) verbaut. Diese müssen somit nicht ausgetauscht werden. Die Information ist insbesondere bei der Fehlersuche und im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten zu beachten. Der alte Belegungsplan sollte dahingehend geändert bzw. das Datenblatt ausgetauscht werden. Das geänderte Datenblatt, welches über den Vertragshändler bezogen werden kann, ist grün (siehe Abbildung).

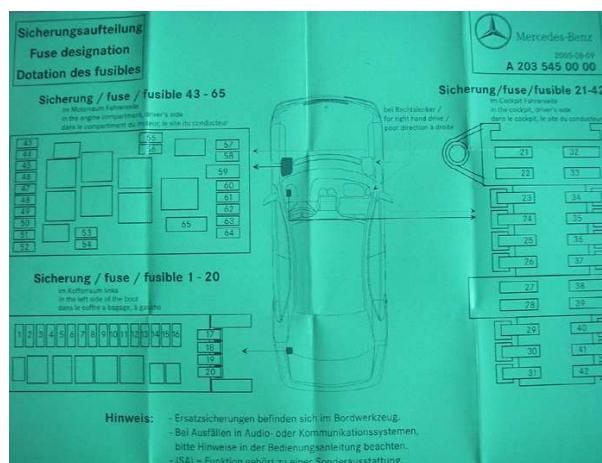

**Blitz-Info**

