



# FLITS-INFO

## OPEL


### Corsa-D

### Bouwjaar 2007

### Motor: Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z13DTJ

#### Remblokken voor Piepend geluid bij het afremmen

Wanneer het bovengenoemde verschijnsel niet duidelijk kan worden toegeschreven aan een defect van de wielrem, kan een mogelijke oorzaak een onvoldoende ontkoppeling tussen remblok en remblokhouders zijn. Ter verbetering van het comfort heeft de voertuigfabrikant in de zuigers (A) van de remblokhouders zogenaamde "piston caps" gemonteerd. In geval van een klacht moeten deze worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen. Bij voertuigen zonder "piston caps" kunnen deze alsnog worden gemonteerd.

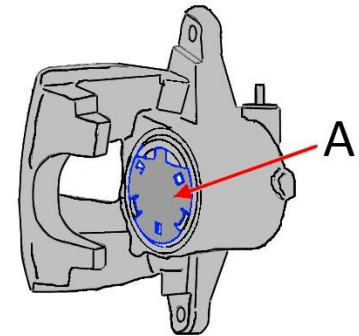


#### Aanwijzing

Deze aanvullende "piston caps" (B) zijn in het productieproces opgenomen vanaf het volgende chassisnummer:

Eisenach: W0L0SDL0876108784

Saragossa: W0L0SDL6874284654

Onderdeelnummer "piston cap": Opel 93169307



Neem in dit verband de onderhouds- en reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!