




Daewoo Nubira J100/J150

Nebelschlussleuchte schaltet sich selbständig ein

Bei o.g. Fahrzeugen kann es trotz ausgeschalteter Nebelschlussleuchte zu einem selbständigen Aufleuchten der Nebelschlussleuchte kommen. Abhilfe kann hier durch den Einbau von zwei zusätzlichen Dioden (Schaltplan, Pos. A) in der weißen und gelben Kabelführung (Schaltplan, Pin 15 und E) in der Nähe des Nebelschlussleuchten-Relais (Pos. B) geschaffen werden. Vor dem Einlöten der beim Daewoo-Händler erhältlichen Dioden, ist unbedingt die Sperrrichtung zu beachten (Pfeil in Stromlaufrichtung). Zur Isolierung sollte Schrumpfschlauch verwendet werden.

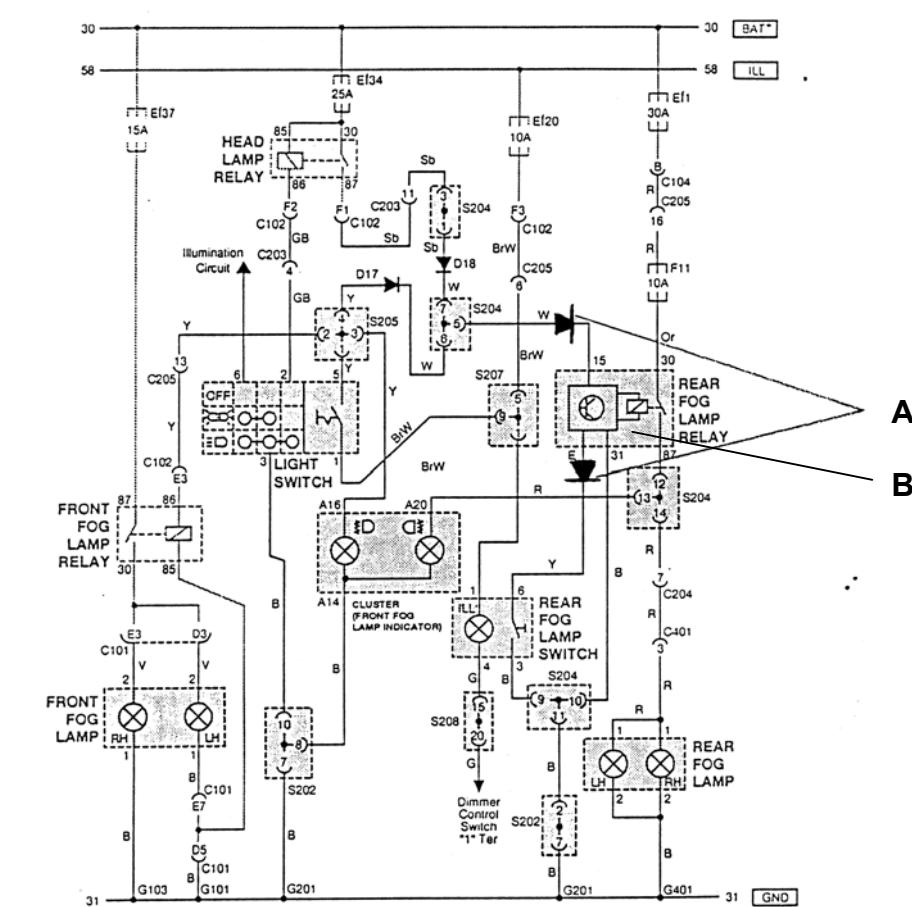

Blitz-Info

