




Daewoo Nubira J100/J150

La luz antiniebla trasera se enciende de forma espontánea

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un encendido espontáneo de la luz antiniebla trasera aunque ésta no esté conectada. Este problema puede solucionarse montando dos diodos adicionales (esquema de conexiones, pos. A) en la guía de cables blanca y amarilla (esquema de conexiones, pin 15 y E) cerca del relé de la luz antiniebla trasera (posición B). Antes de soldar los diodos, disponibles en su concesionario Daewoo, deberá tenerse en cuenta la dirección de bloqueo (flecha en el sentido de la corriente). Para aislarlos, deberá utilizarse un tubo flexible encogible.

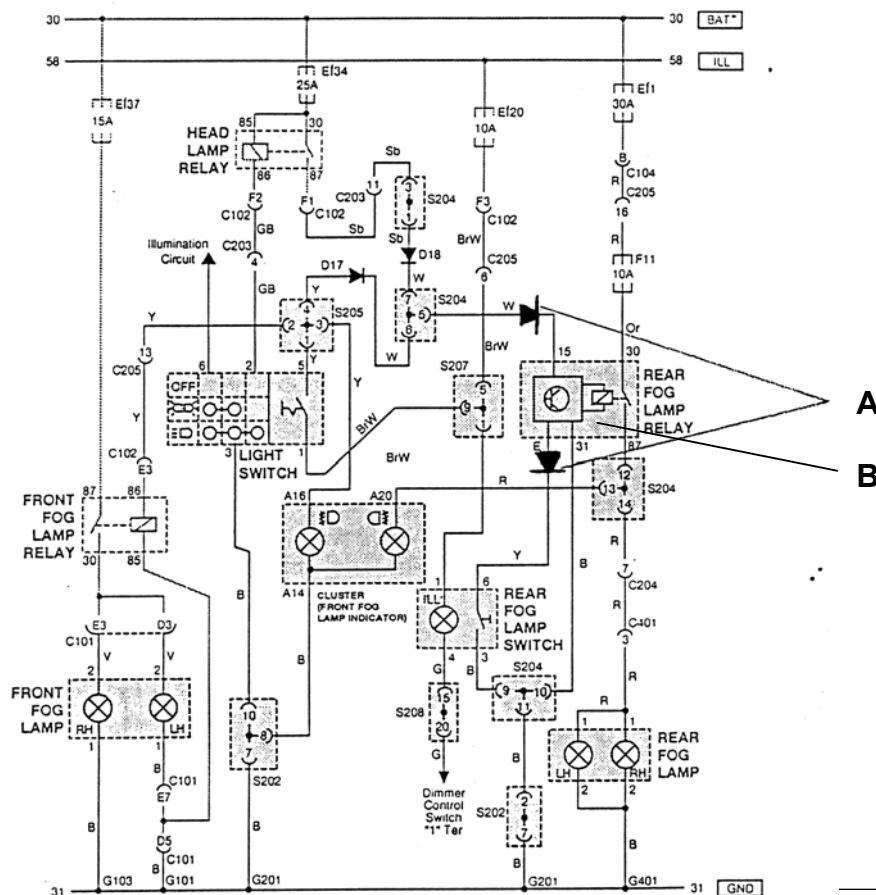

Boletín informativo

