



PRODUCT-INFO

Power Beam 1800 compact

- Compacte werklamp met hoge lichtopbrengst
- Corrosievrije en warmtegeleidende kunststof behuizing
- Universeel toepasbaar

PRODUCTKENMERKEN

De Power Beam 1800 compact is een ideale LED-werklamp die een hoge lichtopbrengst combineert met een praktische constructie. Deze werklamp is zo geconstrueerd dat hij door zijn compacte afmetingen universeel toepasbaar is.

De innovatieve warmtegeleidende kunststof behuizing is bovendien voorzien van koelribben die de warmte van de high-performance-LED's afvoeren. Het nieuwe materiaal zorgt niet alleen voor een gewichtsbesparing maar is ook nog eens volledig corrosiebestendig.

De uitstekende lichtopbrengst van de zes high-performance-LED's bedraagt 1.850 lumen. Het licht wordt verdeeld met behulp van een speciaal ontwikkelde multifacettenreflector die voor een homogene verlichting zorgt. Uitvoeringen met verschillende varianten lampglas zijn naar keuze geschikt voor omgevingsverlichting of verlichting over grote afstand. Het energieverbruik bedraagt daarbij slechts 26 watt. Door het lage energieverbruik is de Power Beam 1800 ideaal voor gebruik aan met accu aangedreven voertuigen of voertuigen waarvan

de dynamo al zwaar wordt belast. De multivolt elektronica van deze koplamp is bestemd voor voertuigen met een boordnetspanning van 12 of 24 volt.

Met een kleurtemperatuur van 6.500 K lijkt het licht van de LED-werklamp sterk op daglicht. Daardoor kunnen kleuren in het donker duidelijker worden onderscheiden en wordt de waarneming voor het menselijk oog aanzienlijk vergemakkelijkt. Dit voorkomt een snelle vermoeidheid van de ogen tijdens werkzaamheden in de nachtelijke uren.


De geïntegreerde elektronica beschermt de lamp tegen ompolen en garandeert een constante verlichting, zelfs bij een schommelende bedrijfsspanning van 10,5 tot 32 volt. Bovendien beschermen temperatuursensoren de werklamp tegen oververhitting. Alleen hierdoor kan de lange levensduur van de LED's en veilig werken in de nacht worden gewaarborgd.

TECHNISCHE DETAILS

Technische gegevens

Bedrijfsspanning/ nominale spanning	10,5 – 32 V
Opgenomen vermogen	26 W
Lichtopbrengst	1.850 lumen
Type lichtbron	6 high-performance-LED's
Kleurtemperatuur	6.500 Kelvin
Behuizing	Warmtegeleidende kunststof
Bevestiging	Staan en hangend
Aansluiting	DEUTSCH-stekker
Bescherming	Beveiliging tegen oververhitting en ompoling
Beschermingsklasse	IP 6K9K, IP 6K8
Typegoedkeuring	Ⓔ, ECE-R10, RCM, ADR / GGVSEB
Gewicht	450 g
Geproduceerd in	Oostenrijk

Maatschets

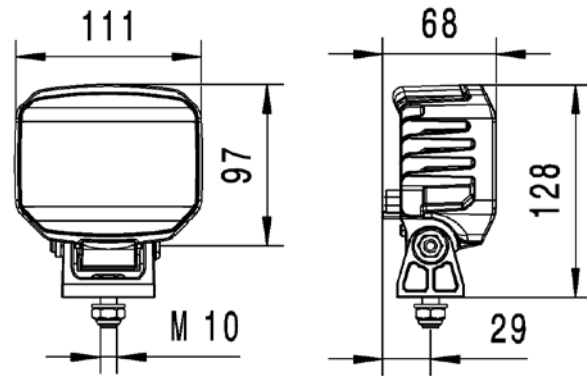


Programmaoverzicht


1GA 996 488-...

	-001	-011
Omgevingsverlichting	X	-
Verlichting over grote afstand	-	X
Bevestiging	Met glasvezels versterkte kunststof beugel	
Draaivoet/beugelbreedte	42 mm	42 mm

LICHTVERDELING

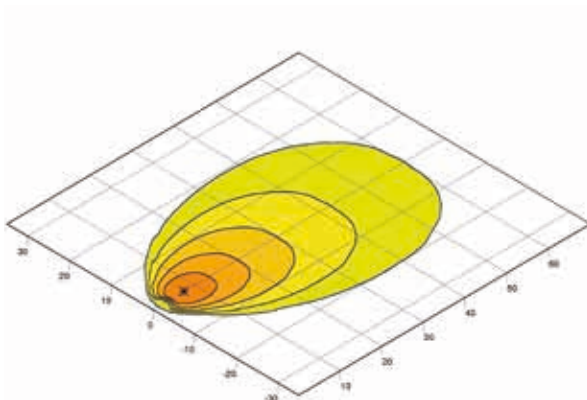

Omgevingsverlichting

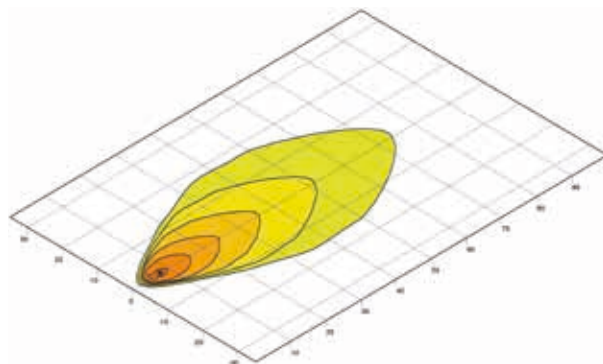

Verlichting over grote afstand