



**ACHTERVERLICHTING
EN VERLICHTING MET
ENKELVOUDIGE FUNCTIE**




Productsuggesties

MULTIFUNCTIONELE VOLLEDIGE LED ACHTERVERLICHTING VOOR 24 V-VRACHTWAGEN EN AANHANGWAGEN


De geïntegreerde regeleenheid met ISO-puls bewaakt de lichtfuncties en wordt gebruikt om het knipperlicht te synchroniseren met de zijmarkeringslichten.

- Functionele veiligheid door een geïntegreerd voorschakelapparaat volgens DIN ISO 13207
- Het slanke en robuuste ontwerp past perfect bij de achterzijde van elk voertuig
- Volledige ledoplossing met innovatief, gepatenteerd led lichtgordijn

Verdeling van de lichtfuncties

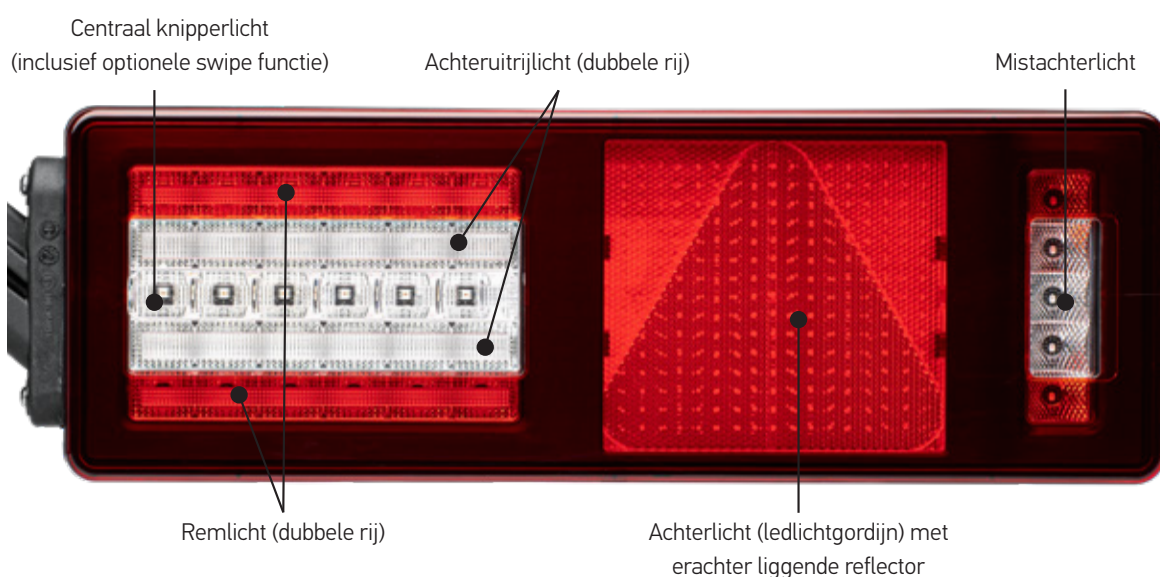

NIEUW

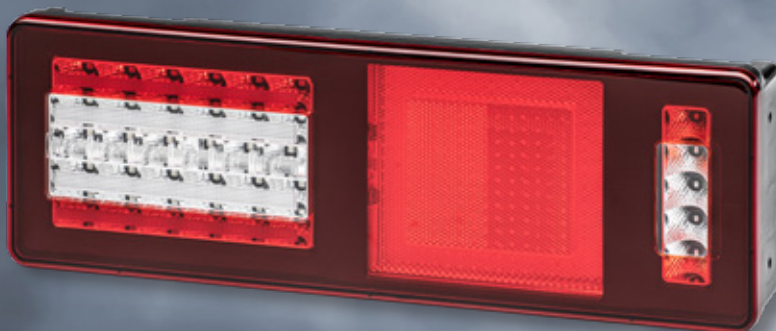

Meer productinformatie vindt u op pagina 9.


Naar de
productvideo

Overzicht stekkers en aansluitingen

2-polige AMP-SUPERSEAL-stekker voor extra lichtfuncties:

1. Ledcontourverlichting (rubberarm)
2. Led-kentekenplaatverlichting
3. Knipperende ledcontourverlichting
4. Extra LED-achteruitrijlamp

Centrale 7-polige DIN-bajonetstekker

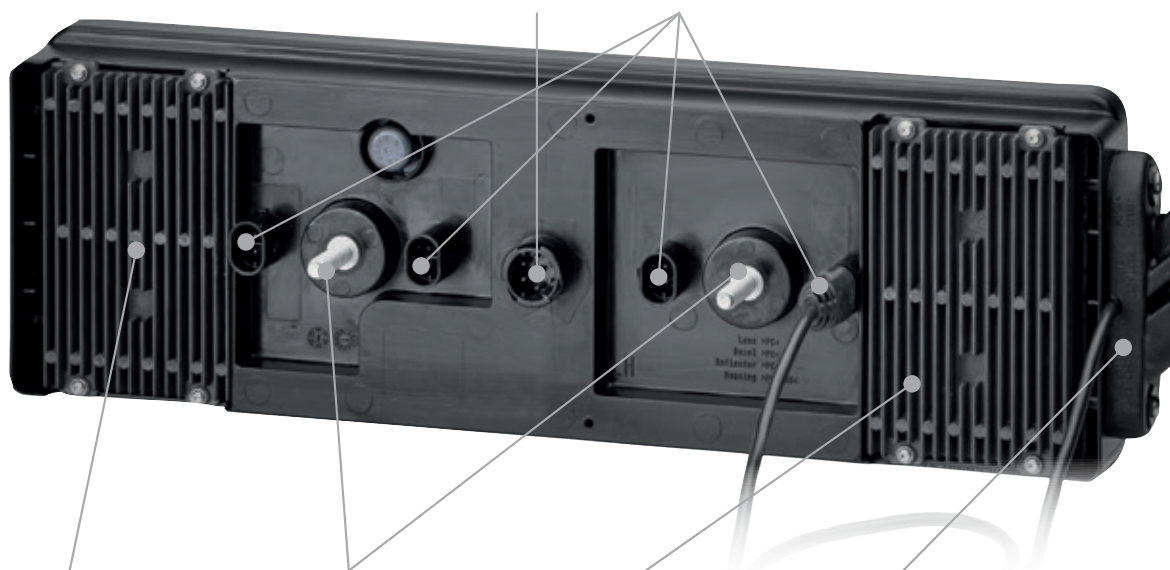

Geïntegreerde
belastingssimulatie
Controle remlicht

M8-bevestigingsbout

Geïntegreerde
belastingssimulatie
Controle knipperlicht

Zijdelingse mechanische interface
led contourverlichting (rubberarm)


FULL-LED-ACHTERLAMP

VOOR 12 V- EN 24 V-TOEPASSINGEN

Het innovatieve full-led combinatie-achterlicht 328 630 dekt alle vijf verlichtingsfuncties die aan de achterzijde nodig zijn - en doet dat uitsluitend met ledjes.

- Met achterlicht in "Glowing Body"-technologie voor bijzonder homogene verlichting en met dynamisch knipperlicht
- Robuust en compact ontwerp voor hoge eisen

Verdeling van de lichtfuncties

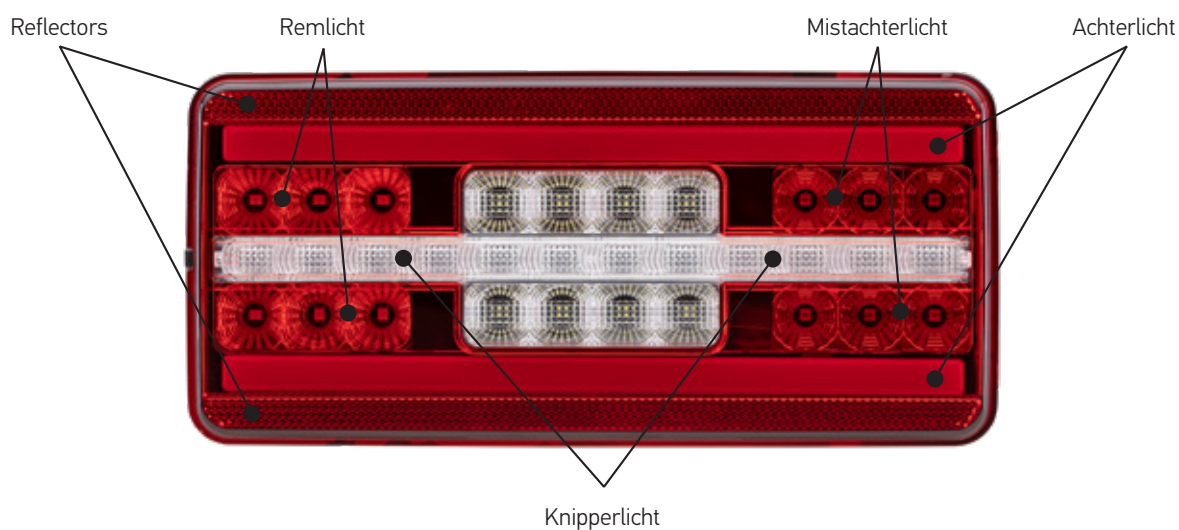

NIEUW



Meer productinformatie vindt u op pagina 9.

Naar de
productvideo



Achterlicht



Remlicht



Achteruitrijlicht



Mistachterlicht



Knipperlicht

Full-led achterverlichting voor trucks

B x h 403,5 mm x 158,9 mm



LED, 24 V, Ⓢ 5884-goedkeuring, 9 verlichtingsfuncties (reflector, achterlicht, remlicht, knipperlicht, kentekenplaatverlichting, mistachterlicht, achteruitrijlicht, contourlicht, zijmarkeringslicht), met impuls voor knipperlichtuitvalcontrole, goedgekeurd voor voertuigen volgens GGVS/ADR



Met 7-polige DIN-bajonetstekker

2VD 012 381-011¹⁾ Montagezijde links

2VP 012 381-021²⁾ Montagezijde rechts

Met HDSCS, 8-polig (heavy duty sealed connector serie), extra lichtfunctie (vegend)

2VD 012 381-211³⁾ Montagezijde links

2VP 012 381-221⁴⁾ Montagezijde rechts

OE-referentie:

¹⁾ MAN 81.25225-6563; VW 2V5 945 095 D

²⁾ MAN 81.25225-6562; VW 2V5 945 096 D

³⁾ DAF 1981862

⁴⁾ DAF 1981861

Multifunctionele achterverlichting

B x h 525 mm x 139 mm



Halogeen, 24 V, Ⓢ 63217-goedkeuring, 9 verlichtingsfuncties (reflector, achterlicht, remlicht, knipperlicht, kentekenplaatverlichting, mistachterlicht, achteruitrijlicht, contourlicht, zijmarkeringslicht), met ingebouwde 24 V-lampen en centrale stekker aan de zijkant, goedgekeurd voor voertuigen volgens GGVS/ADR



2VD 007 500-411¹⁾ Montagezijde links

2VP 007 500-421²⁾ Montagezijde rechts, zonder kentekenplaat en mistachterlicht

9EL 134 296-041 Lens, montagezijde links

9EL 134 296-051 Lens, montagezijde rechts

OE-referentie:

1) DAF 088 0196 en TP07002042;
MERCEDES-BENZ 001 540 57 70 en
001 540 62 70; SCANIA 2 197 535

2) DAF 088 0195; MERCEDES-BENZ
001 540 58 70 en 001 540 63 70;
SCANIA 2 197 580



Multifunctionele achterverlichting

B x h 450 mm x 138 mm

Hybride (halogeen / led), 24 V, Ⓢ 5855 en 5856 goedkeuring, 7 verlichtingsfuncties (led: Achterlicht, remlicht, contourlicht / gloeilamp: reflector, knipperlicht, mistachterlicht, achteruitrijlicht), met 7-polige EasyConn-stekkeraansluiting en 4 x 2-polige stekker, met impuls voor knipperlichtuitvalcontrole, goedgekeurd voor voertuigen volgens GGVS/ADR



- 2VP 340 961-111** Montagezijde links
- 2VP 340 961-121** Montagezijde rechts
- 9EL 183 432-001** Lens, montagezijde links/rechts



EasyConn-achterverlichting

B x h 370 mm x 130 mm

Halogeen, 24 V, Ⓢ 10218 goedkeuring, 6 verlichtingsfuncties (reflexreflector, achterlicht, stoplicht, knipperlicht, mistachterlicht, achteruitrijlicht), zonder gloeilampen, kabeldoorvoer via PG-wartel



- Afb. 1:**
- 2VP 340 931-011¹⁾** Montagezijde links
 - 2VP 340 931-001²⁾** Montagezijde rechts
 - 9EL 340 829-031** Lens, montagezijde links
 - 9EL 340 829-021** Lens, montagezijde rechts

OE-referentie:

¹⁾ KRONE 5819072/0

²⁾ KRONE 5819073/0

Halogeen, 24 V, Ⓢ 10218-goedkeuring, 7 verlichtingsfuncties (reflector, achterlicht, remlicht, knipperlicht, mistachterlicht, achteruitrijlicht, contourlicht), zonder gloeilampen, kabeldoorvoer via PG-schroefverbinding, goedgekeurd voor voertuigen volgens GGVS/ADR



- Afb. 2:**
- 2VP 340 931-171¹⁾** Montagezijde links
 - 2VP 340 931-161²⁾** Montagezijde rechts

OE-referentie:

¹⁾ KRONE 5819070/0;

DAF 152 5204 en 196 4041

²⁾ KRONE 5819071/0;

DAF 152 5203 en 196 4040



Meer informatie en ons volledige productassortiment vindt u in onze online catalogus: www.hella.com/upc

Multifunctionele achterverlichting (met Krone-logo)

Bxh 450 mm x 146 mm



Hybride (halogeen / led), 24 V, Ⓢ 5855 en 5856 goedkeuring, 7 verlichtingsfuncties (led: achterlicht, driehoekige reflector, remlicht / gloeilamp: knipperlicht, mistachterlicht, achteruitrijlicht), met 7-polige EasyConn-stekkeraansluiting en 4 x 2-polige stekker, met impuls voor knipperlichtuitvalcontrole



2VP 340 961-511¹⁾ Montagezijde links

2VP 340 961-521²⁾ Montagezijde rechts

2VP 340 961-531³⁾ Montagezijde links, met ledcontourverlichting

2VP 340 961-541⁴⁾ Montagezijde rechts, met ledcontourverlichting

OE-referentie:

¹⁾ DAF 2170853; KRONE 515072258; SCANIA 2841772

²⁾ DAF 2170854; KRONE 515072259; SCANIA 2841773

³⁾ DAF 2170855; KRONE 515072260; SCANIA 2841774

⁴⁾ DAF 2170856; KRONE 515072281; SCANIA 2841775

Multifunctionele achterverlichting

Bxh 440 mm x 148 mm



Halogeen, 24 V, Ⓢ 1072-goedkeuring, 7 verlichtingsfuncties (reflector, achterlicht, remlicht, knipperlicht, mistachterlicht, achteruitrijlicht, zijmarkeringslicht), met trillingsdemping, kabeldoorvoer via PG-schroefverbinding, goedgekeurd voor voertuigen volgens GGVs/ADR



2VP 340 450-031 Montagezijde links

2VP 340 450-021 Montagezijde rechts

9EL 340 208-001 Lens, montagezijde links/rechts

Achterlichten

Bxh 439 mm x 130 mm



Halogeen, 24 V, Ⓢ 71 goedkeuring, 7 verlichtingsfuncties (reflector, achterlicht, remlicht, knipperlicht, mistachterlicht, achteruitrijlicht, zijmarkeringslicht), met ingebouwde 24 V-gloeilampen



2SK 340 101-011¹⁾ Montagezijde links/rechts, met 1.400 mm kabel en 6-polige stekker

2SK 340 101-031²⁾ Montagezijde links / rechts, zonder kabelset

9EL 340 201-001 Lens, montagezijde links / rechts

OE-referentie:

¹⁾ SCHMITZ CARGOBULL ELO007-0004; SCHWARZMÜLLER 46823

²⁾ SCHMITZ CARGOBULL 000-40.070; DAF 090 6573; SCANIA 2 197 492



NIEUW



Multifunctionele Full-led achterverlichting

Bxhxh 410 mm x 150 mm x 55,5 mm

LED, 24 V, ECE 148R-00 5934, 5 lichtfuncties (achterlicht, remlicht, richtingaanwijzer, achteruitrijlicht, mistachterlicht), centrale 7-polige DIN-bajonetstekker, 2-polig AMP-SUPERSEAL stekker voor extra verlichtingsfuncties, voorschakelapparaat volgens DIN ISO 13207, IP 6K9K



Afb. 1: Voor vrachtwagen

2VP 340 970-701 Montagezijde links / rechts (knipperlicht knipperend)

2VP 340 970-711 Montagezijde links / rechts (knipperlicht vegend)

Afb. 2: Voor trailer

2VP 340 970-031 Montagezijde links (knipperlicht knipperend)

2VP 340 970-041 Montagezijde rechts (knipperlicht vegend)

NIEUW



Full-led-achterlamp

Bxh 224,5 mm x 104,5 mm

LED, 12 / 24 V, 5 lichtfuncties (achterlicht, remlicht, richtingaanwijzer, achteruitrijlicht, mistachterlicht), voor voertuigen volgens GGVS / ADR, ECE-R10-goedkeuring




Versie "horizontaal", 500 mm kabel

2VP 328 630-011 Montagezijde links / rechts* (knipperlicht vegend)

Versie "verticaal", 500 mm kabel

2VP 328 630-021 Montagezijde links / rechts* (knipperlicht knipperend)

* De lamp kan 180° worden gedraaid en is dus geschikt voor links- of rechtszijdige montage.



DuraLED

Bxh 223 mm x 96 mm

LED, 12 / 24 V, 5 lichtfuncties (reflector, achterlicht, remlicht, achteruitrijlicht, richtingaanwijzer), voor voertuigen volgens GGVS / ADR, horizontale montage



Met 2.500 mm kabel

2VP 015 074-101 Met knipperlicht-storingscontrole

2VP 015 074-001 Zonder knipperlicht-storingscontrole

Met 6-polige DEUTSCH DT-aansluiting

2VP 015 075-101 Met knipperlicht-storingscontrole

2VP 015 075-001 Zonder knipperlicht-storingscontrole



Meer informatie en ons volledige productassortiment vindt u in onze online catalogus: www.hella.com/upc

Led-achterlicht

Bxhxh 296 mm x 142 mm x 45 mm



Led, ECE, 6 lichtfuncties (richtingaanwijzer, rem, mistachterlicht, achteruitrijlicht, achterlicht met reflector), IP 67



Versie 12 V, 250 mm kabel

2VP 357 016-011 Montagezijde links

2VP 357 016-021 Montagezijde rechts

Versie 24 V, 250 mm kabel

2VP 357 016-111 Montagezijde links

2VP 357 016-121 Montagezijde rechts

Led-achterlicht

Bxhxh 323 mm x 134 mm x 38 mm



LED, 12/24 V, ECE, 6 lichtfuncties (richtingaanwijzer, rem, mistachterlicht, achteruitrijlicht, achterlicht met reflector), IP 67



250 mm kabel

2VP 357 017-011 Montagezijde links

2VP 357 017-021 Montagezijde rechts



Led-achterlicht

Bxhxh 122 mm x 122 mm x 43 mm

LED, 12/24 V, ECE, IP 67



- Afb. 1: 3 lichtfuncties (knipper-, rem-, achterlicht)**
2SD 357 027-001 Montagezijde links / rechts
- Afb. 2: 2 lichtfuncties (remlicht, achterlicht)**
2SB 357 027-011 Montagezijde links / rechts
- Afb. 3: 1 lichtfunctie (knipperlicht)**
2BA 357 027-021 Montagezijde links / rechts
- Afb. 4: 1 lichtfunctie (mistachterlicht)**
2NE 357 027-031 Montagezijde links / rechts
- Afb. 5: 1 lichtfunctie (achteruitrijlicht)**
2ZR 357 027-041 Montagezijde links / rechts
- Afb. 6: 2 lichtfuncties (mistachterlicht, achteruitrijlicht)**
2NR 357 027-051 Montagezijde links / rechts
- Afb. 7: 2 lichtfuncties (knipper-, positielicht)**
2BE 357 027-061 Montagezijde links / rechts



Meer informatie en ons volledige productassortiment vindt u in onze online catalogus: www.hella.com/upc

Led-markeringslichten

B x h 111,3 mm x 51,2 mm



Abb.1: Zijmarkeringslicht

24 V, 2 ledjes, opgenomen vermogen 1,2 W, beschermingsklasse IP 6K9K, Ⓢ 5881-goedkeuring, 2 verlichtingsfuncties (zijmarkeringslicht met reflector), met 500 mm kabel, open einde, toegelaten voor voertuigen volgens GGVS/ADR



2PS 345 600-011 Horizontale montage, zonder houder

2PS 345 600-071 montage horizontaal, met houder (schuin naar achteren)

Abb.2: Achter-/contourlicht

24 V, 2 ledjes, opgenomen vermogen 1 W, beschermingsklasse IP 6K9K, Ⓢ 9808-goedkeuring, 2 verlichtingsfuncties (achterlicht met reflector), met 5000 mm kabel, open einde, toegelaten voor voertuigen volgens GGVS/ADR



2TM 345 600-311 Horizontale montage (1 stuk)

2TM 345 600-317 Horizontale montage (20 stukken)

Abb.3: Positielicht

24 V, 2 ledjes, opgenomen vermogen 0,5 W, beschermingsklasse IP 6K9K, Ⓢ 5881-goedkeuring, 2 lichtfuncties (positielicht met reflector), met 500 mm kabel, open einde, toegelaten voor voertuigen volgens GGVS/ADR



2PG 345 600-401 Horizontale montage

Led-kentekenplaatverlichting

B x h x d 66,2 mm x 93 mm x 63 mm



24 V, 4 ledjes, opgenomen vermogen 1 W, beschermingsklasse IP 6K9K, Ⓢ 2609-goedkeuring, 1 verlichtingsfunctie (kentekenplaatverlichting), met witte zwarte behuizing, montage rechts of links van de kentekenplaat (520 mm x 120 mm), toegelaten voor voertuigen volgens GGVS/ADR



Afb. 1 2KA 012 271-231 6,3 mm platte adereindhulzen en 2.000 mm kabel

2KA 012 271-271 2-polige EasyConn-hoekstekker en 1.300 mm kabel

Afb. 2 2KA 010 278-021 6,3 mm platte adereindhulzen

2KA 010 278-031 6,3 mm platte adereindhulzen en 2.000 mm kabel




Led-rubberarmcontourlicht

(met geïntegreerd zijmarkeringslicht)

B x h 111,3 mm x 51,2 mm

24 V, 4 ledjes, opgenomen vermogen 1,8 W, beschermingsklasse IP 6K9K, Ⓢ 11392-goedkeuring, 3 verlichtingsfuncties (achterlicht, zijmarkeringslicht en positielicht), met 3000 mm kabel en platte adereindhuls 6,3 mm, toegelaten voor voertuigen volgens GGVS/ADR


2XS 011 744-031 Montage verticaal, links

2XS 011 744-041 Montage verticaal, rechts


Contourlicht

B x h x d 1) 42 mm x 92 mm x 37 mm 2) 42 mm x 116 mm x 43 mm

12 / 24 V, opgenomen vermogen 4 W, beschermingsklasse IP 5K9K, Ⓢ 31407-goedkeuring, 1 verlichtingsfunctie (contourlicht), gloeilamp niet inbegrepen in de levering, toegelaten voor voertuigen volgens GGVS/ADR



Afb. 1 2XS 005 020-001¹⁾ Montage aan zijkant / achterzijde (10 stukken)

Afb. 2 2XS 005 020-011²⁾ Montage aan zijkant / achterzijde, met rubberen slinger 55 mm x 42 mm


Led-zijmarkeringslicht

B x h x d 1) 116,2 mm x 32 mm x 17,8 mm 2) 116,2 mm x 75,8 mm x 17,8 mm

24 V, opgenomen vermogen 1 W, Ⓢ 1319-goedkeuring, 2 lichtfuncties (zijmarkeringslicht met reflector), beschermingsklasse IP X9K, ECE-R91-, ECE-R3- en ECE-R10-goedkeuring


Afb. 1 2PS 329 060-091¹⁾ Links / rechts, kabelboom met open uiteinde 100 mm

Afb. 2 2PS 329 060-101²⁾ Met houder, kabelboom met open uiteinde 100


OE-referentie:

¹⁾ Aspöck Unipoint I 31-2004-017


²⁾ Aspöck Unipoint I 31-2064-717

Led-zijmarkeringslicht

B x h 100 mm x 32 mm

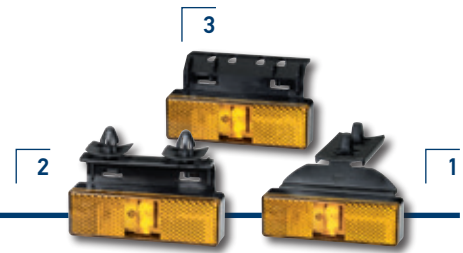

24 V, opgenomen vermogen 1,4 W, Ⓢ 1429-goedkeuring, 2 lichtfuncties (zijmarkeringslicht met reflector), ECE-R91-, ECE-R3- en ECE-R10-goedkeuring



- Abb.1: 2PS 008 643-011** Hoekbeugel "dwars" t.o.v. de clip
Abb.2: 2PS 008 643-021 Hoekbeugel "longitudinaal" t.o.v. de clip
Abb.3: 2PS 008 643-031 Hoekbeugel "universeel" t.o.v. de clip

Ledverlichting met enkelvoudige functie

B x h 130 mm x 32 mm



Abb.1: Positielicht

24 V, 1 ledje, opgenomen vermogen 0,9 W, Ⓢ 1395- / Ⓢ 1398-goedkeuring, 2 verlichtingsfuncties (positielicht met reflector), met 500 mm kabel, toegelaten voor voertuigen volgens GGVS/ADR



- 2PG 008 645-971** Horizontale en verticale montage

Abb.2: Achterlicht

24 V, 1 ledje, opgenomen vermogen 1,2 W, Ⓢ 1395- / Ⓢ 1398-goedkeuring, 2 verlichtingsfuncties (achterlicht met reflector, ook te gebruiken als contourverlichting met reflector), met 500 mm kabel, toegelaten voor voertuigen volgens GGVS/ADR



- 2TM 008 645-951** Horizontale en verticale montage

Abb.3: Zijmarkeringslicht

24 V, 1 ledje, opgenomen vermogen 1,2 W, beschermingsklasse IP 6K9K, Ⓢ 1395 / Ⓢ 1396-goedkeuring, 2 lichtfuncties (zijmarkeringslicht met reflector), ECE-R91-, ECE-R3- en ECE-R10-goedkeuring, goedgekeurd voor voertuigen volgens GGVS / ADR



- 2PS 008 645-001** Horizontale montage, 1.500 mm kabel
2PS 008 645-991 Verticale montage, 1.500 mm kabel
2PS 008 645-311 Horizontale montage, 1.300 mm kabel, 2-polige EasyConn-stekker
2PS 008 645-601 Montage horizontaal, 150 mm kabel met Quick-Link-koppeling incl. klemstuk voor het aansluiten van een 2-aderige platte kabel
2PS 008 645-621 Montage horizontaal, 1.300 mm kabel met Quick-Link-koppeling incl. klemstuk voor het aansluiten van een 2-aderige platte kabel



Kentekenplaatverlichting

B x h x d 56 mm x 102 mm x 55 mm

Montage, 12 / 24 V, opgenomen vermogen 10 W, beschermingsklasse IP 5K9K, Ⓢ 22819-goedkeuring, 1 verlichtingsfunctie (contourlicht), gloeilamp niet inbegrepen in de levering, toegelaten voor voertuigen volgens GGVS/ADR



2KA 003 389-061 Montagezijde links / rechts



Led-laadklepknipperlicht

B x h 00 mm x 97,5 mm

24 V, 2 ledjes, opgenomen vermogen 8,0 W, Ⓢ 6551-goedkeuring, 1 verlichtingsfunctie (knipperlicht), zonder impuls voor knipperlichtuitvalcontrole, toegelaten voor voertuigen volgens GGVS/ADR



2BA 009 204-051 190 mm kabel



Led-binnenverlichting

B x h x d 1)140,7 mm x 82 mm x 18 mm 2)140,7 mm x 82 mm x 16 mm

Montage, 12 / 24 V, opgenomen vermogen 3,3 W, 1 verlichtingsfunctie (binnenverlichting), bijzonder geschikt voor vlakke inbouwomstandigheden



2JA 012 557-001¹⁾ Met bewegingssensor, 2400 mm kabel, beschermingsklasse IP 54

2JA 012 557-011²⁾ Zonder bewegingssensor, 3400 mm kabel, beschermingsklasse IP 69



Meer informatie en ons volledige productassortiment vindt u in onze online catalogus: www.hella.com/upc

Led-positielicht (voor)

Bxhxh 65 mm x 16 mm x 11 mm



Opgenomen vermogen 0,4 W, ca. stroomopname: 0,03 A (12 V) / 0,015 A (24 V), 8114-goedkeuring, 1 verlichtingsfunctie (positielicht) led-lichtkleur wit, beschermingsklasse IP 67[Ⓔ]



2PG 357 010-021 6,3 mm platte steekaansluiting en 150 mm kabel, 12 V

2PG 357 010-121 6,3 mm platte steekaansluiting en 150 mm kabel, 24 V

Extra led remlicht

Bxhxh 284 mm x 30mm x 20 mm



Opgenomen vermogen 2,5 W, 7981-goedkeuring, 1 verlichtingsfunctie (remlicht)[Ⓔ]



2DA 357 015-001 250 mm kabel, 12 V

2DA 357 015-101 250 mm kabel 24 V

Led-contourlamp

Bxhxh 86 mm x 67,2 mm x 44,3 mm



12/ 24 V, opgenomen vermogen 1 W, [Ⓔ] 6754-goedkeuring, 2 verlichtingsfuncties (positielicht met achterlicht)



2XS 357 003-001 200 mm kabel



Led-contourlamp

B x h x d 148,6 mm x 143,7 mm x 61,5 mm

12/ 24 V, opgenomen vermogen 1,6 W, E9 6753-goedkeuring, 3 verlichtingsfuncties (positielicht met achterlicht en zijmarkeringslicht)



2XS 357 007-011 Links, zijdelings gemonteerd, 250 mm kabel

2XS 357 007-021 Rechts, zijmontage, 250 mm kabel

Led-zijmarkeringslicht

B x h 108 mm x 44 mm



12 V, opgenomen vermogen 0,5 W, Ⓔ 14802-goedkeuring, 2 verlichtingsfuncties (zijmarkeringslicht met reflector), beschermingsklasse IP 67



2PS 357 009-001 6,3 mm platte adereindhulzen en 150 mm kabel



Led-zijmarkeringslicht

B x h x d 1)111 mm x 51 mm x 20 mm 2)111 mm x 72,5 mm x 67 mm

12 / 24 V, opgenomen vermogen 1 W (12 V) / 2 W (24 V), Ⓔ 1553-goedkeuring, 2 lichtfuncties (zijmarkeringslicht met reflector), beschermingsklasse IP 67



Abb.1: 2PS 357 008-001 150 mm kabel

Abb.2: 2PS 357 008-011 Met houder, 500 mm kabel

NIEUW

PS1000 LED

Bxhxd 99,4 mm x 128,5 mm x 34 mm



Montage staand / hangend, multivolt 10 - 30 V, 9 ledjes, opgenomen vermogen 9 W, lichtopbrengst 1000 lm, beschermingsklasse IP 6K7 / IP 6K9K, ECE-R10 en ECE-R23-goedkeuring, aansluiting 800 mm kabel, corrosiebestendige kunststofbehuizing



2ZR 357 114-501 800 mm kabel

NIEUW

TS1700 LED

Bxhxd 70,5 mm x 95 mm x 41 mm



Montage staand / hangend, multivolt 10 - 30 V, 4 ledjes, opgenomen vermogen 24 W, lichtopbrengst 1700 lm, beschermingsklasse IP 6K7 / IP 6K9K, ECE-R10 en ECE-R23-goedkeuring, aluminium behuizing, thermomanagementsysteem*



2ZR 357 110-501 200 mm kabel

2ZR 357 110-511 3000 mm kabel

* 1.000 lm
1.700 lm
2.000 lm

+50 °C
+25 °C
-40 °C

A diagram showing a triangle with a thermometer inside. The thermometer has three horizontal lines indicating different temperature levels corresponding to the light output values.

2ZR 357 110-521 200 mm kabel, DEUTSCH DT-aansluiting

2ZR 357 110-531 200 mm kabel met AMP SUPERSEAL

ONLINE INFORMATIE

Productidentificatie makkelijk gemaakt

Via onze online-informatie willen wij u andere mogelijkheden aanbieden om op een comfortabele, betrouwbare en uiterst actuele wijze meer over HELLA-producten te weten te komen en belangrijke informatie te ontvangen. Wat u ook zoekt, wij hebben vast het juiste product in ons aanbod.



Website Lightstyle

Voor elke toepassing het juiste licht.
Verstralers van HELLA, nu meer informatie!

www.hella.com/lightstyle



HELLA-online-catalogus

De universele onderdelencatalogus biedt u online een snel en actueel overzicht van producten uit de verlichtings-, elektro- en thermomanagementsector voor vele voertuigen.

www.hella.com/upc



Website Truck

Praktijkgericht en informatief. Alles rond voertuigverlichting voor de vrachtwagensector: Ontdek hier welke producten en noviteiten HELLA rond het thema trucks te bieden heeft!

www.hella.com/truck



Website Trailer

Informatief, compact, interactief. Hier vindt u alles wat u moet weten over producten en technologieën voor commerciële toepassing.

www.hella.com/trailer

HELLA Benelux BV

Celsiusbaan 2
3439 NC Nieuwegein
The Netherlands
T +31 (0)30 609 56 11
E info.bnl@hella.com
I www.hella.nl

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt
J01794/08.22

Voorbehouden aan wijzigingen in uitvoering en prijzen.

www.hella.com/upc
www.hella.com/truck
www.hella.com/trailer