



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

HELLA VALUEFIT Cube 1000

- Dos versiones con soporte en U o marco de montaje
- Disponible como pieza única o como kit
- Diseño compacto para una instalación universal
- Durabilidad y estabilidad excepcionales gracias a la carcasa de aluminio fundido a presión

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Estos nuevos faros de trabajo de la marca HELLA VALUEFIT ofrecen una buena iluminación con un diseño sencillo y resistente. Los faros HELLA VALUEFIT Cubes 1000 proporcionan luz adicional y seguridad en la zona cercana al vehículo.

Los cubos son impermeables y ofrecen una protección total contra el polvo durante mucho tiempo gracias a la certificación IP 67. Además, el producto cuenta con la certificación ECE-R10, que ofrece inmunidad a las perturbaciones radiadas y conducidas relacionadas con el control directo del vehículo.

Disponible en dos versiones diferentes: piezas sueltas o kits de 2 faros que incluyen un mazo de cables con conector DT, interruptor, conector y relés que facilitan su instalación.

Los modelos integrados son ideales para espacios de instalación compactos en la parte delantera del vehículo. Por su parte, las versiones con soporte en U se adaptan perfectamente al montaje en el pilar A del vehículo.

DATOS TÉCNICOS





Datos técnicos



Tensión nominal	Multitensión
Tensión de funcionamiento	12–30 V DC
Consumo de corriente	1,2 A @ 12 V (13,5 W) 0,6 A @ 24 V (13,4 W)
Consumo de energía	12 W
Potencia luminosa	Lúmenes efectivos: 1045 lm
Función de la luz	Corto alcance
Fuente de luz	LED
Temperatura del color	6000–6800 K
Material	Material de la lente: Polícarbonato Material de la carcasa: Aluminio
Rango de temperatura	-40 °C a +50 °C
Clase de protección	IP 67
Homologación	ECE-R10
Montaje	Soporte de tipo U/marco de montaje
Conexión	Longitud del cable: 240 mm, cable de extremo abierto
Aplicación	Vehículos todoterreno y SUV

Esquema dimensional


Con marco de montaje

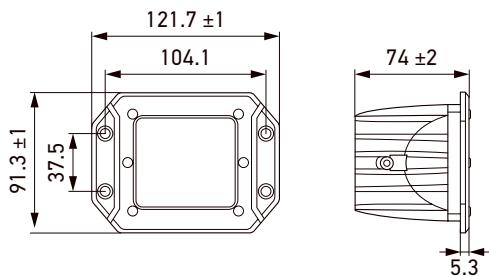

Con soporte en U

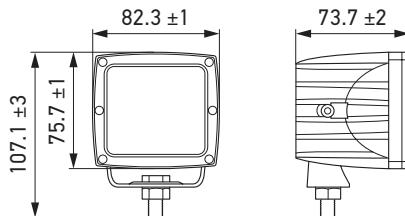

ILUMINACIÓN

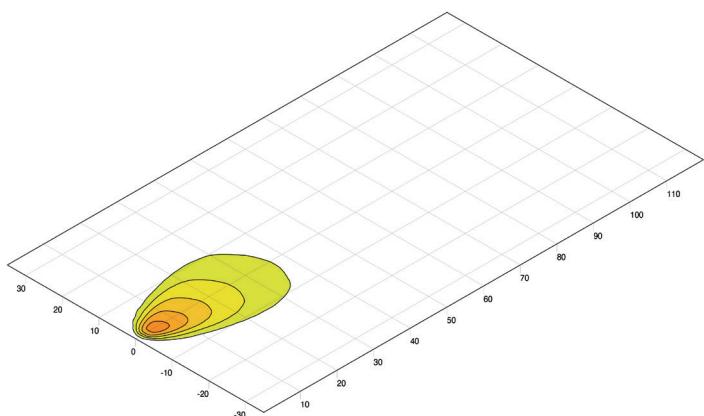

Corto alcance

lux >= 0 □ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 8 ■ 16 ■

Posición de montaje: 2,5 m de altura a -3°

RESUMEN DEL PROGRAMA

Volumen de suministro	Descripción	Número de pieza
	<p>HELLA VALUEFIT Cube Light con marco de montaje Peso: 553 g</p>	1GA 357 206-001
	<p>HELLA VALUEFIT Cube Light con soporte en U Peso: 554 g</p>	1GA 357 206-011
	<p>Kit HELL A VALUEFIT Cube Light con marco de montaje Peso: 1304 g</p>	1GA 357 206-021
	<p>Kit HELL A VALUEFIT Cube Light con soporte en U Peso: 1346 g</p>	1GA 357 206-031