



CATÁLOGO GENERAL BATERÍAS

PODER INDISCUTIBLE | MÁXIMO PODER DE ARRANQUE

Las Baterías Automotrices HELLA ofrecen alto desempeño, confiabilidad y larga vida útil, gracias a los más exigentes parámetros de fabricación con avanzada tecnología e insumos de la mejor calidad.

BATERÍAS HELLA

PODER INDISCUTIBLE





Las Baterías Automotrices HELLA ofrecen alto desempeño, confiabilidad y larga vida útil, gracias a los más exigentes parámetros de fabricación con avanzada tecnología e insumos de la mejor calidad.

Un diseño constructivo robusto y la combinación de materiales de muy alta calidad, permiten entregar gran potencia de arranque y mantener una elevada capacidad de reserva y recarga, cumpliendo y excediendo las especificaciones de Equipo Original.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Baterías fabricadas en Europa:

Mayor control de calidad y seguridad – Fabricar en Europa garantiza altos estándares de producción, asegurando baterías más seguras y eficientes.

Baterías con aleación de Calcio / Calcio real:

Se auto descargan 3 veces más lento que la mayoría de las baterías del mercado, no tienen oscilación de voltaje, ideales para vehículos modernos equipados con sistemas electrónicos.

Aplicación de nanotecnología:

Se recargan en la mitad de tiempo que una batería convencional, son ideales para trayectos cortos de ciudad. Facilitan la conductividad de la energía entre placas, y nos entregan un CCA superior.

Vida útil:

Doble tapa termo sellada con laberinto para evitar la pérdida de líquido y extender la vida útil de la batería.

Baterías automotrices Xcelerate



XCELERATE

Maintenance Free Ca-Ca Battery

Ref Hella	L (mm)	W (mm)	TH (mm)	Terminal	Polo Positivo	Layout	BHD	Capacidad C20 (ah)	RC (min)	C.C.A SAE - 18°C	Caja
NS40 500 T	196	134	205/226	Fino	D	0	B01	35	53	290	NS40
NS40 650 T	196	134	205/226	Fino	D	0A	B01	45	71	390	
NS60 700 T	238	129	223	Fino	D	0A	B01	45	71	390	B24, NS60
NS60 I 700 T	238	129	223	Fino	I	1A	B01	45	71	390	
49 I 300 T	353	175	190	Estándar	D	0	B13	100	182	930	L5
66 I 000 T	277	175	175	Estándar	D	0	B13	68	113	690	L3B, 66
48 I 100 T	277	175	190	Estándar	D	0	B13	72	120	740	L3, 48
42 I 900 T	242	175	175	Estándar	I	1	B13	55	103	550	L2B, 42
42 900 T	242	175	175	Estándar	D	0	B13	55	103	550	
42 850 T	242	175	175	Estándar	D	0	B13	50	81	490	
42 700 T	242	175	175	Estándar	D	0	B13	42	68	400	
55 950 T	242	175	190	Estándar	D	0	B13	60	100	660	L2, 55
55 I 950 T	242	175	190	Estándar	I	1	B13	60	100	660	
36 700 T	208	175	175	Estándar	D	0	B13	44	71	390	L1B
36L I 750 T	208	175	190	Estándar	D	0	B13	50	81	490	L1
L0 900 T	175	175	190	Estándar	D	0	B13	45	71	440	L0
27 I 300 T	306	173	200/221	Estándar	D	0	B01	95	171	930	D31, 27
27 I 1300 T	306	173	200/221	Estándar	I	1	B01	95	171	930	
27 I 1100 T	306	173	200/221	Estándar	D	0	B01	70	120	650	
27 I 1100 T	306	173	200/221	Estándar	I	1	B01	70	120	650	
24 I 1100 T	260	174	200/221	Estándar	D	0	B9	80	140	770	D26, 24
24 I 1100 T	260	174	200/221	Estándar	I	1	B9	80	120	770	
24 I 900 T	259	175	200/221	Estándar	I	1	B1	50	100	450	
24 900 T	259	175	200/221	Estándar	D	0	B1	50	100	450	
35-65 950 T	230	173	220	Estándar	D	0	B01	60	100	660	D23
8D 2000 T	522	279	244	Estándar	D	4	B0	200	435	1210	8D
8D I 2200 T	522	279	244	Estándar	I	3	B0	220	435	1320	
8D I 2250 T	522	279	244	Estándar	I	3	B0	225	470	1430	
4D I 1700 T	508	222	236	Estándar	I	3	B0	150	292	1040	4D
4D 1700 T	508	222	236	Estándar	D	4	B3	150	290	1040	
4D I 1900 T	508	222	236	Estándar	I	3	B0	200	380	1150	
31H 1450 T	330	173	239	Perno	I = D	0	B1	100	182	990	31H
31H 1500 T	330	173	239	Dual	I = D	0	B1	110	202	1100	31H/30H
30H 1300 T	330	173	239	Estándar	I = D	0	B1	90	161	880	30H




XCELERATE ULTRA


Maintenance Free AGM Battery

Ref Hella	L (mm)	W (mm)	TH (mm)	Terminal	Polo Positivo	Layout	BHD	Capacidad C20 (ah)	RC (min)	C.C.A SAE 18°C	Caja
EFB L1 PLUS T	205	175	190	Estándar	D	0	B13	50	85	610	L1
EFB L2 T	242	175	190	Estándar	D	0	B13	60	100	700	L2
EFB L3 T	278	175	190	Estándar	D	0	B13	70	120	830	L3
EFB L4 T	315	175	190	Estándar	D	0	B13	80	140	830	L4
EFB LB4 T	315	175	175	Estándar	D	0	B13	75	130	800	L4B
EFB I 4D T	508	222	236	Estándar	I	3	B0	190	365	1210	4D
EFB I 8D T	518	271	237	Estándar	I	3	B0	240	440	1370	8D
AGM L2 T	242	175	190	Estándar	D	0	B13	60	109	740	L2
AGM L3 T	278	175	190	Estándar	D	0	B13	70	130	830	L3
AGM L4 T	315	175	190	Estándar	D	0	B13	80	151	880	L4
AGM L5 T	353	175	190	Estándar	D	0	B13	95	184	930	L5
AGM L6 T	393	175	190	Estándar	D	0	B13	105	206	1040	L6

Layout

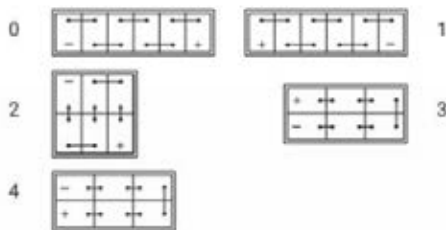

Base hold down

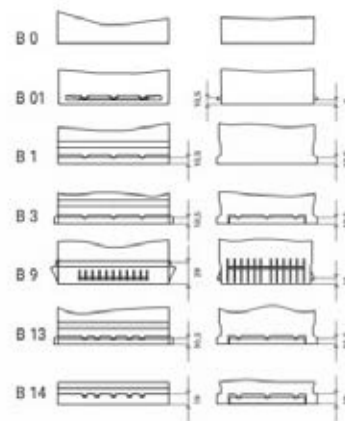



XCELERATE

Maintenance Free Ca-Ca Battery


Baterías de alto desempeño para motocicletas

- Activadas desde fábrica, listas para instalar
- Selladas de por vida y libres de mantenimiento
- Placas más altas para un máximo rendimiento
- Separadores AGM con diseños de rejilla superiores
- Mayor área de material activo para un rendimiento mejorado
- Diseño a prueba de fugas y corrosión bajo condiciones extremas

Ref Hella	Código corto Hella	Voltaje (V)	Capacidad Ah(10HR)	CCA A	Dimensiones			Polaridad de la batería	Tipo de Terminal
					L	W	H		
358201331	6N42A - AGM FA Type	6V	4	0	70	70	95		/
358201341	YB2.5L-C - AGM FA Type	12V	2.5	20	80	70	103		/
358201351	B3L-B - AGM FA Type	12V	3	30	98	56	110		B
358201361	YB5LB - AGM FA Type	12V	5	60	120	61	128		B
358201371	YB6.5L-B - AGM FA Type	12V	6.5	60	137	66	100		B
358201381	12N7-4A - AGM FA Type	12V	7	70	135	75	133		B
358201391	12N7B-3A - AGM FA Type	12V	7	70	148	61	127		B
358201401	12N9-4B - AGM FA Type	12V	9	85	135	75	139		B
358201411	YB7B-B - AGM FA Type	12V	8	80	148	60	127		B
358201421	TX4L-BS TZ5S - AGM FA Type	12V	3	50	112	70	86		A
358201431	TX5L-BS - AGM FA Type	12V	4	80	112	70	105		A
358201441	TX7A-BS - AGM FA Type	12V	6	105	150	87	94		A
358201451	TX7L-BS - AGM FA Type	12V	6	100	112	70	131		A
358201461	T7B-BS - AGM FA Type	12V	6	120	150	65	93		J
358201471	T9B-BS - AGM FA Type	12V	8	120	150	70	105		J
358201481	TX9-BS - AGM FA Type	12V	8	135	150	87	106		A
358201491	TZ10S BS - AGM FA Type	12V	8.6	190	150	87	93		J
358201501	TX12-BS - AGM FA Type	12V	10	180	150	87	131		A
358201511	TX14AHL-BS - AGM FA Type	12V	12	210	134	89	166		A
358201521	TX14-BS - AGM FA Type	12V	12	200	150	87	146		A
358201531	TX20L-BS - AGM FA Type	12V	18	270	175	87	155		A
358201541	TZ7V - AGM FA Type	12V	6	130	113	70	105		J
358201551	TZ8V - AGM FA Type	12V	7	150	113	70	130		J
358201561	T12B-4 - AGM FA Type	12V	10	210	150	70	130		J
358201571	TZ12S - AGM FA Type	12V	11	210	150	87	110		J
358201581	TZ14S - AGM FA Type	12V	11.2	230	150	87	110		J



Terminales




XCELERATE ULTRA

Maintenance Free AGM Battery

Ref Hella	Código corto Hella	Voltaje (V)	Capacidad Ah(10HR)	CCA A	Dimensiones			Polaridad de la batería	Tipo de Terminal
					L	W	H		
358201591	6N42A - AGM Gel Type	6V	4	0	70	70	95		/
358201601	YB2.5L-C - AGM Gel Type	12V	2.5	20	80	70	103		/
358201611	B3L-B - AGM Gel Type	12V	3	30	98	56	110		B
358201621	YB5LB - AGM Gel Type	12V	5	60	120	61	128		B
358201631	YB6.5L-B - AGM Gel Type	12V	6.5	60	137	66	100		B
358201641	12N7-4A - AGM Gel Type	12V	7	70	135	75	133		B
358201651	12N7B-3A - AGM Gel Type	12V	7	70	148	61	127		B
358201661	12N9-4B - AGM Gel Type	12V	9	85	135	75	139		B
358201671	YB7B-B - AGM Gel Type	12V	8	80	148	60	127		B
358201681	TX4L-BS TZ5S - AGM Gel Type	12V	3	50	112	70	86		A
358201691	TX5L-BS - AGM Gel Type	12V	4	80	112	70	105		A
358201701	TX7A-BS - AGM Gel Type	12V	6	105	150	87	94		A
358201711	TX7L-BS - AGM Gel Type	12V	6	100	112	70	131		A
358201721	T7B-BS - AGM Gel Type	12V	6	120	150	65	93		J
358201731	T9B-BS - AGM Gel Type	12V	8	120	150	70	105		J
358201741	TX9-BS - AGM Gel Type	12V	8	135	150	87	106		A
358201751	TZ10S BS - AGM Gel Type	12V	8.6	190	150	87	93		J
358201761	TX12-BS - AGM Gel Type	12V	10	180	150	87	131		A
358201771	TX14AHL-BS - AGM Gel Type	12V	12	210	134	89	166		A
358201781	TX14-BS - AGM Gel Type	12V	12	200	150	87	146		A
358201791	TX20L-BS - AGM Gel Type	12V	18	270	175	87	155		A
358201801	TZ7V - AGM Gel Type	12V	6	130	113	70	105		J
358201811	TZ8V - AGM Gel Type	12V	7	150	113	70	130		J
358201821	T12B-4 - AGM Gel Type	12V	10	210	150	70	130		J
358201831	TZ12S - AGM Gel Type	12V	11	210	150	87	110		J
358201841	TZ14S - AGM Gel Type	12V	11.2	230	150	87	110		J



Terminales



HELLA Colombia Autopartes S.A.S.

Calle 123 # 7-51/57 Oficina 1301

Tel. +57 601 718 2501

Bogotá – Colombia

@hella.americas

www.hella.com/americas

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt

09.2025

Impreso en Colombia

Reservado el derecho de realizar cambios materiales o de precios.