



CATÁLOGO GENERAL BOMBILLOS



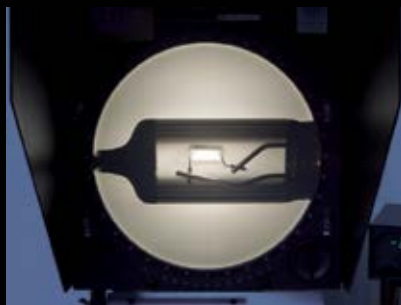
En HELLA, ofrecemos bombillos de alta calidad y de todo tipo para todos los segmentos, garantizando rendimiento, durabilidad y tecnología avanzada. ¡Ilumina tu camino con lo mejor del mercado y confía en HELLA para una luz brillante y confiable en todo momento!

BOMBILLOS HELLA

Los Bombillos HELLA son sometidos a extenuantes pruebas de calidad. Los ingenieros del departamento de Aseguramiento de Calidad tienen especificaciones claras del nivel de calidad requerido. Lo anterior se logra mediante el uso de los equipos más modernos en medición de luz, lo que permite conocer si un bombillo cuenta con las propiedades necesarias.

Simulaciones y cálculos han sido utilizados como soporte en el desarrollo de faros principales desde hace muchos años. Sin embargo, esta información por sí sola no puede reemplazar a la impresión real de la iluminación como se aprecia en el mayor centro de pruebas de la luz de Europa en las instalaciones de HELLA en Lippstadt, Alemania.





Medición geométrica

Mediante un proyector de medición se revisa la geometría del filamento. Esto es que el filamento debe contar con una dimensión y posición específicos dentro del bombillo.



Pruebas de vibración

La resistencia a la vibración por parte del filamento ayuda a reducir la salida a mercado de productos frágiles susceptibles de un mal funcionamiento en el corto plazo.



Prueba de esperanza de vida

Pruebas sofisticadas son usadas para proveer alta confiabilidad en los bombillos HELLA durante su período de vida.



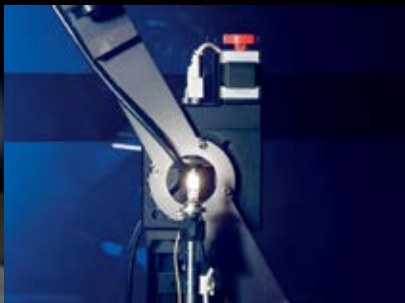
Pruebas de adhesión de pintura

Los bombillos con coloración azulada son probados en una cámara de clima a diferentes temperaturas y humedad de aire. La adhesión óptima de pintura con tonalidad azul o azul clara se garantiza por encima del período de vida del bombillo.



Medición de flujo luminoso

Mediante la esfera Ulbricht se determina el flujo luminoso y la intensidad luminosa de los bombillos HELLA.



Todas las pruebas anteriormente mencionadas y las formas de medición de luz requieren capacidad técnica que sólo en las plantas HELLA es posible encontrar.

Cumplimiento con los Estándares de Calidad Mundial



DOT

SAE
INTERNATIONAL



Q
OCP 0009 INMETRO

ARAI
Progress through Research

SCC

¡La LEDificación para todos!

BOMBILLOS LED STANDARD

¡NUEVO!

Los bombillos LED generan una luz blanca parecida a la luz del día. La visibilidad óptima permite una conducción mucho más cómoda y relajada, sobre todo por la noche. La durabilidad y la alta funcionalidad.



Imagen del producto	Tipo	Voltaje	Número de parte	Unidad de embalaje*
	H7 LED STD	12 / 24V	358450001	2 Piezas
	H8,9,11,16 LED STD	12 / 24V	358450011	2 Piezas
	9005/9006 LED STD	12 / 24V	358450021	2 Piezas
	H4 LED STD	12 / 24V	358450031	2 Piezas
	880 LED STD	12 / 24V	358450041	2 Piezas
	H1 LED STD	12 / 24V	358450051	2 Piezas
	H3 LED STD	12 / 24V	358450061	2 Piezas
	HIR2/9012 LED STD	12 / 24V	358450071	2 Piezas
	9004 LED STD	12 / 24V	358450101	2 Piezas
	9007 LED STD	12 / 24V	358450111	2 Piezas


DE XENON A LED

¡NUEVO!

Imagen del producto	Tipo	Voltaje	Número de parte	Unidad de embalaje*
	D1 LED	12 V	358460001	2 Piezas
	D2 LED	12 V	358460011	2 Piezas
	D3/D8 LED	12 V	358460021	2 Piezas
	D4 LED	12 V	358460031	2 Piezas
	D5 LED	12 V	358460041	2 Piezas

BOMBILLOS LED RETROFIT

FAMILIAS DE PRODUCTOS

Imagen del producto	Tipo	Voltaje	Número de parte	Unidad de embalaje*
	LED-HL (~ H1)	12 / 24V	226971501	2 Piezas
	LED-HL (~ H3)	12 / 24V	226971511	2 Piezas
	LED-HL (~ H4)	12 / 24V	226971521	2 Piezas
	LED-HL (~ H7)	12 / 24V	226971531	2 Piezas
	LED-HL (~ H11)	12 / 24V	226971541	2 Piezas
	LED-FOG (~ H8 / H11 / H16)	12 / 24V	226971551	2 Piezas
	LED-HL (~ HB3 / HB4; ~9005 / 9006)	12 / 24V	226971561	2 Piezas
	LED-HL (~ HIR2 / ~ 9012)	12 / 24V	226971571	2 Piezas
	LED HB1/9004	12 / 24V	226971651	2 Piezas
	LED HB5/9007	12 / 24V	226971661	2 Piezas
	LED H13	12 / 24V	226971671	2 Piezas
	LED H9	12 / 24V	226971681	2 Piezas
	LED-HL (~ HS1 / H4 Moto)	12 V	226971581	1 Pieza
	LED-HL (~ M5 Moto)	12 V	226971591	1 Pieza

Aviso:

Este producto no está aprobado para usarse en la vía pública. El uso en carretera conlleva la cancelación de la licencia de operación y la pérdida de la cobertura del seguro. Es su responsabilidad cumplir los requisitos legales locales. No permitida la venta en EE.UU./Canadá para luz de cruce/carretera.

Accesorios



Adaptador CANBUS LED para LED-HL (~ H4)
No. parte: 226971601
Contiene: 2 piezas



Adaptador CANBUS LED para LED-HL (~ H7)
No. parte: 226971611
Contiene: 2 piezas




Adaptador CANBUS LED para LED antiniebla (~ H8, H11, H16)
No. parte: 226971631
Contiene: 2 piezas



CANBUS PARA REPARACIÓN DE LUZ LED para LED-HL (~ H7)
No. parte: 226971621
Contiene: 2 piezas

LED RETROFIT



KIT de anillos adaptadores
No. parte: 226971641
Contiene: Varios

Gama de bombillos miniatura LED de HELLA para funciones de iluminación exterior e interior

Iluminación halógena estándar



Iluminación HELLA LED Retrofit



BOMBILLOS MINIATURA LED RETROFIT

Miniaturas para luz exterior e interior



Imagen del producto	Tipo	Voltaje	Número de parte	Unidad de embalaje*
	1157R LED (~P21/5W) BAY15d - Luz Roja	12 V	226971141	10 Piezas
	3157W LED (~P27/7W) W2.5x16q - Luz Blanca	12 V	226971151	10 Piezas
	7443W LED (~W21/5W) W3x16q - Luz Blanca	12 V	226971161	10 Piezas
	3157R LED (~P27/7W) W2.5x16q - Luz Roja	12 V	226971171	10 Piezas
	1157W LED (~P21/5W) BAY15d - Luz Blanca	12 V	226971181	10 Piezas
	1156A LED (~P21W) BA15s - Luz Ámbar	12 V	226971191	10 Piezas
	1156W LED (~P21W) BA15s - Luz Blanca	12 V	226971201	10 Piezas
	7507A LED (~PY21W) BAU15s - Luz Ámbar	12 V	226971221	10 Piezas
	3157A LED (~P27/7W) W2.5x16q - Luz Ámbar	12 V	226971251	10 Piezas
	158W LED / T10 (~W5W) W2.1x9.5d - Luz Blanca	12 V	226971101	10 Piezas
	DE3175W LED (~LED Festoon 30 mm) SV8,5 - Luz Blanca	12 V	226971111	10 Piezas
	6476W LED (~LED-Festoon 43 mm) SV8,5 - Luz Blanca	12 V	226971121	10 Piezas
	6418W LED (~LED-Festoon 38 mm) SV8,5 - Luz Blanca	12 V	226971131	10 Piezas
	158B LED T10 (~W5W) W2.1x9.5d - Luz Azul	12 V	226971211	10 Piezas
	2721W LED Wedge (~T5) W2x4.d - Luz Blanca	12 V	226971231	10 Piezas
	3893W LED (~T4W) BA9s - Luz Blanca	12 V	226971241	10 Piezas

Este producto no está aprobado para usarse en carreteras públicas y no cuenta con una aprobación ECE. Dependiendo de las regulaciones locales, el uso en carretera de este producto para aplicaciones exteriores puede llevar a la cancelación de la licencia de operación y a la pérdida de la cobertura del seguro. Es su responsabilidad cumplir con los requisitos legales locales. Si después de la instalación aparecen señales de advertencia en el tablero, es posible que se necesite un CANbus adicional. Para más información, consulte con su taller profesional.

BOMBILLOS MINIATURA LED RETROFIT

¡NUEVO!

Miniaturas para luz exterior (Ámbar)

Imagen del producto	Tipo	Voltaje	Número de parte	Unidad de embalaje*
	53A LED - Luz Ámbar	12 V	226971261	10 Piezas
	67A LED- Luz Ámbar	12 V	226971271	10 Piezas
	1034A LED - Luz Ámbar	12 V	226971281	10 Piezas
	7440A - Luz Ámbar	12 V	226971291	10 Piezas
	7443A LED - Luz Ámbar	12 V	226971301	10 Piezas
	158A LED - Luz Ámbar	12 V	226971311	10 Piezas

BOMBILLOS LED PARA VEHÍCULOS PESADOS 24V

Miniaturas para luz exterior e interior

Imagen del producto	Tipo	Voltaje	Número de parte	Unidad de embalaje*
	6423W LED	24 V	226975001	10 Piezas
	6429W LED	24 V	226975010	10 Piezas
	5627W LED	24 V	226975021	10 Piezas
	7511W LED	24 V	226975031	10 Piezas
	7510LTS LED	24 V	226975051	10 Piezas
	7537W LED	24 V	226975061	10 Piezas
	7537R LED	24 V	226975071	10 Piezas
	2845W LED	24 V	226975081	10 Piezas
	2845B LED	24 V	226975091	10 Piezas

La iluminación adecuada no es un lujo, es una necesidad. Los bombillos LED de HELLA garantizan una visibilidad superior, mayor durabilidad y eficiencia lumínica, incluso en las condiciones más extremas.

Conduce seguro, ilumina tu camino con la tecnología que los profesionales del transporte pesado confían.



BOMBILLOS HALÓGENOS

FAMILIAS DE PRODUCTOS



Standard



+50



Long Life

STANDARD

Los bombillos halógenos HELLA estándar proporcionan una calidad de fabricante de equipo original y un gran valor por su dinero. El balance óptimo entre desempeño y vida útil. Con aprobación SAE/ECE e INMETRO (cuando aplica).

■ Halógenos	Vea pág. 134
■ Miniaturas	Vea pág. 142
■ Bombillos LED	Vea pág. 156
■ Bombillos p/Motocicletas	Vea pág. 184
■ Presentación blister 12 V	Vea pág. 163
■ Blister Bombillos Miniatura	Vea pág. 164

PERFORMANCE

Nuestros bombillos están estableciendo nuevos puntos de referencia para la iluminación halógena y están haciendo la conducción más segura y más agradable, proporcionan un haz de luz con mayor intensidad en comparación que los bombillos HELLA estándar. La tapa de plata opaca ofrece un aspecto elegante en los faros de cristal transparente.

■ High Performance 2.0	Vea pág. 166
■ +50	Vea pág. 167

LONG LIFE

Los bombillos halógenos HELLA Long Life tienen una larga vida útil hasta 2 veces más tiempo que los bombillos HELLA estándar y son más respetuosos del medio ambiente, ya que no tienen que ser sustituidos frecuentemente. Proporcionan un valor óptimo por su dinero y la mejor selección para los viajeros frecuentes.

Vea pág. 165



Clear Blue

Xtreme Yellow

High Performance 2.0

OPTILUX Extreme White XB

HEAVY DUTY / DOUBLE POWER

Doble potencia de 24V produce la luz por medio de un solo filamento. Los bombillos para Servicio Pesado ofrecen mayor potencia, más seguridad, sin deslumbrar al tráfico.

La doble potencia reduce los costos mediante el aumento de vida útil de hasta 100%.

- Heavy Duty Vea pág. 173
- Double Power Vea pág. 173

HIGH WATTAGE

Ofrece más luz, con doble de brillo en comparación que los bombillos halógenos estándar y una mayor eficacia luminosa, su filamento especial garantiza la seguridad y la conducción relajada en condiciones fuera del camino.

Nota: Tome en cuenta que debido al alto consumo energético se puede generar sobre calentamiento en el cableado del faro.



Vea pág. 172

DESIGN

Nuestros bombillos de diseño cumplen con exigencias especiales relativas a diseño y seguridad. El efecto tipo xenón hace que la luz más blanca sea la alternativa correcta para conductores orientados al diseño. Nuestro rango de productos:


- Bombillos TLL Dark Blue Vea pág. 171
- Bombillos Dark Blue Vea pág. 170
- Bombillos Clear Blue Vea pág. 169
- Xtreme Yellow Vea pág. 168
- Bombillos OPTILUX Vea pág. 175

LA SOLUCIÓN CORRECTA: BOMBILLOS HALÓGENOS COMPARATIVO

STANDARD	PERFORMANCE		LONG LIFE	HEAVY DUTY	HIGH WATTAGE
Standard	High Performance 2.0	+50	Long Life	Heavy Duty Double Power	High Wattage
					
					
Características: 12 V / 24 V Calidad de equipo original. Gran valor por su dinero. Cumple con DOT, ECE e INMETRO.	Características: 12 V 100% más luz en el camino que los bombillos halógenos.* Exclusiva formulación de gas halógeno y cristal de cuarzo de alta calidad con revestimiento azul que mejora el rendimiento*. Cumple con DOT, ECE e INMETRO.	Características: 12 V 50% más luz en el camino que los bombillos halógenos.* Diseño del filamento optimizado*. Cumple con DOT, ECE e INMETRO.	Características: 12V / 24 V 200% más tiempo de vida útil que un bombillo halógenos standar.* Especialmente diseñado con una mezcla de gas halógeno y un filamento de mayor calibre. Cumple con DOT, ECE e INMETRO.	Características: 24 V Doble poder. Se reducen los costos de reemplazo que los bombillos standar*. Cumple con DOT, ECE e INMETRO.	Características: 12 V Ofrece más luz, con doble de brillo en comparación que los bombillos halógenos estándar* y mayor eficacia luminosa, su filamento especial garantiza la seguridad y la conducción relajada en condiciones fuera del camino.
Potencia lumínica adicional [%] *	Potencia lumínica adicional [%] *	Potencia lumínica adicional [%] *	Potencia lumínica adicional [%] *	Potencia lumínica adicional [%] *	Potencia lumínica adicional [%] *
					
Color de luz [K]	Color de luz [K]	Color de luz [K]	Color de luz [K]	Color de luz [K]	Color de luz [K]
					
Vida útil [h] **	Vida útil [h] **	Vida útil [h] **	Vida útil [h] **	Vida útil [h] **	Vida útil [h] **
					
Empaque: Caja individual	Empaque: Estuche Plástico	Empaque: Caja individual	Empaque: Caja individual	Empaque: Caja individual	Empaque: Caja individual
Aplicaciones: 	Aplicaciones: 	Aplicaciones: 	Aplicaciones: 	Aplicaciones: 	Aplicaciones: 
Disponible en: 862, 880, 881, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 896, 898, 899, 9003, 9004, 9005, 9005XS, 9006, 9006XS, 9007, H1, H3, H4, H7, H8, H9, H10 (9145), H11, H13, H16, HS1, H20W, H21W, H5W, H6W	Disponible en: H1, H3, H4 (HB2, 9003) H7, H9, H11, H13 (9008) 9004 (HB1), 9005 (HB3) 9006 (HB4), 9007 (HB5)	Disponible en: H1P50, H3P50, H4P50, H7P50, H11P50, H13P50, 9004P50, 9005P50, 9006P50, 9007P50	Disponible en: H1LL, H1 24V LL, H3 24LL, H4LL, H4 24V LL, H7 24LL, H7LL, H11LL, H13LL, 9003LL, 9004LL, 9005LL, 9006LL, 9007LL	Disponible en: 198HD, 5637HD 7510LTS, H3 24V HD H3HD, H4 24V HD Double Power: H1 24V DP, H3 24V DP, H4 24V DP, H4 24V DP, H7 24V DP, H11 24V DP	Disponible en: H1 100W, H1 130W, H3 100W, H3 130W, H3 24V 100W, H4 100/55W H4 100/80W, H4 130/90W H4 24V 100/90W, H7 100W H7 70W, 9004 100/80W 9005 100W, 9006 80W 9007 100/80W



* En comparación con bombillos estándar HELLA
 ** Vida útil en horas basada en el desempeño del bombillo H7

DESIGN				OPTILUX	
Clear Blue	Dark Blue	TLL	Xtreme Yellow	Extreme Yellow	Extreme White
					
					
Características: 12 V Visión más nítida y una mejor concentración de luz. Con luz azul clara es una alternativa real para los conductores orientados al diseño.	Características: 12 V Exclusiva formulación de gas halógeno y cristal de cuarzo de alta calidad con revestimiento azul que mejora el rendimiento*.	Características: 12 V 20% más luz en el camino que los bombillos halógenos.* Ofrecen una luz más blanca similar en comparación que los bombillos estándar HELLA.	Características: 12 V Luz amarilla que mejoran la visibilidad bajo niebla, granizo y días lluviosos. Bases convencionales, sin alterar especificaciones. Recomendados para vehículos en zonas rurales y todo terreno.	Características: 12 V Luz amarilla para darle una mejor visibilidad en condiciones climáticas extremas. Proporciona un mejor contraste de color en situaciones de lluvia y niebla.	Características: 12 V Gracias a su recubrimiento azul proporcionan una luz más blanca. Estos bombillos incorporan gas xenón para un rendimiento mejorado del bombillo.
Potencia lumínica adicional [%] *	Potencia lumínica adicional [%] *	Potencia lumínica adicional [%] *	Potencia lumínica adicional [%] *	Potencia lumínica adicional [%] *	Potencia lumínica adicional [%] *
					
Color de luz [K]	Color de luz [K]	Color de luz [K]	Color de luz [K]	Color de luz [K]	Color de luz [K]
					
Vida útil [h] **	Vida útil [h] **	Vida útil [h] **	Vida útil [h] **	Vida útil [h] **	Vida útil [h] **
					
Empaque: Caja individual	Empaque: Caja individual	Empaque: Blíster doble	Empaque: Blíster doble	Empaque: Estuche plástico	Empaque: Estuche plástico
Aplicaciones: 	Aplicaciones: 	Aplicaciones: 	Aplicaciones: 	Aplicaciones: 	Aplicaciones: 
Disponible en: H3XE-100CB, H324XE-CB, H4XE-CB, H4 24XE-CB, H724XE-CB, H11XE-CB, 9004XE-CB, 9004XE-100CB, 9005XE-100CB, 9006XE-80CB, 9007XE-CB	Disponible en: 880XE-35DB, 889XE-35DB, H1XE-100DB, H3XE-100DB, H4XE-100DB, H7XE-70DB, H11XE-DB, H13XE-100DB, H13XE-DB, 9004XE-100DB, 9004XE-DB, 9005XE-100DB, 9005XE-DB, 9005XE-DB, 9006XE-DB, 9006XE-DB, 9006XE-80DB, 9007XE-DB, 9007XE-100DB	Disponible en: H1XE-TLL, H3XE-TLL, H4XE-TLL, H7XE-TLL, H10XE-TLL, H11XE-TLL, 9005XE-TLL, 9005XS-TLL, 9005XSXE-TLL, 9006XE-TLL, 9006XSXE-TLL	Disponible en: H1 YL, H3 YL, H4 YL, H7 YL, H11 YL, H13 YL, 9004 YL, 9005 YL, 9006 YL, 9007 YL	Disponible en: 880, 881, 893, 9006, H1, H10, H11, H13, H16E, H3, H3C, H4, H7, H8, H9, HB1, HB3, HB4, HB5	Disponible en: 880, 881, 893, 9004, 9005, 9006, 9007, H1, H10, H11, H13, H16, H3, H3C, H4, H7, H8, H9, HB1, HB3, HB4, HB5



RANGO DE PRODUCTO

CUMPLEN CON HOMOLOGACIÓN
ECE, SAE E INMETRO*

*En donde aplique



STANDARD

Bombillos Halógenos Standard - 12V

862	898	H4	◆ H18
880	899	H4 35/35W	◆ H19
881	9003	H4 45/45W	HS1
884	9004	H4 P45T	H10W
885	9005	H7	H20W
886	9005XS	H8	H21W
887	9006	H8B	H5W
888	9006XS	H9	H6W
889	9007	H9B	
890	9009S	H10 (9145)	
891	HIR2	H11	
892	H1	H11B	
893	H3	H13	
894	H3C	H15	
896	H3 35W	H16	

Bombillos Halógenos Standard - 24V

H1 24V	H7 24V
H3 24V	H11 24V
H4 24V	H21W 24V

STANDARD

Bombillos Halógenos Standard
Empaque Blister - 12 V

Blister Doble		Blister Individual
9003TB, 9004TB,	9005TB, 9006TB,	9003SB, 9004SB,
9007TB, H1TB,	9007SB, H1SB,	9005SB, 9006SB,
H10TB, H11TB,	H10SB, H11SB,	9007SB, H1SB,
H13TB, H3TB,	H13SB, H3SB,	H10SB, H11SB,
H3 35WTB, H4TB,	H3 35WTB, H4TB,	H13SB, H3SB,
H4 35/35WTB,	H4 35/35WTB,	H3 35WSB, H4SB,
H4 45/45WTB,	H4 45/45WTB,	H4 35/35WSB,
H4 P45TTB,	H4 P45TTB,	H4 45/45WSB,
H7TB, H8TB,	H7TB, H8TB,	H4 P45TSB, H7SB,
H9TB, HS1TB	H9TB, HS1TB	H8SB, H9SB,
		HS1SB, H16SB



LONG LIFE

Long Life
12 V y 24 V

9003LL	H1LL
9004LL	H4 24V LL
9005LL	H7 24V LL
9006LL	H7LL
9007LL	H11LL
9012LL	



STANDARD

Bombillos Miniatura - (Múltiples voltajes)

17	198HD	3457	6413	7507C
1003	199	3457NA	6418	7511
1004	2057	3496	6423	7528
1034	2057NA	3497	6424	7533
1034A	2357	3652	6428	7534
1034NA	2357NA	37	6429	7537
1073	2396	3757A	6430	7951
1141	2397	3796	6438	7951 55/50W
1141 24V	24	3797	6451	7952
1156	24NA	3799	6453	89
1156NA	265	3893	6475	90
1157	2721	3898	6476	912
1157NA	2741	3899	6480	921
1176	2722	3930	660	921NA
1176A	2723	400	67	93
1224	2741	5007	7225	9507
1308	2820	5008	7240	97
1445	2821	51	73	A3603
158	2825	53	74	A3625
158A	2825BL	57	7440	DE3021
168	2840	5627	7440A	DE3022
1683	2841	5637	7440NA	DE3175
1816	2845	5637HD	7441	DE3425
1891	2827NA	6235	7443	JC5
1893	3047	6245	7443A	JC10
1895	3047LL	6260	7443NA	JC20
194	3057	63	7506	PSX24W
194NA	3156	631	7506A	
194B	3157	635	7506NA	
194R	3157NA	6411	7507	

STANDARD

Bombillos Miniatura Blister

Blister Doble		Blister Individual
7506TB	168TB	2825SB
1034TB	73TB	7528SB
2825TB	53TB	921SB
7528TB	1157TB	9007SB
921TB	7507CTB	5008SB
7443TB	1141TB	3893SB
158TB	7506ATB	DE3175SB
5007TB	6418TB	6235SB
67TB	DE3021TB	DE3021SB
3898TB	7225TB	2821SB
3157TB	2827NATB	
5008TB	2821TB	
5637TB	7507CTB	
3893TB	1141TB	
7440TB	7506ATB	
7507TB	6418TB	
DE3175TB	DE3021TB	
6411TB	7225TB	
2721TB	2827NATB	
	2821TB	

Long Life
Bombillos
Miniatura

1003LL	3157LL
1141LL	7440LL
1156LL	7443LL
1157LL	
2057LL	
2057NALL	
2357LL	
3047LL	



LED

Bombillos LED

Standard (NUEVO!)

- ◆ H7 LED STD
- ◆ H8,9,11,16 LED STD
- ◆ 9005/9006 LED STD
- ◆ H4 LED STD
- ◆ 880 LED STD
- ◆ H1 LED STD
- ◆ H3 LED STD
- ◆ HIR2/9012 LED STD
- ◆ 9004 LED STD
- ◆ 9007 LED STD

Xenón a LED (NUEVO!)

- ◆ D1 LED
- ◆ D2 LED
- ◆ D3/D8 LED
- ◆ D4 LED
- ◆ D5 LED

Retrofit

- LED-HL (~ H1)
- LED-HL (~ H3)
- LED-HL (~ H4)
- LED-HL (~ H7)
- LED-HL (~ H11)
- LED-FOG (~ H8 / H11/H16)

- ◆ LED HB1/9004
- ◆ LED HB5/9007
- ◆ LED H13
- ◆ LED H9

- LED-HL (~ HB3 / HB4)
- LED-HL (~ 9005 / 9006)
- LED-HL (~ HIR2-9012)
- LED-HL (~ HS1 / H4 Moto)
- LED-HL (~ M5 Moto)

Miniaturas

- 1157R LED 921LED 5K
- 3157W LED 921LED 6.5K
- 7443W LED

Ámbar (NUEVO!)

- 3157R LED
- 1157W LED
- 1156A LED
- 1156W LED
- 7507A LED
- 3157A LED
- 158W LED

DE3175W LED (NUEVO!)

- 6476W LED
- 6418W LED
- 158B LED
- 2721W LED
- 3893W LED
- 6411LED 5K
- 6411LED 6.5K
- 6418LED 5K
- 6418LED 6.5K
- 6423W LED
- 6429W LED
- 5627W LED
- 7511W LED
- 7510LTS LED
- 7537W LED
- 7537R LED
- 2845W LED
- 2845B LED



A: Cristal ámbar

NA: Cristal ámbar natural

Los bombillos "Cristal ámbar" cuentan con un tinte color ámbar en su cristal.
Los bombillos "Cristal ámbar natural" son fabricados con una mezcla de minerales que proporcionan el color ámbar en su cristal.

Nomenclatura en No. de Parte

A: Cristal ámbar
NA: Cristal ámbar natural
BL: Cristal azul
R: Cristal rojo
C: Cristal claro, (transparente)
CB: Cristal azul claro
DB: Cristal azul oscuro
TCB: Cristal azul claro – dos piezas
TDB: Cristal azul oscuro – dos piezas
TLL: Larga vida – dos piezas
P50: 50% más luz que los bombillos estándar HELLA
HD: Equipo pesado
YL: Cristal amarillo
◆ Nuevo Producto



PERFORMANCE

+50% +120% - 12V

Caja	Blister doble
H1P50	H1P50TB
H4P50	H3P50TB
H3P50	H4P50TB
H7P50	H7P50TB
H11P50	H11P50TB
H13P50	H13P50TB
◆ H1+120%	9004P50TB
◆ H4+120%	9005P50TB
◆ H7+120%	9006P50TB
9004P50	9007P50TB
9005P50	
9006P50	
9007P50	

HIGH WATTAGE

High Wattage
12 V

Caja	Blister doble	Blister Individual
H1 100W	H1 100WTB	H4 100/80WSB
H1 130W	H3 100WTB	9007 100/80WSB
H3 100W	H3 130WTB	9004 100/80WSB
H3 130W	H4 100/55WTB	9006 80WSB
H3 24V 100W	H4 100/80WTB	9005 100WSB
H4 100/55W	H4 130/90WTB	
H4 100/80W	H7 100WTB	
H4 130/90W	9004 100/80WTB	
H4 24V 100/90W	9005 100WTB	
H7 100W	9006 80WTB	
H7 70W	9007 100/80WTB	
9004 100/80W		
9005 100W		
9006 80W		
9007 100/80W		

Nótese que debido al alto consumo se puede generar por calentamiento en el cableado del faro.

DOUBLE POWER

HEAVY DUTY

Heavy Duty - 12 V y 24 V

Halógenos	Miniatura
H3HD	198HD
H3 24V HD	5637HD
H4 24V HD	7510LTS
H1 24V DP	
H3 24V DP	
H4 24V DP	
H7 24V DP	
H11 24V DP	
HR2 24V	



PERFORMANCE

High Performance 2.0

Blister doble	
H1 2.0TB	9004 2.0TB
H3 2.0TB	9003 2.0TB
H7 2.0TB	9005 2.0TB
H9 2.0TB	9006 2.0TB
H11 2.0TB	9007 2.0TB
H13 2.0TB	



STANDARD

Lámparas Xenon (HID)

D1S 4300 K
D2S 4300 K
D2R 4300 K
D3S 4300 K
D4S 4300 K



PERFORMANCE

Lámparas Xenon +30 (HID)

D1S 5000 K
D2S 5000 K
D2R 5000 K

STANDARD

Bombillos para
Motocicletas

Bombillos halógenos, bombillos en miniatura	
H4 35/35W M	5007 M
H4 35/35W WL M	5008 M
H4 35/35W HP2.0 M	3893 M
H4 35/35W YL M	2825 M
HS1 M	7506 M
HS1 35/35W WL M	7528 M
HS1 35/35W HP2.0 M	5009A M
HS1 35/35W YL M	921 M
M5 18/18W M	6413 M
M5 25/25W M	2821 M
M5 12V 25/25 WL M	7507 M
M5 25/25W1 M	1891 M
M5 25/25W1 WL M	
M5 25/25W3 M	
M5 35/35W M	
M5 35/35W1 M	
M5 12V 35/35 WL M	
M5 12V 35/35 HP2.0 M	
M5 12V 35/35 YL M	
M5 35/35W3 M	
6235 M	



Estuche de plástico doble

DESIGN

Optilux Extreme White XB - 12V

880	32 W	H71071212
881	32 W	H71071222
893	37.5 W	H71071232
9004	65/45 W	H71071392
9004	100/80 W	H71070327
9005	65 W	H71071402
9005	100 W	H71070347
9005 XS	65 W	H71071412
9005 XS	100 W	H71071422
9006	55 W	H71071432
9006	80 W	H71070367
9006 XS	55 W	H71071442
9006 XS	80 W	H71071452
9007	65/55 W	H71071472
9007	100/80 W	H71070387
9011	65 W	H71071492
9012	55 W	H71071502
H1	55 W	H71071242
H1	100 W	H71070227
H10	65 W	H71071012
H10	42 W	H71071252
H11	80 W	H71071032
H11	55 W	H71071262
H11B	65 W	H71071512
H13	100/80 W	H71071052
H13	60/55 W	H71071272
H16	35 W	H71071282
H3	100 W	H71070181
H3	55 W	H71071312
H3C	55 W	H71071322
H3C	80 W	H71071332
H4	100/80 W	H71070201
H4	60/55 W	H71071352
H7	100 W	H71070307
H7	55 W	H71071362
H8	55 W	H71070772
H8	35 W	H71071372
H9	100 W	H71070792
H9	65 W	H71071382

DESIGN

Estuche de plástico doble

Optilux Extreme Yellow XY - 12V

880	27 W	H71071172
881	27 W	H71071182
893	37.5 W	H71071192
9006	55 W	H71071462
H1	55 W	H71070642
H10	42 W	H71071112
H11	55 W	H71071132
H13	60/55 W	H71071152
H16	35 W	H71071302
H3	55 W	H71070662
H3C	55 W	H71071342
H4	60/55 W	H71070682
H7	55 W	H71070702
H8	35 W	H71071072
H9	65 W	H71071092
9004	65/45 W	H71070562
9005	65 W	H71070582
9006	55 W	H71070602
9007	60/55 W	H71070622
9011	65 W	H71071532
9012	55 W	H71071542
H11B	55 W	H71071552

RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE PRODUCTOS

1 LUZ FRONTAL
BOMBILLOS HALÓGENOS ESTÁNDAR

LUZ DE CRUCE LUZ DE CARRETERA *LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)

H1*	H3*	H3C*	H4* HB2	H7*	H8*	H8B*	H9	H9B*	H10 9145	H11	H11B	
H13 9008	H15	H16	9003 HB2	9004 HB1	9005* HB3	9005XS	9006 HB4	9006XS	9007 HB5	862*	880*	
881*	884*	HS1	7951 R2	HIR2 9012	M5	XENON		D1S	D2S	D2R	D3S	D4S

2 LUZ INTERMITENTE

DELANTERA TRASERA LATERAL

7507C P21W	7506NA PY21W	3156 P27W	3157 P27/7W	H21W	H6W	3157W P27/7W	LED
7440 W21W	7440NA WY21W	158A WY5W	6411	2825 W5W	5008 R10W	6411	LED

3 LUZ DE POSICIÓN

DELANTERA TRASERA

3893 T4W	194 W3W	2845 W5W	7440 W21W	7443 W21/5W	3893W T4W	7443W W21/5W	LED
5007 R5W	5008 R10W	6428	6413 C5W	H5W	H6W	H10W	

4 LUZ DE REVERSA

7506 P21W	7440 W21W	DE3175 C10W	H21W	H6W	1156W P21W	LED
--------------	--------------	----------------	------	-----	---------------	-----

5 LUZ DE TABLERO

2721	007997051	2721W LED
------	-----------	--------------

6 LUZ DE PLACA

7225 P21/4W	7537 P21/5W	5007 R5W	194 W3W
7440 W21W	7443 W21/5W	5008 R10W	2825 W5W



1

PERFORMANCE

+50%

H1P50TB	9004P50TB
H3P50TB	9005P50TB
H4P50TB	9006P50TB
H7P50TB	9007P50TB
H11P50TB	
H13P50TB	



PERFORMANCE

High Performance 2.0

H1 2.0TB	9004 2.0TB
H3 2.0TB	9003 2.0TB
H7 2.0TB	9005 2.0TB
H9 2.0TB	9006 2.0TB
H11 2.0TB	9007 2.0TB



HEAVY DUTY


Heavy Duty

H3HD	H11 24V DP
H3 24V HD	198HD
H4 24V HD	5637HD
H1 24V DP	7510LTS
H3 24V DP	
H4 24V DP	
H7 24V DP	

LED

LED Retrofit STD

LED-HL (~ H1)	LED-HL (~ H7)
LED-HL (~ H3)	LED-HL (~ H11)
LED-HL (~ H4)	
LED-FOG (~ H8 / H11 / H16)	
LED-HL (~ HB3 / HB4; ~ 9005 / 9006)	
LED-HL (~ HIR2 / ~ 9012)	



LONG LIFE

Long Life

H1LL	9003LL
H3LL	9004LL
H4LL	9005LL
H7LL	9006LL
H11LL	9007LL
H13LL	



DESIGN

OPTILUX
Extreme White XB

880	H10
881	H11
893	H13/9008
H1	H16/9009
H3	9004 / HB1
H3C	9005 / HB3
H4/9003	9005XS
H7	9006 / HB4
H8	9006XS
H9	9007 / HB5



DESIGN

OPTILUX
Extreme Yellow XY

880	H9
881	H10
893	H11
894	H13/9008
H1	H16/9009
H3	9004 / HB1
H3C	9005 / HB3
H4/9003	9006 / HB4
H7	9006XS
H8	9007 / HB5

HIGH WATTAGE
High Wattage

H1 100WTB
H3 100WTB
H3 130WTB
9004 100/80WTB
9005 100WTB
9006 80WTB
9007 100/80WTB
H4 100/55WTB
H4 100/80WTB
H4 130/90WTB
H7 100WTB
H11 24V DP



DESIGN

Xtreme Yellow

H1 YL	H7 YL
H3 YL	9004 YL
H4 YL	9006 YL
H11 YL	9005 YL
H13 YL	
9007 YL	



DESIGN

Clear Blue

H3XE-100CB	9004XE-CB
H4XE-100CB	9005XE-100CB
H4XE-CB	9006XE-80CB
H11XE-CB	9007XE-CB
9004XE-100CB	



DESIGN

Dark Blue

880XE-35DB	H13XE-100DB	9006XE-80DB
889XE-35DB	H13XE-DB	9007XE-100DB
H1XE-100DB	H13XE-TLL	
H3XE-100DB	9004XE-100DB	
H4XE-100DB	9004XE-DB	
H7XE-70DB	9004XE-TLL	
H11XE-DB	9005XE-100DB	



10 LUZ DE GUANTERA

2825
W5W7440
C5W5007
R5W158W
LED

9 LUZ DE MALETERO

5007
R5W7440
C5W6411
10W6411
LED

7 LUZ INTERIOR

7440
H6W7443
R5W5008
R10W6413
C5W2825
W5W6428
M Bulb158W
LEDDE3175W
LED

8 LUZ DE FRENO (STOP)




7537
P21/5W7225
P21/4W7506
P21W7440
W21W7443
W21/5W5007
R5W1157R
P21/5W

LED



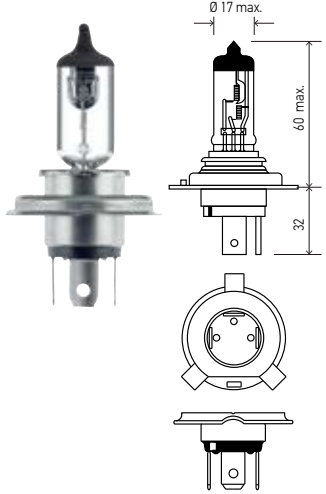
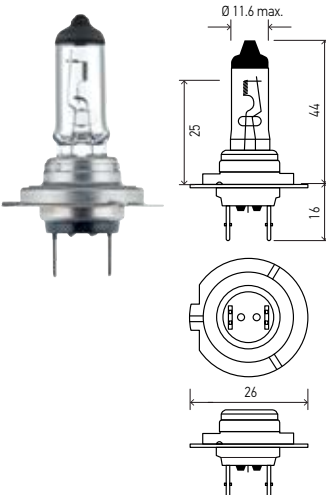
RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS HALÓGENOS

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H1 	H1	12	55 W	P14.5s	T2.5	1550		1	C	■	■	■	Standard
	H1 24V	24	70 W	P14.5s	T2.5	1900		1	C		■	■	Standard
	H1P50	12	55 W	P14.5s	T2.5	1700		1	C	■	■	■	+ 50
	H1P50TB	12	55 W	P14.5s	T2.5	1700		2	B		■	■	+ 50
	H1 24V DP	24	70 W	P14.5s	T2.5	1900		1	C		■	■	Double Power
	H1 100W	12	100 W	P14.5s	T2.5	1850		1	C				High Wattage
	H1 130W	12	130 W	P14.5s	T2.5	2400		1	C				High Wattage
	H1 2.0TB	12	55 W	P14.5s	T2.5	1550	3600	2	B	■	■	■	High Performance 2.0
	H1LL	12	55 W	P14.5s	T2.5	1550		1	C	■	■	■	Long Life
	H1 YL	12	55 W	P14.5s	T2.5	1550	2900	2	B				Xtreme Yellow
	H71070227*	12	100 W	P14.5s	T2.5			2	P				Extreme White XB
	H71071242*	12	55 W	P14.5s	T2.5			2	P				Extreme White XB
	H71070642*	12	55 W	P14.5s	T2.5			2	P				Extreme Yellow XY
	H1TB	12	55 W	P14.5s	T2.5	1550		2	B	■	■	■	Standard
	H1SB	12	55 W	P14.5s	T2.5	1550		1	B	■	■	■	Standard
	H1 100WTB	12	100 W	P14.5s	T2.5	1850		2	B				High Wattage
	H1 24VSB	24	70 W	P14.5s	T2.5			1	B		■	■	Standard
	H1 24VTB	24	70 W	P14.5s	T2.5			2	B		■	■	Standard
	H1 24V DPSB	24	70 W	P14.5s	T2.5			1	B		■	■	Double Power
	H1+120	12	55 W	P14.5s	T2.5			1	C		■		Performance +120
LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)													
H3  	H3	12	55 W	PK22s	T3.25	1450		1	C	■	■	■	Standard
	H3 BULLET	12	55 W	PK22s	T3.25	1450		1	C				Standard
	H3 35W	12	35 W	PK22s	T3.25	750		1	C				Standard
	H3 24V	24	70 W	PK22s	T3.25	1750		1	C		■	■	Standard
	H3P50	12	55 W	PK22s	T3.25	1600		1	C				+ 50
	H3P50TB	12	55 W	PK22s	T3.25	1600		2	B				+ 50
	H3XE-100CB	12	100 W	PK22s	T3.25	1600	3600	1	C				Clear Blue/High W
	H3 24V DP	24	70 W	PK22s	T3.25			1	C		■	■	Double Power
	H3 24V HD	24	70 W	PK22s	T3.25	1750		1	C		■	■	Heavy Duty
	H3HD	12	55 W	PK22s	T3.25	1450		1	C	■	■	■	Heavy Duty
	H3 100W	12	100 W	PK22s	T3.25	1850		1	C				High Wattage
	H3 130W	12	130 W	PK22s	T3.25	2600		1	C				High Wattage
	H3 24V 100W	24	100 W	PK22s	T3.25	2500		1	C				High Wattage
	H3 100WTB	12	100 W	PK22s	T3.25	1850		2	B				High Wattage
	H3 130WTB	12	130 W	PK22s	T3.25	2600		2	B				High Wattage
	H3 2.0TB	12	55 W	PK22s	T3.25	1450	3600	2	B	■	■	■	High Performance 2.0
	H3 YL	12	55 W	PK22s	T3.25	1450	2900	2	B				Xtreme Yellow
	H71070181*	12	100 W	PK22s	T3.25			2	P				Extreme White XB
	H71071312*	12	55 W	PK22s	T3.25			2	P				Extreme White XB
	H71070662*	12	55 W	PK22s	T3.25			2	P				Extreme Yellow XY
	H3TB	12	55 W	PK22s	T3.25	1450		2	B	■	■	■	Standard
	H3 35WTB	12	35 W	PK22s	T3.25	750		2	B				Standard
	H3SB	12	55 W	PK22s	T3.25	1450		1	B	■	■	■	Standard
	H3 35WSB	12	35 W	PK22s	T3.25	750		1	B				Standard
	H3 24V DPSB	24	70 W	PK22s	T3.25			1	B		■	■	Double Power
	H3 24V HDSB	24	70 W	PK22s	T3.25			1	B		■	■	Heavy Duty
	H3 24VSB	24	70 W	PK22s	T3.25			1	B		■	■	Standard
	H3 24V 100WTB	24	100 W	PK22s	T3.25			2	B				High Wattage
	H3 24V HDTB	24	70 W	PK22s	T3.25			2	B		■	■	Heavy Duty
	H3 24VTB	24	70 W	PK22s	T3.25			2	B		■	■	Standard
LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)													
H3C 	H71071322*	12	55 W	P22d	T3.25			2	P				Extreme White XB
	H71071332*	12	80 W	P22d	T3.25			2	P				Extreme White XB
	H71071342*	12	55 W	P22d	T3.25			2	P				Extreme Yellow XY
LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)													

C = Caja de cartón B = Blister P = Estuche de Plástico
 * = Rango de Producto OPTILUX ◆ = Producto Nuevo






Medidas en milímetros

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H4 	H4	12	60/55 W	P43t	T4.625	1650/1000	3200	1	C		■	■	Standard
	H4 24V	24	75/70 W	P43t	T4.625	1900/1200		1	C		■	■	Standard
	H4 35/35W	12	35/35 W	P43t	T4.625	825/525		1	C				Standard
	H4 45/45W	12	45/45 W	P43t	T4.625			1	C				Standard
	H4 P45T	12	60/55 W	P45t	T4.625	1650/1000		1	C				Standard
	H4P50	12	60/55 W	P43t	T4.625	1815/1100		1	C		■	■	+ 50
	H4P50TB	12	60/55 W	P43t	T4.625	1815/1100		2	B		■	■	+ 50
	H4XE-CB	12	60/55 W	P43t	T4.625	1650/1000	3600	1	C				Clear Blue
	H4XE-100CB	12	100/80 W	P43t	T4.625	2000/1350	3600	1	C				Clear Blue/High W
	H4 24V DP	24	75/70 W	P43t	T4.625	1900/1200		1	C		■	■	Double Power
	H4 24V HD	24	75/70 W	P43t	T4.625	1900/1200		1	C		■	■	Heavy Duty
	H4 100/55W	12	100/55 W	P43t	T4.625	2400/1000		1	C				High Wattage
	H4 100/80W	12	100/80 W	P43t	T4.625			1	C				High Wattage
	H4 130/90W	12	130/90 W	P43t	T4.625	3200/1600		1	C				High Wattage
	H4 24V 100/90W	24	100/90 W	P43t	T4.625			1	C				High Wattage
	H4 100/55WTB	12	100/55 W	P43t	T4.625	2400/1000		2	B				High Wattage
	H4 100/80WTB	12	100/80 W	P43t	T4.625			2	B				High Wattage
	H4 130/90WTB	12	130/90 W	P43t	T4.625	3200/1600		2	B				High Wattage
	H4 100/80WSB	12	100/80 W	P43t	T4.625			1	B				High Wattage
	H4 24V LL	24	75/70 W	P43t	T4.625	1900/1200		1	C				Long Life
	H4 YL	12	60/55 W	P43t	T4.625	1650/1000	2800	2	P				Xtreme Yellow
	H71070201*	12	100/80 W	P43t	T4.625			2	P				Extreme White XB
	H71071352*	12	60/55 W	P43t	T4.625			2	P				Extreme White XB
	H71070682*	12	60/55 W	P43t	T4.625			2	P				Extreme Yellow XY
	H4TB	12	60/55 W	P43t	T4.625	1650/1000	3200	2	B		■	■	Standard
	H4 35/35WTB	12	35 /35 W	P43t	T4.625			2	B				Standard
	H4 45/45WTB	12	45 /45 W	P43t	T4.625			2	B				Standard
	H4 P45TTB	12	60/55 W	P45t	T4.625			2	B				Standard
	H4SB	12	60/55 W	P43t	T4.625	1650/1000	3200	1	B		■	■	Standard
	H4 35/35WSB	12	35 /35 W	P43t	T4.625			1	B				Standard
	H4 45/45WSB	12	45 /45 W	P43t	T4.625			1	B				Standard
	H4 P45TSB	12	60/55 W	P45t	T4.625	1650/1000		1	B				Standard
	H424V 100/90WTB	24	100/90 W	P43t	T4.625			2	B				High Wattage
	H4 24V HDTB	24	75/70 W	P43t	T4.625			2	B		■	■	Heavy Duty
	H4 24VTB	24	75/70 W	P43t	T4.625			2	B		■	■	Standard
	H4 24V DPSB	24	75/70 W	P43t	T4.625			1	B		■	■	Double Power
	H4 24V HDSB	24	75/70 W	P43t	T4.625			1	B		■	■	Heavy Duty
	H4 24VSB	24	75/70 W	P43t	T4.625			1	B		■	■	Standard
	H4+120	12	60/65W	P43t	T4.625			1	C		■		Performance +120
LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)													
H7 	H7	12	55 W	PX26d	T4.625	1350		1	C	■	■	■	Standard
	H7 24V	24	70 W	PX26d	T4.625	1750		1	C		■	■	Standard
	H7P50	12	55 W	PX26d	T4.625	1560		1	C	■	■	■	+ 50
	H7P50TB	12	55 W	PX26d	T4.625	1560		2	B	■	■	■	+ 50
	H7 24V DP	24	70 W	PX26d	T4.625			1	C		■	■	Double Power
	H7 70W	12	70 W	PX26d	T4.625	1800		1	C				High Wattage
	H7 100W	12	100 W	PX26d	T4.625	2000		1	C				High Wattage
	H7 100WTB	12	100 W	PX26d	T4.625	2000		2	B				High Wattage
	H7 2.0TB	12	55 W	PX26d	T4.625	1500		2	P		■	■	High Performance 2.0
	H7 24V LL	24	70 W	PX26d	T4.625	1750		1	C		■	■	Long Life
	H7LL	12	55 W	PX26d	T4.625	1500	3700	1	C	■	■	■	Long Life
	H7 YL	12	55 W	PX26d	T4.625	1500		2	P				Xtreme Yellow
	H71070307*	12	100 W	PX26d	T4.625			2	P				Extreme White XB
	H71071362*	12	55 W	PX26d	T4.625			2	P				Extreme White XB
	H71070702*	12	55 W	PX26d	T4.625			2	P				Extreme Yellow XY
	H7TB	12	55 W	PX26d	T4.625	1350		2	B	■	■	■	Standard
	H7SB	12	55 W	PX26d	T4.625	1350		1	B	■	■	■	Standard
	H7 24VSB	24	70 W	PX26d	T4.625			1	B		■	■	Standard
	H7 24VTB	24	70 W	PX26d	T4.625			2	B		■	■	Standard
	H7 24V DPSB	24	70 W	PX26d	T4.625			1	B		■	■	Double Power
	H7+120	12	55 W	PX26d	T4.625			1	C		■		Performance +120
LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)													

Medidas en milímetros







SUMARIO DE BOMBILLOS HALÓGENOS

C = Caja de cartón B = Blister P = Estuche de Plástico
* = Rango de Producto OPTILUX ♦ = Producto Nuevo

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H11B 	H11B	12	55 W	PGJY192	T3.25	1345	3100	1	C	■	■		Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												
H13 9008 	H13	12	60/55 W	P26.4t	T4	1700/1100		1	C	■	■		Standard
	H13P50	12	60/55 W	P26.4t	T4	1650/1100		1	C	■	■		+ 50
	H13P50TB	12	60/55 W	P26.4t	T4	1650/1100		2	B	■	■		+ 50
	H13 2.0TB	12	60/55 W	P26.4t	T4	1700/1100	3700	2	P	■	■		High Performance 2.0
	H13 YL	12	60/55 W	P26.4t	T4	1700/1100	3100	2	B				Xtreme Yellow
	H71071052*	12	100/80 W	P26.4t	T4			2	P				Extreme White XB
	H71071272*	12	60/55 W	P26.4t	T4			2	P				Extreme White XB
	H71071152*	12	60/55 W	P26.4t	T4			2	P				Extreme Yellow XY
	H13TB	12	60/55 W	P26.4t	T4	1700/1100		2	B	■	■		Standard
	H13SB*	12	60/55 W	P26.4t	T4	1700/1100		1	B	■	■		Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												
H15 	H15	12	15/55 W	PGJ23t-1	T4	1330	3100	1	C	■	■		Standard
	LUZ DE NIEBLA												
H16 	H16	12	19 W	PGJ19-3	T4		3700	1	C		■		Standard
	H16SB	12	19 W	PGJ19-3	T4		3700	1	B				Standard
	LUZ DE NIEBLA												
H18 	H18	12	65 W	PY26d-1	T4		3700	1	C		■		Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												
H19 	H19	12	60/55 W	PU43t-3	T4		3700	1	C		■		Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												
HS1 	HS1	12	35/35 W	PX43t	T4.625			1	C		■		Standard
	HS1TB	12	35/35 W	PX43t	T4.625			2	B		■		Standard
	HS1SB	12	35/35 W	PX43t	T4.625			1	B		■		Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												






RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS HALÓGENOS

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H20W H5W  	H20W	12	20 W	BA9s	T2.75	470		1	C				Standard
	H5W	12	5 W	BA9s	T2.75	80		1	C				Standard
LUZ INTERMITENTE Y DIRECCIONAL TRASERA, FRONTAL Y LATERAL													
H6W  	H6W	12	6 W	BAX9s	T2.75	125		1	C		■		Standard
LUZ DE ESTACIONAMIENTO													
H10W  	H10W	12	10 W	BA9s	T2.75			1	C			■	Standard
LUZ DE ESTACIONAMIENTO													
H21W  	H21W	12	21 W	BAY9s	T2.75	600		1	C		■	■	Standard
	H21W 24V	24	21 W	BAY9s	T2.75			1	C		■	■	Standard
LUZ INTERMITENTE Y DIRECCIONAL TRASERA, FRONTAL Y LATERAL													
880  	880	12	27 W	PG13	T3.25	540		1	C		■	■	Standard
	H71071172*	12	27 W	PG13	T3.25			2	P				Extreme Yellow XY
	H71071212*	12	32 W	PG13	T3.25			2	P				Extreme White XB
	880 YL	12	27 W	PG13	T3.25			2	B				Xtreme Yellow
Muchos bombillos de la serie 800 son físicamente intercambiables pero no eléctricamente. Graves daños y el cegamiento por resplandor pueden dar como resultado por el mal uso del bombillo, por lo que es importante utilizar sólo el bombillo que se especifica para cada aplicación.													
LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)													
881, 896, 898  	881	12	27 W	PGJ13	T3.25	540		1	C	■	■		Standard
	896	12	37.5 W	PGJ13	T3.25	940	3100	1	C				Standard
	898	12	37.5 W	PGJ13	T3.25	750	3100	1	C				Standard
	H71071182*	12	27 W	PGJ13	T3.25			2	P				Extreme Yellow XY
	H71071222*	12	32 W	PGJ13	T3.25			2	P				Extreme White XB
Muchos bombillos de la serie 800 son físicamente intercambiables pero no eléctricamente. Graves daños y el cegamiento por resplandor pueden dar como resultado por el mal uso del bombillo, por lo que es importante utilizar sólo el bombillo que se especifica para cada aplicación.													
LUZ DE CRUCE, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)													




C = Caja de cartón B = Blister P = Estuche de Plástico
 * = Rango de Producto OPTILUX ◆ = Producto Nuevo

Medidas en milímetros

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
884, 885, 887, 890, 892  	884	12	27 W	PG13	T3.25	540		1	C				Standard
	885	12	50 W	PG13	T3.25	1250		1	C				Standard
	887	12	50 W	PG13	T3.25	1190		1	C				Standard
	890	12	27 W	PG13	T3.25	540	1100	1	C				Standard
	892	12	16 W	PG13	T3.25	350		1	C				Standard
Muchos bombillos de la serie 800 son físicamente intercambiables pero no eléctricamente. Graves daños y el cegamiento por resplandor pueden dar como resultado por el mal uso del bombillo, por lo que es importante utilizar sólo el bombillo que se especifica para cada aplicación. LUZ DE CRUCE, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)													
891  	891	12	8 W	G4	T3.25	135	3100	1	C				Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												
893  	893	12	37.5 W	PG13	T3.25	940		1	C				Standard
	H71071192*	12	37.5 W	PG13	T3.25			2	P				Extreme Yellow XY
	H71071232*	12	37.5 W	PG13	T3.25			2	P				Extreme White XB
	Muchos bombillos de la serie 800 son físicamente intercambiables pero no eléctricamente. Graves daños y el cegamiento por resplandor pueden dar como resultado por el mal uso del bombillo, por lo que es importante utilizar sólo el bombillo que se especifica para cada aplicación. LUZ DE CRUCE, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												
862, 886, 888, 889, 894  	862	12	37.5 W	PGJ13	T3.25	750		1	C				Standard
	886	12	50 W	PGJ13	T3.25	1190		1	C				Standard
	888	12	50 W	PGJ13	T3.25	540		1	C				Standard
	889	12	27 W	PGJ13	T3.25	540		1	C				Standard
	889 YL	12	27 W	PGJ13	T3.25			2	B				Xtreme Yellow
	894	12	37.5 W	PGJ13	T3.25	940		1	C				Standard
	Muchos bombillos de la serie 800 son físicamente intercambiables pero no eléctricamente. Graves daños y el cegamiento por resplandor pueden dar como resultado por el mal uso del bombillo, por lo que es importante utilizar sólo el bombillo que se especifica para cada aplicación. LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												
9003 HB2  	9003	12	60/55 W	P43t	T4.625	1500/910		1	C	■			Standard
	9003LL	12	60/55 W	P43t	T4.625	1500/910		1	C	■			Long Life
	9003 2.0TB	12	60/55 W	P43t	T4.625	1500/910	3600	2	P	■	■	■	High Performance 2.0
	9003TB	12	60/55 W	P43t	T4.625	1500/910		2	B	■			Standard
	9003SB	12	60/55 W	P43t	T4.625	1500/910		1	B	■			Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												






RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS HALÓGENOS

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
9004 HB1 	9004	12	65/45 W	P29t	T4.625	1200/700		1	C	■		■	Standard
	9004P50	12	65/45 W	P29t	T4.625	1250/765		1	C	■		■	+ 50
	9004P50TB	12	65/45 W	P29t	T4.625	1250/765		2	B	■		■	+50
	9004XE-CB	12	65/45 W	P29t	T4.625	1100/700	3600	1	C				Clear Blue
	9004XE-100CB	12	100/80 W	P29t	T4.625	1250/1100	3600	1	C				Clear Blue/High W
	9004 100/80W	12	100/80 W	P29t	T4.625	1600/1300		1	C				High Wattage
	9004 100/80WSB	12	100/80 W	P29t	T4.625	1600/1300		2	B				High Wattage
	9004 2.0TB	12	65/45 W	P29t	T4.625	1200/700	3700	2	P	■		■	High Performance 2.0
	9004LL	12	65/45 W	P29t	T4.625	1200/700		1	C				Long Life
	9004 YL	12	65/45 W	P29t	T4.625	1200/700	2800	2	B				Xtreme Yellow
	H71071392*	12	65/45 W	P29t	T4.625			2	P	■			Extreme White XB
	H71070327*	12	100/80 W	P29t	T4.625			2	P				Extreme White XB
	H71070562*	12	65/45 W	P29t	T4.625			2	P				Extreme Yellow XY
	9004TB	12	65/45 W	P29t	T4.625	1200/700		2	B	■		■	Standard
	9004SB	12	65/45 W	P29t	T4.625	1200/700		2	B	■		■	Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												
9005 HB3 	9005	12	65 W	P20d	T4	1860		1	C	■	■	■	Standard
	9005P50	12	65 W	P20d	T4	2000		1	C	■	■	■	+ 50
	9005P50TB	12	65 W	P20d	T4	2000		2	B	■	■	■	+ 50
	9005XE-100CB	12	100 W	P20d	T4	1530	3600	1	C				Clear Blue/High W
	9005 100W	12	100 W	P20d	T4	2200		1	C				High Wattage
	9005 100WSB	12	100 W	P20d	T4	2200		2	B				High Wattage
	9005 2.0TB	12	65 W	P20d	T4	1860	3700	2	P	■	■	■	High Performance 2.0
	9005LL	12	65 W	P20d	T4	1860		1	C	■	■	■	Long Life
	9005 YL	12	65 W	P20d	T4	1860	2900	2	B				Xtreme Yellow
	H71071402*	12	65 W	P20d	T4			2	P				Extreme White XB
	H71070347*	12	100 W	P20d	T4			2	P				Extreme White XB
	H71070582*	12	65 W	P20d	T4			2	P				Extreme Yellow XY
	9005TB	12	65 W	P20d	T4	1860		2	B	■	■	■	Standard
	9005SB	12	65 W	P20d	T4	1860		1	B	■	■	■	Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												
9005XS HB3A 	9005XS	12	65 W	P20d	T4	1860		1	C	■	■	■	Standard
	H71071412*	12	65 W	P20d	T4			2	P				Extreme White XB
	H71071422*	12	100 W	P20d	T4			2	P				Extreme White XB
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												
9006 HB4 	9006	12	55 W	P22d	T4	1095		1	C	■	■	■	Standard
	9006P50	12	55 W	P22d	T4	1200		1	C	■	■	■	+ 50
	9006P50TB	12	55 W	P22d	T4	1200		2	B	■	■	■	+ 50
	9006XE-80CB	12	80 W	P22d	T4	1300	3600	1	C				Clear Blue/High W
	9006 80W	12	80 W	P22d	T4	1650		1	C				High Wattage
	9006 80WSB	12	80 W	P22d	T4	1650		2	B				High Wattage
	9006 2.0TB	12	55 W	P22d	T4	1095	3700	2	P	■	■	■	High Performance 2.0
	9006LL	12	55 W	P22d	T4	1095		1	C	■	■	■	Long Life
	9006 YL	12	55 W	P22d	T4	1095	2900	2	B				Xtreme Yellow
	H71071432*	12	55 W	P22d	T4			2	P				Extreme White XB
	H71070367*	12	80 W	P22d	T4			2	P				Extreme White XB
	H71070602*	12	55 W	P22d	T4			2	P				Extreme Yellow XY
	9006TB	12	55 W	P22d	T4	1095		2	B	■	■	■	Standard
	9006SB	12	55 W	P22d	T4	1095		1	B	■	■	■	Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												





C = Caja de cartón B = Blister P = Estuche de Plástico
 * = Rango de Producto OPTILUX ◆ = Producto Nuevo

Medidas en milímetros

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
9006XS HB4A 	9006XS	12	55 W	P22d	T4	1095		1	C	■	■	■	Standard
	H71071442*	12	55 W	P22d	T4			2	P				Extreme White XB
	H71071452*	12	80 W	P22d	T4			2	P				Extreme White XB
	H71071462*	12	55 W	P22d	T4			2	P				Extreme Yellow XY
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												
9007 HB5 	9007	12	65/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000		1	C	■			Standard
	9007P50	12	65/55 W	PX29t	T4.625	1450/1100		1	C	■			+ 50
	9007P50TB	12	65/55 W	PX29t	T4.625	1450/1100		2	B	■			+ 50
	9007XE-CB	12	65/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000	3700	1	C				Clear Blue
	9007 100/80W	12	100/80 W	PX29t	T4.625	1800/1500		1	C				High Wattage
	9007 100/80WSB	12	100/80 W	PX29t	T4.625	1800/1500		2	B	■			High Wattage
	9007 2.0TB	12	65/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000	3700	2	P	■			High Performance 2.0
	9007LL	12	65/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000		1	C				Long Life
	9007 YL	12	65/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000	2800	2	B				Xtreme Yellow
	H71071472*	12	65/55 W	PX29t	T4.625			2	P				Extreme White XB
	H71070387*	12	100/80 W	PX29t	T4.625			2	P				Extreme White XB
	H71070622*	12	60/55 W	PX29t	T4.625			2	P				Extreme Yellow XY
	9007TB	12	60/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000		2	B				Standard
	9007SB	12	60/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000		1	B				Standard
LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)													
HIR2 9012 	9012LL	12	55 W	PX22d	T4			1	C	■			Long Life
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA												
9009S 	H71071282*	12	35 W	PG20-3	T4			2	P				Extreme White XB
	H71071302*	12	35 W	PG20-3	T4			2	P				Extreme Yellow XY
LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)													
M5 	M5 35/35W	12	35/35 W	P15D-25-1		840/805		1	C				Standard
	M5 35/35W1	12	35/35 W	BA20D		840/805		1	C	■			Standard
	M5 25/25W	12	25/25 W	BA20D		540/540		1	C	■			Standard
	M5 25/25W1	12	25/25 W	P15D-25-1		540/540		1	C	■			Standard
	M5 18/18W	12	18/18 W	P15D-25-1		440/440		1	C	■			Standard
	M5 35/35W3	12	35/35 W	P15D-25-3		840/805		1	C	■			Standard
	M5 25/25W3	12	25/25 W	P15D-25-3		540/540		1	C	■			Standard
LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)													

RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS MINIATURA

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
BA15d 	90	12	8 W	BA15d	G6	125		10	C	■			Standard
	1224	32	5 W	BA15d	G6	125		10	C	■			Standard
LUZ DE FRENO, LUZ DE POSICIÓN TRASERA													
BA15d 	1004	12	12.8 W	BA15d	B6			10	C	■			Standard
	LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ DE PLACA, LUZ DE GUANTERA, LUZ DE MALETERO												
BA15d 	1176	12	17/8 W	BA15d	S8			10	C	■			Standard
	1176A	12	16/8 W	BA15d	S8			10	C	■			Standard (Ámbar)
	7240	12	21/5 W	BA15d	S8			10	C				Standard
	7533	12	15 W	BA15d	S8			10	C				Standard
	7534	24	21/5 W	BA15d	S8			10	C				Standard
	7534TB	24	21/5 W	BA15d	S8			2	B				Standard
	LUZ DE FRENO, LUZ DE POSICIÓN TRASERA												
BA15s 	63	6	4 W	BA15s	G6			10	C	■			Standard
	631	12	9 W	BA15s	G6			10	C	■			Standard
	67	12	8 W	BA15s	G6			10	C	■			Standard
	89	12	8 W	BA15s	G6			10	C	■			Standard
	97	12	9 W	BA15s	G6			10	C	■			Standard
	LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ DE PLACA												
BA15s 	5007	12	5 W	BA15s	B6			10	C	■	■		Standard
	5007TB	12	5 W	BA15s	B6			2	B	■	■		Standard
	5007SB	12	5 W	BA15s	B6			1	B	■	■		Standard
	5008	12	10 W	BA15s	B6			10	C	■	■		Standard
	5008TB	12	10 W	BA15s	B6			2	B	■	■		Standard
	5008SB	12	10 W	BA15s	B6			1	B	■	■		Standard
	5627	24	5 W	BA15s	B6			10	C	■	■		Standard
	5627SB	24	5 W	BA15s	B6			1	B	■	■		Standard
	5627TB	24	5 W	BA15s	B6			2	B	■	■		Standard
	5637	24	10 W	BA15s	B6			10	C	■	■		Standard
	5637TB	24	10 W	BA15s	B6			2	B	■	■		Standard
	5637HD	24	10 W	BA15s	B6			10	C	■	■		Heavy Duty
	LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ DE PLACA												






C = Caja de cartón B = Blister P = Estuche de Plástico
 * = Rango de Producto OPTILUX ♦ = Producto Nuevo

Medidas en milímetros

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
BA15s 	1003	12	12 W	BA15s	B6			10	C	■			Standard
	1003LL	12	12 W	BA15s	B6			10	C	■			Long Life
	1308	24	16 W	BA15s	B6					■			Standard
	LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ DE PLACA, LUZ DE GUANTERA, LUZ DE MALETERO												
BA15s 	3497	12	25 W	BA15s	T6			10	C	■			Standard
	LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ DE PLACA, LUZ DE GUANTERA, LUZ DE MALETERO												
BA15s P21W PY21W 	93	12	13 W	BA15s	S8			10	C	■			Standard
	199	12	29 W	BA15s	S8			10	C	■			Standard (35 MSCP)
	1073	12	23 W	BA15s	S8			10	C	■			Standard
	1141	12	18 W	BA15s	S8			10	C	■			Standard
	1141TB	12	18 W	BA15s	S8			2	B	■			Standard
	1141 24V	24	18 W	BA15s	S8			10	C	■			Standard
	1141 24VSB	24	18 W	BA15s	S8			1	B				Standard
	1141 24VTB	24	18 W	BA15s	S8			2	B				Standard
	1141LL	12	18 W	BA15s	S8			10	C	■			Long Life
	1156	12	27 W	BA15s	S8			10	C	■			Standard
	1156LL	12	27 W	BA15s	S8			10	C	■			Long Life
	1156NA	12	27 W	BA15s	S8			10	C	■			Standard (Nat. ámbar)
	1683	24	29 W	BA15s	S8			10	C	■			Standard
	2396	12	29 W	BA15s	S8			10	C	■			Standard (40 MSCP)
	7506A	12	21 W	BA15s	S8			10	C		■		Standard (Ámbar)
	7506	12	21 W	BA15s	S8			10	C		■		Standard
	7506TB	12	21 W	BA15s	S8			2	B		■	■	Standard
	7506ATB	12	21 W	BA15s	S8			2	B		■	■	Standard
	7511	24	21 W	BA15s	S8			10	C		■	■	Standard
	7511TB	24	21 W	BA15s	S8			2	B		■	■	Standard
	7511SB	24	21 W	BA15s	S8			1	B		■	■	Standard
	7506NA	12	21 W	BA15s	S8			10	C				Standard (Nat. ámbar)
	67A	12	10 W	BA15s	G18			10	C				Ámbar
	LUZ INTERMITENTE, LUZ DE FRENO, LUZ TRASERA ANTINIEBLA, LUZ DE REVERSA, LUZ DIRECCIONAL												
BA20d S2 	6235	12	35/35 W	BA20d	B11			1	C		■		Standard
	6235SB	12	35/35 W	BA20d	B11			1	B				Standard
	6245	12	45/40 W	BA20d	B11			1	C				Standard
	6260	12	60/60 W	BA20d	B11			1	C				Standard (High W.)
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA												





RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS MINIATURA

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
BA20s  	660	12	60 W	BA20s	B11			1	C				Standard (High W.)
	635	12	35 W	BA20s	B11			1	C				Standard
LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA													
BA7s  	3799	6	1 W	BA7s	T2			10	C				Standard
	3898	12	2 W	BA7s	T2			10	C				Standard
	3898TB	12	2 W	BA7s	T2			2	B				Standard
	3899	24	3 W	BA7s	T2			10	C				Standard
LUZ DE TABLERO													
BA9s  	51	6	12 W	BA9s	G3.5			10	C	■			Standard
	53	12	2 W	BA9s	G3.5			10	C	■			Standard
	53TB	12	2 W	BA9s	G3.5			2	B				Standard
	57	12	3 W	BA9s	G4.5			10	C	■		■	Standard
	265	24	2 W	BA9s	G3.5			10	C	■			Standard
	1445	12	2 W	BA9s	G3.5			10	C	■			Standard
LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ DEL TABLERO													
BA9s  	1816	12	4 W	BA9s	T3.25			10	C	■			Standard
	1891	12	3 W	BA9s	T3.25			10	C	■			Standard
	1893	12	5 W	BA9s	T3.25			10	C	■			Standard
LUZ DE ESTACIONAMIENTO													
BA9s  	1895	12	4 W	BA9s	G4.5			10	C	■			Standard
LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ DEL TABLERO													

C = Caja de cartón B = Blister P = Estuche de Plástico
 * = Rango de Producto OPTILUX ◆ = Producto Nuevo

Medidas en milímetros

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
BA9s  	3796	12	2 W	BA9s	T2.75			10	C			■	Standard
	3797	24	2 W	BA9s	T2.75			10	C				Standard
	3797TB	24	2 W	BA9s	T2.75			2	B				Standard
	3893	12	4 W	BA9s	T2.75			10	C	■	■		Standard
	3893TB	12	4 W	BA9s	T2.75			2	B	■	■		Standard
	3893SB	12	4 W	BA9s	T2.75			1	B	■	■		Standard
	3930	24	4 W	BA9s	T2.75			10	C	■	■		Standard
	3930TB	24	4 W	BA9s	T2.75			2	B	■	■		Standard
LUZ DE ESTACIONAMIENTO													
BAU15s P21W PY21W  	7507C	12	21 W	BAU15s	S8			10	C				Standard
	7507CTB	12	21 W	BAU15s	S8			2	B				Standard
	7507	12	21 W	BAU15s	S8			10	C		■	■	Standard
	7507TB	12	21 W	BAU15s	S8			2	B		■	■	Standard
	7510LTS	24	21 W	BAU15s	S8			10	C				Heavy Duty
	7510LTSB	24	21 W	BAU15s	S8			2	B				Standard
	9507	24	21 W	BAU15s	S8			10	C		■	■	Standard (Ámbar)
	9507TB	24	21 W	BAU15s	S8			2	B		■	■	Standard (Ámbar)
	5009	12	10 W	BAU15s	S8			10	C				Standard
LUZ INTERMITENTE Y DIRECCIONAL DELATERA, LATERAL Y TRASERA													
BAY15d  	198HD	12	29/10 W	BAY15d	S8			10	C	■			Heavy Duty
	1034	12	23/8 W	BAY15d	S8			10	C	■			Standard
	1034A	12	23/8 W	BAY15d	S8			10	C	■			Standard (Ámbar)
	1034NA	12	23/8 W	BAY15d	S8			10	C	■			Standard (Nat. ámbar)
	1034TB	12	23/8 W	BAY15d	S8			2	B	■			Standard
	1157	12	27/8 W	BAY15d	S8			10	C	■			Standard
	1157TB	12	27/8 W	BAY15d	S8			2	B	■			Standard
	1157LL	12	27/8 W	BAY15d	S8			10	C	■			Long Life
	1157NA	12	27/8 W	BAY15d	S8			10	C	■			Standard (Nat. ámbar)
	2057	12	27/7 W	BAY15d	S8			10	C	■			Standard
	2057LL	12	27/7 W	BAY15d	S8			10	C	■			Long Life
	2057NA	12	27/7 W	BAY15d	S8			10	C	■			Standard (Nat. ámbar)
	2057NALL	12	27/7 W	BAY15d	S8			10	C	■			Long Life (Nat. ámbar)
	2357	12	29/8 W	BAY15d	S8			10	C	■			Standard
	2357LL	12	29/8 W	BAY15d	S8			10	C	■			Long Life
	2357NA	12	29/8 W	BAY15d	S8			10	C	■			Standard (Nat. ámbar)
	2397	12	29/8 W	BAY15d	S8			10	C	■			Standard
LUZ DE FRENO, LUZ DE POSICIÓN TRASERA													
BAY15d  	3496	12	27/8 W	BAY15d	T6			10	C	■			Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												

RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS MINIATURA














Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
BAY15d 	7528	12	21/5 W	BAY15d	S8			10	C		■	■	Standard
	7537	24	21/5 W	BAY15d	S8			10	C				Standard
	7537SB	24	21/5 W	BAY15d	S8			1	B		■	■	Standard
	7537TB	24	21/5 W	BAY15d	S8			2	B		■	■	Standard
	7528TB	12	21/5 W	BAY15d	S8			2	B				Standard
	7528SB	12	21/5 W	BAY15d	S8			1	B				Standard
	G18	12	21/5 W	BAY15d	G18			10	C				Standard
	LUZ DE FRENO, LUZ DE POSICIÓN TRASERA												
BAZ15d P21/4W 	7225	12	21/4 W	BAZ15d	S8			10	C		■	■	Standard
	7225TB	12	21/4 W	BAZ15d	S8			2	B		■	■	Standard
	LUZ DE POSICIÓN, LUZ TRASERA ANTINEBLA, LUZ DE FRENO												
G4 	JC20	12	20 W	G4	T3			10	C				Standard
	JC5	12	5 W	G4	T3			10	C				Standard
	JC10	12	10 W	G4	T3			10	C				Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												
P45t R2 	7951	12	45/40 W	P45t	S13			10	C		■	■	Standard
	7951 55/50W	12	55/50 W	P45t	S13			10	C				Standard
	7952	24	55/50 W	P45t	S13			10	C			■	Standard
	7952TB	24	55/50 W	P45t	S13			2	B			■	Standard
	HR2	24	75/70 W	P45t	T4.625			1	C				Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
PX15d  	A3603	12	25/25 W	PX15d	T6			1	C				Standard
	A3625	6	25/25 W	PX15d	T6			1	C				Standard
LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)													
SV7-8  	DE3021	12	3 W	SV7-8	T2.25			10	C	■			Standard (8x29mm)
	DE3021TB	12	3 W	SV7-8	T2.25			2	B	■			Standard (8x29mm)
	DE3021SB	12	3 W	SV7-8	T2.25			1	B	■			Standard (8x29mm)
	DE3022	12	5 W	SV7-8	T2.25			10	C	■			Standard (8x29mm)
LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ DE PLACA, LUZ DE GUATERA, LUZ INTERIOR, LUZ DE CAJUELA													
SV7-8  	6428	12	3 W	SV7-8	T2.5			10	C				Standard (8x28mm)
	6430	24	3 W	SV7-8	T2.5			10	C				Standard (8x29mm)
	6438	12	10 W	SV7-8	T2.5			10	C				Standard (8x31mm)
LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ DE PLACA, LUZ DE GUATERA, LUZ INTERIOR, LUZ DE CAJUELA													
SV8.5-8  	DE3175	12	10 W	SV8.5-8	T3.25			10	C	■			Standard (10x31mm)
	DE3175TB	12	10 W	SV8.5-8	T3.25			2	B	■			Standard (10x31mm)
	DE3175SB	12	10 W	SV8.5-8	T3.25			1	B				Standard (10x31mm)
	DE3425	12	10 W	SV8.5-8	T3.25			10	C	■			Standard (13x37mm)
	6411	12	10 W	SV8.5-8	T3.25			10	C				Standard (10x41mm)
	6411TB	12	10 W	SV8.5-8	T3.25			2	B				Standard (10x41mm)
	6411LED 6.5K	12	1 W	SV8.5-8	T3.25			1	B				LED
	6411LED 5K	12	1 W	SV8.5-8	T3.25			1	B				LED
	6418	12	5 W	SV8.5-8	T3.25			10	C		■	■	Standard (10x35mm)
	6418TB	12	5 W	SV8.5-8	T3.25			2	B		■	■	Standard (10x35mm)
	6418LED 6.5K	12	1 W	SV8.5-8	T3.25			1	B				LED
	6418LED 5K	12	1 W	SV8.5-8	T3.25			1	B				LED
	6423	24	5 W	SV8.5-8	T3.25			10	C		■	■	Standard (10x35mm)
	6423TB	24	5 W	SV8.5-8	T3.25			2	B		■	■	Standard (10x35mm)
	6429	24	10 W	SV8.5-8	T3.25			10	C				Standard (11x41mm)
	6429TB	24	10 W	SV8.5-8	T3.25			2	B				Standard (11x41mm)
LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ DE PLACA, LUZ DE GUATERA, LUZ INTERIOR, LUZ DE CAJUELA													
SV8.5-8  	6451	12	15 W	SV8.5-8	T4.625			10	C				Standard (15x44mm)
	6453	24	15 W	SV8.5-8	T4.625			10	C				Standard (15x44mm)
	6475	12	18 W	SV8.5-8	T4.625			10	C				Standard (15x41mm)
	6476	12	21 W	SV8.5-8	T4.75			10	C			■	Standard (15x43mm)
	6480	24	18 W	SV8.5-8	T4.625			10	C				Standard (15x43mm)
LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ DE PLACA, LUZ DE GUATERA, LUZ INTERIOR, LUZ DE CAJUELA													






RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS MINIATURA

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
SV8.5-8 C5W  	6413	12	5 W	SV8.5-8	T3.25			10	C				Standard (11x41mm)
	6424	24	5 W	SV8.5-8	T3.25			10	C				Standard (11x41mm)
	LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ DE PLACA, LUZ DE GUATERA, LUZ INTERIOR, LUZ DE CAJUELA												
W2.1x4.9d  	17	24	2 W	W2.1x4.9d	T1.75			10	C	■			Standard
	73	12	1.1 W	W2.1x4.9d	T1.75			10	C	■			Standard
	♦ 73TB	12	1.1 W	W2.1x4.9d	T1.75			2	B	■			Standard
	74	12	1.4 W	W2.1x4.9d	T1.75			10	C	■		■	Standard
	LUZ DE TABLERO												
W2.1x9.5d  	158	12	3 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C	■			Standard
	158A	12	3 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C	■			Standard (Ámbar)
	♦ 158TB	12	3 W	W2.1x9.5d	T3.25			2	B	■			Standard
	168	12	5 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C	■			Standard
	♦ 168TB	12	5 W	W2.1x9.5d	T3.25			2	B	■			Standard
	194	12	4 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C	■			Standard
	194B	12	4 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C	■			Standard (Blue)
	194NA	12	4 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C	■			Standard (Nat. ámbar)
	194R	12	4 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C	■			Standard (Red)
	400	24	3 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C	■			Standard
	♦ 2840	24	2 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C	■			Standard
	LUZ DE TABLERO												
W2.1x9.5d  	912	12	13 W	W2.1x9.5d	T5			10	C	■			Standard
	921	12	16 W	W2.1x9.5d	T5			10	C	■	■		Standard
	♦ 921NA	12	18 W	W2.1x9.5d	T5			10	C	■	■		Standard
	♦ 921TB	12	16 W	W2.1x9.5d	T5			2	B	■	■		Standard
	♦ 921SB	12	16 W	W2.1x9.5d	T5			1	B	■	■		Standard
	♦ 921LED 6.5K	12	1 W	W2.1x9.5d	T5			2	B				LED
	♦ 921LED 5K	12	1 W	W2.1x9.5d	T5			2	B				LED
	LUZ DE ESTACIONAMIENTO												






C = Caja de cartón B = Blister P = Estuche de Plástico
 * = Rango de Producto OPTILUX ♦ = Producto Nuevo

Medidas en milímetros

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
W2.1x9.5d  	2820	12	2 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C				Standard
	2821	12	3 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C		■	■	Standard
	2821TB	12	3 W	W2.1x9.5d	T3.25			2	B		■	■	Standard
	2821SB	12	3 W	W2.1x9.5d	T3.25			1	B		■	■	Standard
	2825	12	5 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C		■	■	Standard
	2825BL	12	5 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C				Standard (Blue)
	2825TB	12	5 W	W2.1x9.5d	T3.25			2	B				Standard
	2825SB	12	5 W	W2.1x9.5d	T3.25			1	B		■		Standard
	2827NA	12	5 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C		■	■	Standard (Nat. ámbar)
	2827NATB	12	5 W	W2.1x9.5d	T3.25			2	B		■	■	Standard
	2841	24	3 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C		■	■	Standard
	2841TB	24	3W	W2.1x9.5d	T3.25			2	B		■	■	Standard
	2845	24	5 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C				Standard
	2845SB	24	5 W	W2.1x9.5d	T3.25			1	B		■	■	Standard
	2845TB	24	5 W	W2.1x9.5d	T3.25			2	B		■	■	Standard
	3652	12	5 W	W2.1x9.5d	T3.25			10	C				Xenon
	LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ DE TABLERO, LUZ DE PLACA, LUZ DE GUANTERA, LUZ INTERMITENTE ADICIONAL, LUZ INTERIOR												
W2.5x16d  	3156	12	27 W	W2.5x16d	S8			10	C	■	■		Standard
	3047	12	21/7 W	W2.5X16q	S8			10	C	■			Standard
	3047LL	12	21/7 W	W2.5X16q	S8			10	C	■			Long Life
	3057	12	27/7 W	W2.5x16q	S8			10	C	■			Standard
	3157	12	27/7 W	W2.5x16q	S8			10	C	■			Standard
	3157LL	12	27/7 W	W2.5x16q	S8			10	C	■	■		Long Life
	3157TB	12	27/7 W	W2.5x16q	S8			2	B	■			Standard
	3157NA	12	27/7 W	W2.5x16q	S8			10	C	■			Standard (Nat. ámbar)
	3457	12	29/8 W	W2.5x16q	S8			10	C	■			Standard
	3457NA	12	29/8 W	W2.5x16q	S8			10	C	■			Standard (Nat. ámbar)
	LUZ INTERMITENTE Y DIRECCIONAL TRASERA												
W2x4.6d  	24	12	3 W	W2x4.6d	T2.75			10	C	■			Standard
	24NA	12	3 W	W2x4.6d	T2.75			10	C	■			Standard (Nat. ámbar)
W2x4.6d  	37	12	1.3 W	W2X4.6d	T1.75			10	C	■			Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA, LUZ DE NIEBLA (CUANDO APLICA)												
W2x4.6d  	2721	12	1.2 W	W2x4.6d	T1.5			10	C	■		■	Standard
	2721TB	12	1.2 W	W2x4.6d	T1.5			2	B	■		■	Standard
	2722	12	21 W	W2x4.6d	T1.5			10	C			■	Standard
	2723	12	2.3 W	W2x4.6d	T1.5			10	C		■		Standard
	2741	24	1.2 W	W2x4.6d	T1.5			10	C				Standard
	2741TB	24	1.2 W	W2x4.6d	T1.5			2	B				Standard
LUZ DE TABLERO													







RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS MINIATURA

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
W3x16d  	7440	12	21 W	W3x16d	T6.5			10	C	■	■	■	Standard
	7440LL	12	21 W	W3x16d	T6.5			10	C	■	■	■	Long Life
	7440NA	12	21 W	W3x16d	T6.5			10	C	■	■		Standard (Nat. ámbar)
	7440TB	12	21 W	W3x16d	T6.5			2	B	■			Standard
	7441	12	27 W	W3x16d	T6.5			10	C	■			Standard
	7440A	12	21 W	W3x16d	T6.5			10	C	■			Standard (ámbar)
LUZ DE POSICIÓN TRASERA, LUZ DE FRENO													
W3x16q  	7443	12	21/5 W	W3x16q	T6.5			10	C	■	■	■	Standard
	7443LL	12	21/5 W	W3x16q	T6.5			10	C	■	■	■	Long Life
	7443A	12	21/5 W	W3x16q	T6.5			10	C	■			Standard (Ámbar)
	7443NA	12	21/5 W	W3x16q	T6.5			10	C	■			Standard (Nat. ámbar)
	7443TB	12	21/5 W	W3x16q	T6.5			2	B	■	■	■	Standard
LUZ INTERMITENTE Y DIRECCIONAL TRASERA, LUZ INTERMITENTE ADICIONAL, LUZ DE FRENO													
W2.5x16q  	3757A	12	27/7 W	W2.5x16q	S8			10	C	■			Standard (Ámbar)
LUZ INTERMITENTE Y DIRECCIONAL TRASERA, LUZ DE FRENO													
B10d  	007997111	12	5 W	B10d				10	C				Base negra
LUZ DE TABLERO													
B8.3d  	007997061	24	1.2 W	B8.3d				10	C				Base gris
LUZ DE TABLERO													






C = Caja de cartón B = Blister P = Estuche de Plástico
 * = Rango de Producto OPTILUX ♦ = Producto Nuevo

Medidas en milímetros

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
B8.3d  	007997001	12	2 W	B8.3d				10	C				Base blanca
	LUZ DE TABLERO												
B8.5d  	007997031	12	1.2 W	B8.5d				10	C				Base negra
	LUZ DE TABLERO												
B8.3d  	007997041	12	1.2 W	B8.3d				10	C				Base negra
	LUZ DE TABLERO												
B8.5d  	007997071	24	1.2 W	B8.5d				10	C				Base gris
	LUZ DE TABLERO												
B8.5d  	007997081	12	2 W	B8.5d				10	C				Base verde
	LUZ DE TABLERO												
B8.7d  	007997091	12	2 W	B8.7d				10	C				Base verde
	LUZ DE TABLERO												

RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS MINIATURA

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
BG8-5.5d 	007997241	12	1.2 W	BG8-5.5d				10	C				Base negra
	LUZ DE TABLERO												
BX8.4d  	007997121	12	1.2 W	BX8.4d				10	C				Base negra
	LUZ DE TABLERO												
BX8.4d  	007997141	12	1.5 W	BX8.4d				10	C				Base beige
	LUZ DE TABLERO												
BX8.4d  	007997171	12	1.1 W	BX8.4d				10	C				Base naranja
	LUZ DE TABLERO												
BX8.5d  	007997211	12	1.2 W	BX8.5d				10	C				Blue base
	LUZ DE TABLERO												
BX8.5d  	007997221	12	2 W	BX8.5d				10	C				Base verde claro
	LUZ DE TABLERO												



C = Caja de cartón B = Blister

* = Rango de Producto OPTILUX

P = Estuche de Plástico

◆ = Producto Nuevo


Medidas en milímetros

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
BX8.5d 	007997261	24	1.2 W	BX8.5d				10	C				Base café
LUZ DE TABLERO													
EBS R4 	007997191	24	1.2 W	EBS R4				10	C				Base amarilla
LUZ DE TABLERO													

La iluminación adecuada no es un lujo, es una necesidad. Los bombillos HELLA garantizan una visibilidad superior, mayor durabilidad y eficiencia lumínica, incluso en las condiciones más extremas.

RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS MINIATURA

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
EBS R6 	007997201	24	1.2 W	EBS R6				10	C				Base café
	LUZ DE TABLERO												
P13W 	8GA 223 569-041	12	13 W	PG18,5d-1		-		1	C				
	LUZ DIRECCIONAL												
PS19W 	8GA 223 569-021	12	19 W	PG20/1		-		1	C				
	LUZ DIRECCIONAL, LOZ DE FRENO												
PS24W 	8GA 223 569-011	12	24 W	PG20/3		-		1	C				Transparente
	LUZ DE NIEBLA												
PSY24W 	8GA 223 569-031	12	24 W	PG20/4		-		1	C				Ámbar
	LUZ DIRECCIONAL												
PSX24W 	8GA 223 569-001	12	24 W	PG20/7		-		1	C				
	LUZ DE NIEBLA												

BOMBILLOS LED HELLA

LEDificación para todos

Bombillos LED STANDARD



Los bombillos LED Standard se destacan por su alta eficiencia energética, larga duración y resistencia a vibraciones. Ofrecen un brillo superior y luz natural, mejorando la visibilidad y reduciendo la fatiga visual. Su diseño compacto y durabilidad garantizan un rendimiento confiable. Con tecnología avanzada, son la solución perfecta para seguridad y eficiencia en carretera

La nueva gama de LED Standard de HELLA está pensada para el cliente que busca mejorar la iluminación halógena de su vehículo, más potente, menor consumo y ¡al precio correcto!



Bombillos LED RETROFIT



Más brillantes, más potentes, más frías: con los nuevos bombillos LED Retrofit de HELLA, usted le da a los "ojos" de su vehículo una agudeza visual mucho mayor, y sin necesidad de nuevos faros.

Porque gracias a LED Retrofit, los faros halógenos existentes reciben ahora una auténtica actualización LED con efecto de luz diurna en un abrir y cerrar de ojos, simplemente cambiando los bombillos. Los faros siguen siendo los mismos, pero la nueva luz es impresionante.



RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS LED STANDARD

¡NUEVO!

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin K	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO
	358450001	H7 LED STD	12 / 24V	18 W	PX26d	-	1900	6000	2	C	-	-	-
	358450011	H8,9,11,16 LED STD	12 / 24V	18 W	PGJ19	-	1900	6000	2	C	-	-	-
	358450021	9005/9006 LED STD	12 / 24V	18 W	P20d/P22d	-	1900	6000	2	C	-	-	-
	358450031	H4 LED STD	12 / 24V	18 W	P43t	-	1900	6000	2	C	-	-	-
	358450041	880 LED STD	12 / 24V	10.5 W	PG13	-	1200	6000	2	C	-	-	-
	358450051	H1 LED STD	12 / 24V	24 W	PGJ19-*	-	1800	6500	2	C	-	-	-
	358450061	H3 LED STD	12 / 24V	15 W	PK22s	-	1500	6000	2	C	-	-	-
	358450071	HIR2/9012 LED STD	12 / 24V	18 W	PX20d	-	1900	6000	2	C	-	-	-
	358450101	9004 LED STD	12 / 24V	18 W	P29t	-	1800	6000	2	C	-	-	-
	358450111	9007 LED STD	12 / 24V	18 W	PX29t	-	1900	6000	2	C	-	-	-

DE XENON A LED

¡NUEVO!

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin K	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO
	358460001	D1 LED	12 V	40 W	PK32d	-	4000	6000	2	C	-	-	-
	358460011	D2 LED	12 V	40 W	P32d	-	5000	6000	2	C	-	-	-
	358460021	D3/D8 LED	12 V	40 W	PK32d	-	4000	6000	2	C	-	-	-
	358460031	D4 LED	12 V	45 W	P32d	-	4000	6000	2	C	-	-	-
	358460041	D5 LED	12 V	45 W	PK32d	-	5000	6000	2	C	-	-	-

RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS LED RETROFIT

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin K	Contenido	Empaque	DOT
	226971501	LED-HL (~ H1)	12 / 24V	19 W	P14.5s	-	1500	6500	2	C	-
	226971511	LED-HL (~ H3)	12 / 24V	19 W	PK22s	-	1500	6500	2	C	-
	226971521	LED-HL (~ H4)	12 / 24V	24/24W	P43t	-	1600	6500	2	C	-
	226971531	LED-HL (~ H7)	12 / 24V	20 W	PX26d	-	1550	6500	2	C	-
	226971541	LED-HL (~ H11)	12 / 24V	24 W	PGJ19-2	-	1550	6500	2	C	-
	226971551	LED-FOG (~ H8 / H11 / H16)	12 / 24V	24 W	PGJ19-*	-	1800	6500	2	C	-
	226971561	LED-HL (~ HB3 / HB4; ~9005 / 9006)	12 / 24V	24 W	P20d/P22d	-	1800	6500	2	C	-
	226971571	LED-HL (~HIR2-9012)	12 / 24V	24 W	PX20d	-	1800	6500	2	C	-
	226971581	LED-HL (~ HS1 / H4 Moto)	12 V	9 W	PX43t	-	550	6500	1	C	-
	226971591	LED-HL (~ M5 Moto)	12 V	6 W	P15d-25-1	-	460	6500	1	C	-



RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS LED MINIATURA

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin K	Contenido	Empaque	Sustituye
	226971191	1156A LED (~P21W) BA15s - Luz Ámbar	12 V	3 W	BA15s	-	250	2700	10	C	1156A 7506A
	226971201	1156W LED (~P21W) BA15s - Luz Blanca	12 V	3 W	BA15s	-	250	6000	10	C	93 199 1003 1073 1141 1156 2396 3497 5007 5008 7506
	226971221	7507A LED (~PY21W) BAU15s - Luz Ámbar	12 V	3 W	BAU15s	-	250	2700	10	C	7507A
	226971251	3157A LED (~P27/7W) W2.5x16q - Luz Ámbar	12 V	3 W	W2.5x16q	-	250/85	2700	10	C	3157NA 3757A
	226971141	1157R LED (~P21/5W) BAY15d - Luz Roja	12 V	3 W	BAY15d	-	250/85	1800	10		7528 1034 1157 G18
	226971151	3157W LED (~P27/7W) W2.5x16q - Luz Blanca	12 V	3W / 1W	W2.5x16q	-	250/85	6000	10		3047 3057 3157
	226971161	7443W LED (~W21/5W) W3x16q - Luz Blanca	12 V	3W / 1W	W3x16q	-	250/85	6000	10		7443
	226971171	3157R LED (~P27/7W) W2.5x16q - Luz Roja	12 V	3W	W2.5x16q	-	250/85	1800	10		3047 3057 3157
	226971181	1157W LED (~P21/5W) BAY15d - Luz Blanca	12 V	3W / 1W	BAY15d	-	250/85	6000	10		7528 1034 1157 G18
	226971101***	158W LED / T10 (~W5W) W2.1x9.5d - Luz Blanca	12 V	1 W	W2.1X9.5d	-	50	6000	10	C	921 158 168 194 2820 2821 2825 2827 3652 912
	226971111	DE3175W LED (~LED Festoon 30 mm) SV8,5 - Luz Blanca	12 V	3 W	SV8.5-8	-	50	6000	10	C	DE3175
	226971121	6476W LED (~LED- Festoon 43 mm) SV8,5 - Luz Blanca	12 V	3 W	SV8.5-8	-	130	6000	10	C	6476
	226971131	6418W LED (~LED- Festoon 38 mm) SV8,5 - Luz Blanca	12 V	3 W	SV8.5-8	-	150	6000	10	C	6418
	226971211***	158B LED T10 (~W5W) W2.1x9.5d - Luz Azul	12 V	1 W	W2.1X9.5d	-	50	-	10	C	921 158 168 194 2820 2821 2825 2827 3652 912
	226971231	2721W LED Wedge (~T5) W2x4.d - Luz Blanca	12 V	1 W	W2X4.d	-	40	6000	10	C	24 2722 2721 2723
	226971241	3893W LED (~T4W) BA9s - Luz Blanca	12 V	1.5W	BA9s	-	80	6000	10	C	53 57 1816 1891 1893 1895 3796 3893 H10W H202 H5W
	6411LED 5K* 6411LED 6.5K*	6411LED 5K 6411LED 6.5K	12 V 12 V	1 W 1 W	SV8.5-8 SV8.5-8	- -	35 35	5000 6500	1 1	B B	6411 6413 6451 6475
	6418LED 5K** 6418LED 6.5K**	6418LED 5K 6418LED 6.5K	12 V 12 V	1 W 1 W	SV8.5-8 SV8.5-8	- -	35 35	5000 6500	1 1	B B	6418
	921LED 5K*** 921LED 6.5K***	921LED 5K 921LED 6.5K	12 V 12 V	1 W 1 W	W2.1x9.5d W2.1x9.5d	- -	65 65	5000 6500	2 2	B B	921 158 168 194 2820 2821 2825 2827 3652 912

RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS LED MINIATURA ÁMBAR

¡NUEVO!

ILUMINACIÓN

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin K	Contenido	Empaque	Sustituye
	226971261	53A LED - Luz Ámbar	12 V	1 W	BA9s	-	-	2700	10	C	53A 1891 3893
	226971271	67A LED- Luz Ámbar	12 V	1.2 W	BA15s	-	-	2700	10	C	67A 7506A
	226971281	1034A LED - Luz Ámbar	12 V	2 W	BAY15d	-	-	2700	10	C	7528A 1157A 1034A 2057A
	226971291	7440A - Luz Ámbar	12 V	2 W	W3x16d	-	-	2700	10	C	7440A
	226971301	7443A LED - Luz Ámbar	12 V	2 W	W3x16q	-	-	2700	10		7443A
	226971311	158A LED - Luz Ámbar	12 V	1W	W2.1x9.5d	-	-	2700	10		158A 194NA 2827NA 921NA



Bombillos de Descarga de Alta Intensidad (HID)

Con una temperatura de color de 4300K, el doble de brillo que los bombillos halógenos y con alrededor de tres veces su eficacia luminosa, la luz blanca de estos bombillos de xenón de nueva generación garantizan la seguridad y la conducción relajada.

Los nuevos bombillos HELLA XENÓN +30 tienen una temperatura de color de hasta 5000K, que rivaliza con blancas LED de luces de circulación diurna, ofrecen máxima iluminación y visibilidad similar a la luz del día. Con un bajo consumo de energía de 35W, resistencia a vibraciones y una larga vida útil.

Libre de Mercurio



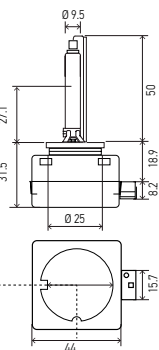



Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
D1S 	◆ D1S 4300 K	85	35 W	PK32d-2	T3	3,200	4300	1	C		■		Standard
	◆ D1S 5000 K	85	35 W	PK32d-2	T3		5000	1	C		■		Performance +30

LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA

RANGO DE PRODUCTO

BOMBILLOS DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD (HID)

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Kelvin	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
D2R  	D2R 4300 K	85	35 W	P32d-3	T3	3,200	4300	1	C		■		Standard
	D2R 5000 K	85	35 W	P32d-3	T3	2,800	5000	1	C	■	■		Performance +30
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA												
D2S  	D2S 4300 K	85	35 W	P32d-2	T2-3/4	3,200	4300	1	C				Standard
	D2S 5000 K	85	35 W	P32d-2	T2-3/4		5000	1	C				Performance +30
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA												
D3S  	D3S 4300 K	42	35 W	P32d-2	T3	3,200	4300	1	C		■		Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA												
D4S  	D4S 4300 K	42	35 W	P32d-5	T2-3/4	2,800	4300	1	C				Standard
	LUZ DE CRUCE, LUZ DE CARRETERA												
D5S 	D5S 4300 K	12	25 W	PK32d-7	T2-3/4	2,800	4300	1	C		■		Standard

BOMBILLOS HELLA PRESENTACIÓN BLISTER



www.myhellalights.com

HELLA desarrolla y fabrica bombillos para la industria automotriz y también tiene una de las organizaciones minoristas más grandes de autopartes. Nuestra nueva gama de blisters le permite elegir entre diferentes estilos de bombillos con un diseño llamativo para el comercio minorista.



STANDARD

STANDARD

- 12 V blister doble e individual
- Fórmula exclusiva de gas halógeno de cristal de cuarzo de alta calidad
- Calidad de equipo original
- Excelente eficiencia luminosa, calidad / precio
- Cumple con los estándares globales (ECE R37, SAE / DOT e INMETRO)



PERFORMANCE

HELLA +50

- 12 V, blister doble
- Hasta un 50% más de luz que los bombillos HELLA estándar
- Fórmula exclusiva de gas halógeno de cristal de cuarzo de alta calidad
- Cumple con los estándares globales (ECE R37, SAE / DOT e INMETRO)



HIGH PERFORMANCE 2.0

- 12 V, blister doble
- Hasta un 100% más de luz que los bombillos HELLA estándar
- Gas halógeno exclusivo y cristal de cuarzo de alta calidad formulación con revestimiento azul claro
- Cumple con los estándares globales (ECE R37, SAE / DOT e INMETRO)



DESIGN

XTREME YELLOW

- Visibilidad mejorada en condiciones de niebla, granizo y lluvia, debido a su temperatura de color reduce el reflejo en los objetos
- 12 V - Blister doble
- Cristal de cuarzo y gas halógeno exclusivo de alta calidad formulación con recubrimiento amarillo
- Recomendado para vehículos en zonas rurales y todoterreno
- Para uso fuera de la carretera



HELLA TLL

- Hasta un 20% más luz en comparación con los bombillos HELLA Dark Blue
- 12 V - Blister doble
- Exclusiva fórmula de gas halógeno y cristal de cuarzo de alta calidad con revestimiento color azul
- Diseño y personalización
- Para uso fuera de la carretera



HIGH WATTAGE

HIGH WATTAGE

- 12 V - blister doble e individual
- Más potencia luminosa en comparación con los bombillos HELLA estándar
- Excelente eficiencia luminosa, relación calidad / precio
- Para uso fuera de la carretera



HEAVY DUTY

HEAVY DUTY / DOUBLE POWER

- Caja 12 V y 24 V, blister doble y sencillo
- Mayor durabilidad y resistencia a las vibraciones en comparación con los bombillos HELLA estándar
- Los bombillos de servicio pesado ofrecen más potencia y durabilidad al reducir los tiempos de reemplazo

HELLA STANDARD - HALÓGENO

Las lámparas halógenas estándar de HELLA ofrecen calidad de fabricante de equipo original y una excelente relación calidad-precio. Certificación DOT, ECE e inmetro *

Nota: tenga en cuenta que los bombillos con un vataje demasiado alto pueden provocar el sobrecalentamiento del cableado y dañar el faro.

Características:

- La mejor combinación de potencia luminosa y fiabilidad
- Calidad de equipo original
- Excelente eficiencia luminosa.
- Excelente calidad / precio



HELLA STANDARD - HALÓGENO 12 V

Blister doble



No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Contenido	Empaque
9003TB	9003/HB2	12 V	60/55 W	P43t	2	B
9004TB	9004/HB1	12 V	65/45 W	P29t	2	B
9005TB	9005/HB3	12 V	65 W	P20d	2	B
9006TB	9006/HB4	12 V	55 W	P22d	2	B
9007TB	9007/HB5	12 V	65/55 W	PX29t	2	B
H1TB	H1	12 V	55 W	P14.5s	2	B
H10TB	H10	12 V	45 W	PY20d	2	B
H11TB	H11	12 V	55 W	PGJ19-2	2	B
H13TB	H13	12 V	60/55 W	P26.4t	2	B
H3TB	H3	12 V	55 W	PK22s	2	B
H3 35WTB	H3	12 V	35 W	PK22s	2	B
H4TB	H4	12 V	60/55 W	P43t	2	B
H4 35/35WTB	H4	12 V	35/35 W	P43t	2	B
H4 45/45WTB	H4	12 V	45/45 W	P43t	2	B
H4 P45TTB	H4	12 V	60/55 W	P45t	2	B
H7TB	H7	12 V	55 W	PX26d	2	B
H8TB	H8	12 V	35 W	PGJ19-1	2	B
H9TB	H9	12 V	65 W	PGJ19-5	2	B
HS1TB	HS1	12 V	35/35 W	PX43t	2	B

Blister individual



No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Contenido	Empaque
9003SB	9003/HB2	12 V	60/55 W	P43t	1	B1
9004SB	9004/HB1	12 V	65/45 W	P29T	1	B1
9005SB	9005/HB3	12 V	65 W	P20d	1	B1
9006SB	9006/HB4	12 V	55 W	P22d	1	B1
9007SB	9007/HB5	12 V	65/55 W	PX29t	1	B1
H1SB	H1	12 V	55 W	P14.5s	1	B1
H10SB	H10/9145	12 V	45 W	PY20d	1	B1
H11SB	H11	12 V	55 W	PGJ19-2	1	B1
H13SB	H13	12 V	60/55 W	P26.4t	1	B1
H3SB	H3	12 V	55 W	PK22s	1	B1
H3 35WSB	H3	12 V	35 W	PK22s	1	B1
H4SB	H4	12 V	60/55 W	P43T	1	B1
H4 35/35WSB	H4	12 V	35/35 W	P43T	1	B1
H4 45/45WSB	H4	12 V	45/45 W	P43T	1	B1
H4 P45TSB	H4	12 V	60/55 W	P45t	1	B1
H7SB	H7	12 V	55 W	PX26d	1	B1
H8SB	H8	12 V	35 W	PGJ19-1	1	B1
H9SB	H9	12 V	65 W	PGJ19-5	1	B1
HS1SB	HS1	12 V	35/35 W	PX43t	1	B1
H16SB	H16	12 V	19 W	PGJ19-3	1	B1

C = Caja de cartón B = Blister

P = Estuche de Plástico

* = Rango de Producto OPTILUX

◆ = Producto Nuevo

RANGO DE PRODUCTO

BOMBILLOS ESPECIALES



HELLA STANDARD - BOMBILLO MINIATURA

Los bombillos en miniatura cubren una amplia gama de tipos de bombillas, en su mayoría de bajo voltaje, con formas y bases únicas. Los bombillos en miniatura HELLA se fabrican con requisitos de ILUMINACIÓN precisos para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones de luces de freno, luces de freno, intermitentes y luces de marcha atrás. Certificación DOT, ECE e INMETRO *

Características:

- Se adapta a una amplia variedad de aplicaciones
- Excelente eficiencia luminosa.
- Excelente calidad / precio

HELLA STANDARD MINIATURA:

Blister doble



No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Contenido	Empaque
7506TB	7506	12 V	21 W	BA15s	2	B
1034TB	1034	12 V	23/8 W	BAY15D	2	B
2825TB	2825	12 V	5 W	W2.1x9.5d	2	B
7528TB	7528	12 V	21/5 W	BAY15d	2	B
921TB	921	12 V	16 W	W2.1x9.5d	2	B
7443TB	7443	12 V	21/5 W	W3X16q	2	B
158TB	158	12 V	3 W	W2.1x9.5d	2	B
5007TB	5007	12 V	5 W	BA15s	2	B
67TB	67	12 V	8 W	BA15s	2	B
3898TB	3898	12 V	2 W	BA7s	2	B
3157TB	3157	12 V	27/7 W	W2.5x16q	2	B
5008TB	5008	12 V	10 W	BA15s	2	B
5637TB	5637	24 V	10 W	BA15s	2	B
3893TB	3893	12 V	4 W	BA9s	2	B
7440TB	7440	12 V	21 W	W3X16d	2	B
7507TB	7507	12 V	21 W	BAU15s	2	B
DE3175TB	3175	12 V	10 W	SV8.5-8	2	B
6411TB	6411	12 V	10 W	SV8.5-8	2	B
2721TB	2721	12 V	1.2 W	W2x4.6d	2	B
168TB	168	12 V	5 W	W2.1x9.5d	2	B

No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Contenido	Empaque
73TB	73	12 V	1.1 W	W2.1x4.9d	2	B
53TB	53	12 V	2 W	BA9s	2	B
1157TB	1157	12 V	27/8 W	BA9s	2	B
7507CTB	7507C	12 V	21 W	BAU15S	2	B
1141TB	1141	12 V	18 W	BA15s	2	B
7506ATB	7506A	12 V	21 W	BA15s	2	B
6418TB	6418	12 V	5 W	SV8.5-8	2	B
DE3021TB	3021	12 V	3 W	SV7-8	2	B
7225TB	7225	12 V	21/4 W	BAZ15d	2	B
2827NATB	2827NA	12 V	5 W	W2.1x9.5d	2	B
2821TB	2821	12 V	3 W	W2.1x9.5d	2	B

Blister individual



No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Contenido	Empaque
2825SB	2825	12 V	5 W	W2.1x9.5d	1	B1
7528SB	7528	12 V	21/5 W	BAY15d	1	B1
921SB	921	12 V	16 W	W2.1x9.5d	1	B1
5007SB	5007	12 V	5 W	BA15s	1	B1
5008SB	5008	12 V	10 W	BA15s	1	B1
3893SB	3893	12 V	4 W	BA9s	1	B1
DE3175SB	3175	12 V	10 W	SV8.5-8	1	B1
6235SB	6235	12 V	35/35 W	BA20d	1	B1
DE3021SB	3021	12 V	35/35 W	SV7-8	1	B1
2821SB	2821	12 V	3 W	W2.1x9.5d	1	B1

C = Caja de cartón B = Blister P = Estuche de Plástico
 * = Rango de Producto OPTILUX ♦ = Producto Nuevo



LONG LIFE

El diseño especial de los bombillos Long Life para turismos garantiza una vida útil más prolongada, un mayor rendimiento lumínico y un consumo energético reducido, lo que las hace ideales para conductores frecuentes y uso permanente de luces de circulación diurna. Long Life representa una luz brillante pero sin reflejos. Buen rendimiento en condiciones extremas para maquinaria de construcción o vehículos todoterreno.

Long Life combina una solidez y una resistencia a las vibraciones inusuales con un brillo convincente y una larga vida útil.

Características:

- Hasta un 200% más de vida útil que los bombillos estándar de HELLA.
- Mezcla especial de gases halógenos para lograr una alta durabilidad y aumentar la vida útil
- Cumple con el estándar global (reglamento ECE R37 y SAE / DOT).
- Temperatura de color 3200 K

Algunos ejemplos de la gama de productos:



H4 24LL



H13LL

HELLA LONG LIFE:

No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO
H1LL	H1	12 V	55 W	P14.5s	T2.5	1550	1	C	■	■	■
H4 24V LL	H4	24 V	75/70 W	P43t	T4.625	1900/1200	1	C	■	■	■
H7 24V LL	H7	24 V	70 W	PX26d	T4.625	1750	1	C	■	■	■
H7LL	H7	12 V	55 W	PX26d	T4.625	1500	1	C	■	■	■
H11LL	H11	12 V	55 W	PGJ19-2	T4	1350	1	C	■	■	■
9003LL	9003	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	1500/910	1	C	■	■	■
9004LL	9004	12 V	65/45 W	P29t	T4.625	1200/700	1	C	■	■	■
9005LL	9005	12 V	65 W	P20d	T4	1860	1	C	■	■	■
9006LL	9006	12 V	55 W	P22d	T4	1095	1	C	■	■	■
9007LL	9007	12 V	65/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000	1	C	■	■	■
1003LL	1003	12 V	12 W	BA15s	B6		1	C	■	■	■
1141LL	1141	12 V	18 W	BA15s	S8		1	C	■	■	■
1156LL	1156	12 V	27 W	BA15s	S8		1	C	■	■	■
1157LL	1157	12 V	27/8 W	BAY15d	S8		1	C	■	■	■
2057LL	2057	12 V	27/7 W	BAY15d	S8		1	C	■	■	■
2057NALL	2057	12 V	27/7 W	BAY15d	S8		1	C	■	■	■
2357LL	2357	12 V	29/8 W	BAY15d	S8		1	C	■	■	■
3047LL	3047	12 V	21/7 W	W2.5X16q	S8		1	C	■	■	■
3157LL	3157	12 V	27/7 W	W2.5x16q	S8		1	C	■	■	■
7440LL	7440	12 V	21 W	W3X16d	T6.5		1	C	■	■	■
7443LL	7443	12 V	21/5 W	W3X16q	T6.5		1	C	■	■	■
9012LL	9012	12 V	55 W	PX22d	T4		1	C	■	■	■

RANGO DE PRODUCTO

BOMBILLOS ESPECIALES



HIGH PERFORMANCE 2.0

Los bombillos HP 2.0 de HELLA se han re-diseñado para producir una luz más brillante y blanca que permite al conductor ver más contraste en los objetos en la carretera, lo que aumenta la seguridad y el tiempo de reacción. Estas bombillas que cumplen con DOT han sido fabricadas bajo estrictas directrices de HELLA y son un equilibrio óptimo entre el rendimiento y la vida útil de la bombilla. Los nuevos kits de HP 2.0 contienen todo lo que necesita para realizar el trabajo.

Características:

- 12 V - Envase doble blister
- Hasta un 100% más de luz que los bombillos estándar de HELLA
- Cumple con los estándares globales (ECE R37 y SAE / DOT e INMETRO).
- Especialmente diseñado por mezcla de gas y filamento halógeno.
- Temperatura de color: 3.600 K



Bombillo halógenos Standard HELLA



HELLA High Performance 2.0



HELLA HIGH PERFORMANCE 2.0:

No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO
H1 2.0TB	H1	12 V	55 W	P14.5s	2	B	■	■	007691/2013
H3 2.0TB	H3	12 V	55 W	PK22s	2	B	■	■	007696/2013
9003 2.0TB	H4 HB2 9003	12 V	60/55 W	P43t	2	B	■	■	007697/2013
H7 2.0TB	H7 12V	12 V	55 W	PX26d	2	B	■	■	007698/2013
H9 2.0TB	H9 12V	12 V	65 W	PGJ19-5	2	B	■	■	-
H11 2.0TB	H11 12V	12 V	55 W	PGJ19-2	2	B	■	■	-
H13 2.0TB	H13 9008	12 V	60/55 W	P26.4t	2	B	■	■	-
9004 2.0TB	9004 HB1	12 V	65/45W	P29t	2	B	■	■	007699/2013
9005 2.0TB	9005 HB3	12 V	65 W	P20d	2	B	■	■	007700/2013
9006 2.0TB	9006 HB4	12 V	55 W	P22d	2	B	■	■	007701/2013
9007 2.0TB	9007 HB5	12 V	65/55W	PX29t	2	B	■	■	-



Filamento rediseñado para una mayor salida de luz

Vidrio de cuarzo de alta calidad con un revestimiento azul especializado.

Fórmula exclusiva de gas halógeno para mejorar rendimiento



HELLA +50

La versión HELLA +50 produce un 50 por ciento más de luz (en comparación con los bombillos estándar *) y extiende el cono de luz, lo que brinda a los conductores orientados al rendimiento un tiempo de seguridad adicional en caso de una situación de emergencia.

Características:

- Hasta un 50% más de potencia luminosa que los bombillos estándar HELLA
- Cumple con los estándares globales (ECE R37 y SAE / DOT e INMETRO).
- Diseño de filamento optimizado
- Luz más amplia y brillante
- Calidad OE
- Con revestimiento superior plateado para ser invisible en el faro.

Algunos ejemplos de la gama de productos:

HELLA +50:

No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO
H1P50	H1	12 V	55 W	P14.5s	T2.5	1700	1	C	■	■	■
H1P50TB	H1	12 V	55 W	P14.5s	T2.5	1700	2	B	■	■	■
H3P50	H3	12 V	55 W	PK22s	T3.25	1600	1	C	■	■	■
H3P50TB	H3	12 V	55 W	PK22s	T3.25	1600	2	B	■	■	■
H4P50	H4	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	1815/1100	1	C	■	■	■
H4P50TB	H4	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	1815/1100	2	B	■	■	■
H7P50	H7	12 V	55 W	PX26d	T4.625	1560	1	C	■	■	■
H7P50TB	H7	12 V	55 W	PX26d	T4.625	1560	2	B	■	■	■
H11P50	H11	12 V	55 W	PGJ19-2	T4	1450	1	C	■	■	■
H11P50TB	H11	12 V	55 W	PGJ19-2	T4	1450	2	B	■	■	■
H13P50	H13	12 V	60/55 W	P26.4t	T4	1650/1100	1	C	■	■	■
H13P50TB	H13	12 V	60/55 W	P26.4t	T4	1650/1100	2	B	■	■	■
9004P50	9004	12 V	65/45 W	P29t	T4.625	1250/765	1	C	■	■	■
9004P50TB	9004	12 V	65/45 W	P29t	T4.625	1250/765	2	B	■	■	■
9005P50	9005	12 V	65 W	P20d	T4	2000	1	C	■	■	■
9005P50TB	9005	12 V	65 W	P20d	T4	2000	2	B	■	■	■
9006P50	9006	12 V	55 W	P22d	T4	1200	1	C	■	■	■
9006P50TB	9006	12 V	55 W	P22d	T4	1200	2	B	■	■	■
9007P50	9007	12 V	65/55 W	PX29t	T4.625	1450	1	C	■	■	■
9007P50TB	9007	12 V	65/55 W	PX29t	T4.625	1450	2	B	■	■	■



H4P50



H13P50

RANGO DE PRODUCTO

BOMBILLOS ESPECIALES



XTREME YELLOW

Durante mucho tiempo fue difícil conducir en condiciones climáticas adversas, debido a varios factores que reducen considerablemente la visibilidad.

Hoy en día, cada automóvil puede equiparse con diversos productos para aumentar la seguridad en la carretera como los bombillos HELLA Xtreme Yellow para condiciones todoterreno, ya que su mezcla de gases y coloración, dan su máximo rendimiento para distinguir de antemano los obstáculos.

Características:

- Mejore la visibilidad en días de niebla, granizo y lluvia.
- Bases convencionales, sin alterar especificaciones.
- Blíster de dos piezas.
- Recomendado para vehículos en zonas rurales y todoterreno.
- Estilo único.
- Diseño y personalización
- Temperatura color 2900 K

Algunos ejemplos del rango de producto:

HELLA XTREME YELLOW:

No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO
H1 YL	H1	12 V	55 W	P14.5s	T2.5	1550	2	B			
H3 YL	H3	12 V	55 W	PK22s	T3.25	1450	2	B			
H4 YL	H4	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	1650/1000	2	B			
H7 YL	H7	12 V	55 W	PX26d	T4.625	1500	2	B			
H11 YL	H11	12 V	55 W	PGJ19-2	T4	1450	2	B			
H13 YL	H13	12 V	60/55 W	P26.4t	T4	1700/1100	2	B			
9004 YL	9004	12 V	65/45 W	P29t	T4.625	1200/700	2	B			
9005 YL	9005	12 V	65 W	P20d	T4	1860	2	B			
9006 YL	9006	12 V	55 W	P22d	T4	1095	2	B			
9007 YL	9007	12 V	65/55 W	P29t	T4.625	1350/1000	2	B			
880 YL	880	12 V	27 W	PG13	T3.25		2	B			
889 YL	889	12 V	27 W	PGJ13	T3.25		2	B			



H11 YL



9007 YL



CLEAR BLUE

Los bombillos HELLA Clear Blue responden a las exigencias especiales de diseño y seguridad. Gracias a su efecto xenón y su luz blanca, son una alternativa real para los conductores orientados al diseño.

Características:

- Luz blanca brillante 3600 K
- Visión más fría y mejor concentración de luz.
- Solo para uso todoterreno y

Algunos ejemplos del rango de producto:

HELLA CLEAR BLUE:

No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO
H3XE-100CB	H3	12 V	100 W	PK22s	T3.25	1600	1	C			
H4XE-CB	H4	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	1650/1000	1	C			
H4XE-100CB	H4	12 V	100/80 W	P43t	T4.625	2000/1350	1	C			
H11XE-CB	H11	12 V	55 W	PGJ19-2	T4	1350	1	C			
9004XE-100CB	9004	12 V	100/80 W	P29t	T4.625	1250/1100	1	C			
9004XE-CB	9004	12 V	65/45 W	P29t	T4.625	1100/700	1	C			
9006XE-80CB	9006	12 V	80 W	P22d	T4	1300	1	C			
9007XE-CB	9007	12 V	65/55 W	PX29t	T4.625	1350/1000	1	C			



H11XE-CB

RANGO DE PRODUCTO

BOMBILLOS ESPECIALES



DARK BLUE

Iluminación extrema originada por una bombilla con tinte en color azul oscuro y una potencia mayor a la normal*, lo que nos lleva a lograr hasta 4200 K ¡Similar a las luces de xenón!.

Características:

- Diseño del filamento optimizado
- Luz más blanca de 4200 K
- Luz similar a los bombillos xenón

Algunos ejemplos del rango de producto:

Nuestro rango de producto **HELLA DARK BLUE**:

No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO
H3XE-100DB	H3	12 V	100 W	PK22s	T3.25	1100	1	C			
H4XE-100DB	H4	12 V	100/80 W	P43t	T4.625	1450/950	1	C			
H7XE-70DB	H7	12 V	70 W	PX26d	T4.625	1200	1	C			
H8XE-DB	H8	12 V	35 W	PGJ19-1	T4	550	1	C			
H11XE-DB	H11	12 V	55 W	PGJ19-2	T4	880	1	C			
H13XE-DB	H13	12 V	60/55 W	P26.4t	T4	1000/700	1	C			
H13XE-100DB	H13	12 V	100/80 W	P26.4t	T4	1000/800	1	C			
880XE-35DB	880	12 V	35 W	PG13	T3.25	520	1	C			
889XE-35DB	894	12 V	35 W	PGJ13	T3.25	600	1	C			
9004XE-DB	9004	12 V	65/45 W	P29t	T4.625	800/500	1	C			
9004XE-100DB	9004	12 V	100/80 W	P29t	T4.625	900/800	1	C			
9005XE-100DB	9005	12 V	100 W	P20d	T4	1100	1	C			
9006XE-80DB	9006	12 V	80 W	P22d	T4	900	1	C			
9007XE-100DB	9007	12 V	100/80 W	PX29t	T4.625	1000/800	1	C			



H4XE-100DB



H13XE-DB



HELLA TLL

Los bombillos TLL ofrecen una luz más blanca similar en comparación que los bombillos estándar. Ofrece una temperatura de color de 4200 K.

Si lo que se busca es calidad superior, TLL es la mejor opción, no sólo para ser visto sino también para ver bien al momento de conducir, ayudando a aumentar el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto.

Características:

- 20% más luz comparación con el bombillo estándar.
- Diseño y personalización.
- Cumple con normas de tránsito y vialidad.
- Bases convencionales, sin alterar especificaciones.
- Luz brillante de 4,200 K
- Puede colocarse en la mayoría de sistemas de estanterías gracias a su sistema colgante estándar o bien, el envase puede pararse en vitrinas o estanterías

Algunos ejemplos del rango de producto:

Rango de producto **HELLA TLL:**

No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lúmen)	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO
H1XE-TLL2	H1	12 V	55 W	P14.5s	T2.5	1000	2	P			
H3XE-TLL2	H3	12 V	55 W	PK22s	T3.25	900	2	P			
H4XE-TLL2	H4	12 V	60/55 W	P43t	T4.625	1100/700	2	P			
H7XE-TLL2	H7	12 V	55 W	PX26d	T4.625	1000	2	P			
H10XE-TLL2	H10	12 V	45 W	PY20d	T4	500	2	P			
H11XE-TLL2	H11	12 V	55 W	PGJ19-2	T4	880	2	P			
9005XE-TLL2	9005	12 V	65 W	P20d	T4	1000	2	P			
9005XSXE-TLL2	9005	12 V	65 W	P20d	T4	1000	2	P			
9006XE-TLL2	9006	12 V	55 W	P22d	T4	650	2	P			
9006XSXE-TLL2	9006	12 V	55 W	P22d	T4	700	2	P			



9005XSXE-TLL2



9005XE-TLL2

RANGO DE PRODUCTO

BOMBILLOS ESPECIALES



HIGH WATTAGE

Los bombillos ideales para profesionales que viajan fuera de la carretera o tienen una demanda especial de alta potencia. Como en la agricultura o en las obras de construcción.

Nota: tenga en cuenta que los bombillos con un consumo energético demasiado alto pueden provocar el sobrecalentamiento del cableado y dañar el faro.

Características:

- Caja, blíster doble e individual
- Mayor vida útil en comparación con los bombillos HELLA estándar
- Respetuosos con el medio ambiente, ya que no es necesario sustituirlos de forma habitual.
- Excelente eficiencia luminosa.
- Excelente calidad / precio
- Solo para uso todoterreno

Algunos ejemplos de la gama de productos:

HELLA HIGH WATTAGE:

No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO
H1 100W	H1	12 V	100 W	P14.5s	T2.5	1850	1	C			
H1 100WTB	H1	12 V	100 W	P14.5s	T2.5	1850	2	B			
H1 130W	H1	12 V	130 W	P14.5s	T2.5	2400	1	C			
H3 100W	H3	12 V	100 W	PK22s	T3.25	1850	1	C			
H3 100WTB	H3	12 V	100 W	PK22s	T3.25	1850	2	B			
H3 130W	H3	12 V	130 W	PK22s	T3.25	2600	1	C			
H3 130WTB	H3	12 V	130 W	PK22s	T3.25	2600	2	B			
H3 24V 100W	H3	24 V	100 W	PK22s	T3.25	2500	1	C			
H4 100/55W	H4	12 V	100/55 W	P43t	T4.625	2400/1000	1	C			
H4 100/55WTB	H4	12 V	100/55 W	P43t	T4.625	2400/1000	2	B			
H4 100/80W	H4	12 V	100/80 W	P43t	T4.625		1	C			
H4 100/80WTB	H4	12 V	100/80 W	P43t	T4.625		2	B			
H4 130/90W	H4	12 V	130/90 W	P43t	T4.625	3200/1600	1	C			
H4 130/90WTB	H4	12 V	130/90 W	P43t	T4.625	3200/1600	2	B			
H4 24V 100/90W	H4	24 V	100/90 W	P43t	T4.625		1	C			
H7 100W	H7	12 V	100 W	PX26d	T4.625	2000	1	C			
H7 100WTB	H7	12 V	100 W	PX26d	T4.625	2000	2	B			
H7 70W	H7	12 V	70 W	PX26d	T4.625	1800	1	C			
9004 100/80W	9004	12 V	100/80 W	P29t	T4.625	1600/1300	1	C			
9005 100W	9005	12 V	100 W	P20d	T4	2200	1	C			
9006 80W	9006	12 V	80 W	P22d	T4	1650	1	C			
9007 100/80W	9007	12 V	100/80 W	PX29t	T4.625	1800/1500	1	C			
H4 100/80WSB	H4	12 V	100/80 W	P43t	T4.625		1	B1			
9007 100/80WSB	9007	12 V	100/80 W	PX29t	T4.625	1800/1500	1	B1			
9004 100/80WSB	9004	12 V	100/80 W	P29t	T4.625	1600/1300	1	B1			
9006 80WSB	9006	12 V	80 W	P22d	T4	1650	1	B1			
9005 100WSB	9005	12 V	100 W	P20d	T4	2200	1	B1			



9005 100W



9004 100/80W



HEAVY DUTY | DOUBLE POWER



Durabilidad, resistencia a la vibración con alimentación de 24V produce una luz excelente en un solo filamento. Los bombillos de servicio pesado ofrecen más potencia, más seguridad, sin deslumbrar a los vehículos.

Gracias a su potencia y mayor vida útil, los costos de reemplazo se reducen drásticamente.

Características:

- Mayor resistencia a las vibraciones
- Todas las ventajas de los bombillos estándar
- Costo de tiempo de inactividad reducido debido a menos cambios de bombillos

Algunos ejemplos de la gama de productos:

HELLA HEAVY DUTY:

No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Flujo Luminoso (lumens)	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO
198HD	198	12 V	29/10 W	BAY15d	S8		10	C	■		
5637HD	5637	24 V	10 W	BA15s	B6		10	C		■	■
7510LTS	PY21W	24 V	21 W	BAU15s	S8		10	C			
H3 24V HD	H3	24 V	70 W	PK22s	T3.25	1750	1	C		■	■
H3HD	H3	12 V	55 W	PK22s	T3.25	1450	1	C	■	■	■
H4 24V HD	H4	24 V	75/70 W	P43t	T4.625		1	C		■	■



H4 24V HD

HELLA DOUBLE POWER:

H1 24V DP	H1	24 V	70 W	P14.5s	T2.5		1	C		■	■
H3 24V DP	H3	24 V	70 W	PK22s	T3.25		1	C		■	■
H4 24V DP	H4	24 V	70/75 W	P43t	T4.625		1	C		■	■
H7 24V DP	H7	24 V	70 W	PX26d	T4.625		1	C		■	■
H11 24V DP	H11	24 V	70 W	PGJ19-2	T4		1	C		■	



H3HD

RANGO DE PRODUCTO

BOMBILLOS ESPECIALES



OPTILUX EXTREME YELLOW XY - 12V

Los bombillos XY Optilux están diseñados para brindar una mejor visibilidad en condiciones climáticas extremas. Los pilotos de carreras prefieren un haz de luz amarillo, que proporciona un mejor contraste de color en situaciones de lluvia y niebla. Los bombillos XY Optilux producen una luz amarilla clara. Proporcionan la cantidad exacta de luz necesaria en el camino.

Características:

- Todas los bombillos son Optilux 12V.
- Dos bombillos embalados en estuche plástico
- Para uso fuera de la carretera

Algunos ejemplos de la gama de productos:

No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base
H71071172	880	12V	27 W	PG13
H71071182	881	12V	27 W	PGJ13
H71071192	893	12V	37.5 W	PG13
H71071462	9006	12V	55 W	P22d**
H71071532	9011	12V	65 W	PX20d
H71071542	9012	12V	55 W	PX22d
H71070642	H1	12V	55 W	P14.5s
H71071112	H10	12V	42 W	PY20d
H71071132	H11	12V	55 W	PGJ19-2
H71071552	H11B	12V	65W	PGJY19-2
H71071152	H13	12V	60/55 W	P26.4t
H71071302	H16	12V	35 W	PG20-3
H71070662	H3	12V	55 W	PK22s
H71071342	H3C	12V	55 W	P22d
H71070682	H4/9003	12V	60/55 W	P43t
H71070702	H7	12V	55 W	PX26d
H71071072	H8	12V	35 W	PGJ19-1
H71071092	H9	12V	65 W	PGJ19-5
H71070562	HB1	12V	65/45 W	P29t
H71070582	HB3	12V	65 W	P20d
H71070602	HB4	12V	55 W	P22d
H71070622	HB5	12V	60/55 W	PX29t



OPTILUX EXTREME WHITE XB - 12V

¡Mira la luz!

Los bombillos Extreme White XB Optilux dan una mirada radical a la luz de xenón en una bombilla halógena, con su revestimiento azul.

Estas bombillas incorporan bombilla de xenón a gas de rendimiento mejorado

Características:

- Todas los bombillos son Optilux 12V.
- Dos bombillas embaladas en plástico duro.
- Para uso todoterreno



No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base	No. de Parte	Tipo	Voltaje	Consumo	Base
H71071212	880	12V	32 W	PG13	♦ H71071052	H13	12V	100/80 W	P26.4t
H71071222	881	12V	32 W	PGJ13	H71071272	H13	12V	60/55 W	P26.4t
H71071232	893	12V	37.5 W	PG13	H71071282	H16	12V	35 W	PG20-3
H71071392	9004	12V	65/45 W	P29t	H71070181	H3	12V	100 W	PK22s
H71071402	9005	12V	65 W	P20d	H71071312	H3	12V	55 W	PK22s
H71071412	9005	12V	65 W	P20d**	H71071322	H3C	12V	55 W	P22d
H71071422	9005	12V	100 W	P20d**	H71071332	H3C	12V	80 W	P22d
H71071432	9006	12V	55 W	P22d	H71070201	H4/9003	12V	100/80 W	P43t
H71071442	9006	12V	55 W	P22d**	H71071352	H4/9003	12V	60/55 W	P43t
H71071452	9006	12V	80 W	P22d**	H71070307	H7	12V	100 W	PX26d
H71071472	9007	12V	65/55 W	PX29t	H71071362	H7	12V	55 W	PX26d
H71071492	9011	12V	65 W	PX20d	H71070772	H8	12V	55 W	PGJ19-1
H71071502	9012	12V	55 W	PX22d	H71071372	H8	12V	35 W	PGJ19-1
H71071242	H1	12V	55 W	P14.5s	H71070792	H9	12V	100 W	PGJ19-5
H71071012	H10	12V	65 W	PY20d	H71071382	H9	12V	65 W	PGJ19-5
H71071252	H10	12V	42 W	PY20d	H71070327	HB1	12V	100/80 W	P29t
H71071032	H11	12V	80 W	PGJ19-2	H71070347	HB3	12V	100 W	P20d
H71071262	H11	12V	55 W	PGJ19-2	H71070367	HB4	12V	80 W	P22d
H71071512	H11B	12V	65W	PGJY19-2	H71070387	HB5	12V	100/80 W	PX29t

Exhibidores

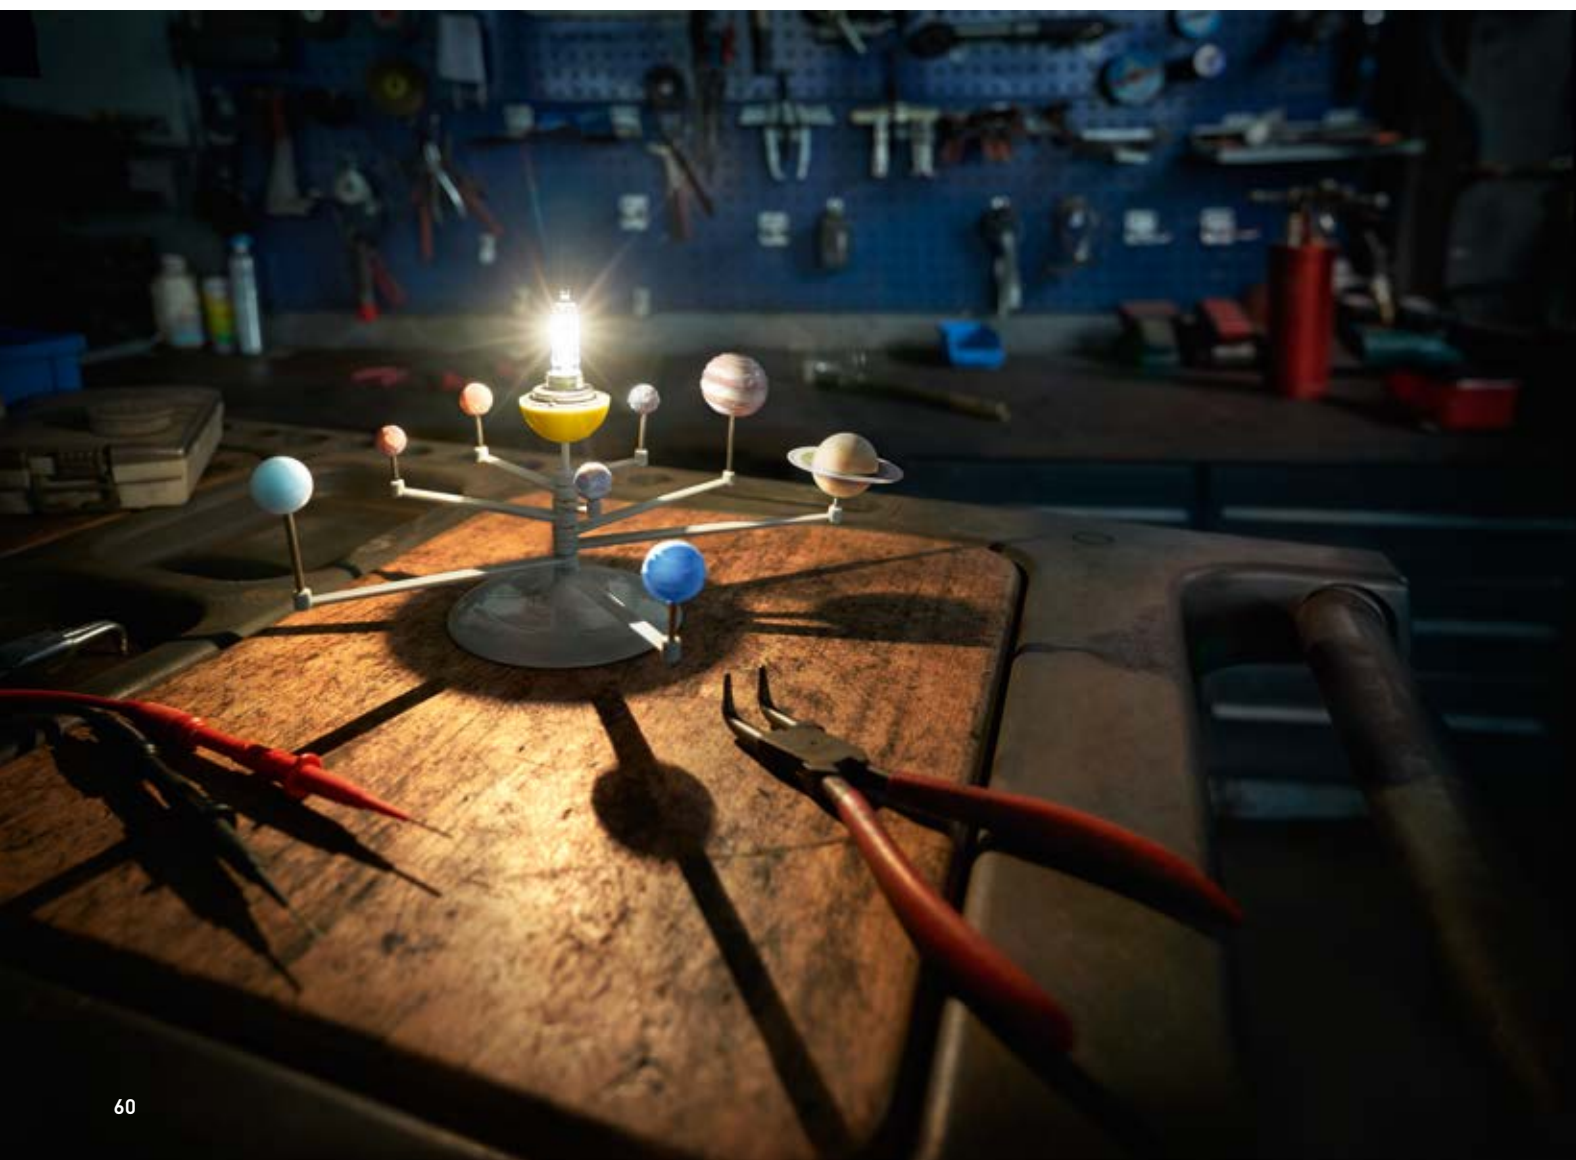


Gabinete de bombillos

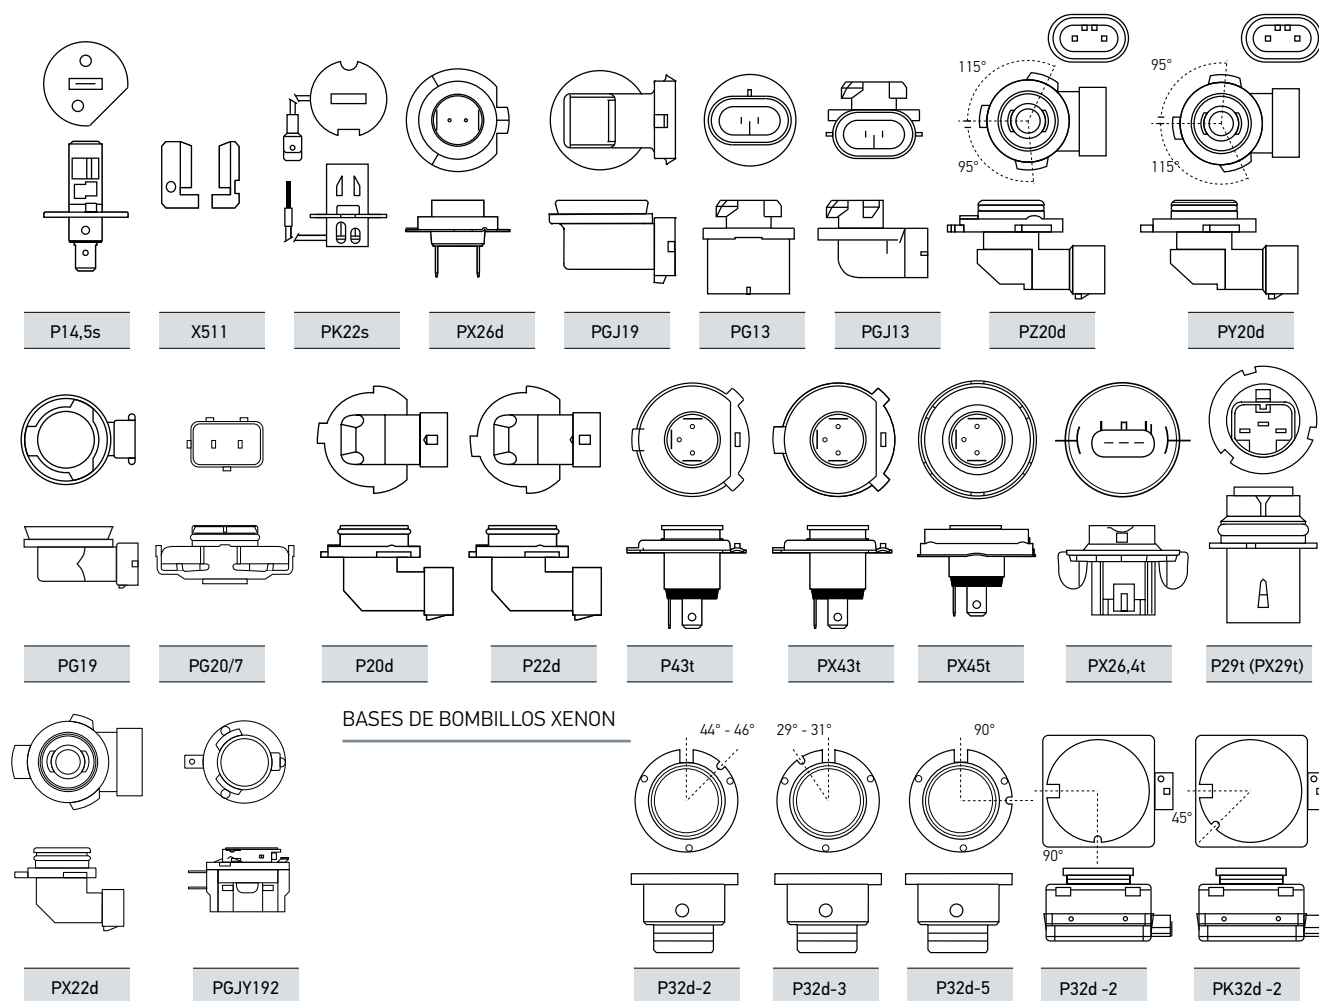
Pregunte a su representante de ventas por los nuevos exhibidores HELLA y consígalos ahora.

- Estructura de metal con 4 estantes y ventana acrílica
- La estantería es ajustable dentro del gabinete
- Diseño duradero y elegante

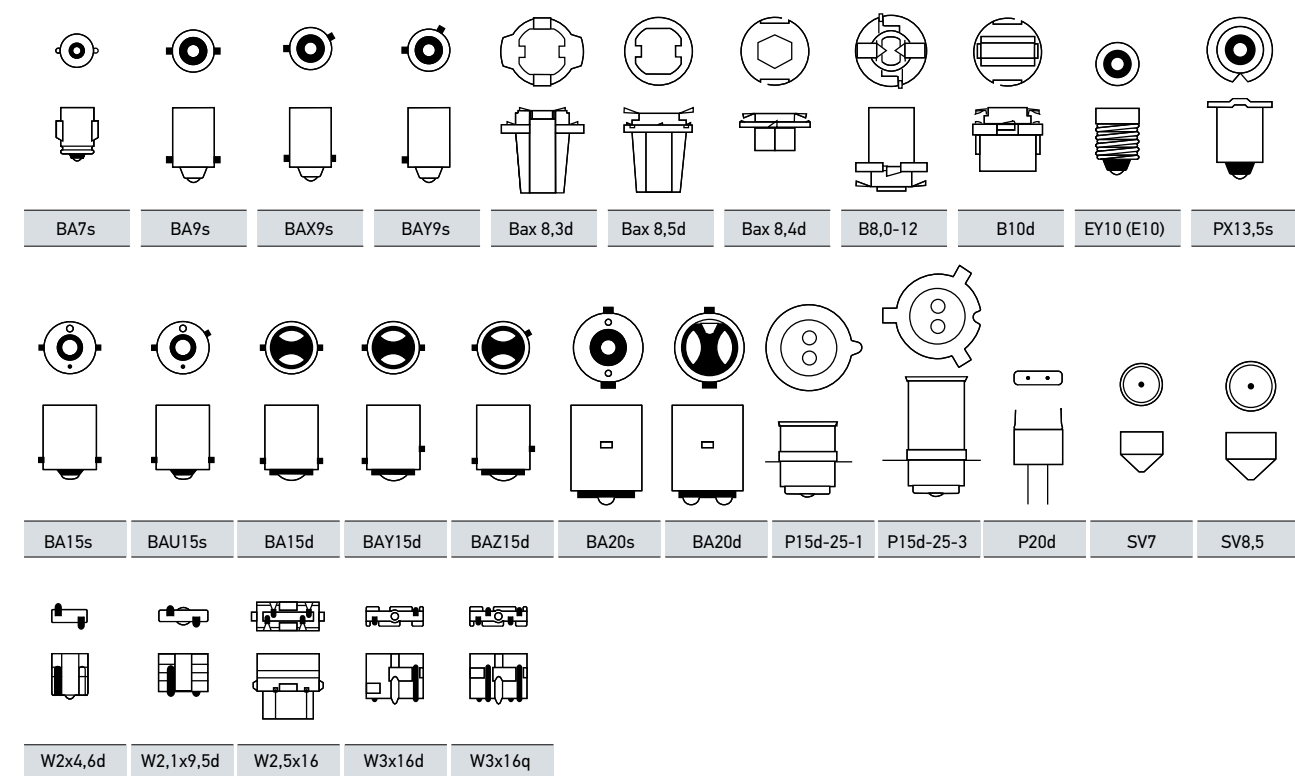
No. de Parte	Descripción
999942461	Gabinete. Dimensiones: 47.3 x 17.6 x 54 cm (18.62 x 6.93 x 21.31")






























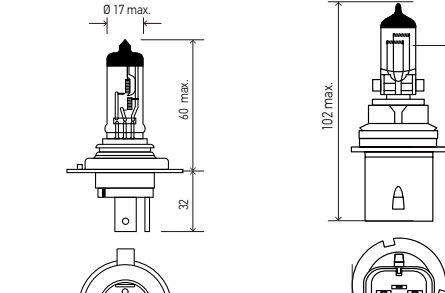
BASES DE BOMBILLOS HALÓGENOS



BASES DE BOMBILLOS MINIATURA



TIPOS DE BOMBILLOS

H1	H2	H3	H3C	H4	H7	H8	H9
							
H10	H11	H11B	H12	H13	H15	H16	
							
HS1	H20W / H5W	H6W	H10W	H21W	880	881,896, 898	
							
884, 885, 887, 890, 892	891	893	862, 886, 888, 889, 894	9003	9004		
							




























9005	9005XS	9006	9006XS	9007	HIR2 / 9012	9009S

M5	BA15d	BA15d	BA15d	BA15s	BA15s	BA15s	BA15s


BA15s P21W / PY21W	BA20d S2	BA20s	BA7s	BA9s	BA9s	BA9s	BA9s

BAU15s P21W/PY21W	BAY15d	BAY15d	BAY15d	BAZ15d	G4	P45t / R2


TIPOS DE BOMBILLOS

PX15d	SV7-8	SV7-8	SV8.5-8	SV8.5-8	SV8.5-8 / C5W	W2.1x4.9d
						
W2.1x9.5d	W2.1x9.5d	W2.1x9.5d	W2.5x16d	W2x4.6d	W2x4.6d	W2x4.6d
						
W3x16d	W3x16d	W2.5x16q	B10d	B8.3d	B8.5d	B8.5d
						
BX8.4d	EBS R4	W2x4.6d	6411 LED	6418 LED	921 LED	
						


D1S




D2R




D2S



D3S



D4S



VEA EL MUNDO CON UNA LUZ DIFERENTE

Con los potentes bombillos HELLA



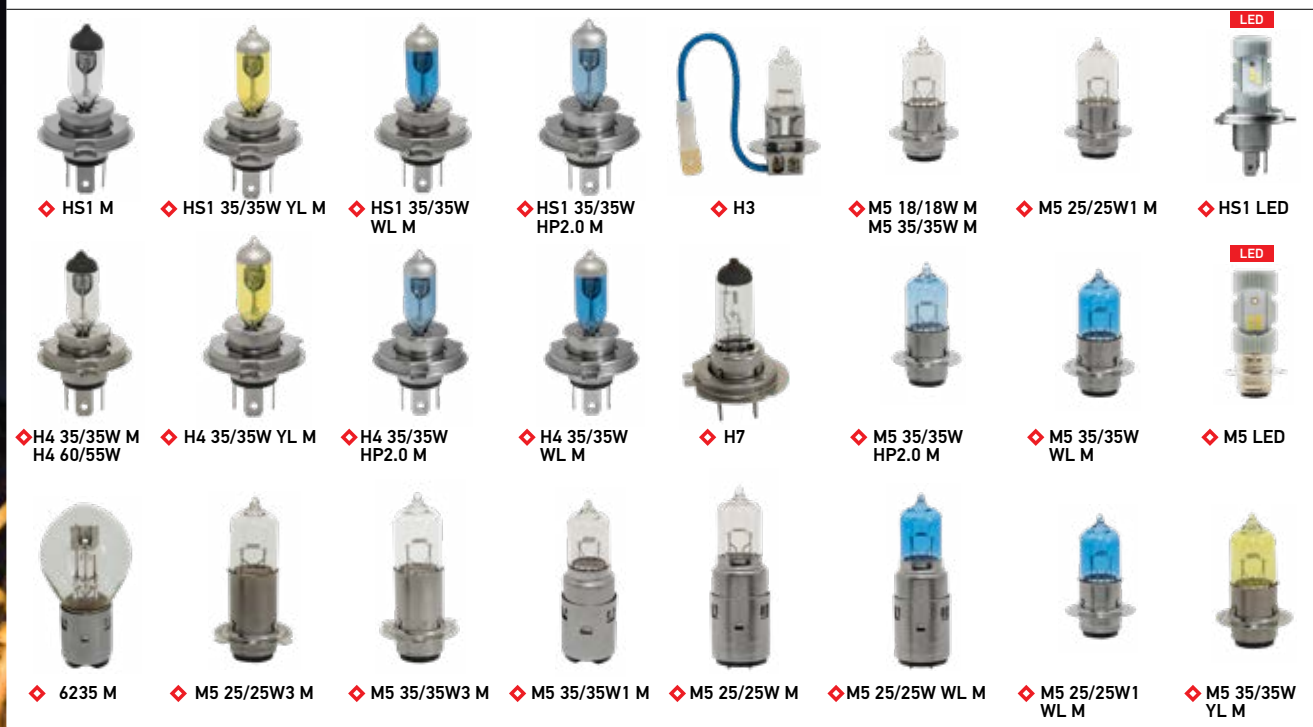
BOMBILLOS PARA MOTOCICLETAS

RANGO DE PRODUCTO

1 LUZ FRONTAL

LUZ DE CRUCE

LUZ DE CARRETERA



2 LUZ INTERMITENTE

Delantera

Trasera



3 LUZ DE ESTACIONAMIENTO DELANTERA



4 LUZ DE FRENO (STOP)



7528 M P21/5W 7506 M P21W 921 M W16W 7443 M W21/5W 5007 M R5W 1157R LED 1156W LED

5 LUZ DE PLACA



6413 M C5W H6W 5007 M R5W 194 W3W 2825 M W5W 5008 M R10W 3893 M T4W 194W LED



7 LUZ DE POSICIÓN



7528 M P21/5W 7507 M 2721 3796 DE3175 6413 M 7537 P21/5W 7506 M P21W 7443 M W21/5W 194 W3W 2845 M W5W 3893 M T4W 5007 M R5W 5008 M R10W 3157W LED 1157W LED

LED RETROFIT - una pieza fuerte de la tecnología HELLA

No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Contenido	Empaque	Características
HS1 LED	12	9W	P43t	1	C	Luz Frontal
M5 LED	12	6W	P15d-25-1	1	C	Luz Frontal
H1 LED STD	12/24	15W	P14,5s	2	C	Luz Frontal
H3 LED STD	12/24	15W	Pk22s	2	C	Luz Frontal
H4 LED STD	12/24	18W	P43t	2	C	Luz Frontal
H7 LED STD	12/24	18W	PX26d	2	C	Luz Frontal

LEDifícate!

Alta visibilidad, comodidad y atractivo diseño LED

Controlador de corriente automático en caso de sobretemperatura

Gestión optimizada del calor:
Los LED's proporcionan un
flujo luminoso óptimo

Ventilación activa
mediante ventilador
incorporado

Disipador de calor de aluminio:
Gran superficie radiante



H1



H3



H4



H7



HS1



M5

RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS HALÓGENOS

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	Características
H4 	H4 35/35W M	12	35/35 W	P43t	T4.625	1	C	Standard
	H4 35/35W WL M	12	35/35 W	P43t	T4.625	1	C	WL White Light / Luz Blanca
	H4 35/35W HP2.0 M	12	35/35 W	P43t	T4.625	1	C	HP Brighter Light / 50% + Luz
	H4 35/35W YL M	12	35/35 W	P43t	T4.625	1	C	YL Yellow Light / Luz Amarilla
	H4 60/55W HP2.0 M	12	60/55 W	P45t	T4.625	1	C	HP Brighter Light/ 50% + Luz
	H4 60/55W	12	60/55 W	P43t	T4.625	1	C	Standard

STANDARD

HIGH PERFORMANCE

WHITE LIGHT

XTREME YELLOW

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	Características
HS1 	HS1 M	12	35/35 W	PX43t	T5	1	C	Standard
	HS1 35/35W HP2.0 M	12	35/35 W	PX43t	T5	1	C	HP Brighter Light / 50% + Luz
	HS1 35/35W WL M	12	35/35 W	PX43t	T5	1	C	WL White Light / Luz Blanca
	HS1 35/35W YL M	12	35/35 W	PX43t	T5	1	C	YL Yellow Light / Luz Amarilla

STANDARD

HIGH PERFORMANCE

WHITE LIGHT

XTREME YELLOW

Imagen del Producto / Dimensiones	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	Características
M5 	M5 35/35W M	12	35/35 W	P15d-25-1	F1	1	C	Standard
	M5 35/35W1 M	12	35/35 W	BA20d	F1	1	C	Standard
	M5 25/25W M	12	25/25 W	BA20d	F1	1	C	Standard
	M5 25/25W1 M	12	25/25 W	P15d-25-1	F1	1	C	Standard
	M5 18/18W M	12	18/18 W	P15d-25-1	F1	1	C	Standard
	M5 35/35W3 M	12	35/35 W	P15d-25-3	F1	1	C	Standard
	M5 25/25W3 M	12	25/25 W	P15d-25-3	F1	1	C	Standard
	M5 12V 25/25 WL M	12	25/25 W	BA20d	F1	1	C	WL White Light / Luz Blanca
	M5 25/25W1 WL M	12	25/25 W	P15d-25-1	F1	1	C	WL White Light / Luz Blanca
	M5 12V 35/35 WL M	12	35/35 W	BA20d	F1	1	C	WL White Light / Luz Blanca
	M5 12V 35/35 HP2.0 M	12	35/35 W	BA20d	F1	1	C	HP Brighter Light / 50% + Luz
	M5 12V 35/35 YL M	12	35/35 W	BA20d	F1	1	C	YL Yellow Light / Luz Amarilla

STANDARD

HIGH PERFORMANCE

WHITE LIGHT

XTREME YELLOW

C = Caja de cartón B = Blister P = Estuche de Plástico
Medidas en milímetros

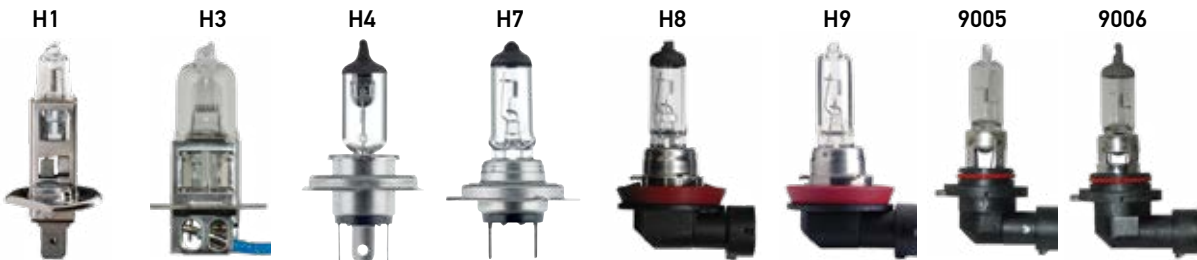
RANGO DE PRODUCTO

SUMARIO DE BOMBILLOS MINIATURA

Imagen del Producto	No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	Características
	5007 M	12	5 W	BA15s	G18	10	C	Standard
	5008 M	12	10 W	BA15s	T16	10	C	Standard
	5009A M	12	10 W	BAU15s	RY10W	1	C	Standard
	6235 M	12	35/35 W	BA20d	S2	1	C	Standard
	2821 M	12	3 W	W2 1x9.5d	T10	10	C	Standard
	2825 M	12	5 W	W2 1x9.5d	T10	10	C	Standard
	921 M	12	16 W	W2 1x9.5d	T15	10	C	Standard
	1891 M	12	3 W	BA9s	T8.5	10	C	Standard
	7506 M	12	21 W	BA15s	S25	10	C	Standard
	7528 M	12	5 W	BAY15d	S25	10	C	Standard
	3893 M	12	4 W	BA9s	T8.5	10	C	Standard
	7507 M	12	21 W	BAU15s	S25	10	C	Standard
	6413 M	6	5 W	SV8.5-8	T3.5	10	C	Standard















OTRAS REFERENCIAS DE BOMBILLOS PARA CUATRIMOTOS Y BUGGIES











No. de Parte	Voltaje	Consumo	Base	Forma	Contenido	Empaque	DOT	ECE	INMETRO	Características
H1	12	55 W	P14.5s	T2.5	1	C	■	■	■	Standard
H3	12	55 W	PK22s	T3.25	1	C	■	■	■	Standard
H4	12	60/55 W	P43T	T4.625	1	C		■	■	Standard
H7	12	55 W	PX26d	T4.625	1	C	■	■	■	Standard
H8	12	35 W	PGJ19-1	T4	1	C	■	■		Standard
H9	12	65 W	PGJ19-5	T4	1	C	■	■		Standard
9005 HB3	12	65 W	P20d	T4	1	C	■	■	■	Standard
9006 HB4	12	55 W	P22d	T4	1	C	■	■	■	Standard











TIPOS DE BOMBILLOS Y BASES

BASES DE BOMBILLOS HALÓGENOS

	H1	H3	H4	H7	H8
TIPO					
BASE					
	P14.5s	PK22s	P43t	PX26d	PGJ19-1
	H9	HS1	9005	9006	M5
TIPO					
BASE					
	PGJ19-5	PX43t	P22t	P22t	P15d-25-1

BASE		TIPO		
	BA9s		1891 M	
	BA15s		7506 M	
	BAY15d		7528 M	
	BA9s		3893 M	
	BAU15s		7507 M	
	SV8.5-8		6413 M	

BASE		TIPO		
	BA15s		5007 M	
	BA15s		5008 M	
	BAU15s		5009A M	
	BA20d		6235 M	
	W2 1x9.5d		2821 M	
	W2 1x9.5d		2825 M	
	W2 1x9.5d		921 M	



DESCUBRE: TODA LA GAMA DE
BOMBILLOS: HALÓGENOS STANDARD,
HALÓGENOS MOTO, PERFORMANCE,
LONG LIFE, HEAVY DUTY, HIGH WATTAGE.
ADICIONALMENTE LED Y XENON.

HELLA Colombia Autopartes S.A.S.

Calle 123 # 7-51/57 Oficina 1301

Tel. +57 601 718 2501

Bogotá – Colombia

@hella.americas

www.hella.com/americas

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt

08.2025

Impreso en Colombia

Reservado el derecho de realizar cambios materiales o de precios.