



CATÁLOGO GENERAL SISTEMAS ÓPTICOS ADVERTENCIA




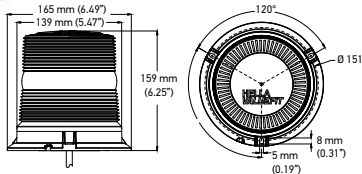

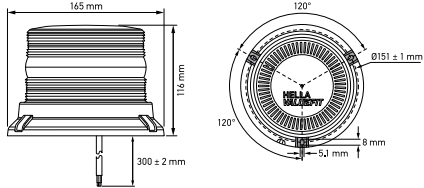
Los Sistemas Ópticos de Advertencia (OWS), las lámparas giratorias, las balizas y sus constantes implementaciones hacen de los productos HELLA la mejor tecnología con una resistencia extrema. HELLA le permite estar absolutamente seguro y visible en todo momento.

SISTEMAS ÓPTICOS DE ADVERTENCIA

RANGO DE PRODUCTO

Los Sistemas Ópticos de Advertencia (OWS), los sistemas de señalización de la serie KL, las lámparas giratorias, las balizas y sus constantes implementaciones tecnológicas hacen que los productos HELLA sean tan especiales. Lámparas giratorias, intermitentes, luces de advertencia: aquí es donde nuestros especialistas combinan la mejor tecnología con una resistencia extrema. El resultado: tecnología LED de alta calidad, moderna tecnología reflectora, que resiste incluso las condiciones climáticas y de trabajo más duras, así como un servicio continuo sin comprometer su funcionamiento.

HELLA le permite estar absolutamente seguro y visible en todo momento.

Imagen de Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones técnicas	No. de parte
HELLA VALUEFIT MEGA  	LED <ul style="list-style-type: none"> Baliza redonda, diseño moderno Opción de domo bajo alto Disponible en ámbar, azul, rojo y verde Tipo de protección: IP67 Protección ante inversión de polaridad y sobre tensión Base y domo de policarbonato (PC) 1 año de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-48 VCD Patrón de destello: destello / rotativo (manecillas del reloj) Colores: Ámbar, azul, rojo y verde Consumo de energía: 16 Watt Material de la carcasa y domo: PC Montaje: Fijo, Magnético Conexión: Cable de 300 mm Magnético: Cable espiral de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos con interruptor de encendido / apagado e interruptor de selección de patrón 	357960001 Ámbar, Fijo
			357960011 Ámbar, Magnético
			357960101 Azul, Fijo
			357960111 Azul, Magnético
			357960201 Rojo, Fijo
			357960301 Verde, Fijo
HELLA VALUEFIT MEGA COMPACT NUEVO  	LED <ul style="list-style-type: none"> Baliza redonda, diseño compacto Disponibles en ámbar, azul, rojo y transparente Tipo de protección: IP67, IP69K Protección ante inversión de polaridad y sobre tensión Base y domo de policarbonato (PC) 1 año de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-48 VCD Patrón de destello: destello / rotativo (manecillas del reloj) Consumo de energía: 18 Watt Material de la carcasa y domo: PC Montaje: Fijo, Magnético Cable espiral de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos con interruptor de encendido / apagado e interruptor de selección de patrón. 	357970011 Ámbar, Magnético
			357970031 Azul, Magnético
			357970021 Rojo, Magnético
			357970041 Transparente, Magnético



HELLA VALUEFIT MEGA



HELLA VALUEFIT MEGA COMPACT











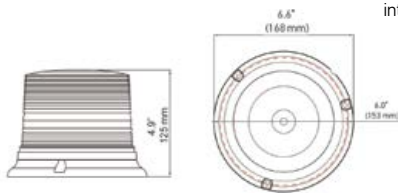


HELLA VALUEFIT MINI

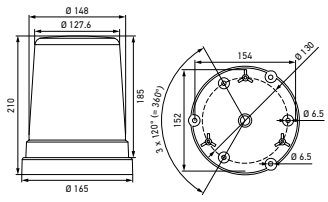

Imagen de Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones técnicas	No. de parte
K-LED REBELUTION 	LED <ul style="list-style-type: none"> Innovación y cambio: eso es lo que KLED Baliza de Rebelution significa. El área de salida de luz estrecha está estableciendo nuevos estándares en el mercado de balizas. La característica más llamativa del KLED Rebelution es su diseño único y poco convencional. Se las arregla sin una cúpula clásica e impresiona con su estilo discreto y futurista. El diseño de bajo perfil le da un aspecto sigiloso para una perfecta integración del diseño del vehículo. 2 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-30 VCD Patrón de destello: destello (1 patrón) o rotativa (1 patrón/velocidad) Aprobación: ECE-R65, SAE Clase 2 (excepción) Color: Ámbar Consumo de energía: 38 / 13 Watt Montaje: Fijo Conexión: Cable de 150 mm con conductores abiertos 	455255001 Fijo, destello 455256001 Fijo, rotativa
HELLA VALUEFIT SLIM 	LED <ul style="list-style-type: none"> Baliza redonda, diseño moderno La carcasa de aluminio fundido a presión contribuye a una alta eficiencia térmica. Disponible en ámbar Tipo de protección: IP67, IP 6K9K Protección ante inversión de polaridad y sobre tensión 1 año de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-30 VCD Patrón de destello: 2 patrones: Sencillo y doble Color: Ámbar Consumo de energía: 10 Watt Material de la carcasa y domo: PC Montaje: Fijo Conexión: Cable de 300 mm 	357980001 Ámbar, Fijo 357980011 Ámbar, Flexible
FL MINI 	LED <ul style="list-style-type: none"> Baliza LED supercompacta (SAE J845 Clase 3) Amplio rango de voltaje hasta 80 VCD Diseñado para montacargas con aprobación UL 2 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-80 VCD Patrón de destello: 1 patrón de destello Aprobación: ECE, SAE J845 Clase 3, UL Color: Ámbar Consumo de energía: 8 Watt Montaje: Fijo Conexión: Fijo: Cable de 250 mm con conductores abiertos 	014959111 Montaje fijo
HELLA VALUEFIT MINI 	LED <ul style="list-style-type: none"> Baliza redonda, diseño moderno Disponible en ámbar Tipo de protección: IP67 Protección ante inversión de polaridad y sobre tensión 1 año de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-110 VCD Patrón de destello: 2 patrones: Sencillo y doble Color: Ámbar Consumo de energía: 16 Watt Material de la carcasa y domo: PC Montaje: Fijo Conexión: Cable de 300 mm 	357961001 Ámbar, Fijo

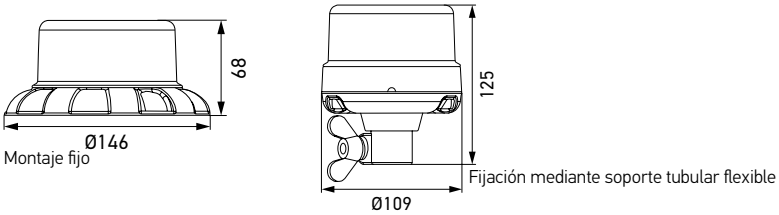

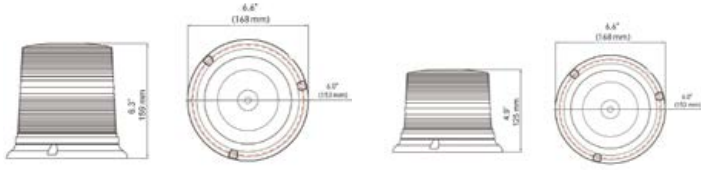Imagen de Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones técnicas	No. de parte
VF700 LED Ámbar 	LED <ul style="list-style-type: none"> Baliza LED en diseño clásico trapezoidal con lente ámbar o transparente Genera un gran efecto de advertencia con visibilidad panorámica gracias a la altura de su diseño Con función de señalización ámbar giratoria o de doble intermitencia Cúpula de luz ámbar clásica o lente transparente 	Voltaje: 12-24 VCD Patrón de destello: Función giratoria y doble intermitencia Homologación: ECE-R65 TA1, SAE J845 Clase 1 CISPR25 Clase 5 Clase de Protección: IP56 Protección CEM: ECE-R10, CISPR 25 Clase 3 Color: Ámbar/Transparente Consumo de energía: 25 W @ 12 V 25 W @ 24 V Montaje: Fijo Conexión: Cable de extremo abierto	357958111 Ámbar 357958121 Transparente
VF700 LED Transparente 			
NUEVO			
K-LED Nano  <p>Montaje fijo</p>  <p>COMPACT Fijación mediante soporte tubular flexible</p>	LED <ul style="list-style-type: none"> Diseño muy compacto con alta intensidad luminosa Resistente a las vibraciones y a los impactos Elevada estanqueidad gracias a un sellado completo Disponible en ámbar 5 años de garantía 	Voltaje: 12 V / 24 V Patrón de destello: LED destellante Homologación: CEPE/ONU 65 TA1 005218, SAE J845 clase 1 Color: Ámbar Consumo de energía: aprox. 1,6 A (12 V) aprox. 0,8 A (24 V) Montaje: Fijo, soporte tubular Conexión: Cable de 150 mm con conector plano 6,3 x 0,8 - 1,5	066146001 Montaje fijo 066146011 Soporte tubular flexible
			
K-LED 50 K-LED 50 COMPACT  	LED <ul style="list-style-type: none"> Baliza redonda moderna (SAE J845 Clase 1) Opción de domo bajo alto y compacto Disponible en ámbar y blanco 5 años de garantía 	Voltaje: 10-30 VCD Patrón de destello: 15 patrones Aprobación: SAE J845 Clase 1, ECE R10 Colores: Ámbar, Blanco Consumo de energía: 22 Watt Montaje: Fijo, Magnético Conexión: Fijo: Cable de 4,8 m Magnético: Cable espiral de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos con interruptor de encendido / apagado e interruptor de selección de patrón	358114761 (H27111001) Montaje fijo 358114771 (H27111011) Magnético 358114811 (H27113001) Montaje fijo 358113821 (H27113011) Magnético
			
K-LED 40 COMPACT 	LED <ul style="list-style-type: none"> Baliza LED de nivel de entrada perfecta (SAE J845 Clase 2) Opción de domo bajo alto y compacto Disponible como montaje fijo permanente o montaje magnético temporal 5 años de garantía 	Patrón de destello: 5 patrones Aprobación: SAE J845 Clase 2 Color: Ámbar Consumo de energía: 3 Watt Montaje: Fijo, Magnético Conexión: Fijo: Cable de 3 m Magnético: Cable espiral de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos con interruptor de encendido / apagado e interruptor de selección de patrón	358114681 (H27115001) Montaje fijo 358114691 (H27115011) Magnético
			

SISTEMAS ÓPTICOS DE ADVERTENCIA


RANGO DE PRODUCTO

Imagen de Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones técnicas	No. de parte
K-LED 100 LED 	LED <ul style="list-style-type: none"> Baliza redonda moderna (SAE J845 Clase 1) Opción de domo bajo alto y compacto Varias opciones de montaje, incluido el montaje en poste DIN 5 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-30 VCD Patrón de destello: 11 / 14 patrones seleccionable por el usuario Aprobación: SAE J845 Clase 1, California Título 13, ECE R65, ECE R10 Color: Ámbar Consumo de energía: 42 / 30 Watt Montaje: Fijo, Magnético, montaje en poste Conexión: Fijo: Cable de 250 mm, Magnético: Cable en espiral de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos + interruptores 	358113811 (H27112001) Montaje fijo 358114791 (H27112011) Magnético 358114801 (H27112031) DIN Poste
K-LED 100 COMPACT LED 	LED <ul style="list-style-type: none"> Baliza redonda moderna (SAE J845 Clase 1) Opción de domo bajo alto y compacto Varias opciones de montaje, incluido el montaje en poste DIN 5 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-30 VCD Patrón de destello: 11 / 14 patrones seleccionable por el usuario Aprobación: SAE J845 Clase 1, California Título 13, ECE R65, ECE R10 Color: Ámbar Consumo de energía: 42 / 30 Watt Montaje: Fijo, Magnético, montaje en poste Conexión: Fijo: Cable de 250 mm, Magnético: Cable en espiral de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos + interruptores 	358114821 (H27114001) Fijo 358114831 (H27114011) Magnético
KL ROTAFLEX / KL ROTAFIX 	HALÓGENO <ul style="list-style-type: none"> Cúpula resistente con superficie lisa y fácil de limpiar Varias opciones de montaje Posibilidad de instalación de Fijo desde arriba o desde abajo Conector de tubo flexible de poste DIN con absorción de impactos 2 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 12 or 24 VCD Patrón de destello: Rotating 160 RPM Aprobación: SAE J845 Clase 1, ECE R65, ECE R10 Color: Ámbar Consumo de energía: 75 / 95 Watt Montaje: Fijo, Flexible Conexión: Fijo: Cable de 200 mm Magnético: Cable espiral de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos con interruptor de encendido / apagado e interruptor de selección de patrón 	007337001 12 V Montaje fijo 006846001 12 V Montaje Flexible 007337011 24 V Montaje fijo 006846011 24 V Montaje Flexible
KL ROTA COMPACT 	HALÓGENO <ul style="list-style-type: none"> La baliza clásica de HELLA Cumple con los requisitos legales más altos (SAE J845 Clase 1, ECE, ...) Opciones de montaje modular para adaptarse a todas las aplicaciones 2 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 12 or 24 VCD Patrón de destello: Rotativo 180 RPM Aprobación: SAE J845 Clase 1, ECE R65, ECE R10 Color: Ámbar Consumo de energía: 70 / 85 Watt Montaje: Fijo, Flexible Conexión: Fijo: Cable de 200 mm Magnético: Cable espiral de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos, Flex: enchufe DIN 	009506001 12 V Montaje fijo 009506011 24 V Montaje Flexible 009506201 12 V Montaje fijo

BARRA DE LUCES LED HELLA TAMAÑO COMPLETO



- Elija entre 8 opciones diferentes de barras de luces que varían en tamaños para adaptarse a su automóvil, camión o vehículo comercial ligero
- Disponible en longitudes de 48", 56" y 60"
- Opciones de luces de callejón de parada / cola / giro y luz de desmontaje
- Diseño de lente ahumada para una apariencia sigilosa
- Todas las barras de luces vienen con funcionalidad de director de tráfico integrada
- Fácil mantenimiento con máxima accesibilidad
- Se puede montar de forma permanente o temporal mediante sets de correas
- 5 años de garantía

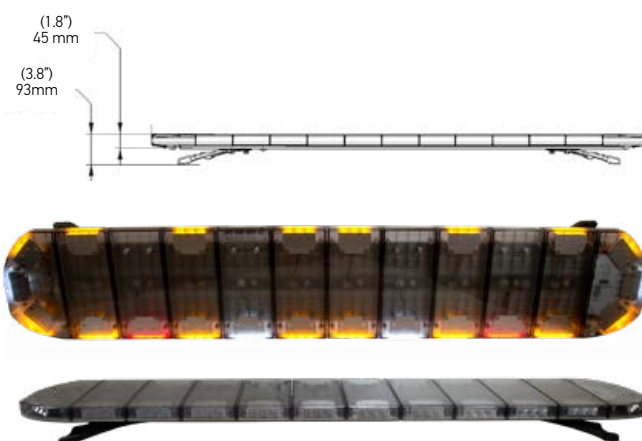

Datos técnicos	
Voltaje:	10-30 VCD
Patrón de destello:	29 patrón de destello seleccionable por el usuario
Aprobaciones:	SAE J845 Clase 1, California Título 13
Colores:	Ámbar, Rojo, Azul, Verde
Consumo de energía:	103 / 130 / 143 / 182 Watt
Montaje:	Set de correas para soportes o vehículos específicos (se vende por separado)
Conexión:	Cable de 3 m con cables abiertos
Clasificación del IP:	IP 67


Description	Color	No. de parte
LB4800A	● Barra de luz LED, 48", Ámbar	358111781 (H27941001)
LB4800AL	● Barra de luz LED, 48", Ámbar, con luces de callejón y desmontaje	358111871 (H27941091)
LB4800AGL	● ● Barra de luz LED, 48", Ámbar / Verde, con luces de callejón y desmontaje	358111821* (H27941041)
LB4800RBL	● ● Barra de luz LED, 48", Rojo / Azul, con luces de callejón y desmontaje	358111841* (H27941061)
LB4800RL	● Barra de luz LED, 48", Rojo, con luces de callejón y desmontaje	358111851* (H27941071)
LB4800BL	● Barra de luz LED, 48", Azul, con luces de callejón y desmontaje	358111861* (H27941081)
LB5600AL	● Barra de luz LED, 56", Ámbar, con luces de freno, trasera, direccional, desmontaje y callejón	358111801 (H27941021)
LB6000AL	● Barra de luz LED, 60", Ámbar, con luces de freno, trasera, direccional, desmontaje y callejón	358111811 (H27941031)

* Artículo de pedido especial


SISTEMAS ÓPTICOS DE ADVERTENCIA

RANGO DE PRODUCTO


358111781



358111871




358111821




358111841



358111851



358111861



358111801




358111811



Descripción

- LED módulo ámbar
- LED módulo verde
- LED módulo rojo
- LED módulo azul
- Destello
- Luz de desmontaje
- Luces del callejón

HELLA BARRA DE LUZ LED CONJUNTOS DE CORREAS

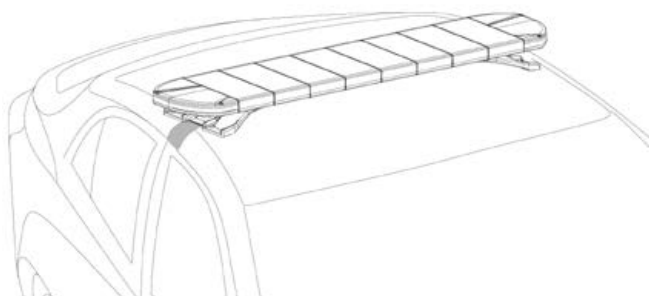

Aplicaciones	Modelo	No. de parte
CHEVY IMPALA	2014 - 2015	358115551 (H27942011)
CHEVY SILVERADO	2014 - 2018	358115561 (H27942021)
CHEVY TAHOE	2007 - 2014	358115571 (H27942031)
GMC YUKON	2001 - 2014	358115581 (H27942041)
DODGE CHARGER	2011 - 2020	358115591 (H27942051)
DODGE RAM 1500	2012 - 2019	358115601 (H27942061)
DODGE RAM 1500-3500	2010 - 2011	358115611 (H27942081)
FORD EXPLORER	2013 - 2019	358115631 (H27942101)
FORD F150 - F550	2015 - 2020	358115641 (H27942111)
FORD F150	2004 - 2014	358115651 (H27942121)
FORD F250 - 550	1999 - 2016	358115661 (H27942131)
FORD TAURUS	2013 - 2019	358115671 (H27942141)

BARRA DE LUZ LED CONTROLADOR



- Montaje en soporte ajustable 360
- Se pueden cambiar siete funciones auxiliares
- Control independiente del poder
- Montado en cualquier superficie en ángulo
- Admite el control de la barra de luces y el asesor de tráfico
- Audio y retroalimentación visible

Descripción

Controlador de Barra de luz LED HELLA

358115681
(H27943001)

SISTEMAS ÓPTICOS DE ADVERTENCIA

RANGO DE PRODUCTO

Imagen de Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones técnicas	No. de parte
MLB 200 LED BARRA DE LUZ	<ul style="list-style-type: none"> Barra de luces de advertencia de perfil bajo de 16" (solo 1,4" de altura) Disponible en varios colores y diferentes opciones de montaje Resistente a la intemperie y a las vibraciones 5 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-30 VCD Patrón de destello: 24 patrones seleccionables por el usuario Aprobación: SAE J845 Clase 1, California Título 13, ECE-R10 Colores: Ámbar, Ámbar/Blanco Consumo de energía: 74 Watt Montaje: Fijo, Magnético Conexión: Fijo: Cable de 3 m, Magnético: Cable en espiral de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos + interruptores 	358111561 (H27997001) Fijo Ámbar 358111571 (H27997011) Magnético Ámbar 358111581 (H27997021) Fijo Ámbar/Blanco 358111591 (H27997031) Magnético Ámbar/Blanco
			
MLB 200 LED COLOR DUAL BARRA DE LUZ	<ul style="list-style-type: none"> Barra de luces de advertencia de perfil bajo de 16" (solo 1,4" de altura) La memoria dual permite cambiar fácilmente entre dos modos de color diferentes Disponible en varios colores y diferentes opciones de montaje 5 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-30 VCD Patrón de destello: 24 patrones seleccionables por el usuario Aprobación: SAE J845 Clase 1, California Título 13, ECE-R10 Colores: Ámbar/Blanco, Ámbar/Azul Consumo de energía: 72 Watt Montaje: Fijo, Magnético Conexión: Fijo: Cable de 3 m, Magnético: Cable en espiral de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos + interruptores 	358111601 (H27997501) Fijo Ámbar/Blanco 358111621 (H27997521) Fijo Ámbar/Azul 358111631 (H27997531) Magnético Ámbar/Azul
			
MS6-DC COLOR DUAL CABEZAL LED	<ul style="list-style-type: none"> Obtenga el doble por su dinero: luz estroboscópica de advertencia óptica + luz de trabajo, todo en uno Cabezal de luz LED de dos colores con función de anulación de luz de escena blanca integrada El cabezal de luz tiene un cómodo cable de instalación de 7 pies Se pueden agrupar varias unidades para que parpadeen simultáneamente o alternativamente 5 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-30 VCD Fuente de luz: 2x6 LEDs Patrón de destello: 29 patrones de destello seleccionables por el usuario Aprobación: SAE J595 Clase 1 Colores: Rojo, Azul, Ámbar con función de anulación luz Blanca Consumo de energía: 18 Watt Material de la carcasa: Aluminio Montaje: Tornillo Conexión: Cable de 1m 	358118131 Rojo + Azul dividido / Todo Blanco 358118141 Ámbar + Blanco dividido / Todo Blanco 358118151* Todo Rojo / Todo Azul anulación 358118161* Todo Rojo / Todo Blanco anulación 358118171* Todo Azul / Todo Blanco anulación * Artículo de pedido especial
			
MS4 TRIPLE COLOR CABEZAL LED	<ul style="list-style-type: none"> Luz estroboscópica de advertencia LED de tres colores con función de anulación de luz de escena blanca integrada Se pueden agrupar varias unidades para que parpadeen simultáneamente o alternativamente 5 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-30 VCD Fuente de luz: 4x3 LEDs Patrón de destello: 21 patrones de destello seleccionable por el usuario (incluido encendido fijo) Aprobación: SAE J595 Clase 1 Colores: Rojo, Azul, Ámbar, Blanco con función de anulación luz Blanca Consumo de energía: 18 Watt Material de la carcasa: Aluminio Montaje: Tornillo Conexión: Cable de 1 m 	358111911 (H22899001) Rojo/ Blanco/ Azul
			

SISTEMAS ÓPTICOS DE ADVERTENCIA

RANGO DE PRODUCTO


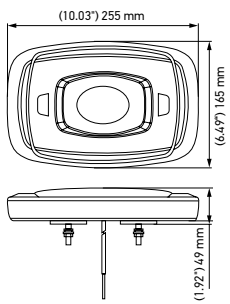

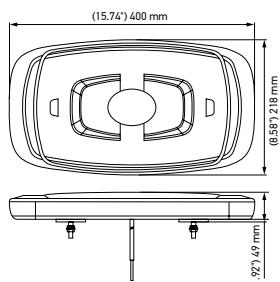










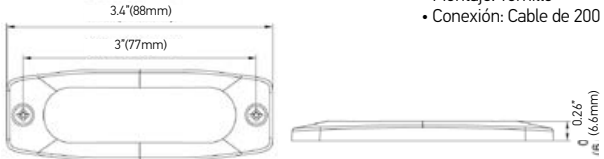
Imagen de Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones técnicas	No. de parte
10" MINI BARRA DE LUZ 	<div>LED</div> <ul style="list-style-type: none"> • Mini barra de luz de 10" • Emisión de luz ámbar tanto en lentes transparentes como en ámbar • Múltiples opciones de destello seleccionables por el usuario, incluido el patrón giratorio • Opciones de montaje con soporte o magnético • 5 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 10-30 VCD • Patrón de destello: 10 patrones seleccionable por el usuario • Aprobación: SAE J845 Clase 1, ECE-R10, EMC CISPR, 25 Clase 3, IP6K9K (soporta la limpieza a alta presión) • Colores: Ámbar, Ámbar/Blanco • Consumo de energía: 70 Watt • Montaje: Fijo or Magnético • Conexión: Fijo: Cable de 500 mm, Magnético: Cable en espiral de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos + interruptores 	014566111 Fijo, Lente transparente , Ámbar 014566311* Fijo, Lente Ámbar, Ámbar 014566411 Fijo, Lente transparente, Ámbar/Blanco 014566121 Magnético, Lente transparente, Ámbar 014566321* Magnético, Lente Ámbar, Ámbar 014566421 Magnético, Lente transparente , Ámbar/Blanco * Artículo de pedido especial
16" MINI BARRA DE LUZ 	<div>LED</div> <ul style="list-style-type: none"> • Mini barra de luces de 16 " • Emisión de luz ámbar tanto en lentes transparentes como en ámbar • Múltiples opciones de destello seleccionables por el usuario, incluido el patrón giratorio • Opciones de montaje con soporte o magnético • 5 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 10-30 VCD • Patrón de destello: 10 patrones seleccionable por el usuario • Aprobación: SAE J845 Clase 1, ECE-R10, EMC CISPR 25 Clase 3, IP6K9K (soporta la limpieza a alta presión) • Colores: Ámbar, Ámbar/Blanco • Consumo de energía: 70 Watt • Montaje: Fijo or Magnético • Conexión: Fijo: Cable de 500 mm, Magnético: Cable en espiral de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos + interruptores 	014565111 Fijo, Lente transparente , Ámbar 014565311* Fijo, Ámbar Lens, Ámbar 014565411 Fijo, Lente transparente , Ámbar/Blanco 014565121 Magnético, Lente transparente , Ámbar 014565321* Magnético, Ámbar Lens, Ámbar 014565421 Magnético, Lente transparente, Ámbar/Blanco * Artículo de pedido especial
MLB 50 LED BARRA DE LUZ 	<div>LED</div> <ul style="list-style-type: none"> • Mini barra de luces de diseño clásico de 14" • Función de bajo consumo para uso nocturno • Disponible en montaje permanente, de vacío o de imán • 5 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 10-30 VCD • Patrón de destello: 24 patrones seleccionable por el usuario • Aprobación: SAE J845 Clase 1, California Título 13, ECE-R10 • Colores: Ámbar, Ámbar/Blanco • Consumo de energía: 70 Watt • Montaje: Fijo, Magnético • Conexión: Fijo: Cable de 300 mm, Magnético: Cable en espiral de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos + interruptores 	358111431 (H27995001) Fijo Ámbar 358111441 (H27995011) Magnético, Ámbar 358111451 (H27995021) Fijo Ámbar/Blanco 358111461 (H27995031) Magnético Ámbar/Blanco
MLB 100 LED BARRA DE LUZ 	<div>LED</div> <ul style="list-style-type: none"> • La memoria no volátil recuerda el último patrón de destello • Se pueden sincronizar varias unidades • Protección contra polaridad inversa • Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo • 5 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> • Fuente de luz: 30 LEDs • Warning Patterns: 23 Patrones de destello • Voltaje operativo : 12 /24 VCD • Máximo poder: 50 W • Aprobaciones: SAE J845 Clase 1, California Título 13, ECE R65, ECE R10 • Montaje: Fijo: Cable de 300 mm • Conexión: Magnético: Cable de 3 m con enchufe para encendedor de cigarrillos con interruptor de encendido / apagado e interruptor de selección de patrón • Sincronización de unidades múltiples: más de 15 unidades • Temperatura de func.: -30°C a +60°C • Clasificación IP: IP67 	358111471 (H27996001) Fijo Ámbar 358111481 (H27996011) Magnético Ámbar 358111511 (H27996041) Fijo Ámbar/Blanco 358111521 (H27996051) Magnético Ámbar/Blanco

Imagen de Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones técnicas	No. de parte
MST6E SLIM ESTROBO CABEZAL LED	LED • Perfil súper bajo para una ubicación discreta • Lente esmerilada para tecnología de cuerpo brillante y visibilidad de 180 grados • 5 años de garantía	• Voltaje: 10-30 VCD • Fuente de luz: 6 LEDs • Patrón de destello: 21 patrón de destello seleccionable por el usuario • Aprobación: SAE J595 Clase 1 • Colores: Ámbar, Azul, Rojo, Blanco y Verde • Consumo de energía: 6 Watt • Material de la carcasa: Plástico • Montaje: Tornillo + Cinta 3M • Conexión: Cable de 20 cm	358111691 (H22897001) Ámbar 358111701 (H22897011) Azul 358111711 (H22897021) Blanco 358111721 (H22897031) Rojo 358111731 (H22897041) Verde 358111741 (H22897051) Ámbar/Blanco 358111751* (H22897061) Ámbar/Verde 358111771* (H22897081) Verde/Blanco
 			* Artículo de pedido especial
CONCEALED LED GEN.II CABEZAL LED	LED • Conjunto de cabezal de luz LED oculto confiable (2 luces, unidad de control, cables de instalación largos) • Diseño emergente para una fácil instalación (se puede usar como escondite o para montaje en superficie) • Las unidades sincronizadas pueden parpadear simultánea o alternativamente • 5 años de garantía	• Voltaje: 10-30 VCD • Fuente de luz: 2x6 LEDs • Patrón de destello: 37 patrones seleccionable por el usuario • Aprobación: SAE J595 Clase 1 • Colores: Ámbar, Blanco, A/W y Azul/Blanco • Consumo de energía: 12 Watt • Material de la carcasa: Aluminio • Montaje: Tornillo • Conexión: 0.9 m + cable de 3 m con conectores sencillos	358111941* (H22901001) Ámbar 358111951* (H22901021) Blanco 358111961 (H22901031) Ámbar/Blanco 358111971* (H22901041) Azul/Blanco
 			* Artículo de pedido especial
MS6 ESTROBO CABEZAL LED	LED • Luz estroboscópica de advertencia clásica de 6 LED • Base de aluminio negro para un calor máximo disipación • Cumple con todos los requisitos legales (SAE J845 Clase 1, CT13, ...) • Las unidades sincronizadas pueden parpadear simultáneamente o alternativamente • 5 años de garantía	• Voltaje: 10-30 VCD • Fuente de luz: 6 LEDs • Patrón de destello: 19 patrón de destello seleccionable por el usuario • Aprobación: SAE J595 Clase 1, California Título 13 • Colores: Ámbar, Azul, Rojo y Blanco • Consumo de energía: 10 Watt • Material de la carcasa: Aluminio • Montaje: Tornillo • Conexión: Cable de 100 mm	358111151 (H22890001) Ámbar 358111161 (H22890021) Blanco 358111171 (H22890031) Azul 358111181 (H22890041) Rojo 358111191 (H22890051) Ámbar/Blanco 358111201 (H22890061) Rojo/Azul 358111211 (H22890071) Rojo/Blanco
 			
MST6 SLIM ESTROBO CABEZAL LED	LED • Perfil súper bajo para una ubicación discreta • Cumple con todos los requisitos legales (SAE J845 Clase 1, CT13, ...) • Las unidades sincronizadas pueden parpadear simultánea o alternativamente • 5 años de garantía	• Voltaje: 10-30 VCD • Fuente de luz: 6 LEDs • Patrón de destello: 23 patrones seleccionable por el usuario • Aprobación: SAE J595 Clase 1, California Título 13 • Colores: Ámbar, Azul, Rojo y Blanco • Consumo de energía: 6 Watt • Material de la carcasa: Plástico • Montaje: Tornillo • Conexión: Cable de 200 mm	358111321 (H22895001) Ámbar 358111331* (H22895021) Azul 358111341 (H22895031) Blanco 358111351* (H22895041) Rojo 358111361 (H22895051) Ámbar/Blanco 358111371 (H22895061) Rojo/Azul
 			* Artículo de pedido especial

SISTEMAS ÓPTICOS DE ADVERTENCIA

RANGO DE PRODUCTO

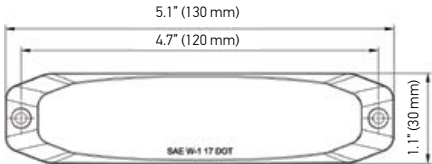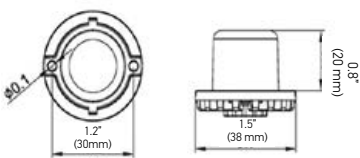Imagen de Producto / Dimensiones	Características	Especificaciones técnicas	No. de parte
MS3 MINI LED CABEZAL LED 	<div>LED</div> <ul style="list-style-type: none"> Luz estroboscópica de advertencia compacta de 3 LED Base de aluminio negro para una máxima disipación de calor Cumple con todos los requisitos legales (SAE J845 Clase 1, CT13, ...) Las unidades sincronizadas pueden parpadear simultánea o alternativamente 5 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-30 VCD Fuente de luz: 3 LEDs Patrón de destello: 12 patrones de destello seleccionable por el usuario Aprobación: SAE J595 Clase 1, California Título 13 Colores: Ámbar, Blanco Consumo de energía: 5 Watt Material de la carcasa: Aluminio Montaje: Tornillo Conexión: Cable de 100 mm 	358111221 (H22891001) Ámbar 358111241 (H22891031) Blanco
MST3 SLIM ESTROBO CABEZAL LED 	<div>LED</div> <ul style="list-style-type: none"> Luz intermitente súper compacta y de bajo perfil para una ubicación discreta Cumple con todos los requisitos legales (SAE J845 Clase 1, CT13, ...) Las unidades sincronizadas pueden parpadear simultánea o alternativamente 5 años de garantía 	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 10-30 VCD Fuente de luz: 3 LEDs Patrón de destello: 12 patrones de destello seleccionable por el usuario Aprobación: SAE J595 Clase 1, California Título 13 Colores: Ámbar, Azul, Rojo y Blanco Consumo de energía: 3 Watt Material de la carcasa: Plástico Montaje: Tornillo Conexión: Cable de 200 mm 	358111001 (H22896001) Ámbar 358111011 (H22896021) Azul 3581117131 (H22896041) Blanco 3581117121 (H22896031) Rojo

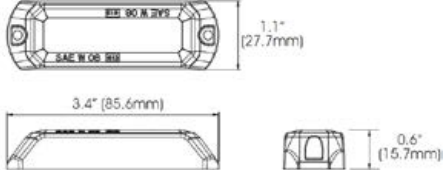Encuentre el producto adecuado con facilidad



El propósito de nuestra información en línea es brindarle más formas de identificar de manera eficiente y conveniente los últimos productos HELLA y obtener información importante sobre ellos. No importa lo que esté buscando, ¡estamos seguros de tener el producto adecuado en nuestra gama!


- Información del producto
- Videos de productos
- animaciones 3D
- Herramientas de configuración para muchos Aplicaciones
- Aplicaciones interactivas para teléfonos inteligentes y tabletas
- Comparaciones de tecnologías de ILUMINACIÓN
- Recomendación de ajustes

ELIVER - FAROS DE TRABAJO y simulador de SISTEMAS DE ALERTA ÓPTICA


Esta herramienta en línea le permite comparar la distribución de la luz de FAROS DE TRABAJO y los patrones de destello de los productos HELLA en un entorno realista.

CONFIGURADOR DE FAROS DE TRABAJO

¿Qué lámpara de trabajo es la mejor opción para su aplicación? El configurador en línea de HELLA le ofrece las recomendaciones de productos correspondientes, incluida toda la información relevante del producto.



ELIVER - Exclusiva herramienta online para comparar la distribución de la luz



DESCUBRE: ¡TODA LA GAMA DE BALIZAS
MEGA, IDEALES PARA LAS EXIGENTES
CONDICIONES DE LAS CARRETERAS DE
CENTRO Y SUR AMÉRICA.

HELLA Colombia Autopartes S.A.S.

Calle 123 # 7-51/57 Oficina 1301

Tel. +57 601 718 2501

Bogotá – Colombia

@hella.americas

www.hella.com/americas

© HELLA GmbH & Co. KGaA. Lippstadt

06.2025

Impreso en Colombia

Reservado el derecho de realizar cambios materiales o de precios.