




CATÁLOGO
ILUMINAÇÃO UNIVERSAL



HELLA do Brasil Automotive Ltda.

www.hella-brasil.com



CONTEÚDO

Página

Nosso catálogo oferece a você uma visão geral e também detalhada de toda a gama de produtos.

Obs.: Este catálogo contém as principais aplicações da frota brasileira mas mostra somente uma pequena parte do portfólio da HELLA. Para maiores detalhes e demais aplicações por favor consulte nosso website.

1. ILUMINAÇÃO

1.1 Faróis Auxiliares Halógenos	3
1.2 Faróis Auxiliares LED	6
1.3 HELLA Black Magic	8
1.4 Faróis de Trabalho LED	15
1.5 Faróis de Segurança e Rotativos LED	22
1.6 Faróis de Trabalho, Auxiliares, Rotativos, Luz Interna e Luz de Freio - HELLA VALUEFIT	25

SÉRIE HELLA COMET 500



A arte de iluminar com os clássicos da iluminação off-road.

As séries HELLA COMET 500, 500FF e 700FF de faróis auxiliares halógenos podem ser facilmente instaladas no teto ou no para-choque dianteiro dos veículos. Estão perfeitamente equipados para resistir a situações de condução extremas. Não são bons apenas na prática, mas na aparência também: um design compacto e carcaça preta com acabamento fosco.

Em termos de tecnologia de iluminação, estes faróis auxiliares oferecem as seguintes características de um design clássico de lâmpada das séries 500 e 700: Iluminação homogênea que oferece excelente visibilidade e segurança em condições extremas de condução.

Todos os faróis auxiliares das séries HELLA COMET 500, 500FF e 700FF incluem:

- 2 faróis auxiliares halógenos.
- 2 lâmpadas de 12 V / 55 Watt.
- 2 capas de proteção.
- 1 relé 12 V, 1 interruptor.
- Chicotes de fios, suportes de montagem e instruções de montagem.



1. Iluminação

1.1 Faróis Auxiliares Halógenos

KIT HELLA 500

HALÓGENO


Características:


- Design leve e moderno
- Lente de vidro
- Refletor pintado com vapor de alumínio
- Resistente a impacto, carcaça reforçada
- Capa protetora

Contém:

- 2 faróis
- 2 lâmpadas H3, 2 capas protetoras, fios, relê, interruptor iluminado e componentes para instalação

Peças de Reposição:

- Lâmpada H3 12V/55W


Especificações Técnicas:

- Voltagem: 12V
- Posição de Luz: Farol Auxiliar
- Fonte de Luz: H3 12V/55W
- Consumo: 55W
- Material: ABS
- Material da Lente: Vidro
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE
- Peso: 1.200 g

Acessórios:


- Capa protetora (branca): 8XS173146001

Código HELLA
005750952
Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

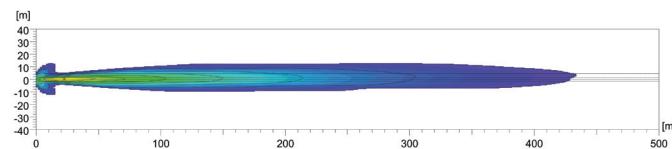

*Alcance aproximado de 420 metros

KIT HELLA 500 FF

HALÓGENO


Características:


- Design leve e moderno
- Lente de vidro lisa
- Refletor pintado com vapor de alumínio “free form”
- Resistente a impacto, carcaça reforçada
- Capa protetora

Contém:

- 2 faróis
- 2 lâmpadas H3, 2 capas protetoras, fios, relê, interruptor iluminado e componentes para instalação

Peças de Reposição:

- Lâmpada H3 12V/55W


Especificações Técnicas:

- Voltagem: 12V
- Posição de Luz: Farol Auxiliar
- Fonte de Luz: H3 12V/55W
- Consumo: 55W
- Material: ABS
- Material da Lente: Vidro
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE
- Peso: 1.200 g

Acessórios:


- Capa protetora (branca): 8XS173146001

Código HELLA
005750941
Tipo de Montagem:

- Superior

Aplicações:

- Universal

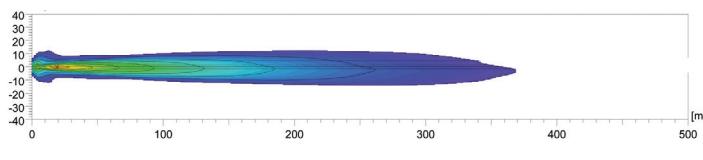

*Alcance aproximado de 380 metros

KIT HELLA 500 BLACK MAGIC

HALÓGENO


Características:


- Sistema inovador criando uma aparência única toda preta quando desligada
- Lente de vidro lisa
- Refletor pintado com vapor de alumínio
- Resistente a impacto, carcaça reforçada

Contém:

- 2 faróis
- 2 lâmpadas H3, 2 capas protetoras, fios, relê, interruptor iluminado e componentes para instalação

Peças de Reposição:

- Lâmpada H3 12V/55W


Especificações Técnicas:

- Voltagem: 12V
- Posição de Luz: Farol Auxiliar
- Fonte de Luz: H3 12V/55W
- Consumo: 55W
- Material: ABS
- Material da Lente: Vidro
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE
- Peso: 1.200 g

Acessórios:


- Capa protetora (preta): 8XS173146011

Código HELLA
005750991
Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

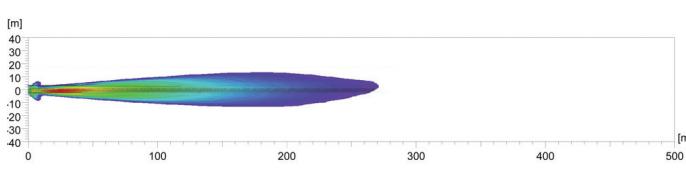

*Alcance aproximado de 280 metros

KIT HELLA 500 NEBLINA

HALOGENO



Características:


- Design leve e moderno
- Lente de vidro lisa
- Refletor pintado com vapor de alumínio "free form"
- Resistente a impacto, carcaça reforçada
- Capa protetora

Contém:

- 2 faróis
- 2 lâmpadas H3, 2 capas protetoras, fios, relê, interruptor iluminado e componentes para instalação

Peças de Reposição:

- Lâmpada H3 12V/55W



Especificações Técnicas:

- Voltagem: 12V
- Posição de Luz: Farol Neblina
- Fonte de Luz: H3 12V/55W
- Consumo: 55W
- Material: ABS
- Material da Lente: Vidro
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE
- Peso: 1.200 g

Acessórios:

- Capa protetora (branca): 8XS173146001

Código HELLA


005750971

Tipo de Montagem:

- Superior

Aplicações:

- Situações de neblina e baixa visibilidade



KIT HELLA 700 FF

HALÓGENO



Características:


- 13% maior comparado ao HELLA 500
- Design leve e moderno
- Lente de vidro lisa
- Refletor pintado com vapor de alumínio "free form"
- Resistente a impacto, carcaça reforçada
- Capa protetora

Contém:

- 2 faróis
- 2 lâmpadas H3, 2 capas protetoras, fios, relê, interruptor iluminado e componentes para instalação

Peças de Reposição:

- Lâmpada H3 12V/55W



Especificações Técnicas:

- Voltagem: 12V
- Posição de Luz: Farol Auxiliar
- Fonte de Luz: H3 12V/55W
- Consumo: 55W
- Material: ABS
- Material da Lente: Vidro
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE
- Peso: 1.200 g

Acessórios:

- Capa protetora (branca): 8XS173147001

Código HELLA


010032801

Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal



1. Iluminação

1.2 Faróis Auxiliares LED

JUMBO LED (Fixação Vertical)

LED


Características:

- Carcaça em termoplástico resistente e de alta qualidade
- Componentes eletrônicos certificados nos padrões da indústria automotiva
- Com luz de posição em LED

Contém:

- 1 farol
- Componentes para instalação
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Funções de Iluminação: Luz de Posição e Farol Alto
- Fonte de Luz: LED
- Consumo:
 - 12V: Luz de Posição 1,3W e Farol Alto 8W
 - 24V: Luz de Posição 2,7W e Farol Alto 8W
- Material: Termoplástico
- Material da Lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IPX9K)
- Peso: 980g

Código HELLA
1FE016773001
Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior (Vertical)

Aplicações:

- Universal

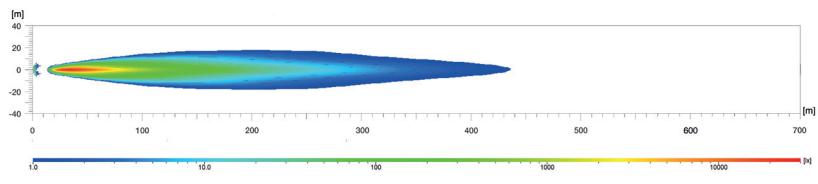

JUMBO LED (Fixação Suspensa)

LED


Características:

- Carcaça em termoplástico resistente e de alta qualidade
- Componentes eletrônicos certificados nos padrões da indústria automotiva
- Com luz de posição em LED

Contém:

- 1 farol
- Componentes para instalação
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Funções de Iluminação: Luz de Posição e Farol Alto
- Fonte de Luz: LED
- Consumo:
 - 12V: Luz de Posição 1,3W e Farol Alto 8W
 - 24V: Luz de Posição 2,7W e Farol Alto 8W
- Material: Termoplástico
- Material da Lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IPX9K)
- Peso: 980g

Código HELLA
1FE016773011
Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior (Suspensa)

Aplicações:

- Universal

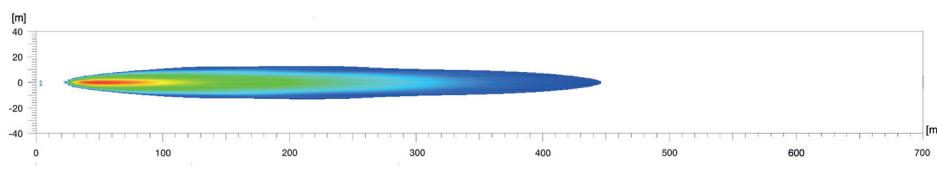

LUMINATOR LED (Versão Preta)

LED


Características:

- Design e performance para atingir os mais elevados padrões de qualidade
- Resistente a impactos e vibrações mesmo em condições severas
- Com luz de posição em LED

Contém:

- 1 farol
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Funções de Iluminação: Luz de Posição e Farol Alto
- Fonte de Luz: LED
- Consumo:
 - 12V: Luz de Posição 2,4W e Farol Alto 14,5W
 - 24V: Luz de Posição 5W e Farol Alto 14,5W
- Material: Termoplástico
- Material da Lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IPX9K)
- Peso: 2.700g

Código HELLA
1F8016560001
Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior


Aplicações:

- Universal

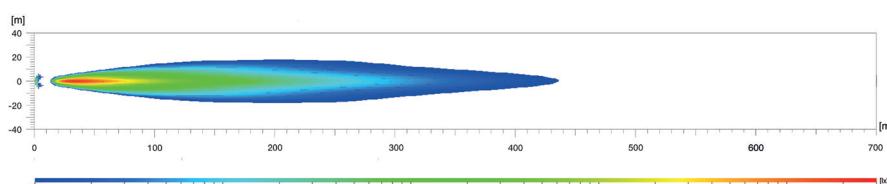

**LUMINATOR LED
(Versão Preta)**

LED

**Características:**

- Design e performance para atingir os mais elevados padrões de qualidade
- Resistente a impactos e vibrações mesmo em condições severas
- Com luz de posição em LED

Contém:

- 1 farol
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Funções de Iluminação: Luz de Posição e Farol Alto
- Fonte de Luz: LED
- Consumo:
 - 12V: Luz de Posição 2,4W e Farol Alto 14,5W
 - 24V: Luz de Posição 5W e Farol Alto 14,5W
- Material: Termoplástico
- Material da Lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IPX9K)
- Peso: 2.700g

Código HELLA**1F8016560011****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:


- Universal

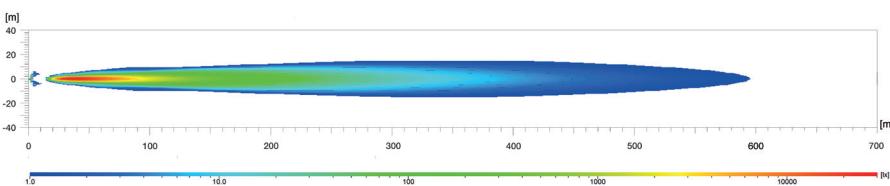

Alcance aproximado de 600 metros

**LUMINATOR LED
(Versão Cromada)**

LED

**Características:**

- Design e performance para atingir os mais elevados padrões de qualidade
- Resistente a impactos e vibrações mesmo em condições severas
- Com luz de posição em LED

Contém:

- 1 farol
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Funções de Iluminação: Luz de Posição e Farol Alto
- Fonte de Luz: LED
- Consumo:
 - 12V: Luz de Posição 2,4W e Farol Alto 14,5W
 - 24V: Luz de Posição 5W e Farol Alto 14,5W
- Material: Aço
- Material da Lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IPX9K)
- Peso: 2.700g

Código HELLA**1F8016560021****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:


- Universal

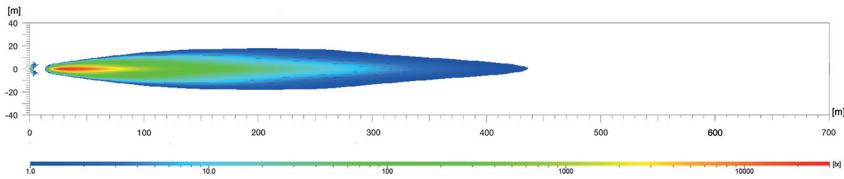

Alcance aproximado de 450 metros

**LUMINATOR LED
(Versão Cromada)**

LED

**Características:**

- Design e performance para atingir os mais elevados padrões de qualidade
- Resistente a impactos e vibrações mesmo em condições severas
- Com luz de posição em LED

Contém:

- 1 farol
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Funções de Iluminação: Luz de Posição e Farol Alto
- Fonte de Luz: LED
- Consumo:
 - 12V: Luz de Posição 2,4W e Farol Alto 14,5W
 - 24V: Luz de Posição 5W e Farol Alto 14,5W
- Material: Aço
- Material da Lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IPX9K)
- Peso: 2.700g

Código HELLA**1F8016560031****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

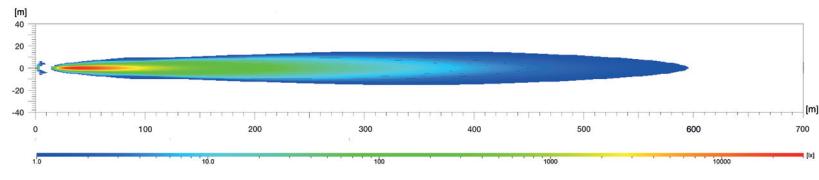

Alcance aproximado de 600 metros

HELLA BLACK MAGIC LED

NOVOS E LENDÁRIOS FARÓIS HELLA

NOVO




1. Iluminação

1.3 HELLA Black Magic

MINI BARRA AUXILIAR BLACK MAGIC - Curto Alcance

LED


Características:

- Partes externas do produto (carcaça e suporte) 100% na cor preta
- Design exclusivo que não permite o acúmulo de poeira
- Produto compacto para aplicações universais

Contém:

- 1 mini barra auxiliar LED
- Manual de instalação
- Elementos para montagem

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 30W
- Fluxo Luminoso: 1600 lm
- Temperatura de Cor: 5700 K
- Fente de luz: 6 LEDs
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP68; IP69K)
- Peso: 470g

Código HELLA
1FB358176201
Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior


Aplicações:

- Universal, Off-Road

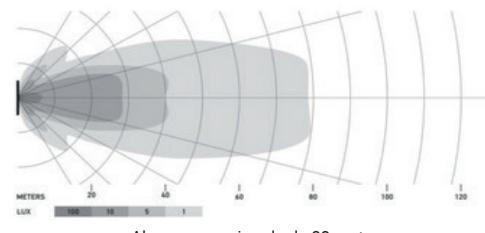

MINI BARRA AUXILIAR BLACK MAGIC - Longo Alcance

LED


Características:

- Partes externas do produto (carcaça e suporte) 100% na cor preta
- Design exclusivo que não permite o acúmulo de poeira
- Produto compacto para aplicações universais

Contém:

- 1 mini barra auxiliar LED
- Manual de instalação
- Elementos para montagem

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Consumo: 30W
- Fluxo Luminoso: 1600 lm
- Temperatura de Cor: 5700 K
- Fente de luz: 6 LEDs
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP68; IP69K)
- Peso: 470g

Código HELLA
1FB358176211
Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior


Aplicações:

- Universal, Off-Road



MINI BARRA AUXILIAR BLACK MAGIC - Curto Alcance

LED


Características:

- Partes externas do produto (carcaça e suporte) 100% na cor preta
- Design exclusivo que não permite o acúmulo de poeira
- Produto compacto para aplicações universais

Contém:

- 1 mini barra auxiliar LED
- Manual de instalação
- Elementos para montagem

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 30W
- Fluxo Luminoso: 1600 lm
- Temperatura de Cor: 5700 K
- Fente de luz: 6 LEDs
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP68; IP69K)
- Peso: 505g

Código HELLA
1FB358176221
Tipo de Montagem:

- Encaixe


Aplicações:

- Universal, Off-Road

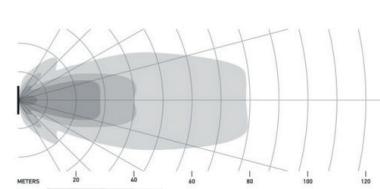

**KIT FAROL AUXILIAR
(CUBO 2,7") BLACK
MAGIC - Curto Alcance**

LED

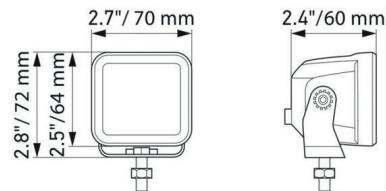**Características:**

- Partes externas do produto (carcaça e suporte) 100% na cor preta
- Design exclusivo que não permite o acúmulo de poeira
- Produto compacto para aplicações universais

Contém:

- 2 faróis (cubos), interruptor e chicote com conector DT
- 1 relé
- Manual de instalação
- Elementos para montagem

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 20 W
- Fluxo Luminoso: 1400 lm
- Temperatura de Cor: 5700 K
- Fente de luz: 4 LEDs (por farol)
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP68; IP69K)
- Peso: 350g

Código HELLA**1FA358176801****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:


- Universal, Off-Road

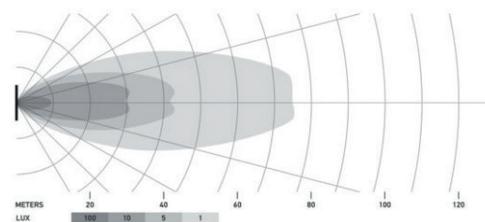

Alcance aproximado de 75 metros

**KIT FAROL AUXILIAR
(CUBO 3,2") BLACK
MAGIC - Curto Alcance**

LED

**Características:**

- Partes externas do produto (carcaça e suporte) 100% na cor preta
- Design exclusivo que não permite o acúmulo de poeira
- Produto compacto para aplicações universais

Contém:

- 2 faróis (cubos), interruptor e chicote com conector DT
- 1 relé
- Manual de instalação
- Elementos para montagem

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 40W
- Fluxo Luminoso: 3000 lm
- Temperatura de Cor: 5700 K
- Fente de luz: 4 LEDs (por farol)
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP68; IP69K)
- Peso: 358g

Código HELLA**1FA358176811****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:


- Universal, Off-Road

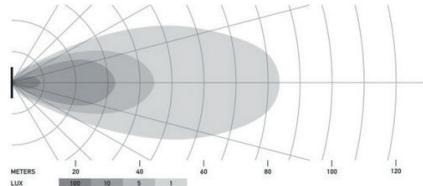

Alcance aproximado de 85 metros

**KIT FAROL AUXILIAR
(CUBO 3,2") BLACK
MAGIC - Longo Alcance**

LED

**Características:**

- Partes externas do produto (carcaça e suporte) 100% na cor preta
- Design exclusivo que não permite o acúmulo de poeira
- Produto compacto para aplicações universais

Contém:

- 2 faróis (cubos), interruptor e chicote com conector DT
- 1 relé
- Manual de instalação
- Elementos para montagem

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Consumo: 40W
- Fluxo Luminoso: 3000 lm
- Temperatura de Cor: 5700 K
- Fente de luz: 4 LEDs (por farol)
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP68; IP69K)
- Peso: 358g

Código HELLA**1FA358176821****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal, Off-Road

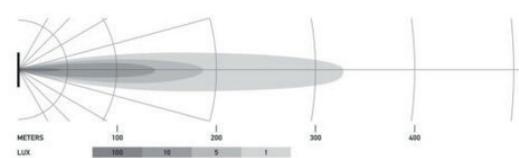

Alcance aproximado de 320 metros

**KIT FAROL AUXILIAR
(CUBO 3,2") BLACK MAGIC - Curto Alcance**


LED

Características:

- Partes externas do produto (carcaça e suporte) 100% na cor preta
- Design exclusivo que não permite o acúmulo de poeira
- Produto compacto para aplicações universais

Contém:

- 2 faróis (cubos), interruptor e chicote com conector DT
- 1 relé
- Manual de instalação
- Elementos para montagem

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 40 W
- Fluxo Luminoso: 3000 lm
- Temperatura de Cor: 5700 K
- Fente de luz: 4 LEDs (por farol)
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP68; IP69K)
- Peso: 372g

Código HELLA**1FA358176831****Tipo de Montagem:**

- Encaixe

Aplicações:

- Universal, Off-Road

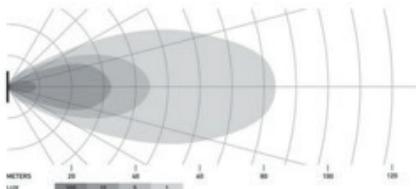

Alcance aproximado de 85 metros

**BARRA AUXILIAR
21" BLACK MAGIC -
Longo Alcance**


LED

Características:

- Partes externas do produto (carcaça e suporte) 100% na cor preta
- Design exclusivo que não permite o acúmulo de poeira
- Iluminação de alta intensidade

Contém:

- 1 barra auxiliar LED
- Manual de instalação
- Elementos para montagem

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Consumo: 105W
- Fluxo Luminoso: 6000 lm
- Temperatura de Cor: 5700 K
- Fente de luz: 21 LEDs
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP68; IP69K)
- Peso: 1400g

Código HELLA**1FJ358176301****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal, Off-Road



Alcance aproximado de 550 metros

**BARRA AUXILIAR 21,5"
BLACK MAGIC - Curto/
Longo Alcance**


LED

Características:

- Partes externas do produto (carcaça e suporte) 100% na cor preta
- Design exclusivo que não permite o acúmulo de poeira
- Produto compacto para aplicações universais

Contém:

- 1 barra auxiliar LED
- Manual de instalação
- Elementos para montagem

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto/longo alcance
- Consumo: 200W
- Fluxo Luminoso: 11000 lm
- Temperatura de Cor: 5700 K
- Fente de luz: 40 LEDs
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP68; IP69K)
- Peso: 2420g

Código HELLA**1FJ358176401****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal, Off-Road



Alcance aproximado de 410 metros

BARRA AUXILIAR 32"
BLACK MAGIC - Longo Alcance


LED

Características:

- Partes externas do produto (carcaça e suporte) 100% na cor preta
- Design exclusivo que não permite o acúmulo de poeira
- Iluminação de alta intensidade

Contém:

- 1 barra auxiliar LED
- Manual de instalação
- Elementos para montagem

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Consumo: 165W
- Fluxo Luminoso: 9000 lm
- Temperatura de Cor: 5700 K
- Fente de luz: 33 LEDs
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP68; IP69K)
- Peso: 1780g

Código HELLA**1FJ358176311****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal, Off-Road

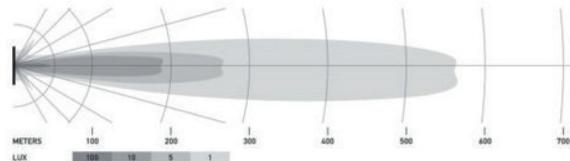

Alcance aproximado de 550 metros

BARRA AUXILIAR 40" BLACK MAGIC - Longo Alcance


LED

Características:

- Partes externas do produto (carcaça e suporte) 100% na cor preta
- Design exclusivo que não permite o acúmulo de poeira
- Iluminação de alta intensidade

Contém:

- 1 barra auxiliar LED
- Manual de instalação
- Elementos para montagem

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Consumo: 210W
- Fluxo Luminoso: 12000 lm
- Temperatura de Cor: 5700 K
- Fente de luz: 42 LEDs
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP68; IP69K)
- Peso: 2400g

Código HELLA**1FJ358176321****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal, Off-Road

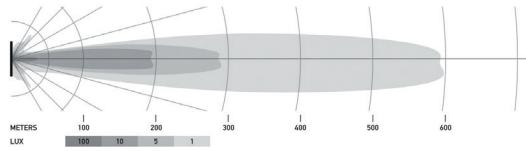

Alcance aproximado de 595 metros

BARRA AUXILIAR 50" BLACK MAGIC - Longo Alcance


LED

Características:

- Partes externas do produto (carcaça e suporte) 100% na cor preta
- Design exclusivo que não permite o acúmulo de poeira
- Produto compacto para aplicações universais

Contém:

- 1 barra auxiliar LED
- Manual de instalação
- Elementos para montagem

Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Consumo: 270W
- Fluxo Luminoso: 15000 lm
- Temperatura de Cor: 5700 K
- Fente de luz: 52 LEDs
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP68; IP69K)
- Peso: 3000g

Código HELLA**1FJ358176331****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal, Off-Road

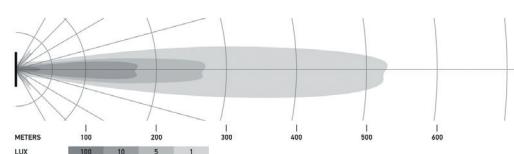

Alcance aproximado de 510 metros



FARÓIS DE TRABALHO HELLA

A solução ideal para qualquer ambiente de trabalho

Uma boa iluminação é uma ferramenta fundamental em muitas áreas de trabalho. É por isso que os faróis de trabalho HELLA devem ser sempre sua primeira escolha para: iluminar grandes áreas de trabalho, seja no campo ou na rua, iluminação ideal em áreas próximas ou distantes em canteiros de obras e fazendas ou na iluminação de objetos específicos. Uma área de trabalho claramente visível ajudará você a se concentrar. A tecnologia LED, xenon e halógena permite que você dirija máquinas pesadas com precisão mesmo no escuro, um investimento que vale a pena.

Não somos apenas um fabricante, somos também um prestador de serviços orientado para o cliente. Prestamos um serviço que vai muito além dos produtos.

HELLA - Tecnologia com visão!



Encontre mais informações sobre a HELLA e HELLA Valuefit através do QR Code abaixo:





1. Iluminação

1.4 Faróis de Trabalho LED

ROKLUME 155 TP - Curto Alcance

LED


Características:

- Desenvolvido para aplicações no segmento de mineração
- Proteção contra inversão de polaridade
- Proteção contra picos de tensão

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

Especificações Técnicas:



- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 15W
- Fluxo Luminoso: 1200 lm
- Temperatura de Cor: 5000 K
- Fonte de luz: 4 LEDs
- Material: Termoplástico
- Material da lente: Nylon
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K8; IP6K9K)
- Peso: 375g

Código HELLA
1GA996284051
Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal



Alcance aproximado de 55 metros

ROKLUME 155 TP - Longo Alcance

LED


Características:

- Desenvolvido para aplicações no segmento de mineração
- Proteção contra inversão de polaridade
- Proteção contra picos de tensão

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

Especificações Técnicas:



- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Consumo: 15W
- Fluxo Luminoso: 1200 lm
- Temperatura de Cor: 5000 K
- Fonte de luz: 4 LEDs
- Material: Termoplástico
- Material da lente: Nylon
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K8; IP6K9K)
- Peso: 375g

Código HELLA
1GA996284061
Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal



Alcance aproximado de 90 metros

ROKLUME 190 TP - Curto Alcance

LED


Características:

- Desenvolvido para aplicações no segmento de mineração
- Proteção contra inversão de polaridade
- Proteção contra picos de tensão

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

Especificações Técnicas:



- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 26W
- Fluxo Luminoso: 1850 lm
- Temperatura de Cor: 5000 K
- Fonte de luz: 6 LEDs
- Material: Termoplástico
- Material da lente: Nylon
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K8; IP6K9K)
- Peso: 419g

Código HELLA
1GA996488501
Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal



Alcance aproximado de 60 metros

**ROKLUME 190 TP -
Longo Alcance**

LED

**Características:**

- Desenvolvido para aplicações no segmento de mineração
- Proteção contra inversão de polaridade
- Proteção contra picos de tensão

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

Especificações Técnicas:



- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Consumo: 26W
- Fluxo Luminoso: 1850 lm
- Temperatura de Cor: 5000 K
- Fonte de luz: 6 LEDs
- Material: Termoplástico
- Material da lente: Nylon
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K8; IP6K9K)
- Peso: 419g

Código HELLA**1GA996488511****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

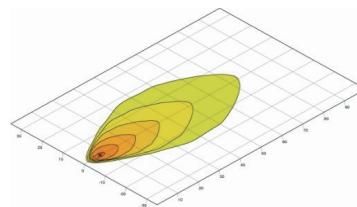

Alcance aproximado de 75 metros

**OVAL 100 LED
Compact -
Curto Alcance**

LED

**Características:**

- Resistente a vibrações e impactos
- Proteção contra superaquecimento
- Proteção contra picos de tensão

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

Especificações Técnicas:



- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 26W
- Fluxo Luminoso: 1850 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Fonte de luz: 6 LEDs
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Nylon
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IP6K9K)
- Peso: 591g

Código HELLA**1GA996761101****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal



Alcance aproximado de 50 metros

**OVAL 100 LED
Compact -
Longo Alcance**

LED

**Características:**

- Resistente a vibrações e impactos
- Proteção contra superaquecimento
- Proteção contra picos de tensão

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

Especificações Técnicas:



- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Consumo: 26W
- Fluxo Luminoso: 1850 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Fonte de luz: 6 LEDs
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Nylon
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IP6K9K)
- Peso: 591g

Código HELLA**1GA996761111****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal



Alcance aproximado de 70 metros

MÓDULO 70 GEN 3

LED

**Características:**

- Desenvolvido para aplicações no segmento agrícola
- Proteção contra inversão de polaridade
- Produto de baixo consumo (13W)

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

Especificações Técnicas:



- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 13W
- Fluxo Luminoso: 800 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Fonte de luz: 4 LEDs
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Nylon
- Suporte: Aço
- Chicote elétrico de 2 metros de comprimento
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IP6K9K)
- Peso: 525g

Código HELLA**1G0996276451****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal



Alcance aproximado de 55 metros

MÓDULO 70 GEN 3

LED

**Características:**

- Desenvolvido para aplicações no segmento agrícola
- Proteção contra inversão de polaridade
- Produto de baixo consumo (13W)

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

Especificações Técnicas:



- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 13W
- Fluxo Luminoso: 800 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Fonte de luz: 4 LEDs
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Nylon
- Suporte: Aço
- Chicote elétrico de 2 metros de comprimento
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IP6K9K)
- Peso: 525g

Código HELLA**1G0996276701****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal



Alcance aproximado de 55 metros

POWER BEAM S-SERIES - Curto Alcance

LED

**Características:**

- Desenvolvido para ser uma alternativa mais compacta em relação aos modelos Power Beam
- A qualidade dos LEDs garante a redução expressiva de manutenções
- Fluxo luminoso homogêneo e melhor eficiência do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem

Especificações Técnicas:



- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 12W
- Fluxo Luminoso: 1000 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Fonte de luz: 2 LEDs
- Material: Policarbonato
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IP6K9K)
- Peso: 393g

Código HELLA**1GA996588001****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

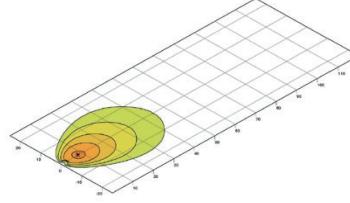

Alcance aproximado de 40 metros

**POWER BEAM
S-SERIES -
Longo Alcance**


LED

**Características:**

- Desenvolvido para ser uma alternativa mais compacta em relação aos modelos Power Beam
- A qualidade dos LEDs garante a redução expressiva de manutenções
- Fluxo luminoso homogêneo e melhor eficiência do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem

**Especificações Técnicas:**


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Consumo: 12W
- Fluxo Luminoso: 1000 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Fonte de luz: 2 LEDs
- Material: Polycarbonato
- Material da lente: Polycarbonato
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IP6K9K)
- Peso: 393g

Código HELLA**1GA996588011****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal



Alcance aproximado de 80 metros

**POWER BEAM
S-SERIES -
Curto Alcance**


LED

**Características:**

- Desenvolvido para ser uma alternativa mais compacta em relação aos modelos Power Beam
- A qualidade dos LEDs garante a redução expressiva de manutenções
- Fluxo luminoso homogêneo e melhor eficiência do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem

**Especificações Técnicas:**


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 19W
- Fluxo Luminoso: 1850 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Fonte de luz: 4 LEDs
- Material: Polycarbonato
- Material da lente: Polycarbonato
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IP6K9K)
- Peso: 397g

Código HELLA**1GA996588201****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal



Alcance aproximado de 50 metros

**POWER BEAM
S-SERIES -
Longo Alcance**


LED

**Características:**

- Desenvolvido para ser uma alternativa mais compacta em relação aos modelos Power Beam
- A qualidade dos LEDs garante a redução expressiva de manutenções
- Fluxo luminoso homogêneo e melhor eficiência do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem

**Especificações Técnicas:**


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Consumo: 19W
- Fluxo Luminoso: 1850 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Fonte de luz: 4 LEDs
- Material: Polycarbonato
- Material da lente: Polycarbonato
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IP6K9K)
- Peso: 397g

Código HELLA**1GA996588211****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

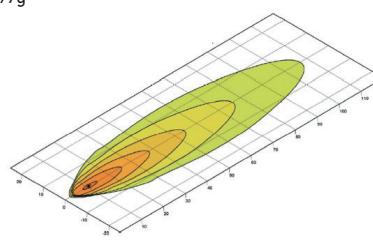

Alcance aproximado de 110 metros

**MÓDULO 70
S-SERIES -
Curto Alcance**


LED

**Características:**

- Desenvolvido para ser uma alternativa mais compacta em relação aos modelos Módulo 70
- A qualidade dos LEDs garante a redução expressiva de manutenções
- Fluxo luminoso homogêneo e melhor eficiência do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem

**Especificações Técnicas:**


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 12W
- Fluxo Luminoso: 1000 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Fonte de luz: 2 LEDs
- Material: Policarbonato
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IP6K9K)
- Peso: 228g

Código HELLA**1G0996776001****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal



Alcance aproximado de 40 metros

**MÓDULO 70
S-SERIES -
Longo Alcance**


LED

**Características:**

- Desenvolvido para ser uma alternativa mais compacta em relação aos modelos Módulo 70
- A qualidade dos LEDs garante a redução expressiva de manutenções
- Fluxo luminoso homogêneo e melhor eficiência do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem

**Especificações Técnicas:**


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Consumo: 12W
- Fluxo Luminoso: 1000 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Fonte de luz: 2 LEDs
- Material: Policarbonato
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IP6K9K)
- Peso: 228g

Código HELLA**1G0996776011****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

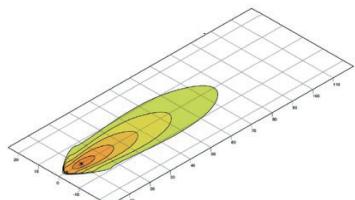

Alcance aproximado de 80 metros

**MÓDULO 70
S-SERIES -
Curto Alcance**


LED

**Características:**

- Desenvolvido para ser uma alternativa mais compacta em relação aos modelos Módulo 70
- A qualidade dos LEDs garante a redução expressiva de manutenções
- Fluxo luminoso homogêneo e melhor eficiência do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem

**Especificações Técnicas:**


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Consumo: 19W
- Fluxo Luminoso: 1850 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Fonte de luz: 4 LEDs
- Material: Policarbonato
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IP6K9K)
- Peso: 235g

Código HELLA**1G0996776201****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal



Alcance aproximado de 50 metros

**MÓDULO 70
S-SERIES -
Longo Alcance**

LED




Características:

- Desenvolvido para ser uma alternativa mais compacta em relação aos modelos Módulo 70
- A qualidade dos LEDs garante a redução expressiva de manutenções
- Fluxo luminoso homogêneo e melhor eficiência do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem



Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Consumo: 19W
- Fluxo Luminoso: 1850 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Fente de luz: 4 LEDs
- Material: Policarbonato
- Material da lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Conector: DEUTSCH
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IP6K9K)
- Peso: 235g

Código HELLA


1G0996776211

Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

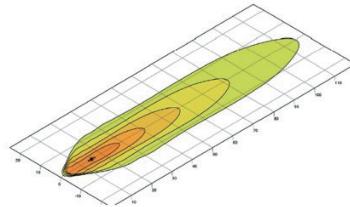

Alcance aproximado de 110 metros

ILUMINAÇÃO AUXILIAR



1. Iluminação

1.5 Faróis de Segurança e Rotativos LED

SOS 360

LED

Características:

- Dispositivo de segurança para ser utilizado nas mais diversas situações de emergência
- Produto 100% LED com as funções de lanterna (LED branco) e luz intermitente (LED âmbar)
- Ativação magnética quando o produto for instalado na parte superior do veículo
- Ativação manual também é possível
- Utilizar somente com o veículo parado

Especificações Técnicas:

- Voltagem: 9V - Bateria 6LR61 550mAh
- Fonte de Luz: LED
- Consumo:
 - 9 LEDs (Âmbar): 1W por LED
 - 18 LEDs (Branco): 0,5W por LED
- Frequência de Intermitência: 0,8 - 2Hz
- Material: Policarbonato
- Material da Lente: Policarbonato
- Peso: 124g

Código HELLA**2XW359001001****Tipo de Montagem:**

- Contato Magnético

Aplicações:

- Universal
- Dispositivo de emergência

FAROL ROTALED - (Fix. Parafuso)

LED

Características:

- Dispositivo com flash rotativo
- Sem componentes móveis para promover maior durabilidade
- Ciclos de flash extremamente curtos para promover mais segurança
- Design moderno e minimalista

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Fonte de luz: 8 LEDs
- Consumo: 10W
- Material: Borracha EPDM
- Material da lente: Policarbonato
- Aprovado na norma ECE, protegido contra jatos de água (IPXK9)
- Conector: 2 polos
- Peso: 620g

Código HELLA**2RL010979001****Tipo de Montagem:**

- Parafuso

Aplicações:

- Universal
- Dispositivo de segurança

FAROL ROTALED - (Fix. Magnética)

LED

Características:

- Dispositivo com flash rotativo
- Sem componentes móveis para promover maior durabilidade
- Ciclos de flash extremamente curtos para promover mais segurança
- Design moderno e minimalista

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Fonte de luz: 8 LEDs
- Consumo: 10W
- Material: Borracha EPDM
- Material da lente: Policarbonato
- Aprovado na norma ECE, protegido contra jatos de água (IPXK9)
- Conector: DIN ISO 4165
- Peso: 930g

Código HELLA**2RL010979021****Tipo de Montagem:**

- Magnética

Aplicações:

- Universal
- Dispositivo de segurança

FAROL ROTALED - (Fix. Por Parafuso com Haste Flexível)

LED

Características:

- Dispositivo com flash rotativo
- Sem componentes móveis para promover maior durabilidade
- Ciclos de flash extremamente curtos para promover mais segurança
- Design moderno e minimalista

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Fonte de luz: 8 LEDs
- Consumo: 10W
- Material: Borracha EPDM
- Material da lente: Policarbonato
- Aprovado na norma ECE, protegido contra jatos de água (IPXK9)
- Conector: DIN
- Peso: 774g

Código HELLA**2RL010979011****Tipo de Montagem:**

- Parafuso

Aplicações:

- Universal
- Dispositivo de segurança

HELLA VALUEFIT





HELLA VALUEFIT

**Produtos para as condições de trabalho
mais pesadas**

HELLA VALUEFIT oferece a porta de entrada para a tecnologia de LED e representa um boa solução para conversão de halogênio para LED. em comparação com os faróis de trabalho halógenas, os faróis de trabalho de LED oferecem uma saída de luz consideravelmente melhor. A temperatura de cor substancialmente mais alta de 6.000 Kelvin é muito semelhante à luz natural. Isso facilita a distinção de diferentes cores no escuro e, por sua vez, evita que os olhos se cansem rapidamente durante o trabalho noturno. As luzes de trabalho Hella Valuefit não requerem manutenção e oferecem uma vida útil muito mais longa do que uma lâmpada de farol halógeno.

Os produtos Hella são medidos em nosso laboratório de iluminação de última geração. A Hella se orgulha em ser uma das poucas que, de fato, anuncia somente o verdadeiro lúmen medido de nossa saída de luz. Tenha em mente que muitos concorrentes anunciam seus produtos com uma saída de luz bruta ou calculado teoricamente, o que pode estar longe da saída de luz real que você obtém. Com a Hella, pode ter a certeza de que os faróis vão ao encontro das suas expectativas e eles fornecerão a quantidade certa de luz para cada aplicação.

1. Iluminação

1.6 Faróis de Trabalho, Auxiliares, Rotativos, Luz Interna e Luz de Freio - HELLA VALUEFIT

FAROL DE TRABALHO HELLA VALUEFIT - 5RD 1.0 LED


LED


Características:

- Design moderno e compacto
- LEDs de alta performance
- Melhor "custo vs. benefício" do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação


Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Fente de luz: 9 LEDs
- Consumo: 15W
- Fluxo Luminoso: 1000 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e submersão em água (IP67)
- Chicote elétrico de 500 milímetros de comprimento
- Proteção EMC: ECE-R10 (não interfere na Rede CAN)
- Peso: 703g

Código HELLA
357101002
Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

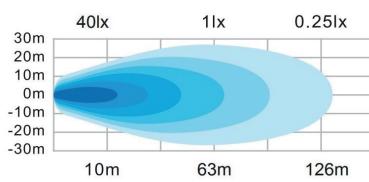

Alcance aproximado de 130 metros

FAROL DE TRABALHO HELLA VALUEFIT - 5RD 2.0 LED


LED


Características:

- Design moderno e compacto
- LEDs de alta performance
- Melhor "custo vs. benefício" do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação


Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Fente de luz: 14 LEDs
- Consumo: 24W
- Fluxo Luminoso: 2000 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e submersão em água (IP67)
- Chicote elétrico de 500 milímetros de comprimento
- Proteção EMC: ECE-R10 (não interfere na Rede CAN)
- Peso: 907g

Código HELLA
357105002
Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

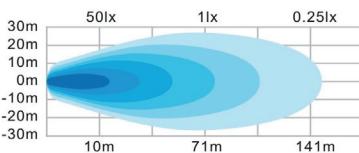

Alcance aproximado de 140 metros

FAROL DE TRABALHO HELLA VALUEFIT - 5RD 2.0 LED


LED


Características:

- Design moderno e compacto
- LEDs de alta performance
- Melhor "custo vs. benefício" do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação


Especificações Técnicas:


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Fente de luz: 14 LEDs
- Consumo: 24W
- Fluxo Luminoso: 2000 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e submersão em água (IP67)
- Chicote elétrico de 500 milímetros de comprimento
- Proteção EMC: ECE-R10 (não interfere na Rede CAN)
- Peso: 907g

Código HELLA
357105012
Tipo de Montagem:

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

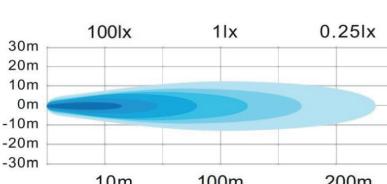

Alcance aproximado de 250 metros

**FAROL DE TRABALHO
HELLA VALUEFIT -
4SQ 2.0 LED**


LED

**Características:**

- Design moderno e compacto
- LEDs de alta performance
- Melhor "custo vs. benefício" do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

**Especificações Técnicas:**

- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto alcance
- Fente de luz: 16 LEDs
- Consumo: 24W
- Fluxo Luminoso: 2000 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e submersão em água (IP67)
- Chicote elétrico de 500 milímetros de comprimento
- Proteção EMC: ECE-R10 (não interfere na Rede CAN)
- Peso: 907g

Código HELLA**357106002****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

Alcance aproximado de 155 metros

**FAROL DE TRABALHO
HELLA VALUEFIT -
4SQ 2.0 LED**


LED

**Características:**

- Design moderno e compacto
- LEDs de alta performance
- Melhor "custo vs. benefício" do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

**Especificações Técnicas:**

- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Fente de Luz: 16 LEDs
- Consumo: 24W
- Fluxo Luminoso: 2000 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e submersão em água (IP67)
- Chicote elétrico de 500 milímetros de comprimento
- Proteção EMC: ECE-R10 (não interfere na Rede CAN)
- Peso: 907g

Código HELLA**357106012****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

Alcance aproximado de 220 metros

**FAROL DE
TRABALHO
0100 LED**


LED

**Características:**

- Farol de trabalho ideal para aplicações no segmento agrícola e de construção
- Carcaça robusta e resistente à vibrações e altas temperaturas
- Melhor "custo x benefício" do mercado

Contém:

- 1 farol
- Componentes para Instalação

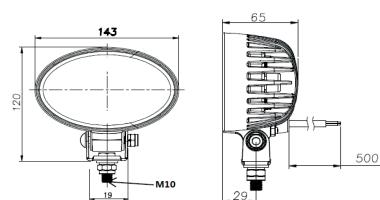**Especificações Técnicas:**


- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Curto Alcance
- Fente de Luz: 8 LEDs
- Consumo: 24W
- Fluxo Luminoso: 1.200lm
- Material: Aço
- Material da Lente: Policarbonato
- Suporte: Aço
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e jatos de água (IP6K7; IPX9K)
- Proteção EMC: ECE-R10 (não interfere na Rede CAN)
- Peso: 800g

Código HELLA**360200007****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

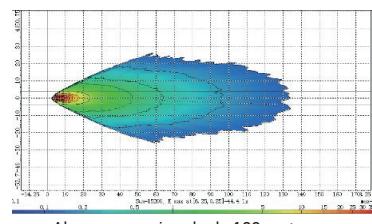

Alcance aproximado de 130 metros

**MINI BARA
AUXILIAR HELLA
VALUEFIT**


LED

Características:

- Design moderno e compacto
- LEDs de alta performance
- Melhor "custo vs. benefício" do mercado

Contém:

- 1 mini barra auxiliar
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

Especificações Técnicas:



- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Fonte de luz: 6 LEDs
- Consumo: 18W
- Fluxo Luminoso: 1000 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e submersão em água (IP67)
- Chicote elétrico de 500 milímetros de comprimento
- Proteção EMC: ECE-R10 (não interfere na Rede CAN)
- Peso: 549g

Código HELLA**357203011****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

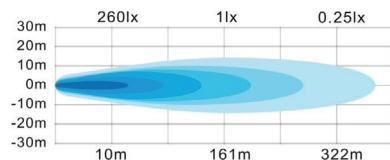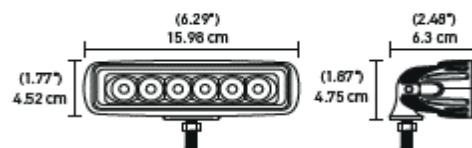

Alcance aproximado de 330 metros

**BARRA
AUXILIAR HELLA
VALUEFIT**


LED

Características:

- Design moderno e compacto
- LEDs de alta performance
- Melhor "custo vs. benefício" do mercado

Contém:

- 1 barra auxiliar
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

Especificações Técnicas:



- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo e curto alcance
- Fonte de luz: 40 LEDs
- Consumo: 120W
- Fluxo Luminoso: 5500 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e submersão em água (IP67)
- Chicote elétrico de 500 milímetros de comprimento
- Proteção EMC: ECE-R10 (não interfere na Rede CAN)
- Peso: 3592g

Código HELLA**357210101****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

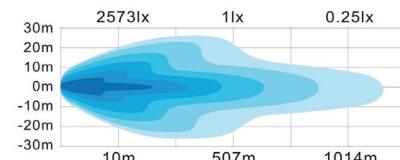

Alcance aproximado de 1100 metros

**FAROL AUXILIAR
HELLA VALUEFIT -
90 mm**


LED

Características:



- Design moderno e compacto
- LEDs de alta performance
- Melhor "custo vs. benefício" do mercado

Contém:

- 1 farol
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Fonte de luz: 6 LEDs
- Consumo: 18W
- Fluxo Luminoso: 1000 lm
- Temperatura de Cor: 6500 K
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e submersão em água (IP67)
- Chicote elétrico de 500 milímetros de comprimento
- Proteção EMC: ECE-R10 (não interfere na Rede CAN)
- Peso: 1246g

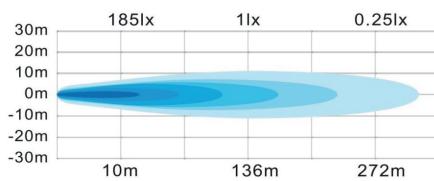

Alcance aproximado de 300 metros

Código HELLA**357201001****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

**KIT FAROL AUXILIAR
HELLA VALUEFIT -
500 LED**

LED

**Características:**



- Design moderno e compacto
- LEDs de alta performance
- Melhor "custo vs. benefício" do mercado

Contém:

- 1 farol
- 1 capa protetora
- Elementos para montagem
- Manual de Instalação

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Iluminação: Longo alcance
- Fonte de luz: 15 LEDs
- Consumo: 22,5W
- Fluxo Luminoso: 2100 lm
- Temperatura de Cor: 6000 K
- Material: Alumínio fundido
- Material da lente: Policarbonato
- Aprovado na norma ECE, protegido contra poeira e submersão em água (IP67)
- Chicote elétrico de 500 milímetros de comprimento
- Proteção EMC: ECE-R10 (não interfere na Rede CAN)
- Peso: 1142g

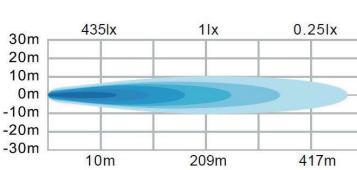

Alcance aproximado de 430 metros

Código HELLA**1F7358117161****Tipo de Montagem:**

- Superior, Inferior

Aplicações:

- Universal

**FAROL ROTATIVO
HELLA VALUEFIT -
SLIM BEACON**

LED

**Características:**

- Design compacto (apenas 50mm de altura)
- Dispositivo com flash simples e duplo
- Resistente contra poeira e jatos de água (IP6K7; IPX9K)
- Base robusta em alumínio e lente resistente a impactos

Contém:


- 1 farol rotativo
- Elementos para montagem
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Fonte de luz: 24 LEDs
- Consumo: 24W
- Material: Alumínio
- Material da lente: Policarbonato
- Aprovado na norma ECE, protegido contra jatos de água (IPX9K)
- Chicote elétrico de 300 milímetros de comprimento
- Proteção EMC: ECE-R10 (não interfere na Rede CAN)
- Peso: 294g

**FAROL ROTATIVO
HELLA VALUEFIT -
MINI BEACON**

LED

**Características:**

- Design moderno
- Dispositivo com flash intermitente simples e duplo
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)

Contém:

- 1 farol rotativo
- Elementos para montagem
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Fonte de luz: 24 LEDs
- Consumo: 8W
- Material: Policarbonato
- Material da lente: Policarbonato
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)
- Chicote elétrico de 300 milímetros de comprimento
- Peso: 195g

Código HELLA**2XD357961001****Tipo de Montagem:**


- Parafuso

Aplicações:


- Universal
- Dispositivo de segurança

**FAROL ROTATIVO HELLA
VALUEFIT - MEGA
BEACON (Fix. Parafuso)**


LED


**FAROL ROTATIVO HELLA
VALUEFIT - MEGA
BEACON (Fix. Magnética)**

LED


**LUZ INTERNA
HELLA VALUEFIT**

LED


**LUZ DE FREIO
HELLA VALUEFIT**

LED

**Características:**

- Design moderno
- Dispositivo com flash intermitente simples e rotativo
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)

Contém:

- 1 farol rotativo
- Elementos para montagem
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Fonte de luz: 48 LEDs
- Consumo: 30W
- Material: Policarbonato
- Material da lente: Policarbonato
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)
- Chicote elétrico de 300 milímetros de comprimento
- Peso: 650g

Código HELLA**2XD357960001****Tipo de Montagem:**

- Parafuso

Aplicações:

- Universal
- Dispositivo de segurança

Características:

- Design moderno
- Dispositivo com flash intermitente simples e rotativo
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)

Contém:

- 1 farol rotativo
- Elementos para montagem
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Fonte de luz: 48 LEDs
- Consumo: 30W
- Material: Policarbonato
- Material da lente: Policarbonato
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)
- Chicote elétrico em formato de aspiral com 600mm de comprimento
- Peso: 750g

Código HELLA**2XD357960011****Tipo de Montagem:**

- Magnética

Aplicações:

- Universal
- Dispositivo de segurança

Características:

- Design moderno
- Produto protegido contra inversão de polaridade
- LEDs brancos com alta insidide luminosa

Contém:

- 1 Luz interna LED
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Fonte de luz: 6 LEDs
- Consumo:
 - 12V: 1,5W
 - 24V: 3,5W
- Material: ABS
- Material da lente: Policarbonato
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)
- Peso: 28g

Código HELLA**357510001****Tipo de Montagem:**

- Fixação Frontal

Aplicações:

- Universal
- Luz de Interior

Características:

- Design moderno
- Produto protegido contra inversão de polaridade
- LEDs com alta insidide luminosa

Contém:

- 1 Luz de freio LED
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Fonte de luz: 8 LEDs
- Consumo:
 - 12V:
 - 24V:
- Material: ABS
- Material da lente: Policarbonato
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)
- Peso: 111g

Código HELLA**357015011****Tipo de Montagem:**


- Fixação Frontal

Aplicações:


- Universal
- Luz de Freio

**FAROL ROTATIVO HELLA
VALUEFIT - MEGA
BEACON (Fix. Parafuso)**



LED


**FAROL ROTATIVO HELLA
VALUEFIT - MEGA
BEACON (Fix. Magnética)**


LED


**LUZ INTERNA
HELLA VALUEFIT**

LED


**LUZ DE FREIO
HELLA VALUEFIT**

LED

**Características:**

- Design moderno
- Dispositivo com flash intermitente simples e rotativo
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)

Contém:

- 1 farol rotativo
- Elementos para montagem
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Fonte de luz: 48 LEDs
- Consumo: 30W
- Material: Polycarbonato
- Material da lente: Polycarbonato
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)
- Chicote elétrico de 300 milímetros de comprimento
- Peso: 650g

Código HELLA**2XD357960001****Tipo de Montagem:**

- Parafuso

Aplicações:

- Universal
- Dispositivo de segurança

Código HELLA**2XD357960011****Tipo de Montagem:**

- Magnética

Aplicações:

- Universal
- Dispositivo de segurança

Características:

- Design moderno
- Dispositivo com flash intermitente simples e rotativo
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)

Contém:

- 1 farol rotativo
- Elementos para montagem
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Fonte de luz: 48 LEDs
- Consumo: 30W
- Material: Polycarbonato
- Material da lente: Polycarbonato
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)
- Chicote elétrico em formato de aspiral com 600mm de comprimento
- Peso: 750g

Código HELLA**357510001****Tipo de Montagem:**

- Fixação Frontal

Aplicações:

- Universal
- Luz de Interior

Características:

- Design moderno
- Produto protegido contra inversão de polaridade
- LEDs brancos com alta insidide luminosa

Contém:

- 1 Luz interna LED
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Fonte de luz: 6 LEDs
- Consumo:
12V: 1,5W
24V: 3,5W
- Material: ABS
- Material da lente: Polycarbonato
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)
- Peso: 28g

Código HELLA**357015011****Tipo de Montagem:**

- Fixação Frontal

Aplicações:

- Universal
- Luz de Freio

Características:

- Design moderno
- Produto protegido contra inversão de polaridade
- LEDs com alta insidide luminosa

Contém:


- 1 Luz de freio LED
- Manual de instalação

Especificações Técnicas:

- Voltagem: Multivolt
- Fonte de luz: 8 LEDs
- Consumo:
12V:
24V:
• Material: ABS
- Material da lente: Polycarbonato
- Resistente contra poeira e submersão em água (IP6K7)
- Peso: 111g



SERVIÇOS DIGITAIS

A **HELLA** está presente em diferentes meios digitais com o objetivo de se aproximar dos nossos clientes. Além do nosso site, que possui informações relevantes para nossos clientes OE, de aftermarket, revendedores, distribuidores e profissionais de serviço, possuímos ainda outras plataformas e nossas redes sociais que contribuem para a construção de um forte relacionamento entre a nossa marca e os nossos clientes.

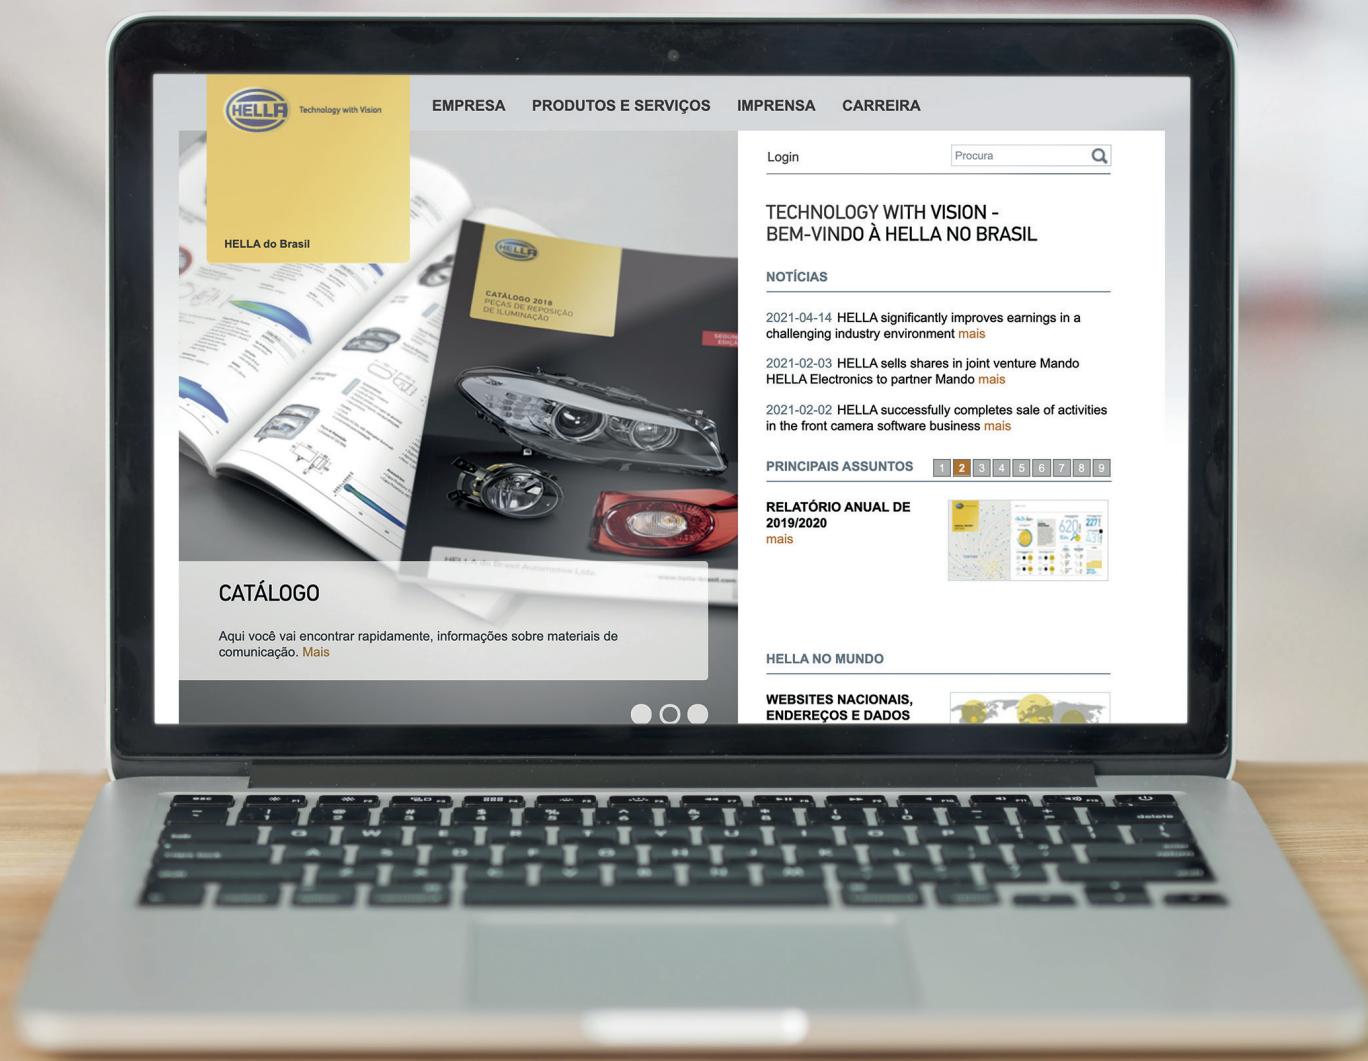

SITE CORPORATIVO

Nosso site www.hella-brasil.com traz sessões dedicadas aos nossos parceiros de negócio e ajuda os visitantes os direcionando para as páginas corretas. No site você também encontra o contato do representante HELLA responsável pela sua região.

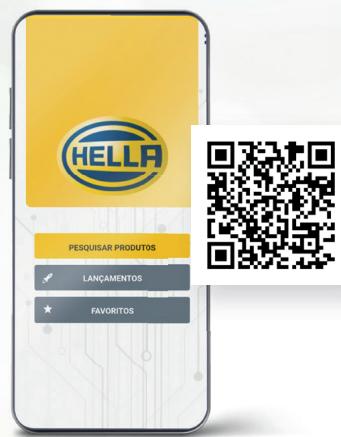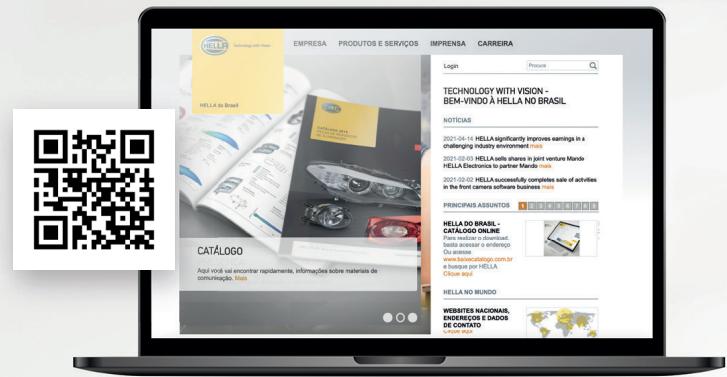

CATÁLOGO DIGITAL HELLA


Agora é muito fácil encontrar qualquer produto HELLA que faz parte do nosso portfólio no Brasil!

Utilizando o QR Code ao lado, você pode fazer o download do nosso catálogo 100% atualizado, em **versões disponíveis para mobile (Android e iOS) e desktop** também. Nele encontram-se todas as informações mais relevantes sobre cada produto, além de imagens e detalhes sobre suas respectivas aplicações.

MÍDIAS SOCIAIS

Através das nossas redes sociais você ficará por dentro de tudo sobre a HELLA. Lá você encontrá muito conteúdo informativo, novidades sobre lançamentos e desenvolvimentos de novos produtos no Brasil e no mundo, vídeos, imagens e muito mais! Além de tudo, você pode interagir conosco nos enviando suas opiniões e comentários.

Se não segue a gente ainda, utilize os QR Codes para ser direcionado para as nossas páginas brasileiras no Facebook e no Instagram, ou pesquise por **@hella.brasil** em ambas as plataformas para encontrar a gente.

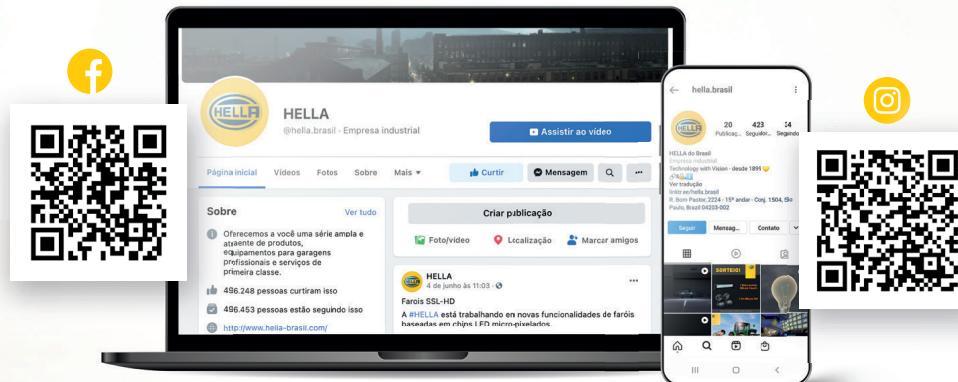

Seja bem-vindo ao universo HELLA!

HELLA do Brasil Automotive Ltda.

Rua Bom Pastor, 2224 - 15º andar
São Paulo, SP
04203-002 Brasil
Telefone: +55 (11) 2627-7800
info.brasil@hella.com
www.facebook.com/hellabrasil
www.hella-brasil.com

© HELLA KGaA Hueck & Co. Lippstadt
09.2022
Impresso no Brasil