



# **PRODUKTLEITFÄDEN 2017**

BATTERIELADEGERÄTE UND ZUBEHÖR

MAXI  
BAT  
PERFOR



# AMAZING PERFOMANCE



## INHALT

<b>LEICHTES LADEN</b>	<b>4</b>
<b>LADEGERÄTE FÜR VERBRAUCHER</b>	<b>5</b>
<b>LADEGERÄTE FÜR PROFIS</b>	<b>15</b>
<b>INTEGRIERTE LÖSUNGEN</b>	<b>21</b>
<b>ZUBEHÖR</b>	<b>31</b>

# LEICHTES LADEN

## SCHRITT FÜR SCHRITT

CTEK-Ladegeräte maximieren durch eine Reihe von 4 bis 8 Schritten in einem einzigartigen Ladeprozess die Lebensdauer Ihrer Batterie. Die Ladegeräte überwachen kontinuierlich den Zustand Ihrer Batterie. Sobald erforderlich, führen sie entsprechende Aktionen aus: Entsulfatierung, Wiederbelebung, Ladung, Konditionierung und Erhaltung. CTEK-Ladegeräte regeln die Ladespannung um empfindliche und teure Elektronik zu schützen.

Gewisse CTEK-Ladegeräte rekonditionieren und helfen dabei, tief entladene Batterien wieder zu beleben. Andere haben sogar einen Backup-Stromversorgungsmodus, damit Sie die Batterie Ihres Fahrzeugs wechseln können, ohne Programmeinstellungen zu verlieren. Sobald das Ladegerät angeschlossen ist, brauchen Sie sich nicht mehr darum zu kümmern, wie lange die Batterie geladen werden muss oder ob sie sulfatiert ist. Unsere Ladegeräte kümmern sich vollautomatisch darum.

Wir nennen dies „Connect and Forget“.



### 1 SCHRITT 1 ENTSULFATIERUNG

Eine pulsierende Spannung entfernt Sulfate von den Bleiplatten und stellt die Batteriekapazität wieder her.

### 2 SCHRITT 2 SOFT START (SANFTSTART)

Prüft, ob die Batterie eine Ladung annehmen kann. Bei korrektem Batteriezustand beginnt jetzt das Laden.

### 3 SCHRITT 3 BULK

Lädt mit maximaler Stromstärke bis auf etwa 80 % der Batteriekapazität.

### 4 SCHRITT 4 ABSORPTION, Ready for use (einsatzbereit)

Lädt mit abnehmender Stromstärke, bis die Batterie 100 % ihrer Kapazität erreicht hat.

### 5 SCHRITT 5 ANALYZE (ANALYSE)

Prüft, ob die Batterie eine Ladung halten kann. Batterien, die ihre Ladung nicht halten können, müssen ggf. ersetzt werden.

### 6 SCHRITT 6 RECOND (REKONDITIONIERUNG)

Instandsetzungsfunktion für tief entladene Batterien.

### 7 SCHRITT 7 FLOAT (Erhaltung),

Fully charged (vollständig geladen)

Die Batteriespannung wird auf ihrem Maximalwert gehalten, indem sie mit konstanter Spannung geladen wird.

### 8 SCHRITT 8 PULSE (IMPULS), Maintenance charging (Erhaltungsladung)

Die Batteriekapazität wird bei 95-100 % gehalten. Das Ladegerät überwacht die Batteriespannung und gibt, sobald erforderlich, einen Ladeimpuls, um die Batterie vollständig geladen zu halten.

# **VERBRAUCHER**

*Moderne Fahrzeuge stecken voller Elektronik, und die Anforderungen an Batterien wachsen ständig. Irgendwann ist die Batterie nicht mehr in der Lage, die Elektronik zu versorgen, und Ihr Fahrzeug springt möglicherweise nicht mehr an.*

*Mit einem CTEK-Ladegerät können Sie unbesorgt losfahren, ganz gleich welche Abenteuer Sie erwarten!*





## **CT5 START/STOP**

ARTIKELNR. 40-107

Das CT5 START/STOP ist speziell dafür ausgelegt, moderne Fahrzeuge mit START/STOP-System sicher und einfach aufzuladen und mit Erhaltungsladung zu versorgen. Es müssen keine Tasten gedrückt oder Einstellungen vorgenommen werden. Dieses einfach zu bedienende intelligente Ladegerät ist die perfekte Lösung, um den Ladezustand Ihrer AGM- oder EFB-Batterie perfekt zu erhalten, die Fahrzeugeleistung zu maximieren, die Batterielebensdauer zu verlängern und die CO<sub>2</sub>-Emissionen zu reduzieren.

### **EIGENSCHAFTEN**

- VOLLSTÄNDIG OPTIMIERT FÜR START/STOP-BATTERIEN, Z. B. AGM- UND EFB-BATTERIEN.
- EINFACH ZU BEDIENEN MIT LEICHT VERSTÄNDLICHEM DISPLAY.
- VOLLAUTOMATISCHES LADEN.
- FUNKENFREI UND VERPOLUNGSSICHER.



### **TECHNISCHE DATEN**

Spannung	14,55 V
Ladestrom	3,8 A
Ladegerät-Typ	Mehrstufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-AGM- und EFB-Bleibatterien
Batteriekapazität	14-110 Ah, Erhaltungsladung bis zu 130 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre Garantie





## CT5 TIME TO GO

ARTIKELNR. 40-161

Das TIME TO GO liefert Antworten auf die Fragen „Wann kann ich mein Fahrzeug starten, nachdem die Batterie entladen war?“ und „Wie lange dauert es, bis meine Batterie geladen ist?“ CTEK kann nun allen Autobesitzern genau das bieten, was sie wollen – die Möglichkeit, ihren Tag zu planen.

### EIGENSCHAFTEN

- ALLE ARDEN VON 12-V-BLEIBATTERIEN (NASS, WARTUNGSFREI, CA/CA, AGM UND GEL).
- GIBT DIE VERBLEIBENDE ZEIT AN, BIS DIE BATTERIE AUFGELADEN BZW. STARTBEREIT IST.
- ANZEIGE, DIE ANGIBT, WANN EIN STARTVERSUCH MÖGLICH IST, NACHDEM DIE BATTERIE ENTLADED WAR.
- VOLLAUTOMATISCHES LADEN MIT BIS ZU 5 A.
- PRÜFT UND STELLT DIE BATTERIEKAPAZITÄT WIEDER HER.
- FUNKENFREI UND VERPOLUNGSSICHER.



### TECHNISCHE DATEN

Spannung	NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V, RECOND 15,8 V
Ladestrom	Max. 5 A
Ladegerät-Typ	Mehrstufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Alle Arten von 12-V-Bleibatterien (WET (nass), MF (wartungsfrei), Ca/Ca und GEL)
Batteriekapazität	20-160 Ah
Isolierung	IP65 (spritzen- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre Garantie





## CT5 POWERSPORT

ARTIKELNR. 40-136

Das CT5 POWERSPORT ist einfach zu bedienen und für alle Powersport-Fahrzeugbatterien geeignet. Schließen Sie das CT5 POWERSPORT direkt an die Batterie oder mithilfe des als Zubehör erhältlichen INDICATOR PLUG 12V an den 12-V-Steckdose (kompatibel mit BMW-Motorrädern) an.

### EIGENSCHAFTEN

- FÜR ALLE POWERSPORT-FAHRZEUGE MIT 12-V-BLEIBATTERIEN.
- STROMSTÄRKE VON 2,3 A, GENAU RICHTIG FÜR DAS LADEN VON BATTERIEN FÜR POWERSPORT-FAHRZEUGE.
- ERHALTUNGSLADUNG FÜR SAISONALE POWERSPORT-FAHRZEUGE, DIE LÄNGERE ZEIT NICHT BENUTZT WERDEN.
- LADEN VON BMW-MOTORRÄDERN MIT CANBUS-TECHNOLOGIE.
- FUNKENFREI UND VERPOLUNGSSICHER.



Laden von BMW-Motorrädern mit CANBUS-Technologie.




### TECHNISCHE DATEN

Spannung	NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V, RECOND 15,8 V
Ladestrom	Max. 2,3 A
Ladegerät-Typ	Mehrstufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Alle Arten von 12-V-Bleibatterien (WET (nass), MF (wartungsfrei), Ca/Ca und GEL)
Batteriekapazität	5-25 Ah
Isolierung	IP65 (spritzen- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre Garantie



NEW!

BATTERY SENSE 12V  
CTEK

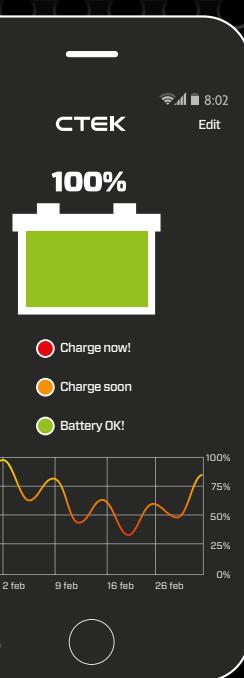

## BATTERY SENSE INTELLIGENTE BATTERIEÜBERWACHUNG

Schützt vor Ausfällen. Behalten Sie den Batteriestatus einfach im Auge – mit unserem intelligenten Batteriewächter über Bluetooth. Die Installation ist ganz einfach, und die Daten werden in der kostenlosen App für iPhone und Android angezeigt.

Download on the  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

Kompatibel zu:

Android OS 4.4 (oder höher) und Bluetooth-4.0-Hardware.  
iOS 7 (oder höher) und Bluetooth-4.0-Hardware (iPhone 4S oder neuer).

## CTX BATTERY SENSE

ARTIKELNR. 40-149

Überwachen Sie den Ladezustand Ihrer Batterie! Schließen Sie einfach den Battery-Sense-Sensor an, und laden Sie die kostenlose App herunter.


### EIGENSCHAFTEN

- PASSEND FÜR ALLE AUTOS MOTORRÄDER USW. STARTERBATTERIEN MIT 4,5 AH ODER MEHR.
- KONTINUIERLICHE MESSUNG DES BATTERIESTATUS UND ÜBERMITTLUNG VON ECHTZEITDATEN.
- AUTOMATISCHE SYNCHRONISATION MIT DEM MOBILTELEFON PER BLUETOOTH.
- GLEICHZEITIGE ÜBERWACHUNG MEHRERER BATTERY-SENSE-SENSOREN MIT EINEM TELEFON.



### TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	7,0-16 VDC
Min. Batteriespannung	7,0 VDC
Max. Stromaufnahme	Weniger als 1mA @ 12,5V
Umgebungstemperatur	-30°C bis +85°C
Batterietypen	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	4,5-200 Ah
Isolierung	IP67
Garantie	2 Jahre Garantie

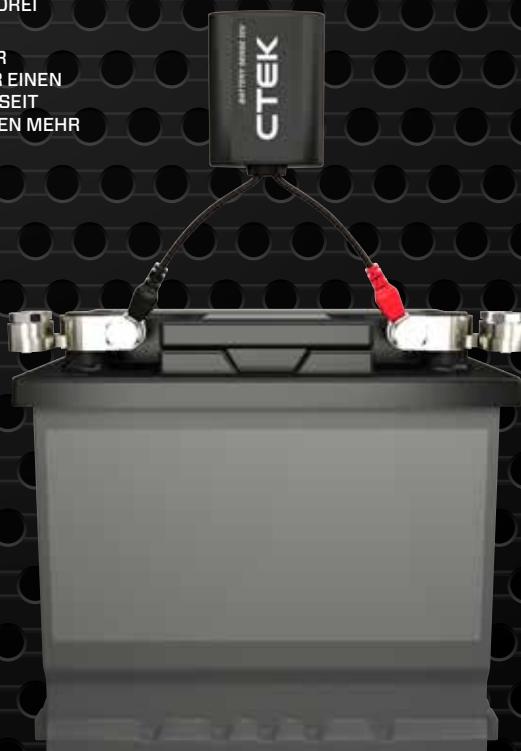

## XC 0.8



ARTIKELNR. 56-729

Das XC 0.8 ist das Ladegerät, das Ihrem Oldtimer neues Leben einhaucht. Es ist ein kleines, vollwertiges 6-V-Batterieladegerät, das alle Batterien von kleinen 1-Ah-Batterien bis hin zu größeren Traktorbatterien lädt.

- Die vollautomatische Ladung und die 4-stufige Erhaltung maximieren die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
- Kompaktes, robustes Design – bis IP65 spritzwasser- und staubgeschützt.
- Die patentierte Erhaltungsladung liefert eine einzigartige Kombination aus maximaler Batterielebensdauer und Leistung.
- Die patentierte Entsalzungstechnik verlängert die Batterielebensdauer.
- Funkenfrei, kurzschluss- und verpolungsgeschützt für problemlosen Einsatz.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	7,2 V
Ladestrom	0,8 A
Ladegerät-Typ	4-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	6-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	1,2-100 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre Garantie



## XS 0.8



ARTIKELNR. 56-707

Das XS 0.8 ist mit modernster Technologie ausgerüstet und eignet sich perfekt für das Laden kleinerer 12 V-Batterien, wie sie z. B. in Motorrädern, Jetskis, Quads und Rasenmähern zu finden sind. Außerdem eignet es sich für die Wartungsladung von Batterien "normaler" Größe, wie z. B. Autobatterien. Das einzigartige Display ermöglicht dem Benutzer, den gesamten Ladungsprozess zu verfolgen. Das XS 0.8 wurde zum Schutz der Fahrzeugelektronik gebaut. Es ist funkengeschützt, verpolungs- und kurzschlussicher.

- Lädt Batterien bis zu 32 Ah. Liefert Erhaltungsladung für Batterien bis zu 100 Ah.
- Der vollautomatische, 6-stufige Ladezyklus umfasst patentierte Entsalzung- und Impuls-Erhaltungsprogramme.
- Kompaktes, robustes Design – bis IP65 spritzwasser- und staubgeschützt.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4 V
Ladestrom	Max. 0,8 A
Ladegerät-Typ	6-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	1,2-32 Ah, Erhaltungsladung bis zu 100 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre Garantie



Das MXS 3.8 ist ein mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät mit patentierter Float/Pulse-Erhaltungsladung. Das MXS 3.8 löst eine Reihe von Batterieproblemen und ist ein ideales Ladegerät für den täglichen Gebrauch. Das MXS 3.8 prüft vor dem Laden den Batteriezustand, um festzustellen, ob die Batterie Ladung aufnehmen und halten kann. Das MXS 3.8 setzt während des Ladevorgangs eine patentierte, automatische Entsalzungphase ein. Ein spezieller „Schneeflocke“-Modus garantiert ein optimales Laden an kalten Wintertagen. Die patentierte Float/Pulse-Erhaltungsladung macht das MXS 3.8 ideal für die Langzeiterhaltung. Der gesamte Ladevorgang kann auf dem klaren LED-Display einfach nachverfolgt werden.

- Lädt Batterien bis zu 85 Ah. Liefert Erhaltungsladung für Batterien bis zu 130 Ah.
- Einzigartige 7-Schritt-Ladung.
- Modus für kaltes Wetter.
- Anschließen und vergessen.
- Verlängert die Batterielebensdauer.

#### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7 V
Ladestrom	Max. 3,8 A
Ladegerät-Typ	7-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Alle 12 V Blei-Säure-Typen
Batteriekapazität	1,2–85 Ah, Erhaltungsladung bis zu 130 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre Garantie



Das MXS 5.0 ist ein mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät mit eingebautem, automatischem Temperatursensor. Das MXS 5.0 löst eine große Anzahl von Batterieproblemen für den anspruchsvollen Anwender. Das MXS 5.0 testet, ob die Batterie die Ladung erhalten kann. Das MXS 5.0 bietet eine patentierte, automatische Entsalzungphase an, sowie ein spezifisches Programm für Rekonditionierung, Wiederbelebung und Wiederherstellung von tief entladenen Batterien mit Säureschichtbildung. Der AGM-Modus ist ideal für die Maximierung der Leistung und der Lebensdauer der meisten Start/Stop-Batterien.

- Lädt Batterien bis zu 110 Ah. Liefert Erhaltungsladung für Batterien bis zu 160 Ah.
- Einzigartige 8-Schritt-Ladung.
- Temperatursensor.
- AGM-Programm.
- 8 Ladeprogramme/Programmalternativen.

#### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/15,8 V
Ladestrom	Max. 5 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus.
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	1,2–110 Ah, Erhaltungsladung bis zu 160 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre Garantie



## MXS 5.0 POLAR





ARTIKELNR. 56-855

Das MXS 5.0 POLAR wurde speziell für ein exzellentes Allround-Laden bei kaltem Wetter entwickelt. MXS 5.0 POLAR hat speziell angepasste Kabel, die eine strenge Kälte bis zu -30°C ertragen können. Das MXS 5.0 POLAR ist ein hoch entwickeltes, mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät, das eine unerreichte Leistung bei Blei-Säure-Batterien liefert. Die „Schneeflocke“-Option garantiert auch bei großer Kälte eine ideale Ladeleistung. Die patentierte Float/Pulse-Erhaltungsladung macht das MXS 5.0 POLAR ideal für die Langzeiterhaltung.

- Die vollautomatische Ladung und die 8-stufige Erhaltung maximieren die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
- Kompaktes, robustes Design – bis IP65 spritzwasser- und staubgeschützt.
- Die patentierte Erhaltungsladung liefert eine einzigartige Kombination aus maximaler Batterielebensdauer und Leistung.
- Die patentierte Entspannungstechnik verlängert die Batterielebensdauer.
- Funkenfrei, kurzschluss- und verpolungsgeschützt für problemlosen Einsatz.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/15,0/15,8 V
Ladestrom	Max. 5 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus.
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	1,2-110 Ah, Erhaltungsladung bis zu 160 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre Garantie

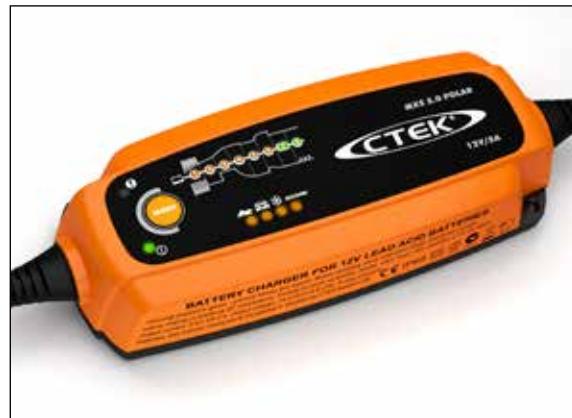

## MXS 5.0 TEST&CHARGE



ARTIKELNR. 56-308

Das MXS 5.0 TEST&CHARGE ist eine Kombination aus einem hoch entwickelten, mikroprozessorgesteuerten Batterieladegerät und einem Batterie- und Lichtmaschinenprüfgerät; es bietet die bestmögliche Prüfung, Ladung und Erhaltungsladung.

**PRÜFEN** – Drei leicht zu verwendende Programme zur Prüfung der Batteriespannung, der Startleistung und der Lichtmaschinenleistung geben ein vollständiges Bild des Batteriezustandes und der Systemgesundheit des Fahrzeugladesystems ab.

**LADEN** – MXS 5.0 TEST&CHARGE bietet exzellente Ladeleistung. Das Ladegerät löst eine Reihe von Batterieproblemen, verfügt über ein patentiertes automatisches Entspannungsprogramm sowie über eine spezielle Rekonditionierungsfunktion, mit der Batterien, in denen sich Säureschichten gebildet haben, und tief entladene Batterien wiederbelebt und wiederherstellt werden können. Die patentierte Float/Pulse-Erhaltungsladung macht das Ladegerät ideal für die Langzeiterhaltung.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/15,8 V
Ladestrom	5 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus 3 Spannungsprüfprogramme
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	1,2-110 Ah, Erhaltungsladung bis zu 160 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre Garantie



## MXS 7.0



ARTIKELNR. 56-731

Das MXS 7.0 ist das perfekte 12 V-Universalladegerät. Es eignet sich ideal für das Laden größerer Batterien für Wohnwagen, Wohnmobile, Boote und Fahrzeuge. Das MXS 7.0 bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, eine spezielle Rekonditionierungsfunktion und eine einzigartige Erhaltungsladungsfunktion. Das Ladegerät hat einen Modus für optimiertes Laden während kalter Wintertage und für das Laden von AGM-Batterien. Außerdem hat das MXS 7.0 eine Stromversorgungsfunktion, die ein Abklemmen der Batterie vom Fahrzeug ohne den Verlust wichtiger Konfigurationen erlaubt.

- Lädt Batterien von 14 bis 150 Ah. Liefert Erhaltungsladung für Batterien bis zu 225 Ah.
- Versorgungsprogramm – kann als 12 V-Stromquelle verwendet werden, um elektrische Einstellungen zu schützen.
- Kaltwetterprogramm für das Laden bei tiefen Temperaturen und für AGM-Batterien.
- Recond-Programm – Spezialprogramm zum Wiederbeleben tief entladener Batterien.
- Spritzwasser- und staubgeschützt nach IP65.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/15,8/13,6 V
Ladestrom	Max. 7 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	14-150 Ah, Erhaltungsladung bis zu 225 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre Garantie



## MXS 10




ARTIKELNR. 56-708

Das MXS 10 ist mit der neuesten Technologie ausgerüstet. Es eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten und Fahrzeugen. Das MXS 10 bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, eine spezielle Rekonditionierungsfunktion, eine einzigartige Erhaltungsladungsfunktion und einen Temperatursensor für optimiertes Laden. Der spezielle AGM-Modus ist für die AGM-Batteriechemie, und wo Start/Stop-Batterien geladen oder erhalten werden müssen, ideal. Außerdem hat das Ladegerät eine Stromversorgungsfunktion, die ein Abklemmen der Batterie vom Fahrzeug ohne den Verlust wichtiger Konfigurationen ermöglicht.

- Lädt Batterien von 20 Ah bis zu 200 Ah. Liefert Erhaltungsladung für Batterien bis zu 300 Ah.
- Recond-Programm – Spezialprogramm zum Wiederbeleben tief entladener Batterien.
- Versorgungsprogramm – kann als 12 V-Stromquelle verwendet werden, um elektrische Einstellungen zu schützen.
- Spezieller AGM-Modus – ideal für Start/Stop-Batterien.
- Abnehmbarer Temperatursensor.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/15,8/13,6 V
Ladestrom	Max. 10 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	20-200 Ah, Erhaltungsladung bis zu 300 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre Garantie







LITHIUM XS ist ein hochentwickeltes, mikroprozessorgesteuertes Ladegerät, das speziell für die Ladung und Erhaltung der Zellen von Lithium-Ionen-Phosphatbatterien (LiFePO<sub>4</sub>) entwickelt wurde, um deren Leistung und Lebensdauer zu maximieren. Mit bis zu 5 A Ladestrom ist das LITHIUM XS extrem flexibel und lädt LiFePO<sub>4</sub>-Batterien von 5 Ah bis 60 Ah. Der Betrieb ist einfach und startet sofort mit dem Anschluss. Die Batterie muss nicht vom Fahrzeug abgeklemmt werden. Das LITHIUM XS setzt zu Ladebeginn alle vorhandenen Niederspannungs-Schutzschaltungen (Batteriemanagementsysteme) zurück. Der Ladevorgang kann jederzeit durch Drücken der „Reset“-Taste manuell neu gestartet werden.

- Sicher und bedienerfreundlich.
- Konzipiert für LiFePO<sub>4</sub>-Batterien.
- Automatische Unterspannungs-Rückstellung.
- Prüft den Batteriezustand bei jeder Stufe.
- Stellt maximale Batteriekapazität sicher.

## TECHNISCHE DATEN

Spannung	13,8/14,4 V
Ladestrom	Max. 5 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Lithium-Ionen-Phosphat (LiFePO <sub>4</sub> )
Batteriekapazität	5-60 Ah, Erhaltungsladung bis zu 120 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre Garantie

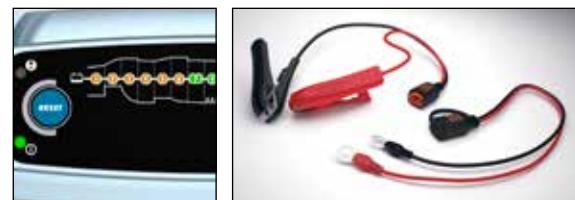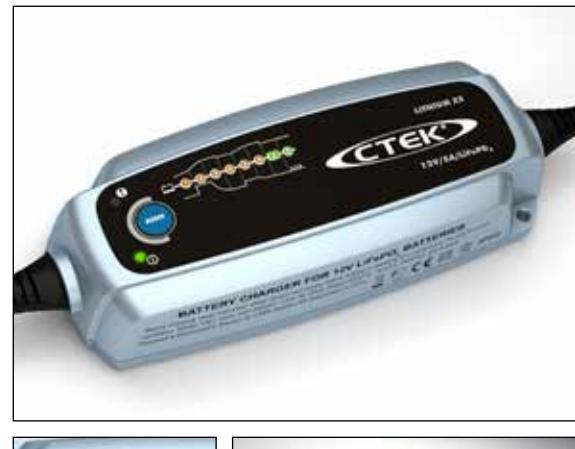

### 1 SCHRITT 1 ACCEPT

Prüft, ob die Batterie Ladung aufnehmen kann. Dieser Schritt verhindert das Laden einer defekten Batterie.

### 2 SCHRITT 2 BULK

Laden mit Maximalstrom bis zum Erreichen von ca. 90 % der Batteriekapazität.

### 3 SCHRITT 3 ABSORPTION

Laden mit schwächer werdendem Strom bis zum Erreichen von bis zu 95 % der Batteriekapazität.

### 4 SCHRITT 4 ANALYZE

Test der Ladungserhaltung der Batterie. Batterien, die Ladungen nicht halten können, müssen ggf. ersetzt werden.

### 5 SCHRITT 5 COMPLETION

Abschließende Ladung bei reduziertem Strom bis Erreichen von etwa 98% der Batteriekapazität.

### 6 SCHRITT 6 MAXIMIZATION (MAXIMIERUNG)

Abschließende Ladung bei maximaler Spannung bis Erreichen von 100 % der Batteriekapazität.

### 7 SCHRITT 7 FLOAT

Hält die Batteriespannung auf ihrem Maximalwert, indem sie mit konstanter Spannung geladen wird.

### 8 SCHRITT 8 PULSE

Die Batteriekapazität wird bei 95-100% gehalten. Das Ladegerät überwacht die Batteriespannung und gibt, sobald erforderlich, einen Ladeimpuls, um die Batterie vollständig geladen zu halten.

# PRO

*Die Batteriepufferung während Service, Diagnosen und Flashing erfordert eine sichere und stabile Stromversorgung. Die verschiedenen Batterietypen in modernen Fahrzeugen benötigen ein sicheres und effektives Laden - und manchmal Wiederherstellung und Rekonditionierung. CTEK Pro Series-Ladegeräte liefern eine sichere, einfach verwendbare und effektive Lösung für jeden Bedarf an Batteriepufferung und Batterieaufladung in Werkstätten.*

## MXS 10EC



ARTIKELNR. 40-095

Das CTEK MXS 10EC ist ein vollautomatisches 12 V, 10 A, 8-stufiges intelligentes Ladegerät mit Batteriepufferungsfunktion. Konzipiert für die Benutzung in Werkstätten, umfasst der MXS 10EC eine große Anzahl von Funktionen einschließlich einer automatischen Diagnosefunktion, die prüft, ob die Batterie in der Lage ist eine Ladung anzunehmen und zu speichern, sowie eine Versorgungsfunktion, die es erlaubt, das Gerät als Stromversorger der Fahrzeugelektronik während kritischer Batteriewechsel einzusetzen. Temperaturkompensation für bessere Effizienz. Das vielseitige Modell MXS 10EC hat 4 Meter verlängerte Kabel und einen Stoßfänger aus schützendem Silikon-Gummi.

- Konzipiert für die Benutzung in Werkstätten
- Vielseitige Batteriediagnose, Laden, Rekonditionierung und Hilfsfunktionen
- Ausgestattet mit 4 Meter langen Kabeln für komfortablere Benutzung
- Einfach zu transportieren, ausgestattet mit einem rutschfesten und schützenden Stoßfänger

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/15,8/13,6 V
Ladestrom	Max. 10 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	20-200 Ah, Erhaltungsladung bis zu 300 Ah
Isolierung	IP65 (spritzen- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre Garantie



## MXS 25



ARTIKELNR. 56-732

Das MXS 25 ist ein professionelles 12 V-Ladegerät. Es lädt effizient und schnell und eignet sich ideal für den Einsatz in Werkstätten, Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten. Das MXS 25 ist mit allen Eigenschaften und Funktionen ausgerüstet, die eine Vielzahl an Batterieproblemen lösen können. Es bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, die anzeigt, ob eine Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, eine spezielle Rekonditionierungsfunktion, die tiefentladene Batterien mit Säureschichtbildung wiederherstellt, eine einzigartige Erhaltungsladungsfunktion sowie einen Temperatursensor für optimiertes, wetterunabhängiges Laden. Außerdem verfügt es über eine Stromversorgungsfunktion, die ein Abklemmen der Batterie vom Fahrzeug ohne den Verlust wichtiger Konfigurationen erlaubt.

- Ladung und Erhaltungsladung für Batterien von 40 bis zu 500 Ah.
- Versorgungsprogramm – kann als 12 V-Stromquelle verwendet werden, um elektrische Einstellungen zu schützen oder während Diagnosen bis 25 A Batteriepufferung zu liefern.
- Mit eingebautem Temperatursensor.
- Rekonditionierungsprogramm.
- Schutzart IP44, geeignet für die Verwendung im Freien.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/15,8/13,6 V
Ladestrom	Max. 25 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	40-500 Ah, Erhaltungsladung bis zu 500 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	2 Jahre Garantie



## MXS 25EC



ARTIKELNR. 40-065

Das CTEK MXS 25EC ist ein vollautomatisches, intelligentes 8-Stufen-Ladegerät mit Batteriepufferungsfunktion und einem Ladestrom von 25 A für 12-V-Batterien von 40–500 Ah. Das einfach zu transportierende MXS 25EC-Modell ist ein vielseitiges und wichtiges Ausstattungsstück für das Laden, Rekonditionieren und Unterstützen von Batterien in modernen Autowerkstätten. MXS 25EC ist temperaturkompensiert für bessere Effizienz und wird mit einem 6 Meter langem Hochleistungskabel und Wandhängevorrichtung geliefert.

- Sicher und bedienerfreundlich
- Testen und Instandsetzungsladen tief entladener Batterien
- Batteriepufferungsfunktion
- Ausgestattet mit 6 Meter langen Kabeln, Wandhängevorrichtung und Halterung

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/15,8/13,6 V
Ladestrom	Max. 25 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	40–500 Ah, bis zu 500 Ah für Erhaltungsladung
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	2 Jahre Garantie



## BATTERY ANALYZER



ARTIKELNR. 56-924

Der Battery Analyzer prüft den Zustand von 12-V-Bleibatterien, einschließlich Nass-, Ca/Ca-, Gel-, AGM- und wartungsfreien Batterien mit hoher Genauigkeit. Das Gerät ist leicht zu verwenden und liefert schnelle und einfach zu verstehende Ergebnisse. Das leicht abzulesende Display liefert klare Informationen über den Zustand jeder 12-V-Bleibatterie und informiert über die erforderlichen Maßnahmen. Ein Abklemmen der Batterie von Fahrzeug ist nicht erforderlich; die patentierte Technologie des Battery Analyzer ist sowohl für den Anwender als auch für die Fahrzeugelektronik absolut sicher. Es ist verpolungsgeschützt, erzeugt keine Batteriebelastungen, keine Wärme und keine Funken.

- Einfach an die Batterie anschließen (Abklemmen der Batterie nicht erforderlich) und die Anweisungen auf dem Display befolgen.
- Prüft die Batterie in Sekunden und gibt auf dem Display ein sofortiges Ergebnis aus, das Hinweise auf erforderliche Maßnahmen enthält.
- Die patentierte Technologie liefert schnelle und genaue Ergebnisse ohne Belastung der Batterie.
- Eignet sich für alle Bleibatterien mit 12 V zwischen 200 und 1200 EN.

### TECHNISCHE DATEN

Analyzer-Typ	Leitfähigkeit
Analysierter Batterietyp	12-V-Bleibatterien (nass, wartungsfrei, Ca/Ca, AGM, Gel)
Prüfspannung	Min. 8 V, max. 15 V
Auflösung (V)	0,1 V
Genauigkeit (V)	± 0,1 V
Bereich (EN)	200-1200 EN
Genauigkeit (EN)	± 25 EN
Garantie	2 Jahre Garantie



## MXTS 40



ARTIKELNR. 56-995

Das Modell MXTS 40 ist ein wesentlicher Ausstattungsteil das sich für die Stromversorgung mit 12 V und 24 V in Autowerkstätten und Ausstellungsräumen eignet. Es ist ein bedienerfreundliches, elektronisch sicheres Batterieladegerät mit schnellen Ladekapazitäten für jede chemische Zusammensetzung. Das MXTS 40 eignet sich auch als Batteriepuffer und bietet wählbare Einstellungen für eine konstante Spannungsversorgung um Schäden am Motorsteuergerät zu vermeiden. MXTS 40 ist einfach zu transportieren und wird mit einem 2,5 Meter langen Hochleistungskabel und abnehmbaren Hochqualitäts-Klemmen geliefert.

- Ideal für die Verwendung in Werkstätten und Ausstellungsräumen
- Ausgänge 40A/12 V und 20A/24 V
- Wählbare Versorgung von Spannung/Strom an elektronische Motorsteuergeräte
- Temperaturkompensation und Instandsetzung der Batterie
- Abnehmbare, 2,5 m lange Hochleistungskabel und Klemmen
- Kompatibel mit Pro-Zubehör

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4 V/14,7 V/15,8 V und 28,8 V/29,4 V/31,6 V
Ladestrom	Max. 40/20 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus mit einstellbaren Parametern
Einstellungen für Stromversorgung	12 V: 13,6 V/14,0 V/14,4 V/14,8 V 24 V: 27,2 V/28,0 V/28,8 V/29,6 V
Batterietyp	Alle Bleibatterietypen mit 12/24 V
Batteriekapazität	12 V: 20-1200 Ah, 24 V: 10-600 Ah
Isolierung	IP20
Garantie	2 Jahre Garantie



## MXTS 70/50



ARTIKELNR. 40-016

Das MXTS 70/50 ist ein leistungsfähiges Werkstattladegerät mit Batteriepufferungsfunktion und erweiterten Funktionen. Das MXTS 70/50 ist ein vollautomatisches 8-Stufen-Ladegerät mit einstellbarer Ladespannung für 12-V- oder 24-V-Bleibatterien in Größen von 20-1500 Ah und bis zu 50 A Ladestrom. Mit 50-A-Konstantstromversorgung im 12-V- und 24-V-Modus. Zusätzlich stehen im 12-V-Modus für hohe Lasten kurzzeitig bis zu 70 A zur Verfügung. Es eignet sich für alle Bleibatterien, einschließlich AGM- und EFB-Start/Stopp-Batterien. Das benutzerfreundliche MXTS 70/50 zeigt mithilfe von LEDs Informationen zu Ladestatus und -fortschritt wie Ladespannung, Ladestrom, Ladezeit (h) und Kapazität (Ah) an.

- Ideal für die Anwendung in Werkstätten und Ausstellungsräumen
- Batteriepufferungs- oder Ladefunktion
- 50 A/12-V- und 24-V-Ladeausgang
- 50 A Konstantstromversorgung bei 12 V/24 V – bis zu 70 A bei 12 V
- Einstellbare Konstantspannungsversorgung für Motorsteuergeräte
- Temperaturkompensation und Instandsetzung der Batterie
- Abnehmbare, 6 m lange Hochleistungskabel und Klemmen
- Kompatibel mit Pro-Zubehör

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	Max. 16/32 V
Ladestrom	Max. 50 A, 70 A (30 Sek.) bei 12 V, max. 50 A bei 24 V
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus mit einstellbaren Parametern
Batterietyp	Alle Bleibatterietypen mit 12/24 V
Batteriekapazität	20-1500 Ah
Isolierung	IP20
Garantie	2 Jahre Garantie





## PRO 60

ARTIKELNR. 40-150

Das PRO 60 ist eine neue Generation fortschrittlicher Ladegeräte mit Batteriepufferungsfunktion, das speziell für die Anforderungen moderner 12-V-Fahrzeugwerkstätten ausgelegt sind. Leicht zu transportieren, einfach zu bedienen und für alle Blei-Säure-Technologien, einschließlich AGM- und EFB-Start/Stop-Batterien geeignet, bietet das PRO 60 zusätzlich einen Lithium-Ladmodus. Die patentierte Funktion „Adaptive Charging“ (adaptive Ladecharakteristik) analysiert permanent die Batterie, um die maximale Batterieladung in kürzestmöglicher Zeit zu erreichen und ermöglicht es dem Benutzer, Bleibatterien beliebiger Größe (ab 10 Ah) auf einfache Weise aufzuladen. Einstellbare Batteriepufferungsfunktion für Werkstatt oder Ausstellungsraum mit bis zu 60 A Konstantstrom.

### EIGENSCHAFTEN

- Alle Batterietypen, einschließlich Lithiumbatterien.
- Adaptive Ladecharakteristik mit breitem Batteriegrößenbereich: 10 Ah-1600 Ah.
- Einstellbarer Konstantspannungsausgang (12,6 V-14,8 V) mit bis zu 60 A.
- 5M-DC-Kabel mit hochwertigen Klemmen.
- Hoher Wirkungsgrad mit lüfterloser Kühlung.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4 V / 14,7 V / 15,8 V
Ladestrom	Max. 60 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus mit einstellbaren Parametern und adaptiver Ladecharakteristik
Batterietyp	Alle Arten von 12-V-Bleibatterien sowie Lithium- und LiFePO4-Batterien
Batteriekapazität	Bleibatterien: 10-1800 Ah, LiFePO4: 15-600 Ah
Isolierung	IP40 (für Innenräume)
Garantie	2 Jahre Garantie

Die Pro 60 Wall Hanger ermöglicht eine ordentliche Aufbewahrung von Kabeln und Klemmen.



## MXT 4.0



ARTIKELNR. 56-733

Das MXT 4.0 eignet sich ideal für die Erhaltungsladung größerer Fahrzeugflotten mit 24-V-Bordelektrik, sowie für Backupsysteme, industrielle Reinigungsmaschinen, Rollstühle usw. Das MXT 4.0 ist mit allen Eigenschaften und Funktionen ausgerüstet, die eine Vielzahl an Batterieproblemen lösen können.

- Der 4 A-Ausgang lädt Batterien von 8 bis 100 Ah und bietet Erhaltungsladung für Batterien bis 250 Ah.
- Der vollautomatische, 8-stufige Ladezyklus umfasst patentierte Ent sulfatierungs- und Impuls-Erhaltungsprogramme.
- Recond-Programm – Spezialprogramm zum Wiederbeleben tief entladener Batterien.
- Kaltwetterprogramm für das Laden bei tiefen Temperaturen und für AGM-Batterien.
- Kompaktes, robustes Design – bis IP65 spritzwasser- und staubgeschützt.



### TECHNISCHE DATEN

Spannung	28,8/29,4/31,6 V
Ladestrom	Max. 4 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	24-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	8-100 Ah, Erhaltungsladung bis zu 250 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre Garantie

## MXT 14



ARTIKELNR. 56-734

Das MXT 14 ist ein professionelles 24-V-Ladegerät. Es wurde für Nutzfahrzeuge entwickelt, bei denen die Batterien Höchstleistungen erbringen müssen und eignet sich ideal für Busse, LKW und Nutzfahrzeugwerkstätten.

Das MXT 14 ist mit allen Eigenschaften und Funktionen ausgerüstet, die eine Vielzahl an Batterieproblemen lösen können.

- Lädt Batterien von 28 bis 300 Ah und bietet Erhaltungsladung für Batterien bis 500 Ah.
- Versorgungsprogramm – kann als 24 V-Stromquelle verwendet werden, um elektrische Einstellungen zu schützen.
- Recond-Programm – Spezialprogramm zum Wiederbeleben tief entladener Batterien.
- Mit eingebautem Temperatursensor.
- Hoher Wirkungsgrad.




### TECHNISCHE DATEN

Spannung	28,8/31,6/27,2 V
Ladestrom	Max. 14 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	24-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	28-300 Ah, Erhaltungsladung bis zu 500 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	2 Jahre Garantie

# INTEGRIERTE LÖSUNGEN

*Ein effektives Batteriemanagement ist heutzutage wichtiger als je zuvor. Es besteht eine stetig anwachsende Nachfrage nach integrierten Ladelösungen, die immer höheren Leistungsanforderungen gerecht werden und gleichzeitig Platz sparen und die Lebensdauer der Batterie erheblich verlängern sollen.*

*Egal, ob feste Installation oder mobiles Gerät – CTEK hat für alle Arten der Batterieaufladung die passende Lösung für Sie. Unsere Palette an 12-V- und 24-V-Ladegeräten liefert eine komplette Batteriepflegelösung, mit der die Batterieleistung maximiert wird.*

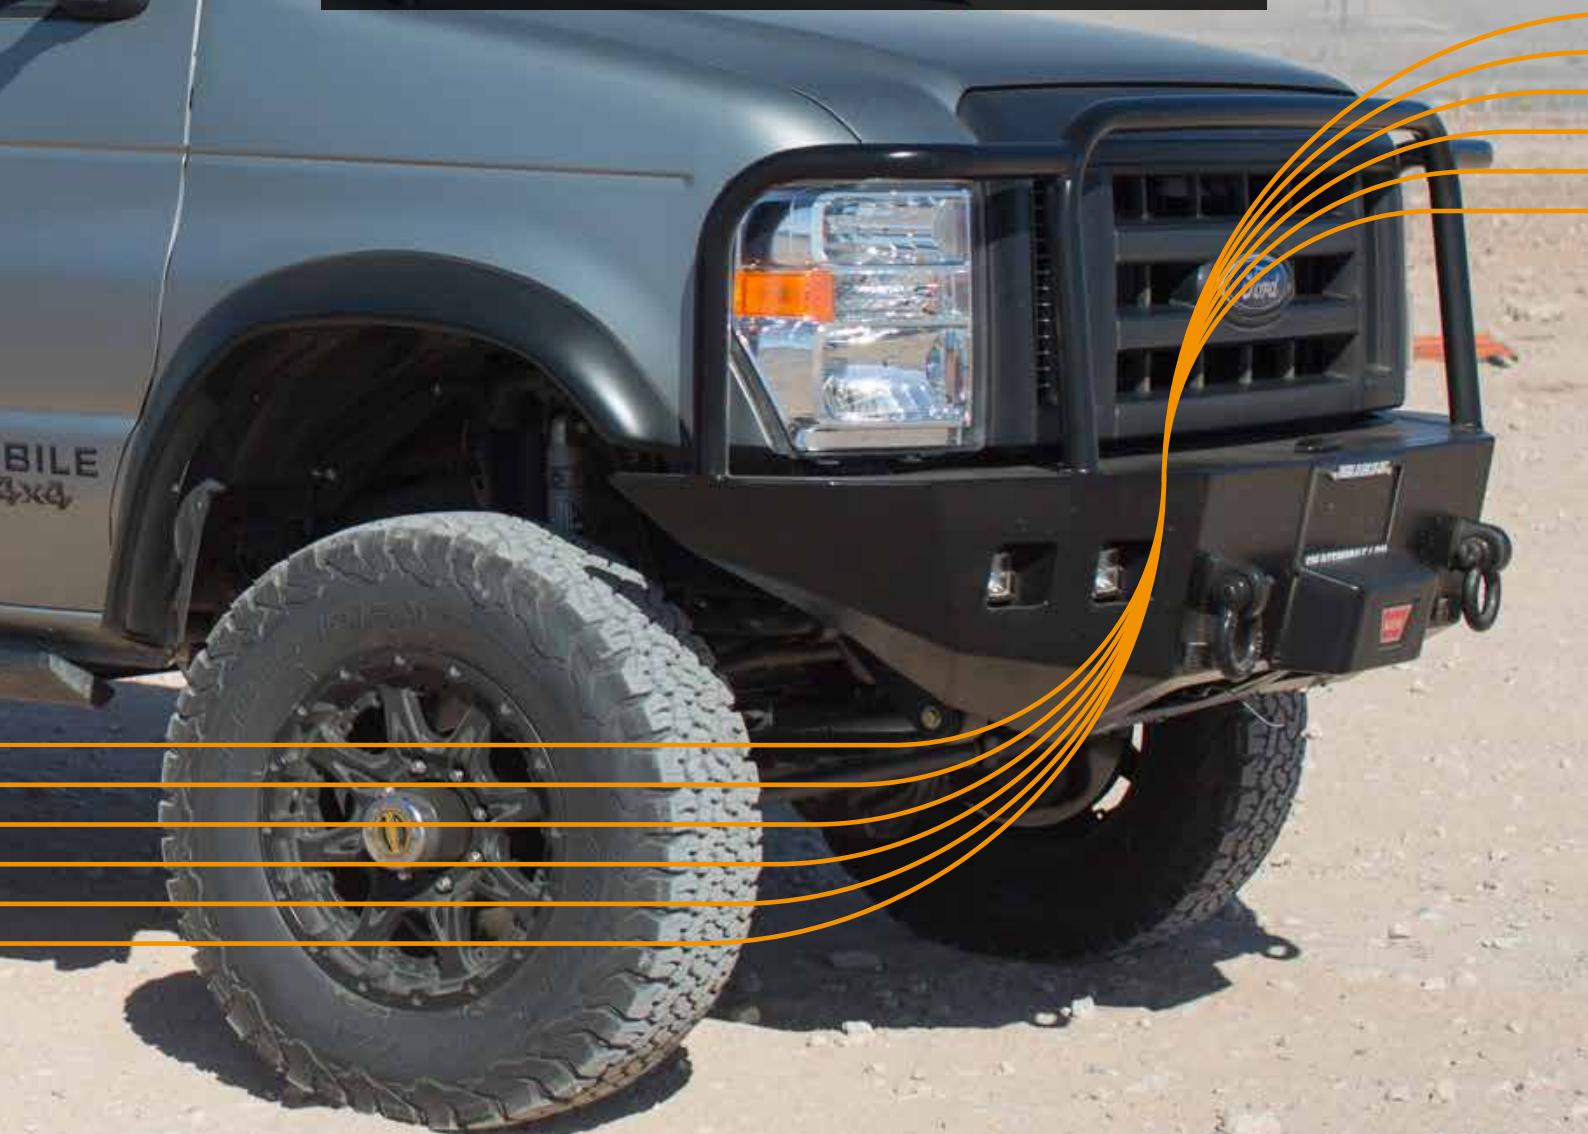

Das XS 3600 ist ein bewährtes und zuverlässiges Ladegerät. XS 3600 hat keine Modus-Taste - einfach nur ans Netz anschließen und die Batteriekabel verbinden, um den Ladevorgang zu beginnen. Das Ladegerät bietet viele wichtige Funktionen an, so z.B. eine Entsalzungsfunktion sowie eine Wartungsladungsfunktion. Es ist das ideale Ladegerät für alle Anwender, die Qualität und einfachen Anschluss wünschen und sich um den eigentlichen Ladevorgang nicht kümmern wollen.

- Lädt Batterien bis zu 75 Ah. Liefert Erhaltungsladung für Batterien bis zu 120 Ah.
- Die vollautomatische Ladung und die 4-stufige Wartung maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
- Die patentierte Entsalzungstechnik verlängert die Batterielebensdauer
- Funkenfrei, kurzschluss- und verpolungsgeschützt für problemlosen Einsatz

#### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4 V
Ladestrom	3,6 A
Ladegerät-Typ	4-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	Alle 12 V Blei-Säure-Typen
Batteriekapazität	7-75 Ah, Erhaltungsladung bis zu 120 Ah
Isolierung	IP65 (spritzen- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre Garantie




Das XS 7000 ist das perfekte 12 V-Universalladegerät. XS 7000 hat keine Modus-Taste - einfach nur ans Netz anschließen und die Batteriekabel verbinden, um den Ladevorgang zu beginnen. Es eignet sich ideal, um größere Batterien/Akkus aufzuladen und ist sowohl für eine tragbare als auch stationäre Verwendung konzipiert. Das XS 7000 bietet eine Anzahl verschiedener Funktionen an, z.B. eine Batteriediagnose, die anzeigt, ob die Batterie Ladung aufnimmt und erhalten kann, sowie eine einzigartige Wartungsladung.

- Lädt Batterien von 14 bis 150 Ah. Liefert Erhaltungsladung für Batterien bis zu 225 Ah.
- Funkenfrei, kurzschluss- und verpolungsgeschützt für problemlosen Einsatz
- Die automatische Erkennung altersschwacher Batterien vermeidet unerwartete Überraschungen
- Spritzwasser- und staubgeschützt nach IP65.

#### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4 V
Ladestrom	Max. 7 A
Ladegerät-Typ	7-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	14-150 Ah, Erhaltungsladung bis zu 225 Ah
Isolierung	IP65 (spritzen- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre Garantie



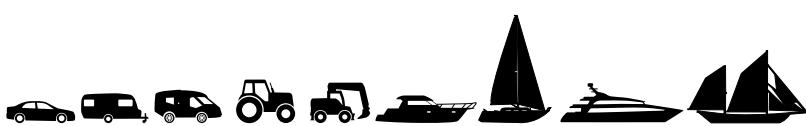

Das XS 25000 ist ein professionelles 12 V-Ladegerät. Es lädt effektiv und schnell auf und ist ideal für das Aufladen und die Erhaltungsladung von Fahrzeugen und Maschinen mit 12 V. Das SX 25000 ist mit allen Eigenschaften und Funktionen ausgerüstet, die eine Vielzahl an Batterieproblemen lösen können. Es bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, die anzeigt, ob Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, eine einzigartige Wartungsladungsfunktion sowie einen Temperatursensor für optimiertes, wetterunabhängiges Laden.

- Temperaturkompensiert und vollautomatisches Laden und Erhaltung.
- Die patentierte Entsalzungstechnik verlängert die Batterielebensdauer.
- Funkenfrei, kurzschluss- und verpolungsgeschützt für problemlosen Einsatz.
- Die automatische Erkennung altersschwacher Batterien vermeidet unerwartete Überraschungen.

**TECHNISCHE DATEN**

Spannung	14,4 V
Ladestrom	Max. 25 A
Ladegerät-Typ	7-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	40-500 Ah, Erhaltungsladung bis zu 500 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	2 Jahre Garantie



## D250S DUAL



ARTIKELNR. 56-677

Das Ladegerät D250S DUAL bezieht seine Energie aus Gleichstromquellen wie z. B. Lichtmaschinen, Solarmodulen oder Windkraftanlagen und optimiert diesen Strom, um die Ladeanforderungen verschiedener Batteriebanken zu erfüllen.

- Max. Ladestrom 20 A.
- Lädt Batterien von 40 Ah bis 300 Ah.
- Automatische Trennung zwischen Starter- und Servicebatterie.
- Eingangsspannung 12,9–22 V DC; 14,4 V Ladespannung.
- Pässt sich an parallele Energiequellen an. Kann mit Lichtmaschine, Solaranlage oder beidem betrieben werden.
- Eingebauter Solarregler und Temperatursensor.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4 V
Ladestrom	20 A
Ladegerät-Typ	5-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12 V Blei-Säure-Batterien
Batteriekapazität	40–300 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre Garantie



## SMARTPASS



ARTIKELNR. 56-676

SMARTPASS ist ein Energiemanagementgerät, das die von Lichtmaschinen, Solarmodulen, Windkraftanlagen oder herkömmlichen AC/DC-Ladegeräten erzeugte Energie steuert und optimiert. Es verteilt sie an die Batteriebank oder an Verbraucher, die Energie benötigen, wie z. B. die Tiefzyklus-Batteriebank, Bugstrahlruderbatterien, Verbraucher usw. Zusammen mit dem D250S DUAL bietet SMARTPASS einen optimalen Ladevorgang mit dem einzigartigen, mehrstufigen CTEK-Ladezyklus, der Ihre Batterien nicht nur lädt, sondern auch schützt. Außerdem verfügt SMARTPASS über einen integrierten „Batteriewächter“, der Tiefzyklusbatterien vor einer schädlichen Totalentladung schützt und sicherstellt, dass wichtige Ausrüstungen wie Radio, Notbeleuchtung und Navigationssysteme immer funktionieren. SmartPass hat einen Temperatursensor, der die Batterien gegen hohe Temperaturen schützt.

- Zum gemeinsamen Betrieb mit D250S Dual.
- Für Eingänge bis zu 80 A und Batteriekapazitäten von 75 – 800 Ah.
- Der „Batteriewächter“ schützt die Batterie und empfindliche Verbraucher.
- Temperatursensor.

### TECHNISCHE DATEN

Ladestrom	80 A
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	28-800 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre Garantie





**NEW!**

## 20A OFF GRID LADESYSTEM

ARTIKELNR. 40-154

Das Ladesystem von CTEK lädt Ihre Batterie mithilfe mehrerer Quellen, priorisiert Verbindungen und kümmert sich um die Batterie, damit diese niemals vollständig entladen wird. Das Gerät optimiert den Ladevorgang während der Fahrt und erhöht die Netznahängigkeit. Die CTEK-Batterieüberwachung gibt Ihnen maximale Kontrolle und zeigt Ihnen, wie viele Stunden noch übrig sind, bevor die Batteriebank leer ist. Bei diesem System können Sie sich zurücklehnen und entspannen, denn Sie wissen genau, wie lange Ihre Batterie noch durchhält.

## 100A OFF-ROAD LADESYSTEM

ARTIKELNR. 40-155

CTEK hat durch die Kombination des CTEK D250S Dual Smart Charger mit der CTEK Smartpass Complete Management Unit das ultimative 12-V-Stromversorgungssystem für Fahrzeuge geschaffen.

Installieren Sie dieses Produkt in Ihrem Geländewagen, Wohnmobil oder Wohnwagen, und Ihre Batterien verfügen über ultimative Leistung und Lebensdauer. Mit CTEK können Sie Ihren Outdoor-Genuss verlängern!

### D250S DUAL

Das Ladegerät D250S DUAL bezieht seine Energie aus Gleichstromquellen wie z. B. Lichtmaschinen, Solarmodulen oder Windkraftanlagen und optimiert diesen Strom, um die Ladeanforderungen verschiedener Batteriebanken zu erfüllen.

### SMARTPASS

SMARTPASS ist ein Energiemanagementsystem mit integriertem Unterspannungsschutz. Es nutzt die zur Verfügung stehende Energie und gibt diese an die Servicebatterien oder an die elektrischen Verbraucher weiter.

### SYSTEM MONITOR

Die Einheit überwacht kontinuierlich die Spannung, den Strom (Lade- und Entladestrom) und berechnet den Ladezustand sowie die verbleibende Zeit bis ein erneutes Aufladen erforderlich bzw. der Ladevorgang abgeschlossen ist.

### D250S DUAL

Das Ladegerät D250S DUAL bezieht seine Energie aus Gleichstromquellen wie z. B. Lichtmaschinen, Solarmodulen oder Windkraftanlagen und optimiert diesen Strom, um die Ladeanforderungen verschiedener Batteriebanken zu erfüllen.

### SYSTEM MONITOR

Die Einheit überwacht kontinuierlich die Spannung, den Strom (Lade- und Entladestrom) und berechnet den Ladezustand sowie die verbleibende Zeit bis ein erneutes Aufladen erforderlich bzw. der Ladevorgang abgeschlossen ist.



## XT 14000



ARTIKELNR. 40-139

Das XT 14000 ist ein professionelles 24-V-Ladegerät. Es ist entwickelt worden, um Fahrzeuge und Maschinen mit 24V-Spannung aufzuladen und zu versorgen. Das XT 14000 ist mit allen Eigenschaften und Funktionen ausgerüstet, die eine Vielzahl an Batterieproblemen lösen können. Es bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, die anzeigt, ob Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, eine einzigartige Wartungsladungsfunktion sowie einen Temperatursensor für optimiertes, wetterunabhängiges Laden.

- Keine Modus-Taste - einfach nur ans Netz anschließen und die Batteriekabeln verbinden, um den Ladevorgang zu beginnen.
- Kompaktes, robustes Design - Schutzart IP44, geeignet für die Verwendung im Freien.
- Temperatursensor.
- Die automatische Erkennung altersschwacher Batterien vermeidet unerwartete Überraschungen.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	28,8 V
Ladestrom	Max. 14 A
Ladegerät-Typ	7-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	24-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	28-300 Ah, Erhaltungsladung bis zu 500 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	2 Jahre Garantie



## XT 14000 EXTENDED



ARTIKELNR. 40-140

Das XT 14000 EXTENDED ist ein professionelles 24-V-Ladegerät. Es dafür ausgelegt, Fahrzeuge und Maschinen mit 24-V-Spannung aufzuladen und zu versorgen. Das XT 14000 EXTENDED hat keine Modus-Taste - einfach nur Netzstecker einstecken und die Batteriekabeln anschließen, um den Ladevorgang zu starten.

- Keine Modus-Taste - einfach nur ans Netz anschließen und die Batteriekabeln verbinden, um den Ladevorgang zu beginnen.
- Kompaktes, robustes Design - Schutzart IP44, geeignet für die Verwendung im Freien.
- Temperatursensor.
- Die automatische Erkennung altersschwacher Batterien vermeidet unerwartete Überraschungen.
- 6-m-Kabel.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	28,8 V
Ladestrom	Max. 14 A
Ladegerät-Typ	7-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	24-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	28-300 Ah, Erhaltungsladung bis zu 500 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	2 Jahre Garantie





Das D250TS ist eine Kombination aus vollautomatischem Batterieladegerät, Batterieseparator, 12 V-Wandler und Ausgleicher für 24 V-Batteriebanken. Perfekt für schwere Fahrzeuge, Reisemobile und Boote. Das D250TS ist ein vollautomatisches 4-Stufen-Ladegerät mit einem Ladestrom von 10 A für 24 V-Batterien von 28-200 Ah. Das Ladegerät hat die Schutzart IP65 und schützt elektronische Fahrzeugsysteme. Es ist für alle Arten von Blei-Säure-Batterien (Nass-, wartungsfreie, AGM- und Gel-Batterien) geeignet.

- Automatische Trennung zwischen Batterien.
- Schutzart IP65 – spritzwasser- und staubgeschützt.
- Eingangsspannung 14-30 V DC; 28,8 V Ladespannung.
- Maximaler Ladestrom 10 A; lädt Batterien von 28 Ah bis 300 Ah.
- 10 Tage Float/Pulse-Erhaltungsladung für maximalen Ladestand.
- Hoher Wirkungsgrad.

#### TECHNISCHE DATEN

Spannung	28,8 V
Ladestrom	Max. 10 A
Ladegerät-Typ	4-stufiges, vollautomatisches DC/DC-Ladegerät
Batterietyp	24-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	28-200 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	2 Jahre Garantie



## M45



ARTIKELNR. 56-385

Das M45 ist ein hochwertiges 4-Stufen-Ladegerät mit einzigartigen Funktionen, wie der Ent sulfatierungsfunktion und der Funktion für eine sichere Erhaltungsladung in den Wintermonaten.

- Lädt Batterien von 7 Ah bis 75 Ah und bietet Erhaltungsladung für Batterien bis 120 Ah.
- Kompaktes, robustes Design – bis IP65 spritzwasser- und staubgeschützt.
- Wählbarer Ladestrom für kleinere oder größere Batterien.
- Optionaler Kaltwetter- / AGM-Modus.



### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7 V
Ladestrom	0,8 A, 3,6 A
Ladegerät-Typ	4-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	7-75 Ah, Erhaltungsladung bis zu 120 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre Garantie

## M100



ARTIKELNR. 56-386

Das M100 ist ein vollautomatisches 8-Stufen-Ladegerät mit einem Ladestrom von 7 A; es eignet sich ideal für das Laden von Batterien von 14 bis 150 Ah sowie für die Erhaltungsladung von bis zu 225 Ah.

- Lädt Batterien von 14 Ah bis zu 150 Ah und bietet Erhaltungsladung für Batterien bis zu 225 Ah.
- Kompaktes, robustes Design – bis IP65 spritzwasser- und staubgeschützt.
- Optionales Kalt/AGM-Programm – effizienteres Laden für AGM-Batterien und bei winterlichen Temperaturen.
- Versorgungsprogramm – kann als 12 V-Stromquelle verwendet werden, um elektrische Einstellungen zu schützen.
- Recond-Programm – Spezialprogramm zum Wiederbeleben tief entladener Batterien.



### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/14,7/15,8/13,6 V
Ladestrom	Max. 7 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	14-150 Ah, Erhaltungsladung bis zu 225 Ah
Isolierung	IP65 (spritz- und staubgeschützt)
Garantie	5 Jahre Garantie

## M200



ARTIKELNR. 56-220

Das M200 ist ein für alle Bootseigner perfektes 15-A-Batterieladegerät. Das M200 hat ein vier Meter langes Sekundärkabel und einen Temperatursensor für einen temperaturunabhängigen, optimalen Ladevorgang, was in Dauerinstallationen zusätzliche Flexibilität gibt. Das M200 rekonditioniert Batterien, in denen sich Säureschichten gebildet haben, mit dem speziellen RECOND-Modus; dies ist in einer marinen Umgebung, in der eine Tiefentladung von Batterien häufig vorkommt, regelmäßig erforderlich.

- Lädt Batterien von 28 bis 300 Ah und bietet Erhaltungsladung für Batterien bis 500 Ah.
- Der Analyseschritt prüft, ob die Batterie Ladung halten kann.
- Geräuschloses Nachtprogramm.
- Kompaktes, robustes Design – Schutzart IP44, geeignet für die Verwendung im Freien.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/15,8 V
Ladestrom	Max. 15 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	28-300 Ah, Erhaltungsladung bis zu 500 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	5 Jahre Garantie



## M300



ARTIKELNR. 56-298

Das M300 ist das von uns empfohlene Ladegerät für Boote mit größeren Servicebatterien. Das M300 hat ein vier Meter langes Sekundärkabel und einen Temperatursensor für einen temperaturunabhängigen, optimalen Ladevorgang, was in Dauerinstallationen zusätzliche Flexibilität gibt. Das leistungsfähige M300 mit 12 V und 25 A eignet sich perfekt für die Wiederbelebung, das Laden und die Erhaltungsladung von allen Bootsbatterien von 40 Ah bis 500 Ah.

- Ladung und Erhaltungsladung für Bootsbatterien von 40 bis 500 Ah.
- 10 Tage Float/Pulse-Erhaltungsladung für maximalen Ladestand.
- Recond-Programm – Instandsetzungsladen tief entladener Batterien.
- Geräuschloses Nachtprogramm.
- Kompaktes, robustes Design – Schutzart IP44, geeignet für die Verwendung im Freien.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	14,4/15,8/13,6 V
Ladestrom	Max. 25 A
Ladegerät-Typ	8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus
Batterietyp	12-V-Bleibatterien
Batteriekapazität	40-500 Ah
Isolierung	IP44 (Außengebrauch)
Garantie	5 Jahre Garantie



Industrieladegeräte von Keepower sind dafür ausgelegt, alle gängigen Blei-, GEL- und AGM-Batterien aufzuladen. Mit den 15 integrierten Ladekurven können alle Arten von Ladekurven erzeugt werden. Diese Reihe von Ladegeräten kann bis auf 0,5 V tiefentladene Batterien wieder aufladen und diese mithilfe eines speziellen Ladealgorithmus automatisch reaktivieren. Außerdem enthält sie einen Drive-Off-Schutz mit der optionalen Möglichkeit, eine Relaisabschaltung einzubinden. Diese Ladegeräte arbeiten mit fortschrittlicher Hochfrequenzschalttechnologie und besitzen einen intelligenten Kabelverlustausgleich für noch schnellere Aufladung. Der damit verbundene hohe Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 94% bewirkt einen niedrigeren Stromverbrauch und damit geringere CO2-Emissionen.

**TECHNISCHE DATEN**

Eingangsspannung (Netzspannung)	230 Vrms ± 10 %
Leistungsfaktor	=1
Umwandlungswirkungsgrad	Bis zum 94 %
Nennbatteriespannung	24 V
Ladestromstärke lbatt	20 A
Welligkeit*	<100 mVpp
Isolierung	IP 64
Garantie	2 Jahre Garantie
Abmessungen des Ladegeräts in mm	197x148x64




\*Laden von alten Batterien mit 40 % Kapazität.

Industrieladegeräte von Keepower sind dafür ausgelegt, alle gängigen Blei-, GEL- und AGM-Batterien aufzuladen. Mit den 15 integrierten Ladekurven können alle Arten von Ladekurven erzeugt werden. Diese Reihe von Ladegeräten kann bis auf 0,5 V tiefentladene Batterien wieder aufladen und diese mithilfe eines speziellen Ladealgorithmus automatisch reaktivieren. Außerdem enthält sie einen Drive-Off-Schutz mit der optionalen Möglichkeit, eine Relaisabschaltung einzubinden. Diese Ladegeräte arbeiten mit fortschrittlicher Hochfrequenzschalttechnologie und besitzen einen intelligenten Kabelverlustausgleich für noch schnellere Aufladung. Der damit verbundene hohe Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 94% bewirkt einen niedrigeren Stromverbrauch und damit geringere CO2-Emissionen.

**TECHNISCHE DATEN**

Eingangsspannung (Netzspannung)	230 Vrms ± 10 %
Leistungsfaktor	=1
Umwandlungswirkungsgrad	Bis zum 94 %
Nennbatteriespannung	24 V
Ladestromstärke lbatt	40 A
Welligkeit*	<100 mVpp
Isolierung	IP 64
Garantie	2 Jahre Garantie
Abmessungen des Ladegeräts in mm	281x235x85

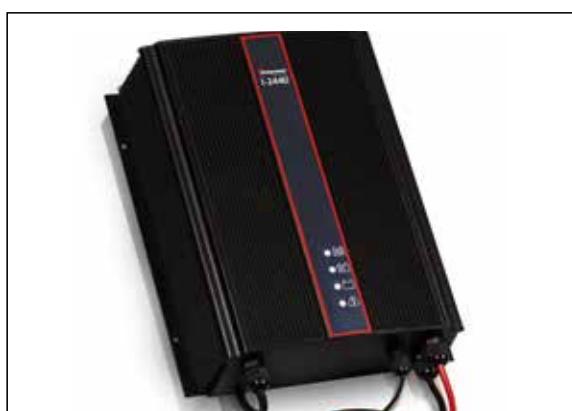


\*Laden von alten Batterien mit 40 % Kapazität.

# ZUBEHÖR

*Unsere Produkte wurden so konstruiert und entwickelt, dass sie so einfach wie möglich zu verwenden sind. Alle CTEK-Ladegeräte mit einem Ausgang bis zu 10 A sind mit einem Schnellverbinder, COMFORT CONNECTOR, ausgestattet.*

*Es gibt mehrere intelligente Zubehörteile für unseren Schnellverbinder, COMFORT CONNECTOR, um die Batteriepflege noch mehr zu erleichtern.*

*Nutzen Sie unser intelligentes Zubehör!*

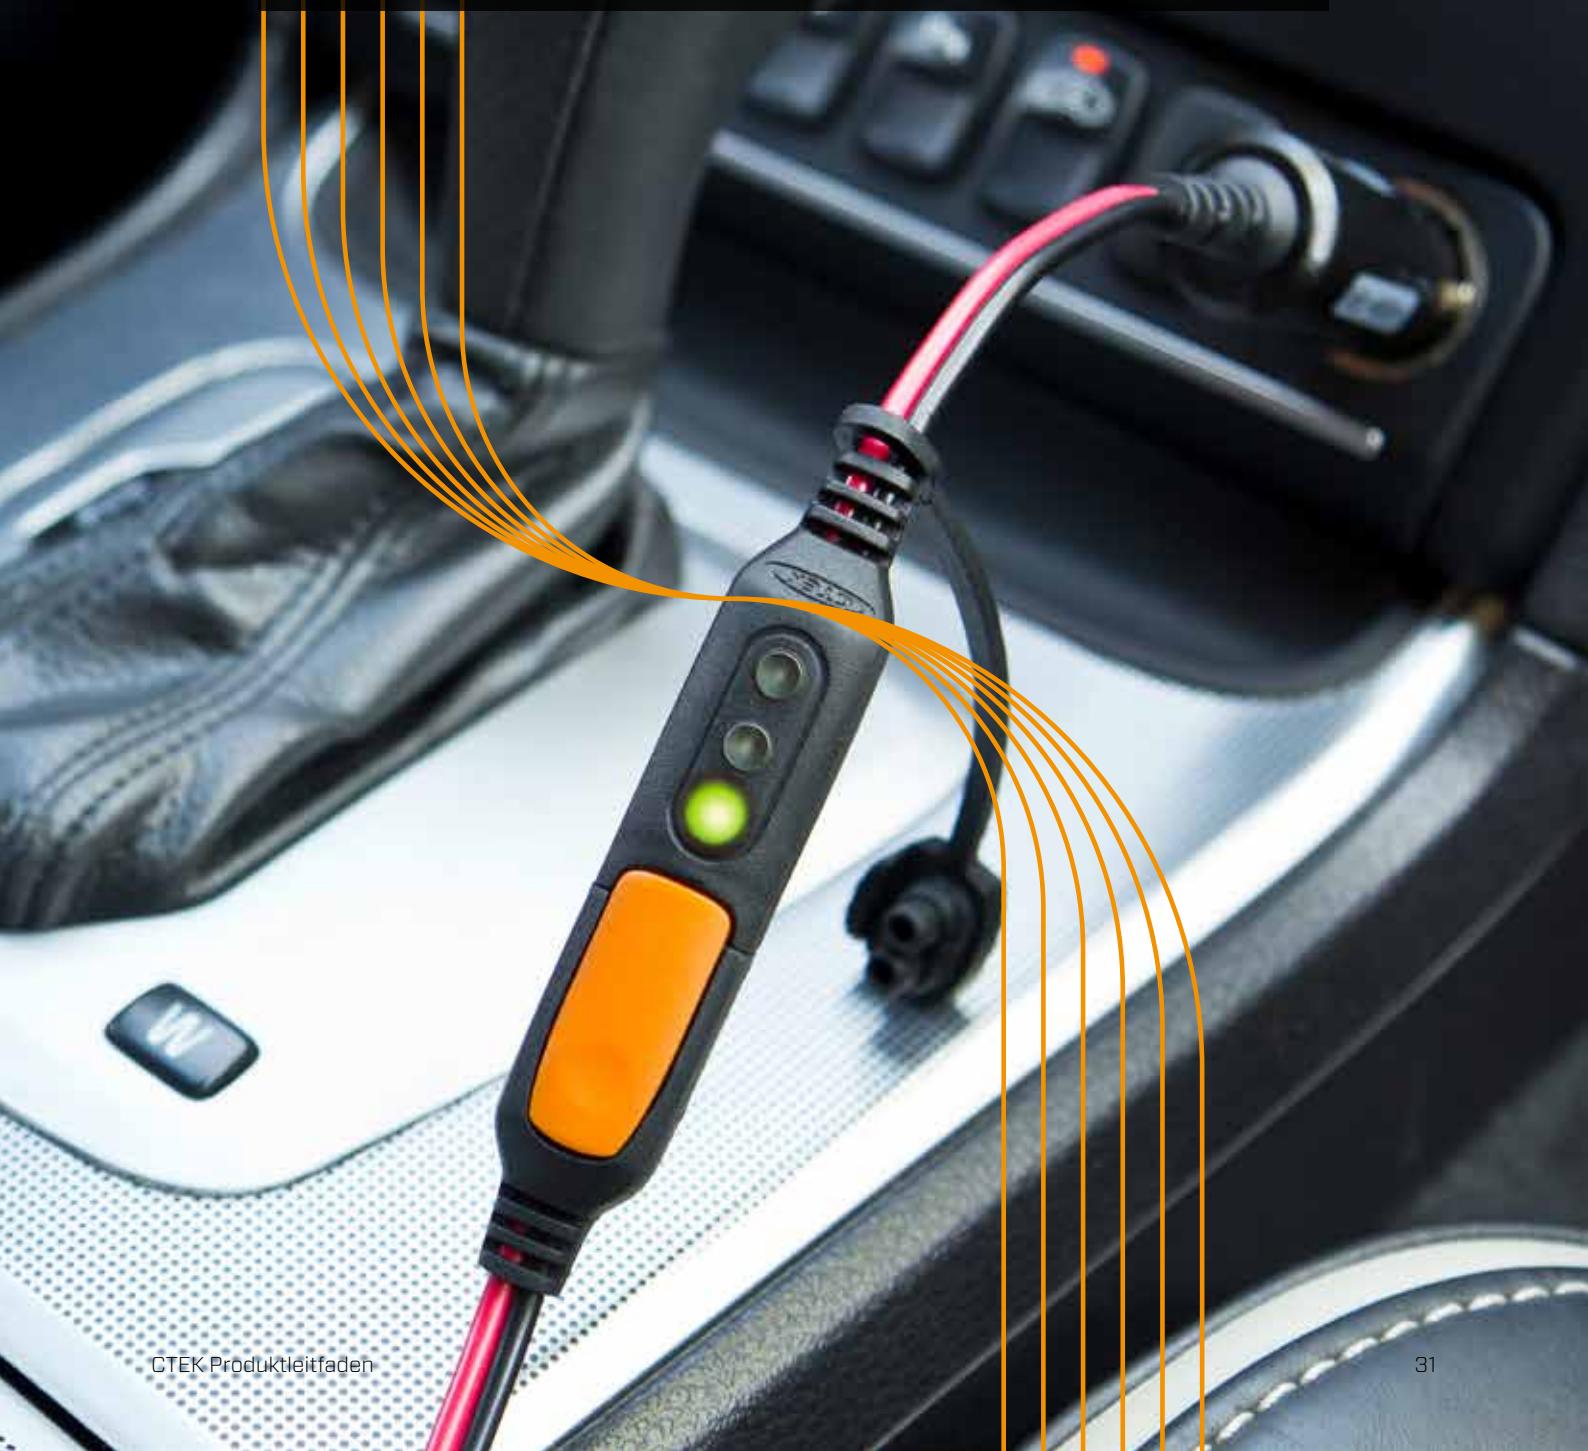

# ZUBEHÖR CTX



## CONNECT EXTENSION

Das Verlängerungskabel ermöglicht den Einsatz des CTEK-Ladegerätes, wenn sich dieses weiter vom Fahrzeug oder der Batterie entfernt befindet.

Artikelnr. 40-134



## INDICATOR EYELET M8

Praktisch bei Batterien, die schwer zu erreichen sind. Zeigt den Ladezustand der Batterie klar und deutlich an.


Artikelnr. 40-133



## INDICATOR PLUG 12V

Der INDICATOR PLUG 12V kann an das CT5 POWERSPORT angeschlossen werden, um bei MW-Motorrädern das Laden per CANBUS zu ermöglichen.

Artikelnr. 40-165

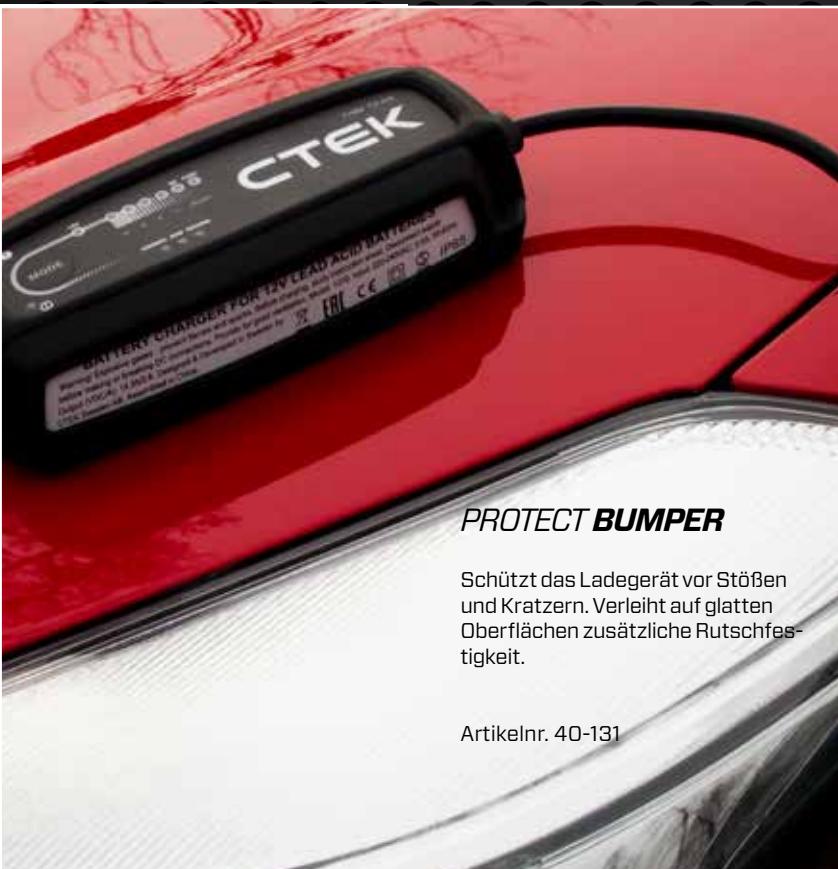

## PROTECT BUMPER

Schützt das Ladegerät vor Stößen und Kratzern. Verleiht auf glatten Oberflächen zusätzliche Rutschfestigkeit.

Artikelnr. 40-131



## MOUNTING BRACKET

Robuste und vielseitige Montagehalterung für eine praktische Lagerung von Ladegerät und Kabeln.

Artikelnr. 40-132

## COMFORT CONNECT



### COMFORT CONNECT - Eyelet

Comfort Connect sind praktische Zubehörteile, mit denen Batterien in schwer zugänglichen Bereichen geladen werden können, oder wo die Verwendung von Klemmen ungünstig oder unmöglich ist. Comfort Connect - Eyelet ist einfach zu montieren, spritzwasser- und staubgeschützt. 400 mm Kabellänge. Passt für alle CTEK-Ladegeräte mit bis zu 10 A.

Eyelet M6 Artikelnr. 56-260  
Eyelet M8 Artikelnr. 56-261  
Eyelet M10 Artikelnr. 56-329



### COMFORT CONNECT - Cig Plug

Comfort Connector - Cig Plug ist ein leicht zu montierender Adapter, der ein Laden über ein mit einem CTEK-kompatiblem Ladegerät über den 12-V-Zigarettenanzünder oder eine Zubehörsteckdose erlaubt. 400 mm Kabellänge. Passt für alle CTEK-Ladegeräte mit bis zu 10 A.

*Hinweis: Die Buchse muss mit Strom versorgt werden, auch wenn der Zündschalter auf „Aus“ steht.*

Artikelnr. 56-263



### COMFORT CONNECT - Cig Socket

Comfort Connect - Cig Socket ist ein sinnvolles Zubehörteil, das die Verwendungsmöglichkeit des CTEK Comfort Connect-Batterieanschlusses noch erweitert. Wenn COMFORT CONNECT - Cig Socket angeschlossen ist, können Sie Navigationssysteme, Mobiltelefone, beheizte Handgriffe, beheizbare Kleidung usw. betreiben. 1 m Kabellänge.

Artikelnr. 56-573



### COMFORT CONNECT - 2.5M Extension Cable

Nützliches Verlängerungskabel, mit dem jedes CTEK-Ladegerät mit bis zu 10 A Leistung an anderes Zubehör wie z. B. Klemmen oder Schnellverbinder (Comfort Connect) angeschlossen werden kann. Besonders hilfreich, wenn das Ladegerät in einiger Entfernung von der Batterie aufgestellt werden muss. 2,5 m Kabellänge.

Artikelnr. 56-304



### COMFORT CONNECT - Socket Adapter

Mit diesem Adapter können die Anschlüsse und das Zubehör von aktuellen CTEK-Ladegeräten mit einer Leistung bis zu 10 A auch an älteren Steckdosen betrieben werden. Eliminiert den Bedarf die Anschlüsse zu den Batterien zu ändern wenn das Ladegerät erneuert wird. Kabellänge 120 mm.

Artikelnr. 56-344



### COMFORT CONNECT - Plug Adapter

Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss älterer CTEK-Ladegeräte (vor 2008) an das Zubehör der „neuen Generation“. Schließen Sie den Adapter einfach an das CTEK-Ladegerät mit dem „alten“ Stecker an; das Gerät ist dann sofort für unser gesamtes Zubehör bereit. Kabellänge 120 mm.

Artikelnr. 56-689

## COMFORT INDICATOR



### COMFORT INDICATOR - Eyelet

Der Comfort Indicator Eyelet M6 und M8 verwendet ein einfaches „Ampelsystem“, um den Ladezustand Ihrer Batterie anzuzeigen. Mit Comfort Indicator Eyelet verfügen Sie über eine Permanentinstallation. Falls ein Laden erforderlich werden sollte, stecken Sie das CTEK-Ladegerät einfach ein und laden Sie die Batterie. Kabellänge 500 mm.

Eyelet M6 Artikelnr. 56-629  
Eyelet M8 Artikelnr. 56-382



### COMFORT INDICATOR - Cig Plug

COMFORT INDICATOR - Cig Plug ist eine Kombination aus Schnellverbinder und Anzeigegerät für ein einfaches Laden. Perfekt zum Überprüfen des Ladezustands und zum Laden der Batterie über die 12-V-Steckdose des Fahrzeugs. Geeignet für alle 12-V-Ladegeräte von CTEK mit bis zu 7 A Leistung. Comfort Indicator - Cig Plug ist ein Universalgerät für sowohl 12-mm- und 21-mm-Steckdosen.

*Hinweis: Die Buchse muss mit Strom versorgt werden, auch wenn der Zündschalter auf „Aus“ steht.*

Artikelnr. 56-870



### COMFORT INDICATOR - Clamp

Der Comfort Indicator Clamp verwendet ein einfaches „Ampelsystem“, um den Ladezustand Ihrer Batterie anzuzeigen. Leichter Wechsel zwischen Fahrzeugen, ideal für Werkstätten und Verkaufsräume. Wenn ein Laden erforderlich wird, kann die Kappe vom Gerät abgenommen und ein kompatibles CTEK-Ladegerät eingesteckt werden, um die Batterie wieder vollständig aufzuladen. Kabellänge 1,5 m.

Artikelnr. 56-384



### COMFORT INDICATOR

Der Comfort Indicator bietet die einfachste Möglichkeit zur Überwachung Ihrer Batterieladung. Ein genauer Ablesewert Ihrer Batterie wird zwei Stunden nach Gebrauch Ihres Fahrzeugs angezeigt.

**ROT** bedeutet, dass die Batteriespannung unter 12,4 V liegt. Höchste Zeit, die Batterie zu laden.

**GELB** bedeutet, dass die Batteriespannung zwischen 12,4 und 12,65V liegt. Die Batterie könnte durchaus eine Ladung vertragen.

**GRÜN** bedeutet, dass die Batteriespannung über 12,65V liegt. OK! Batterie muss nicht geladen werden.



### COMFORT INDICATOR - Panel

Das Comfort Indicator - Panel verwendet ein einfaches „Ampelsystem“, um den Ladezustand Ihrer Batterie anzuzeigen. Verfügbar in zwei Kabellängen, 1,5 m und 3,3 m. Das Comfort Indicator - Panel mit Flachsteckeranschluss hat keine eigenen Kabel.

Panel M8 (1,5 m) Artikelnr. 56-380  
Panel M8 (3,3m) Artikelnr. 56-531  
Panel M8 (Flachstecker) Artikelnr. 56-562

## ZUBEHÖR

### CTEK BUMPER - 10, 60, 100, 120

CTEK BUMPER schützt Ihr CTEK-Ladegerät vor Stößen und Kratzern. Verleiht rutschigen Oberflächen zusätzliche Grifffestigkeit. Aus haltbarem Silikongummi. CTEK BUMPER passt genau über das Gehäuse Ihres CTEK-Ladegerätes.

CTEK BUMPER 10  
Geeignet für alle  
CTEK-Ladegeräte  
mit 0,8 A.  
Artikelnr. 40-057

CTEK BUMPER 60  
Geeignet für alle  
CTEK-Ladegeräte  
3,8–5,0 A.  
Artikelnr. 56-915

CTEK BUMPER 100  
Geeignet für alle  
CTEK-Ladegeräte 7,0 A.  
Artikelnr. 40-058

CTEK BUMPER 120  
Geeignet für alle  
CTEK-Ladegeräte  
mit 10 A.  
Artikelnr. 40-059



CTEK BUMPER 10



CTEK BUMPER 60



CTEK BUMPER 100



CTEK BUMPER 120



### CTEK MOUNTING BRACKET

Robuste und vielseitige Montagehalterung für eine praktische Lagerung von Ladegerät und Kabeln. Der offene Rahmen erlaubt guten Zugriff auf die Funktionen des Ladegeräts.

- Praktische Verwahrung von Ladegerät und Kabeln
- Der offene Rahmen erlaubt guten Zugriff auf die Funktionen des Ladegeräts.
- Geeignet für alle CTEK -Ladegeräte von 3,8–5,0 A

Artikelnr. 40-006

## PRO-ZUBEHÖR



### COMFORT CONNECT - XLR

Comfort Connect - XLR ist ein sinnvolles Zubehörteil, mit dem Sie das Ladegerät CTEK MXT 4.0 einfach und direkt an die an vielen 24 V-Rollstühlen und -Elektromobilen vorhandene XLR-Buchse anschließen können. 3-poliger XLR-Anschluss, 400 mm Kabellänge.

Kompatibel zu CTEK MXT 4.0 (4 A).

Artikelnr. 56-867



### BUMPER 300

CTEK BUMPER schützt Ihr CTEK-Ladegerät vor Stößen und Kratzern. Verleiht rutschigen Oberflächen zusätzliche Grifffestigkeit. Aus haltbarem Silikongummi. Aus haltbarem Silikongummi. CTEK BUMPER passt genau über das Gehäuse Ihres CTEK-Ladegerätes.

Geeignet für die CTEK-Ladegeräte MXS15, MXS25, MXS25EC, MXT14, M200, M300

Artikelnr. 40-060

NEW!



### WALL HANGER 300

Der WALL HANGER 300 wurde speziell für die Befestigung größerer CTEK-Ladegeräte an Wänden oder Säulen gebaut; er kann auch an Fahrzeugtüren gehängt werden. Der WALL HANGER 300 besteht aus einer Platte, die mit den mitgelieferten Schrauben direkt an die Rückseite des Ladegerätes befestigt werden kann, sowie einem Haken für das Aufhängen von Kabeln.

Eine Montageplatte, BRACKET, ist ebenfalls enthalten und kann an Wänden oder Säulen angebracht werden. Die Aufhängevorrichtung ist mit Gummifüßen ausgerüstet, um ein Zerkratzen der Fahrzeuglackierung zu vermeiden.

Geeignet für den Einsatz mit: MXS 25, MXT14, M200, M300

Artikelnr. 56-314





## TROLLEY PRO

Der TROLLEY PRO ist eine mobile Station, die eine breite Palette von CTEK-Ladeausrüstung sowie Batterien, Batterietester, Notebooks usw. aufnehmen kann. Aufgrund seines universellen Designs mit vier Rädern - zwei davon mit Bremsen - ist der TROLLEY PRO sehr wendig und sicher. Die mitgelieferten Haken ermöglichen eine ordentliche Aufbewahrung von Kabeln.

- Vielseitige Teststation für Ladegerät, Tester und Batterien.
- Perfekt für die Flash-Programmierung/Aktualisierung.
- Vorgebohrtes Trägerblech zur Montage mehrerer CTEK Pro-Ladegeräte.
- Robuste Stahlkonstruktion mit großen Gummirädern.
- Haltbare schwarze Pulverbeschichtung.

Geeignet für den Einsatz mit:  
MXS 25, MXT 14, MXTS 40 und MXTS 70/50.

Artikelnr. 56-604



## WALL HANGER PRO

Der WALL HANGER PRO wurde speziell für ein einfacheres Handling und eine komfortablere Lagerung der Geräte CTEK MXTS 40 oder MXTS 70/50 konzipiert. Mit dem WALL HANGER PRO kann das Ladegerät entweder mittels der mitgelieferten Montageplatte, der Befestigung an die Wand montiert oder mit dem Gurt umhergetragen werden. Der gummbeschichtete Rahmen schützt das Gerät während des Gebrauchs gegen Kratzer und erhöht die Festigkeit.

Geeignet für den Einsatz mit:  
MXTS 40, MXTS 70/50

Artikelnr. 40-068



## WALL HANGER PRO 60

Die PRO 60 WANDHALTERUNG ermöglicht eine ordentliche Aufbewahrung von Kabeln und Klemmen.

Geeignet für den Einsatz mit:  
• PRO 60

Artikelnr. 40-187

## ERSATZTEILE



### NTC CABLE - 1.7M

1,7 m Temperatursensorkabel.

Geeignet für:  
MXS 10

2 Jahre Garantie.

Artikelnr. 40-141




### CLAMP SHELLS - Red & Black

Ersatzisolierung für positive und negative Anschlussklemme.

Geeignet für:  
MXS 10EC, MXS 15, MXS 25, MXS 25EC, XS 25000, MXT 14, Multi XT 14000 Extended, XT 14000

2 Jahre Garantie.

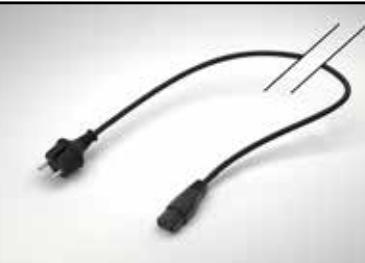

### AC CABLE - EU Plug

Netzkabel nur mit EU-Stecker.

Geeignet für:  
MXTS 70/50, MXTS 40

2 Jahre Garantie.

Artikelnr. 40-146



### DC CABLE - 5M

5 m Gleichspannungskabel mit Hochleistungsklemmen.

Geeignet für:  
MXTS 70/50

2 Jahre Garantie.

Artikelnr. 56-759



### CLAMPS - Red

Positive Ersatz-Hochleistungsanschlussklemme.

Geeignet für:  
MXTS 70/50

2 Jahre Garantie.



### CLAMPS - Black


Negative Ersatz-Hochleistungsanschlussklemme.

Geeignet für:  
MXTS 70/50

2 Jahre Garantie.

Artikelnr. 40-142

**MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE** | [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)



**CTEK** | *MAXIMIZING  
BATTERY  
PERFORMANCE*

---

CTEK SWEDEN AB  
ROSTUGNSVÄGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SWEDEN  
TELEFON: + 46 225 351 80 / FAX: + 46 225 351 95  
INFO@CTEK.COM | [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)